

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA DICONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OCTAVIO GARCIA CASAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y APODERADO LEGAL, AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I.1. Que su representado es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. No tener ninguna relación de parentesco o afinidad con el CONTRATISTA en términos de la fracción XX del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada **“Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos”**, mediante el oficio número DICP-SP154, de fecha 30 de marzo de 2017, correspondiente a Trabajo de Optimización y Mantenimiento al cambio de imagen de la Dirección de Plaza Vallejo, Ciudad de México, con vigencia del 30 de junio al 17 de septiembre de 2017 y de la Representación de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con vigencia del 30 de junio al 17 de septiembre de 2017; emitido por la Dirección de Integración y Control Presupuestal de la Subdirección General de Administración.
- I.6. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta número **LO-014P7R001-E277-2017**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos

3° primer párrafo, 27 fracción I, 28 y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Artículos; 31 y 34 de su Reglamento, así como del fallo de fecha 22 de junio del 2017.

- I.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1° Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.


II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:

- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida de acuerdo a la legislación mexicana, mediante escritura pública número 85,000, de fecha 16 de noviembre de 2006, otorgada ante la fe de la Lic. María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Titular de la Notaría Número 114 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 358201, de fecha 15 de diciembre de 2006.
- II.2. Que la sociedad tiene por objeto entre otras actividades, la realización de todo tipo de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fraccionar, edificar y dotar de servicios obras y supervisión de las mismas, ya sea por su cuenta o a través de terceros.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave DIC061116TN7.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en sentido positivo.
- II.6. Que en atención a la consulta sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informa que en los controles electrónicos, se detectó que tiene un Registro Patronal vigente y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
- II.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal C4163049 10 7, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como anexo número 1.
- II.8. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales aun las que requieran cláusula especial expresa, en los términos de la escritura pública señalada dentro la declaración II.1 del presente instrumento, mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, y que se identifica en este acto con credencial para votar clave de elector [REDACTED] emitida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

Eliminado: una palabra sexto renglón del décimo primer párrafo. Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.

Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



II.9. Que bajo protesta de decir verdad, ninguna de las personas físicas que integran la empresa, desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en los términos del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como que la empresa y ninguno de sus socios se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.10. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

II.11. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como micro empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.12. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Circuito Arquitectos número 11, interior 201. Col. Ciudad Satélite. CP. 53100. Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.

III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en los *“Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y ampliación de la Representación de Cuautitlán”*. Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en la Ciudad de México y Estado de México.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.



Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos.

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de este contrato en un plazo de 80 (ochenta) días naturales, iniciando el día 30 de junio al 17 de septiembre de 2017, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente en *“Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y ampliación de la Representación de Cuautitlán”*, que se adjunta como Anexo número 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, los inmuebles en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día 30 de junio de 2017. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se detallan en el Anexo número 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y ampliación de la Representación de Cuautitlán del presente contrato, será la cantidad de **\$2'494,975.76 M.N. (Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional)**, más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta número LO-014P7R001-E277-2017 y al catálogo de conceptos de los trabajos de mantenimiento, que se detalla en el Anexo número 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterrado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución general de los trabajos que como anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta de cheques número

[REDACTED] posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optimización y mantenimiento de espacios objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$748,492.73 (Setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 73/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de **\$119,758.83 (Ciento diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho pesos, 83/100 M.N.)**, determinándose un total de **\$868,251.56 (Ochocientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y un mil pesos 56/100 M.N.)**, mismo

INSTITUTO FONACOT
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÁREA JURÍDICA
REVISADO

Eliminado: Segundo, tercer y cuarto renglón del cuarto párrafo.
Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Por tratarse de información que identifica un Secreto Bancario.

que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una fianza expedida por una institución constituida y

autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

b) Garantía de cumplimiento del contrato:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando el Subdirector de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.
- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción,

catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso, éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales,

comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del 2.5% (Dos punto cinco por ciento) por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato.

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención económica del 1%, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el CONTRATISTA en las siguientes estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para la recuperación de las retenciones económicas, el CONTRATISTA deberá:

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado.
2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados.
3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las retenciones a recuperar.
4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables.
5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas aplicadas.

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asimismo, el CONTRATISTA acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán retenidos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de la obra, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.
- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.

- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Primera de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2017.

POR EL INSTITUTO FONACOT

POR EL CONTRATISTA



LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE
HARO
APODERADO LEGAL



C. OCTAVIO GARCIA CASAS
ADMINISTRADOR ÚNICO
APODERADO LEGAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO
AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2017-005

Visto bueno: C. Erika Amelia Villalobos Camacho

Elaboró: Lic. Sofia Alejandra Solís Cobos

Supervisó: Lic. Dora Nava García


Anexo 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SERVICIOS DE AFILIACION Y DEFENSA DE DERECHOS		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	
AVISO DE INSCRIPCION PATRONAL O DE MODIFICACION EN SU REGISTRO		EXCLUIDO (M.S.S.) INCLUIDO (M.S.S.) Y50	45037/0010 7 406110707
NOMBRE DE LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO ADMINISTRACION SODICU		EXCLUIDO (M.S.S.)	
NOMBRE DE LA EMPRESA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCION		EXCLUIDO (M.S.S.)	
CATEGORIA 5	CANTON 4102	CANTON 750075	FECHA DE EMISION 17 01 2007
DISTRITO P. LAZAROCARRON & H 3112 SANTO ANTONIO		MUNICIPIO ESTADO LIBRE SOBERANO DE YUCATAN	
MUNICIPIO ESTADO LIBRE SOBERANO DE YUCATAN		MUNICIPIO ESTADO LIBRE SOBERANO DE YUCATAN	
MARQUE CON UNA X LA CATEGORIA DE INSCRIPCION DE ESTE AÑO		MARQUE CON UNA X LA CATEGORIA DE INSCRIPCION DE ESTE AÑO	
<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> H
IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO			
LOS MOMENTOS QUE AVANZA ESTE FORMULARIO SURTIEN EFECTO TAMPO PARA EL ASESORADO PARA EL REGISTRO CONFIRME A SUS RESPECTIVAS LEYES PATRON			

INSTRUCCIONES PARA EL PATRON	
A	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
B	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA
C	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
D	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
E	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
F	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
G	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
H	PRESENTAR UNIFORME Y COMPLETO LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION SOCIAL DEL PLURIRRESORTE O UNICO
NOTA:	



DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
REPRESENTACION CUAUTITLAN						
PRELIMINARES						
101.-	DESMONTAJE DE LUMINARIAS CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	12.0000	\$35.47	(* TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$425.64
102.-	DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	24.0000	\$22.53	(* VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N. *)	\$540.72
103.-	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 15 a 25 cm. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL APLANADO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, RECORTE DE ACERO DE REFUERZO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	35.0000	\$29.47	(* VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N. *)	\$1,031.45
104.-	DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	63.0000	\$40.86	(* CUARENTA PESOS 86/100 M.N. *)	\$2,574.18
105.-	DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO. SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	20.0000	\$36.89	(* TREINTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$737.80

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00363


STPS



INSTITUTO
Tonacot

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Ciudad de México No. 14
Ins. 204, Ciudad de México
Municipio de Cuauhtlém
Edo. Méx. Tel. 52593212

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehueloca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
106.-	PROTECCIÓN DE ÁREAS CON POLIETILENO PESADO (PLÁSTICO CAL. 8) CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE UNIONES CON CINTA CANELA DE 48 mm. DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.3. P.U.O.T.	M2	13.0000	\$15.86	(* QUINCE PESOS 86/100 M.N. *)	\$206.18
107.-	DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBREPANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	M2	9.0000	\$194.57	(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	\$1,751.13
108.-	RETIRO DE ZÓCLO VINÍLICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	25.0000	\$12.13	(* DOCE PESOS 13/100 M.N. *)	\$303.25
109.-	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.	ML	12.0000	\$88.76	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$1,065.12
110.-	RANURAS EN PISOS PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.	ML	12.0000	\$86.58	(* OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. *)	\$1,038.96
111.-	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLERADA CON DIMENSIÓN DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARÁ CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$207.88	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N. *)	\$207.88

Administrador Único: C. Octavio García Casas

U 30 0 0



DICONSTRUCCO, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
112.-	DESMONTAJE DE CORTINAS METÁLICAS UBICADAS EN ACCESO DE LOCALES COMERCIALES CON MEDIDAS APROX. DE 4.04 X 3.00 MTS Y 1.85 MTS X 3.00 MTS VERTICALES HASTA UNA ALTURA DE 3.05 m., CON RECUPERACION Y ENTREGA A LA PLAZA COMERCIAL, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RIELES, HERRAJES, E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$980.28	(* NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$1,960.56
113.-	DEMOLICIÓN DE PLAFÓN CIEGO DE TABLAROCA HASTA 3.47 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DE PLACAS DE YESO, RECORTE Y DESMANTELAMIENTO DEL BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA, CORTE Y RETIRO DE COLGANTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS Y TENDIDOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	44.0000	\$73.54	(* SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$3,235.76
114.-	DESMONTAJE DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61 cm. x 61 cm. CON SUSPENSIÓN VISIBLE DE 15/16" CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.45 m. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO Y ASPIRADO DE LAS PLACAS, DESENSAMBLADO DE LA SOPORTERÍA, RECORTE DE COLGANTES Y DE ANCLAJES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	M2	18.0000	\$42.75	(* CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$769.50
115.-	DESMANTELAMIENTO DE HOJAS DE TABLA CEMENTO UBICADOS SOBRE MUROS MACIZOS QUE DELIMITA CADA LOCALES COMERCIAL, LA ALTURA APROXIMADA PARA SU DESMANTELAMIENTO ES DE 9.00 MTS DE ALTURA. UNA VEZ DESMANTELADAS SE PODRA REALIZAR DEMOLICION DE MUROS MACIZOS PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL LOCAL, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE CANALES, POSTES, PIJAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACARREOS HASTA ZONA DE BODEGA DE PLAZA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE ENTREGARAN PLACAS DE TABLA CEMENTO A LA ADMINISDRACIÓN DE LA PLAZA PARA SU RESGUARDO.(PUOT).	M2	73.0000	\$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	\$888.41
116.-	RETIRO DE CRISTAL DAÑADO DE 6MM EN CANCEL DE FACHADA INTERIOR DE LA PLAZA COMERCIAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.70 X 2.30 MTS. Y QUE SERA ENTREGADO A LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA PARA SU RESGUARDO, EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA BODEGA DE PLAZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUOT).	PZA	1.0000	\$215.41	(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N. *)	\$215.41
117.-	PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	25.0000	\$15.59	(* QUINCE PESOS 59/100 M.N. *)	\$389.75

0

[Handwritten signature]

00365

Administrador Unico: C. Octavio Garcia Casas

 STPS <small>SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</small>	 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	DICONSTRUCCO, S.A. DE C.V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Obra Pública	 <small>Grupo Inmobiliario No. 11 Av. 200, Ciudad Jardines, Cuauhtémoc, C.P. 06700 Tel. 5550217</small>
Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México		Fecha: 15-jun-2017 Duración: 80 días naturales Inicio Obra: 30-jun-2017 Fin Obra: 17-sep-2017 DOCUMENTO E-11	
Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
118.-	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	\$11,748.24	(* ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$11,748.24
119.-	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	\$10,680.22	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 M.N. *)	\$10,680.22
120.-	GESTORÍA Y TRAMITE DE VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	\$10,680.22	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 M.N. *)	\$10,680.22
121.-	MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	PZA	8.0000	\$254.19	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$2,033.52
122.-	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTOTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.	M2	17.0000	\$197.89	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$3,364.13
TOTAL PRELIMINARES						\$55,848.03

Administrador Único: C. Oglavio García Casas

00366



DICONSTRUCCO, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
201.-	ALBAÑILERÍA FABRICACION DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSION VISIBLE. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	M2	20.0000	\$258.73	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$5,174.60
202.-	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ALBAÑILERIA	M2	38.0000	\$298.17	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$11,330.46

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten mark)

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00367

STPS



INSTITUTO FONACOT

DICONSTRUCC, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
203.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. DE ANCHO, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 MM. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 CM. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2". ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ALBAÑILERIA).	M2	23.0000	\$205.07	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	\$4,716.61
204.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16", O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 15/16 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS., TE SECUNDARIA (XL7148) 48 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR DXL INSTALADAS A CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	M2	45.0000	\$695.66	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)	\$31,313.70

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00368



DICONSTRUCC..., S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
205.-	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 2.4.2. P.U.O.T	M2	10.0000	\$110.15	(* CIENTO DIEZ PESOS 15/100 M.N. *)	\$1,101.50
206.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METALICOS A CADA 0.60 M. CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERIA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METALICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUOT).	M2	25.0000	\$406.72	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. *)	\$10,168.00
	TOTAL ALBAÑILERIA					\$63,804.87
	CERRAJERIA					
301.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO. MASTER. CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	PZA	5.0000	\$264.53	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$1,322.65
302.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE PARA PISO CON PROTECCION DE HULE, MARCA PHILLIPS MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACION, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.7.2. P.U.O.T.	PZA	6.0000	\$89.17	(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	\$535.02
303.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTON. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$394.52	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)	\$394.52
304.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$304.16	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	\$608.32
305.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE JALADERA DE EMBUTIR COLOR NEGRO PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T).	juego	2.0000	\$288.83	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	\$577.66

Administrador Unico: C. Octavio Garcia Casas

00369



DICONSTRUCCO, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-01-IP7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
306.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO. MASTER. PARA BAÑO, CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	PZA	1.0000	\$280.28	(* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$280.28
	TOTAL CERRAJERÍA					\$3,718.45
	CANCELERÍA					
401.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.2.75 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEAOO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$4,196.51	(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	\$4,196.51
402.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 3.88X2.36 MTS, DOS FIJOS LATERALES DE 1.19 X 2.00 MTS. Y PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS DE ACCESO PRINCIPAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.75 X 2.00 MTS. Y ANTEPEGO DE 0.36 X 3.88 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO K-02 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISO Y TECHO O BIZAGRAS, PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	1.0000	\$8,874.74	(* OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	\$8,874.74
403.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS.	PZA	1.0000	\$546.65	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$546.65
404.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUT).	M2	21.0000	\$405.19	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	\$8,508.99
405.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	M2	6.0000	\$414.73	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N. *)	\$2,488.38

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00370

STPS



DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Credencial No. 11
 Calle 100, Ciudad de México
 Municipio de Cuauhtémoc
 D.F. México, Tel. 5569343

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO
 E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
406.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS DE PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE MEDIDAS APROXIMADAS .60 X .25 CM, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (PUOT).	PZA	9.0000	\$310.81	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N. *)	\$2,797.29
407.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN CANCEL EXISTENTE DE FACHADA DE MEDIDAS APROXIMADAS 2.30 X 1.00, INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	1.0000	\$1,292.94	(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,292.94
TOTAL CANCELERÍA						\$28,705.50
CARPINTERÍA						
501.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR: (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	PZA	4.0000	\$2,539.20	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$10,156.80
502.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR: (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	PZA	2.0000	\$2,539.20	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$5,078.40
503.-	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE GABINETE PARA LAVABO, MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, MEDIDA LARGO 244 CM. ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM. ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA, COLOR WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.38 KG. , EN PISO, COSTADOS Y FRENTE. EL MUEBLE SERÁ DE 0.75 X 0.50, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POST-FORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	1.0000	\$3,982.54	(* TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$3,982.54

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00371


STPS



INSTRUMENTOS
Funacot

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
504.-	FABRICACION, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA DE SERVICIO PARA CAFÉ, HECHO EN OBRA INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETÉS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE DE CARPINTERÍA).	PZA	1.0000	\$6,462.84	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.')	\$6,462.84
505.-	FABRICACION DE MESAS DE TRABAJO CON ENTREPAÑO A BASE DE PANEL DE YESO Y CUBIERTA DE MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA Y MEDIDAS APROXIMADAS .90 X .60CM. PIERNAS LATERALES ENTRPAÑOS A UNA ALTURA DE .31 CM. DE MEDIDAS .30X100 CM, PLANCHA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE MELAMINA DE .90 X 100 CM. LOS TRABAJOS INCLUYEN:ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT),REFERIRCE A DETALLES EN PLANOS.	PZA	2.0000	\$1,602.49	(* UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 49/100 M.N.')	\$3,204.98
	TOTAL CARPINTERÍA					\$28,885.56
	INSTALACION ELÉCTRICA					
601.-	ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE ATENCIÓN A PÚBLICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT.	salida	4.0000	\$1,098.15	(* UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.')	\$4,392.60
602.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE HASTA 7 MTS. CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	salida	27.0000	\$1,010.27	(* UN MIL DIEZ PESOS 27/100 M.N.')	\$27,277.29
603.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSION REGULADA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE HASTA 7 MTS. CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANAleta 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	salida	16.0000	\$1,096.56	(* UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.')	\$17,544.96
604.-	SUM. COL. E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, 75°C, MARCA. CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CABLEADO, CONEXION ELÉCTRICA, SOLDADURA, CORTES, ENCINTADO, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.6. P.U.O.T	salida	13.0000	\$301.47	(* TRESCIENTOS UN PESOS 47/100 M.N.')	\$3,919.11


Administrador Único: C. Octavio García Casas

00372



DICONSTRUCC, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Ciudad Arguatas No. 11
 P.O. Box, Ciudad Juárez,
 Chihuahua de México
 P.O. Box, Tel. 5633333

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
605.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$295.46	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. *)	\$3,840.98
606.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A. 125 VCA, NEMA 5-15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	15.0000	\$210.22	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. *)	\$3,153.30
607.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE LED, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$1,815.26	(* UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N. *)	\$16,337.34
608.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO QO816L100S, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"), INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,910.23	(* UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,910.23
609.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO QO320L125G, TABLERO "A" PARA 20 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,115.34	(* DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)	\$2,115.34
610.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL A 2 FASES CALIBRE DE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR, NEUTRO 1/0 Y TIERRA CALIBRE 4 CONDUMEX O SIMILAR, DESDE ZONA DE MEDIDORES HASTA CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE CABLE CONFORME A PROYECTO ELÉCTRICO, VER DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	ML	70.0000	\$353.74	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. *)	\$24,761.80
611.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X50A CON GABINETE QO250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,048.86	(* DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$2,048.86
612.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$242.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,179.62
613.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$254.15	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)	\$762.45
614.-	VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.O.T.).	cert	1.0000	\$8,456.99	(* OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$8,456.99

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00373




DICONSTRUCCO, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Credito Arrendatario No. 11
 del 2011, Ciudad de México,
 Mercado de la Construcción
 S.A. de C.V., Tel. 5259921

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27. Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO
E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
615.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,145.47	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$2,290.94
616.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	18.0000	\$462.18	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$8,319.24
617.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	SAL	14.0000	\$1,125.50	(* UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. *)	\$15,757.00
618.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIEZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.0000	\$260.71	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 71/100 M.N. *)	\$2,085.68
619.-	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE REGULADA PARA REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	SAL	3.0000	\$1,317.20	(* UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M.N. *)	\$3,951.60
620.-	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL PARA REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE NORMAL, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	SAL	4.0000	\$1,140.31	(* UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 31/100 M.N. *)	\$4,561.24
621.-	CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS 4 NODOS) TEMPORAL, POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE RACK DE COMUNICACIONES, CABLEADO, RECEPTACULOS O ROCETA, CABLE (SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	EQUIPO	1.0000	\$3,746.98	(* TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$3,746.98
622.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA CONFORME A NOM-001-SEDE-VIGENTE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE MATERIAL, VARILLA COPPERWELD DE 5/8", ELECTRODO, RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$631.35	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)	\$631.35
623.-	RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	JOR	3.0000	\$599.14	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$1,797.42

Administrador Único: C. Octavio García Casas



DICONSTRUCC, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
624.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOQUET PARA MEDIDOR BIFASICO Y GABINETE PARA EQUIPO DE MEDICIÓN. INCLUYE MATERIALES, CANALIZACIÓN, MUFA, TUBERÍA, ABRAZADERAS, CABLEADO, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,219.34	(* UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	\$1,219.34
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$163,061.66
	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA					
701.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1, MODELO TT1-2 DE BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO ELONGADO, SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,905.32	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N. *)	\$1,905.32
702.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE, ELONGADO, ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$616.19	(* SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	\$616.19
703.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIDA, Y UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,118.25	(* DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. *)	\$2,118.25
704.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$917.79	(* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N. *)	\$917.79
705.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH-058 CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O SIMILAR Y MODELO H-8801 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$416.21	(* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 21/100 M.N. *)	\$416.21
706.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$211.89	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 89/100 M.N. *)	\$211.89
707.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$188.51	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$188.51
708.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	salida	2.0000	\$1,352.63	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	\$2,705.26

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00375

 STPS <small>SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO</small>	 INSTITUTO FONACOT	DICONSTRUCC... , S.A. DE C.V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Obra Pública	 Diconstrucción <small>Centro Arquitectónico No. 14 Ins. 200, Ciudad de México Veracruz 14, México Tel. 562 5202</small>
Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017		Fecha: 15-jun-2017	
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México		Duración: 80 días naturales Inicio Obra: 30-jun-2017 Fin Obra: 17-sep-2017	
Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
709.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	2.0000	\$1,976.64	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	\$3,953.28
710.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARI CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,015.21	(* DOS MIL QUINCE PESOS 21/100 M.N. *)	\$2,015.21
711.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,184.23	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,184.23
712.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO® SR. HUMO CLAVE 94312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$980.49	(* NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N. *)	\$980.49
713.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$980.45	(* NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N. *)	\$980.45
714.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA PARA LAVABO, MANIJA CORTA EN LATÓN CROMADO, MARCA HELVEX MODELO TV-396- 1.9 CON ALIMENTACIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA SIN BATERÍA, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA Ó SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$5,100.43	(* CINCO MIL CIEN PESOS 43/100 M.N. *)	\$5,100.43
TOTAL INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA						\$23,293.51
ACABADOS						
801.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ACABADOS).	M2	553.0000	\$62.17	(* SESENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)	\$34,380.01
802.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO MARCA VINILASA O SIMILAR, COLOR CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO DE CONTACTO, RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	160.0000	\$28.74	(* VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N. *)	\$4,598.40


Administrador Único: C. Oclavio García Casas

D I C O N



DICONSTRUCC **, S.A. DE C.V.**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Cuenta de Ahorro No. 11
Cte. con Ciudad Satélite,
Nacional de México
Tel: 559944

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
803.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM GRIS OSCURO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.	M2	62.0000	\$602.22	(* SEISCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N. *)	\$37,337.64
804.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	20.0000	\$600.51	(* SEISCIENTOS PESOS 51/100 M.N. *)	\$12,010.20
	TOTAL ACABADOS					\$88,326.25
	VARIOS					
901.-	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.	M2	68.5800	\$19.25	(* DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	\$1,320.17
902.-	INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS, INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$918.10	(* NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$918.10
903.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) MCA, ANSUL, SENTRY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA LOS TIPO DE FUEGO "B" Y "C" DE 4.5 kg DE CAPACIDAD, CILÍNDRICO FABRICADO EN ALUMINIO, VÁLVULA DE COBRE Y CHAPEADA EN CROMO CON MANIJA Y PALANCA DE ACERO INOXIDABLE, MANGUERA CON TROMPETA DIFUSORA, CINTURÓN DE SUJECIÓN DE MANGUERA, PINTURA HORNEADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA INTEMPERIE, EN ROJA BRILLANTE, NEMOTECNIA, SOPORTE DE PARED, INSTALADO A UNA ALTURA DEL PISO NO MENOR DE 10 CENTIMETROS, MEDIDOS DEL SUELO A LA PARTE MÁS BAJA DEL EXTINTOR Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.50 METROS, MEDIDOS DEL PISO A LA PARTE MÁS ALTA DEL EXTINTOR EL EQUIPO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA DEPENDENCIA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.2. P.U.O.T	PZA	2.0000	\$1,876.40	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. *)	\$3,752.80

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00377

STPS



DICONSTRUCC... S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL VARIOS					\$5,991.07
	AIRE ACONDICIONADO					
1001.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA. INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$7,789.74	(* SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	\$7,789.74
1002.-	SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 2.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA. INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$13,413.45	(* TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 45/100 M.N. *)	\$13,413.45
1003.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE EQUIPOS MINISPLIT MINI ORANGE PUMP INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,996.26	(* DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. *)	\$2,996.26
	TOTAL AIRE ACONDICIONADO					\$24,199.45
	SEÑALÉTICA					
1101.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$316.16	(* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	\$1,580.80
1102.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$316.16	(* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	\$948.48
1103.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$350.16	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N. *)	\$1,050.48

Administrador Único: C. Octavio García Casas

UIC 13

STPS
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



CONCURSO No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

DICONSTRUCC, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Fecha: 15-jun-2017
Duración: 80 días naturales
Inicio Obra: 30-jun-2017
Fin Obra: 17-sep-2017
DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1104.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	4.0000	\$616.19	(* SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	\$2,464.76
1105.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES Y BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
1106.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	4.0000	\$362.19	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$1,448.76
1107.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$362.19	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$362.19
1108.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FONACOT A BASE DE TROVISSEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTE Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS .70 X 1.60 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$1,218.01	(* UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N. *)	\$1,218.01
1109.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$362.19	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$362.19

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

00379

Administrador Único: C. Octavio García Casas

STPS



DICONSTRUCC *S.A. DE C.V.*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Carricho Argueta No. 24
 Int. 204, Ciudad Juárez,
 Municipia de Juárez,
 Estado de Coahuila, C.P. 27000

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1110.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$810.29	(* OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N. *)	\$810.29
1111.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
1112.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
1113.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
	TOTAL SEÑALETICA					\$11,526.64
	SUBTOTAL REPRESENTACION CUAUTITLAN				(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 99/100 M.N.)	\$497,360.99
	16% I.V.A.				(SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)	\$79,577.76
	TOTAL REPRESENTACION CUAUTITLAN				(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 75/100 M.N.)	\$576,938.75

Administrador Único: *Octavio García Casas*

00380

STPS



INSTRUMENTO
Fonacot

DICONSTRUCCION S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública

D&Construcción
Carretera Amatepec No. 11
Int. 200, Ciudad Satélite,
Nuevaquinta de los Reyes
Edufón, Tel. 5569312

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DIRECCION METROPOLITANA VALLEJO						
PRELIMINARES						
1201.-	DESMONTAJE DE LUMINARIAS CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	92.0000	\$35.47	(* TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$3,263.24
1202.-	DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	139.0000	\$22.53	(* VEINTIDOS PESOS 53/100 M.N. *)	\$3,131.67
1203.-	DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	10.0000	\$40.86	(* CUARENTA PESOS 86/100 M.N. *)	\$408.60
1204.-	DESMONTAJE DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	136.0000	\$36.92	(* TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	\$5,021.12
1205.-	PROTECCIÓN DE ÁREAS CON POLIETILENO PESADO (PLÁSTICO CAL. 8) CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN A LOSA, SELLADO PERIMETRAL Y DE UNIONES CON CINTA CAÑELA DE 48 mm. DE ANCHO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.3. P.U.O.T.	M2	49.0000	\$15.86	(* QUINCE PESOS 86/100 M.N. *)	\$777.14

Administrador Unico: C. Octavio García Casas

00381

STPS



INSTITUTO FONACOT

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1206.-	DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	M2	43.0000	\$194.57	(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)	\$8,366.51
1207.-	RETIRO DE ZOCLO VINÍLICO Y CERÁMICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	ML	150.0000	\$10.49	(* DIEZ PESOS 49/100 M.N. *)	\$1,573.50
1208.-	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.	ML	30.0000	\$88.76	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$2,662.80
1209.-	DESMONTAJE PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN EXISTENTES, QUE SE ENTREGARAN A LA SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO. INCLUYE: RETIRO DE MARCOS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T).	PZA	14.0000	\$210.46	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 46/100 M.N. *)	\$2,946.44
1210.-	RETIRO DE ZOCLO CERÁMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMETRALES LOS TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(PUOT).	ML	105.0000	\$98.14	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)	\$10,301.70
1211.-	REPARACION DE PLAFON CIEGO PRODUCTO DE LAS DEMÓLICIONES DE PANEL DE YESO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	M2	10.0000	\$198.27	(* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,982.70
1212.-	RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, LOS TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONSERVA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	M2	259.0000	\$75.13	(* SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)	\$19,458.67
1213.-	RETIRO DE CRISTAL DAÑADO DE 6MM EN CANCEL DE FACHADA INTERIOR DE LA PLAZA COMERCIAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.70 X 2.30 MTS. Y QUE SERA ENTREGADO A LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA PARA SU RESGUARDO, EL TRABAJO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA BODEGA DE PLAZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PUOT).	PZA	2.0000	\$215.41	(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N. *)	\$430.82
1214.-	PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	250.0000	\$15.59	(* QUINCE PESOS 59/100 M.N. *)	\$3,897.50
1215.-	GESTORÍA Y TRÁMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T..	tramite	1.0000	\$96,697.04	(* NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. *)	\$96,697.04

Administrador Único: C. Octavio García Casas

STPS



INSTITUTO FONACOT

DICONSTRUCC..., S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública

Diconstrucción

Credito Agrario No. 19
Inst. del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Nacional de México
Eduardo de la Cruz

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1216.-	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	\$89,138.73	(* OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$89,138.73
1217.-	GESTORÍA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	\$84,726.98	(* OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$84,726.98
1218.-	GESTORÍA Y TRAMITE DE VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	tramite	1.0000	\$80,044.13	(* OCHENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. *)	\$80,044.13
1219.-	MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	PZA	20.0000	\$254.19	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$5,083.80
1220.-	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS CANALES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.	M2	105.0000	\$197.89	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$20,778.45

Administrador Único: C. Octavio García Casas


00383

 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	DICONSTRUCC S.A. DE C.V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Obra Pública	 DECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Calle de los Puercos No. 14 Col. San Andrés Borealis Delegación de Iztapalapa C.P. 06800, México, D.F.
Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017		Fecha: 15-jun-2017	
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México		Duración: 80 días naturales Inicio Obra: 30-jun-2017 Fin Obra: 17-sep-2017	
Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1221.-	DEMOLICION DE LOCETA CERAMICA EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	M2	91.0000	\$73.27	(* SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.')	\$6,667.57
1222.-	DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS, SIN RECUPERACION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: REINSTALACION CADA HASTA QUE NO SE INSTALEN MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, ACARREOS, RETIRO DE ESPEJOS, KIT DE PAPELERAS Y JABONERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$298.41	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.')	\$3,879.33
1223.-	RETIRO Y DESINSTALACION DE COCINETA Y ENTREGA A LA RESIDENCIA PARA RESGUARDO DEL INSTITUTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$5,911.03	(* CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 03/100 M.N.')	\$5,911.03
TOTAL PRELIMINARES						\$457,152.47
ALBAÑILERÍA						
1301.-	REPÁRACION DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, DE 10CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	ML	20.0000	\$305.43	(* TRESCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N.')	\$6,108.60
1302.-	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADEx, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ALBAÑILERÍA	M2	120.0000	\$298.17	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.')	\$35,780.40



 Administrador Único. C. Octavio García Casas

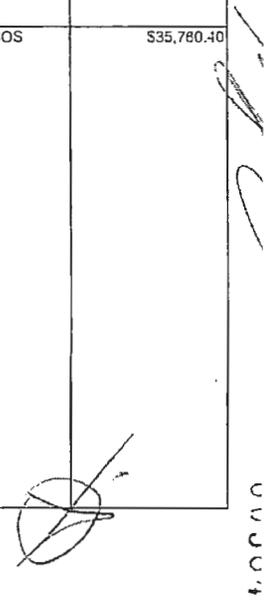



DICONSTRUCC, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Cuenta Anual No. 11
 Inc. 2011 Ciudad Juárez,
 Navegación de México
 Ed. Min. Tel. 2557212

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1303.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDONES Y ANTEPECHOS PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, DE 9 CM. DE ANCHO. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 MM. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 CM. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ALBAÑILERIA).	M2	12.0000	\$205.07	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	\$2,460.84
1304.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LINEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16", O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS. DESDE ESTRUCTURA Y LARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE Y CONECTOR ACERO DE CALIDAD COMERCIAL GALVANIZADO G30 POR BAÑO EN CALIENTE CON PINTURA POLIÉSTER HORNEADA COLOR BLANCO, A BASE DE COLGANTE DE TE PRINCIPAL (7300) 1.44 X 15/16 X 1-11/16" CON PERFIL DE BULBO PENTAGONAL, 4 PERFORACIONES PARA PERMITIR COLGANTEO, CONECTOR SUPERLOCK E INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. , TE SECUNDARIA (XL7148) 48 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR XL INSTALADAS A CADA 1.22 MTS. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TES PRINCIPALES; TE SECUNDARIA (XL7128) 24 X 15/16" X 1-3/16" CON CONECTOR DXL INSTALADAS A CADA 0.61 MTS. EN PARALELO A LA TE PRINCIPAL. INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO. INCLUYE : MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	M2	259.0000	\$695.86	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	\$180,227.74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Administrador Único: C. Octavio García Casas

00385

 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	DICONSTRUCC... , S.A. DE C.V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Obra Pública	 Calle Amador No. 24 P.O. Box 62444 Ciudad de México, C.F. 06700 Tel. 55338822
Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México		Fecha: 15-jun-2017 Duración: 80 días naturales Inicio Obra: 30-jun-2017 Fin Obra: 17-sep-2017 DOCUMENTO E-11	
Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1305.-	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 2.4.2. P.U.O.T	M2	5.0000	\$110.15	(* CIENTO DIEZ PESOS 15/100 M.N. *)	\$550.75
1306.-	FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.60 X 1.00 X 0.60 MTS, DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE FC 150, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXONTLE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTENCION, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$9,437.08	(* NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	\$9,437.08
1307.-	FABRICACION DE FIRME (POLLO) PARA INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS DE BAÑO DE DIRECCION EN PRIMER PISO DE CONCRETO DE FC 150 LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXONTLE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTENCION, MAYA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	M2	3.0000	\$645.30	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. *)	\$1,935.90
TOTAL ALBANILERIA						\$236,501.31
CERRAJERIA						
1401.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO. MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	PZA	16.0000	\$264.53	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$4,232.48
1402.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE PARA PISO CON PROTECCION DE HULE, MARCA PHILLIPS MODELO 56C O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACION, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.7.2. P.U.O.T.	PZA	16.0000	\$89.17	(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	\$1,426.72
1403.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTON. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$394.52	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)	\$394.52
1404.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA), ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$304.16	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	\$304.16

Administrador Único: *Oclavio Garcia Casas*

U
U
C
C

STPS



INSTITUTO
fonacoct

DICONSTRUCC., S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública

Diconstrucción

Cuenta Anulada No. 11
Calle 101, Ciudad Juárez,
Estado de Chihuahua
C.P. 31000
Tel. 636 235233

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11


Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1405.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGO DE JADERA DE EMBUTIR COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	juego	1.0000	\$288.83	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	\$288.83
	TOTAL CERRAJERÍA					\$6,646.71
	CANCELERÍA					
1501.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.88 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$14,639.68	(* CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	\$14,639.68
1502.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.94 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$12,178.73	(* DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$12,178.73
1503.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3". MEDIDAS 2.36X2.30 MTS. TRES FIJOS LATERALES DE 3.60 X 2.00 MTS. Y ANTEPECO DE 0.40 X 3.88 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO K-03 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM, CON RIELES EN PISO Y TECHO, PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	1.0000	\$34,158.20	(* TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	\$34,158.20
1504.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.85 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$10,110.68	(* DIEZ MIL CIENTO DIEZ PESOS 68/100 M.N. *)	\$10,110.68

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00387

 STPS SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	 FONACOT FONDOS PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Obra Pública	 Diconstrucción S.A. DE C.V. Ciudad Acapulpan No. 11 Plt. 201, Ciudad Satélite, Neotepic de Juárez Jalisco, Méx. Tel. 4152222
Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México		Fecha: 15-jun-2017 Duración: 80 días naturales Inicio Obra: 30-jun-2017 Fin Obra: 17-sep-2017 DOCUMENTO E-11	
Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1505.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 3.04 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-05 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$19,874.25	(* DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. *)	\$19,874.25
1506.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.00 X 2.16 MTS SEGÚN PROYECTO K-06 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$14,628.18	(* CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$14,628.18
1507.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO. PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS.	PZA	5.0000	\$546.65	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$2,733.25
1508.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EN CANCEL DE FACHADA, MARCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (POUT).	M2	17.0000	\$405.19	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	\$6,888.23
1509.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE ESMERILADA RAYADA TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO: EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	M2	24.0000	\$414.73	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N. *)	\$9,953.52

Administrador Único: C. Octavio García Casas



DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Ciudad de México, México, D.F.
 Calle de la Constitución No. 10
 Colonia Centro, Ciudad de México
 México, D.F. Tel. 5292345

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1510.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA AUTOADHERIBLE EN CANCEL PRINCIPAL DE FACHADA ESMERILADA TRASLUCIDA PERMANENTE DE VINIL EXTRUIDO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	M2	9.0000	\$416.91	(* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.N. *)	\$3,752.19
1511.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (POUT).	PZA	15.0000	\$310.81	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N. *)	\$4,662.15
1512.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN CANCEL EXISTENTE DE FACHADA DE MEDIDAS APROXIMADAS 2.30 X 1.00, INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	1.0000	\$1,719.16	(* UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	\$1,719.16
	TOTAL CANCELERÍA					\$135,298.22
	CARPINTERÍA					
1601.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	PZA	15.0000	\$2,360.93	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N. *)	\$35,413.95
1602.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	PZA	1.0000	\$2,310.48	(* DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. *)	\$2,310.48

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00389


STPS



INFONACOT

DICONSTRUCION, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Ciudad de México, S.A. de C.V.
Calle, s/n, Ciudad de México
Municipio de Cuauhtlémoc
Edo Mex, Tel. 5759215

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlémoc Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlémoc Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1603.-	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA. MEDIDA LARGO 244 CM. ANCHO 122 CM. ESPESOR 16 MM. ASTILLAS DE MADERA Y MELAMINA. COLOR WENGUE. ACABADO TEXTURA. PESO 32.38 KG. EN PISO, COSTADOS Y FRENTE. EL MUEBLE SERÁ DE 0.75 X 0.50. A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA. ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	4.0000	\$3,982.54	(* TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$15,930.16
1604.-	ARMADO, COLOCACION DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARA POR EL INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT	PZA	15.0000	\$1,986.43	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$29,796.45
1605.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, COLOR ESPRESSO, MODELO PK24OP7-ES. INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO).	PZA	1.0000	\$12,896.72	(* DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. *)	\$12,896.72
1606.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRICIPAL A LOCAL COMERCIAL, DE ACERO INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS APROXIMADAS 3.60 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS. DE ALTO, ANCLADO EN RAMPA, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$14,724.09	(* CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/100 M.N. *)	\$14,724.09
TOTAL CARPINTERÍA						\$111,071.85
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1701.-	ARMADO, COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE SALIDA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE MOSTRADORES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE ATENCIÓN A PÚBLICO, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ DE CONECTARSE CON ARNÉS INTEGRADOS A MUEBLE (VIENEN CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELÉCTRICA EN MURO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFONACOT.	salida	12.0000	\$1,098.15	(* UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	\$13,177.80
1702.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE DIÁMETRO INDICADO, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, CONEXIÓN DE LA CAJA REGISTRO A LÁMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12. A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	salida	83.0000	\$1,010.36	(* UN MIL DIEZ PESOS 36/100 M.N. *)	\$83,859.88

Administrador Único: C. Octavio García Casas



DICONSTRUCION, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Cirujía Arquitectos No. 11
 Ins. 2011, Ciudad Juárez,
 Municipio de Juárez
 Edo. Mex. Tel. 2357242

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1703.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSION REGULADA CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	salida	46.0000	\$1,096.56	(* UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	\$50,441.76
1704.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TENSION NORMAL CON CABLE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT PARED DELGADA CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	salida	30.0000	\$1,205.22	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 22/100 M.N. *)	\$36,156.60
1705.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS, 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BR15W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	30.0000	\$498.14	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)	\$14,944.20
1706.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSION REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	46.0000	\$210.22	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. *)	\$9,670.12
1707.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO EMPOTRAR DE LED, DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS, 43 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	42.0000	\$1,815.26	(* UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N. *)	\$76,240.92
1708.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0816L100RB, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"), INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,910.23	(* UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,910.23
1709.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO O0330L225GRB TABLERO "A", PARA 30 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,115.34	(* DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)	\$2,115.34
1710.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL A 3 FASES CALIBRE DE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR, NEUTRO 1/0 Y TIERRA CALIBRE 4 CONDUMEX O SIMILAR, DESDE ZONA DE MEDIDORES HASTA CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE CABLE CONFORME A PROYECTO ELÉCTRICO, VER DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	ML	5.0000	\$916.40	(* NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. *)	\$4,582.00

Administrador Unico: C. Octavio García Casas

00391

STPS



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DICONSTRUCC I, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehueloca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México. Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1711.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A CON GABINETE QO250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$4,140.40	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$4,140.40
1712.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	19.0000	\$242.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$4,601.42
1713.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$254.15	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)	\$254.15
1714.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$216.23	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 23/100 M.N. *)	\$216.23
1715.-	VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. INCLUYE REVISIÓN, CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES, OBTENCIÓN DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN. (P.U.O.T.).	cert	1.0000	\$48,204.91	(* CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 91/100 M.N. *)	\$48,204.91
1716.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA BAÑOS, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,145.47	(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$1,145.47
1717.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLE-03/36 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS: TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO. COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL. SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	41.0000	\$462.18	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$18,949.38
1718.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, A UNA DISTANCIA MÁXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	SAL	36.0000	\$1,125.51	(* UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 51/100 M.N. *)	\$40,518.36
1719.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	18.0000	\$260.71	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 71/100 M.N. *)	\$4,692.78
1720.-	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE REGULADA TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA PIVOTE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	SAL	20.0000	\$2,896.55	(* DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)	\$57,931.00

Administrador Único: C. Oclavio García Casas



DICONSTRUC I, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Ciudad Arqueológica No. 12
 Int. 200, Ciudad Satélite,
 Municipio de Juarez
 Edo Mex. Tel. 5659242

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte -45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1721.-	SUMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE NORMAL TEMPORAL PARA REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA PIVOTE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	SAL	12.0000	\$1,140.31	(* UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 31/100 M.N. *)	\$13,683.72
1722.-	CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS 12 NODOS) TEMPORAL, POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA COTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 MTS POR TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE RACK DE COMUNICACIONES, CABLEADO, RECEPTACULOS O ROCETA, CABLE (SUMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, CINTA ADHERIBLE PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT).	EQUIPO	1.0000	\$28,757.96	(* VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$28,757.96
1723.-	RETIRO, DESCONEJION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	JOR	5.0000	\$599.14	(* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$2,995.70
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$519,190.33
	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA					
1801.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA HELVEX RODANO 1, MODELO TT1-2 DE BOTÓN, TAZA TANQUE ECOLÓGICO DE 4.8 LTS, TRAMPA EXPUESTA, LABIO ELONGADO, SIN ASIENTO, COLOR BLANCO AL ALTO BRILLO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$1,905.32	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N. *)	\$13,337.24
1802.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE, ELONGADO, ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$616.19	(* SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	\$4,313.33
1803.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P CON REBOSADERO, CERÁMICA LARGA VIDA, Y UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO, COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$2,118.25	(* DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 25/100 M.N. *)	\$10,591.25
1804.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-030 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$917.79	(* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N. *)	\$4,588.95
1805.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA MARCA HELVEX MODELO TH-058 CROMADO PARA LAVABO, CON REJILLA PARA LAVABO CON REBOSADERO O SIMILAR Y MODELO H-8801 EN ACERO INOXIDABLE PARA TARJA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$416.21	(* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 21/100 M.N. *)	\$2,081.05
1806.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$211.89	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 89/100 M.N. *)	\$1,059.45

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00393



DICONSTRUC I, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1807.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$188.51	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$188.51
1808.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 15 MTS.. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	2.0000	\$1,356.18	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,712.36
1809.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	2.0000	\$9,453.17	(* NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. *)	\$18,906.34
1810.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	1.0000	\$11,128.86	(* ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$11,128.86
1811.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JABONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE 26.46 CM X 15.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 91181 O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,184.23	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	\$3,552.69
1812.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO® SR. HUMO CLAVE 94312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 36 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO). COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$980.49	(* NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N. *)	\$6,863.43
1813.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA ROLLO LEV-R-MATIC® 2 HUMOCLAVE 09736 CON DIMENSIONES DE 35 CM X 27.2 CM X 24.2 CM (ALTO X ANCHO X FONDO). COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$980.45	(* NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N. *)	\$2,941.35
1814.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA PARA LAVABO, MANIJA CORTA EN LATÓN CROMADO, MARCA HELVEX MODELO TV-396- 1.9 CON ALIMENTACIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA SIN BATERÍA, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$5,100.43	(* CINCO MIL CIEN PESOS 43/100 M.N. *)	\$25,502.15
	TOTAL INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA					\$107,766.98
	ACABADOS					

Administrador Único: C. Oclavio García Casas



DICONSTRUC, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Carretero Arquitectos No. 14
 1ra. Av. Ciudad Satelital,
 Municipio de Cuajalajara,
 Jalisco, México, C.P. 46100
 Tel. 3367922

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautillán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautillán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautillán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1901.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX EASY CLEAN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRTANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1. P.U.O.T. (VER PLANOS DE ACABADOS).	M2	744.0000	\$62.17	(* SESENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)	\$46,254.48
1902.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO MARCA VINILASA O SIMILAR, COLOR NEGRO CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: ADHESIVO DE CONTACTO, RECORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	ML	136.0000	\$28.74	(* VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.N. *)	\$3,908.64
1903.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 5 MM., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM GRIS OSCURO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRTANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.	M2	31.0000	\$602.22	(* SEISCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N. *)	\$18,668.82
1904.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	77.0000	\$600.51	(* SEISCIENTOS PESOS 51/100 M.N. *)	\$46,239.27
1905.-	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO SATIN A DOS MANOS EN CORTINAS METALICAS DE ACCESO A LOCAL COMERCIAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 4.50 X 3.00 MTS. LOS TRABAJOS INCLUYEN: LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, MANO DE OBRA, PROTECCION DE CANCELES PARA EVITAR MANCHAS, ENCITADOS, ANDAMIOS, SOLVENTES, ESTOPA, BROCHAS, RODILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$129.45	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. *)	\$517.80

00395

Administrador Único: C. Octavio García Casas

STPS



DICONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlilán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlilán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuauhtlilán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1906.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DANADA, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS.	M2	10.0000	\$417.19	(* CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. *)	\$4,171.90
TOTAL ACABADOS						\$119,760.91
VARIOS						
2001.-	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M3	24.0000	\$415.98	(* CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)	\$9,983.52
2002.-	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LÁMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1.1. P.U.O.T.	JOR	4.0000	\$1,978.52	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	\$7,914.08
2003.-	INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 5 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$918.10	(* NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$918.10
2004.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). CONFORME A LAS NORMAS: NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005.(P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$2,975.74	(* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)	\$29,757.40
2005.-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CORTINAS METÁLICAS UBICADAS EN FACHADA DE LOCALE COMERCIALES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 4.50 X 3.00 MTS. INCLUYEN: LIPIEZA Y APLICACIÓN DE GRAZA EN RIELES Y SISTEMA MECANICO. LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA BODEGA DE PLAZA COMERCIAL, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SE ENTREGARAN A LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA PARA SU RESGUARDO.(PUOT).	PZA	4.0000	\$8,940.32	(* OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$35,761.28
TOTAL VARIOS						\$84,334.38
AIRE ACONDICIONADO						

Administrador Único: C. Oclavio García Casas



DICONSTRUC I, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Clave de Registro No. 12
 Ins. en Ciudad Juárez,
 Secretaría de Fomento
 Edu.Mex. Tel. 3385252

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2101.-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 1.0 T.R. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$5,533.98	(* CINCO MIL OVINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)	\$5,533.98
2102.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 7.5 T.R. INCLUYEN: SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXIÓN ELÉCTRICA Y INSTALACION DE DREN PARA CONDENSADOS, REJILLAS DE RETORNO, DUCTERIA DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE SEGÚN CÁLCULO PARA CADA UNA DE LAS SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FIBRA TERMICO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, AISLAMIENTO, GRAPAS, COLGANTEO, FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLERÍA, ESPARRAGOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACIÓN.	PZA	1.0000	\$158,419.34	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	\$158,419.34
2103.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA DESAGÜE DE EQUIPOS MINISPLIT MINI ORANGE PUMP INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TUBO DE DENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,249.50	(* TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$3,249.50
2104.-	DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON.Y ENTREGA A LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y POSTERIOR REINSTALACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE EQUIPO CONDENSADOR, EBAPORADORA, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACARREOS, EMPAQUE PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000	\$3,904.85	(* TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)	\$7,809.70
	TOTAL AIRE ACONDICIONADO					\$175,012.52
	SEÑALÉTICA					
2201.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	12.0000	\$316.16	(* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	\$3,793.92
2202.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	9.0000	\$316.16	(* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	\$2,845.44

00397

Administrador Único: C. Oclavio García Casas



DICONSTRUC, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B. Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2203.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	10.0000	\$350.16	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N. *)	\$3,501.60
2204.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	7.0000	\$616.19	(* SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. *)	\$4,313.33
2205.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$640.34
2206.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	12.0000	\$362.19	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$4,346.28
2207.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$362.19	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$362.19
2208.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$362.19	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$362.19

Administrador Único: C. Octavio García Casas



DICONSTRUC I, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Ciudad Arqueológica M.N. en
 San. José, Ciudad Guaymas,
 Nariño, San. José de Guaymas
 Estado Méx. Tel. 474 30 30

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2209.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00X 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$3,816.86	(* TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$3,816.86
2210.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 0.50 X 0.70 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM, Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	11.0000	\$916.87	(* NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 87/100 M.N. *)	\$10,085.57
2211.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	3.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$960.51
2212.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
2213.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALADE JUNTAS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
2214.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.58	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 58/100 M.N. *)	\$320.58

00399

Administrador Único: C. Octavio García Casas



SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DICONSTRUC I, S.A. DE C.V.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Obra Pública



CONSTRUCCIÓN

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO
E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2215.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
2216.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
2217.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$640.34
2218.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$320.17	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)	\$320.17
2219.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA MURO INTERIOR CURVO INTERIOR CON EL TEXTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS .80 X 2.30 MTS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$5,840.43	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 43/100 M.N. *)	\$5,840.43
2220.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	4.0000	\$362.17	(* TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)	\$1,448.68
TOTAL SEÑALÉTICA						\$44,879.11

Administrador Único: C. Octavio García Casas

00400



DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Obra Pública



Cuenta Arquitectos No. 11
 Ins. 200, Ciudad Juárez,
 Nueve de Julio, Coahuila
 Edif. 100, Tel. 656-7143

Concurso No. LO-014P7R001-E277-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Fecha: 15-jun-2017

Duración: 80 días naturales

Inicio Obra: 30-jun-2017

Fin Obra: 17-sep-2017

DOCUMENTO

E-11

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL DIRECCION METROPOLITANA VALLEJO				(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 77/100 M.N.)	\$1,997,614.77
	16% I.V.A.				(TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.)	\$319,618.36
	TOTAL DIRECCION METROPOLITANA VALLEJO				(DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.)	\$2,317,233.13
	SUBTOTAL				(DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)	\$2,494,975.76
	IVA 16.00%				(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)	\$399,196.12
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				(DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.)	\$2,894,171.88

00401

Octavio García Casas
 Administrador Único: C. Octavio García Casas

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-01-P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Vafejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 03200, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vafejo - Cuautlan Izcah
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 20-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
102.-	DEMOLICION DE MUROS, MUJERLES RECTAS Y ANHELOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm DE ESPESOR PROUEJA Y HASTA 3.50 m DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE PISO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CABLES Y ANCHOS, CARGA Y ACERQUES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PROYECTADO A LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS	M2	24.00	\$540.72	04/07/2017	05/07/2017		100.00%											100.00%	24.000000	\$540.72

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.6 P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES

																					\$540.72
																					\$966.36

Maneja esta hoja:
Acumulado:

C. Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00575

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R01-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle No. 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02309, Ciudad de México y Av. Huelveteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
103-	DEMOLICIÓN EN SU TANTO AL TANTO DE 15.125 cm DE ESPESOR PROBADO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL APILANADO, CARRANOS Y CASTILLOS DE CONCRETO, RECORTE DE ACERO DE REFUERZO, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES (PRODIGIO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO FUELE. MANEJO DE OBRA, BARRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL COMPLETAR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA OBLIGACION GENERAL DE CONSTRUCCION 116.PU O.I.	112	35.00	\$1,031.45	02/07/2017	24/07/2017		\$1,178.00		\$1,185.00		\$17,005.00								100.00%
								\$1,178.00		\$24,911,700.00		\$9,070.00								35,000,000.00
								\$121.35		\$734.15		\$175.05								\$1,031.45

VER PLANOS DE DEMOLICIONES.

Monto esta hoja:	\$121.35	\$734.15	\$175.05																\$1,031.45
Acumulado:	\$1,087.71	\$734.15	\$175.05																\$1,997.81

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00578

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de margen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Nرية 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
104.-	DEMOLICION DE LISTA CERAMICA EN TRISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL, BAYONET, LEVANAMIENTO DEL MOLLETO O ADHESIVO CEMENTIFERO, DESECCION DE JUNTA LA SUPERFICIE LISTA PARA RECORDAR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABAR LOS LATERAL DEL DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL GABÓN Y SU REFINO FUERA DE LA OBRA A BORDO SUPERFICIE LISTA PARA RECORDAR NUEVA LOSETA, REFORMA HASTA HAZAR DE OBRA, EQUIPO Y FOTOGRAFIA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. I.I.B. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES	M2	63.00	\$2,574.16	09-07-2017	11-07-2017		33.33%	66.67%										100.00%	100.00%
								21,000,000	42,000,000											63,000,000
								\$858.06	\$1,716.12											\$2,574.16

Monte esta hoja:	\$858.06	\$1,716.12																		\$2,574.16
Acumulado:	\$1,045.77	\$1,716.12	\$734.15	\$175.05																\$4,571.09

Handwritten mark.

Handwritten mark.

00577

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

Handwritten signature.

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 03200, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chusarros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
105-	DES-MONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MANO DE OBRERA, ANDAMIOS Y REQUISITOS PARA EL DES-MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SUJECIÓN, GRANOS, CABLES DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DES-CONEXIÓN ELÉCTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELÉCTRICO O SHE, GUBIERNOS Y ENCONTRADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARRIQUES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS	PZA	20.00	\$737.80	05.07/2017	05.07/2017		100.00%												100.00%
								20.000000												20.000000
				\$737.80																\$737.80
HASTA EL LÍMITE DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, I.T.A. P.U.O.1.																				

Monto esta hoja:	\$737.80																			\$737.80
Acumulado:	\$2,682.57	\$1,716.12	\$734.15	\$475.05																\$5,200.70

00578

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-011P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Fianza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcalt, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlilan Izcalt
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Imperio	Inicia	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
106.-	PROTECCIÓN DE AREAS CON PERIFEREO PESADO (PLANEO GAL. SECONDEARIFICACIÓN Y AVARIE LA CONTAMINACIÓN EN CUALQUIER NIVEL INCLUIE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARILLOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORDONADO, TIRACIÓN P. LOSA, SELLADO PERIFEREO Y LE. UNIONES CON CINTA CANCHA DE 40 mm DE ANCHO, ANILAJOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARILLO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES Y	M2	13.00	\$306.18	22-07-2017	01-08-2017				18.18%	63.64%	18.18%							100.00%
										2.363600	8.272700	2.363700							13.000000
										\$37.49	\$131.21	\$37.48							\$206.18

INSTRUCCIONES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y ALMOZARILLA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION EN PISO.

Monto esta hoja:																			\$206.18
Acumulado:							\$2,683.57	\$1,716.12	\$37.49	\$131.21	\$37.48	\$37.48							\$5,516.97

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00579

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-01-SPTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 855 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02330, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Ildefonso C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



Ciruela Arquitectos S.A. de C.V.
 Ins. No. 0044-Sat-001
 Nuevaquímica de Juárez
 Méx. Mex. Tel. 55533333

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
107.-	DESMONTE DE CANCEL DE ALUMINO ANODADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm DE ESPESOR, DIFERENTES MEDIDAS, SIN REFORZOS, CON REPERFORACIÓN A FAVOR DE LA DEFENSIVA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARROLLO, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALS Y VERTICALES HASTA EL NUDO DE APOYO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACERCO DE SOBRIANTES AL LUGAR DE CARGA DEL GANON Y RETIRO ULTRA DE LA OBRA A TRO LIBRE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA.	L32	900	\$1,751.13	10/07/2017	10/07/2017			100.00%	9.000000									100.00%	\$1,751.13	
	EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION S.A. P.U.O.T.																				
Monto esta hoja:									\$1,751.13											\$1,751.13	
Acumulado:							\$2,852.57	\$3,487.25	\$771.64	\$307.16	\$37.48										\$7,267.10



08500

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Vatejo y Ampliacion de la Representacion de Cuautitlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vatejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02350, Ciudad de Mexico y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlan Izcala, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuautitlan Izcala
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duracion: 80 dias naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
108.-	RETIRO DE ZÓCALO VARIADO EN MUROS EXTERNALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACABADOS, TILES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LUJINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.M.O.T.	MIL	25.00	\$303.25	10-07-2017	10-07-2017			100.00%										100.00%	25.000000
				\$303.25																\$303.25
109.-	RAMBLAS EN MUROS DE MAMPUESTA PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CILS EN CUALQUIER NIVEL. PROCESOS: MARCO DE CERRA, ARMADILLO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, LIMPIEZA DEL AHILA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL PRODUCCION DE LAS RAMBLAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONDIRAL A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION, 2.3.5 P.M.O.T.	MIL	12.00	\$1,065.12	11-07-2017	12-07-2017			100.00%										100.00%	12.000000
				\$1,065.12																\$1,065.12

Monto esta línea:																				\$1,368.37
Acumulado:							\$2,683.57	\$1,368.37	\$4,835.62	\$771.64	\$307.16	\$37.48								\$8,635.47

C. Octavio García Asas
 C. OCTAVIO GARCÍA ASAS
 Administrador Único

00581

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-17

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gaspar A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 89 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
110-	BARRAS EN PEROS PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMs DE ANCHO Y 5 CMs DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ANEXOS, CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL PROBUERTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y DE TRIO FUERA DE LA OBRA A UNO (1) Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 2.36 P.M.O.I.	M.	12.00	\$1,038.96	11/07/2017	12/07/2017			100.00%										100.00%
									12 000000										12.000000
				\$1,038.96					\$1,038.96										\$1,038.96

Monto esta hoja:																				\$1,038.96
Acumulado:	\$2,683.57	\$1,038.96	\$5,874.58	\$771.64	\$307.10	\$37.48														\$9,674.43

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

00592

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PT7R001-E377-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clusticos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
111.-	DES-MONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBORES O ENMALLADA CON DIMENSION DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON REOPERACION A FAVOR DE LA DEFICIENCIA, SIN ANCLAJES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, UERRALES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DE LA AREA AL CERRAR LOS TRABAJOS, ANCLAJES Y BENGONES, CARGA Y ACERQUES HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACERQUES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA CARGA A TUDO Y BURE, BA DEPENDENCIA DE ELIMINAR CUALES ELEMENTOS NO SON AHORVANCHABLES, REINVENTA, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL EL CONSTRUCCION 1.1.4 P.U.O.V.	PZA	1.00	\$207.88	10.07/2017	10.07/2017			100.00%										100.00%	1.000000	\$207.88
Monto esta hoja:																				\$207.88	
Acumulado:								\$2,683.57	\$6,082.48	\$771.64	\$307.16	\$37.48									\$9,882.31

0

00583

C. C. García Casas
C. C. GARCÍA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P/R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 893 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clubes de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuauhtlan Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
112.-	DES-MONTAJE DE CORTINAS METALICAS UBICADAS EN ACCESO DE LOCALES COMERCIALES CON MEDIDAS APROX DE 4.0 X 3.00 MTS Y 1.85 MTS X 3.00 MTS VERTICALES HASTA UNA ALTURAS DE 3.05 m., CON REQUERIMIENTO Y ENTREGA A LA PLAZA COMERCIAL EN CUAUHTLAN IZCALLI. INCLUDE: DES-MONTAJE DE ELEMENTOS DE FIJACION, RIELES, BARRAS, E IDENTIFICACION DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CUMPLIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARRIADOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL CAMION Y SU LUGAR DE ALMACENAR INDICADO	PZA	2.00	\$1,960.56	05-07-2017	06-07-2017		100.00%												100.00%
								2.000000												2.000000
								\$1,600.56												\$1,600.56

POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACARRIADOS DEL MATERIAL DE DESPUNDO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA GRUA A TIRO LIBRE, HA DEPENDENCIA DETERMINADA QUE LOS ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES, FERRAMENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LOGISTICO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION L.I.I. P.U.O.1.

Monto esta hoja:	\$1,960.56																			\$1,960.56
Acumulado:	\$4,644.13	\$6,082.46	\$771.64	\$307.16	\$37.46															\$11,842.87

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00584

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-014PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de estimación y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Agustín, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán local
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 20-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
113.-	DEMOLICIÓN DE VILÓN CARGO DE TABLADORA HASTA 3.47 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIDO, SELECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DE PLACAS DE YESO, HERRAJE Y DESMONTAJE DEL HASTADOR DE LÁMINA GALVANIZADA CORTE Y RETIRO DE ESCALANTES Y ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAMIOS Y HERRAJES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CORREDOR LOS HERRAJES, CARGA Y RECARGAS DEL MATERIAL DE ESPALDADO HASTA EL UTERO DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M2	44.00	\$3,235.76	01/08/2017	02/08/2017						100.00%	44.000000							100.00%
												\$3,235.76								\$3,235.76
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.16 U.O.T. VERIFICAMOS DE DEMOLICION.																			

Monto esta hoja:												\$3,235.76								\$3,235.76
Acumulado:	\$4,644.13	\$6,082.46	\$771.64	\$307.18	\$3,235.76	\$3,235.76														\$15,078.63

0

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00585

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P/R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc Icah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc Icah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
114.	DESUNTAJE DE FALSAS PLACAS MODULAR DE 61 cm x 61 cm CON SUSPENSIÓN VISIBLE (A. 15x6) CON RECOMPLICACIÓN A FAVOR DE LA DIFERENCIA, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.45 m. UN CUADRO DE 100x100 cm. REBIDO Y ANTRACIO DE LAS PLACAS DESENSEMBLADO DE LA SUPERFICIA, REQUERIR DE COLGANTES Y DE ANCIJAS, LIMPIEZA DEL ÁMBITO. CONCLUIR LOS TRABAJOS, ARRIBAMOS Y TIRAMOS, CARGA Y ACABARES HORIZONTALES Y VERTICALES DEBIDO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACÉN. DEDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACABARES DEL	U2	18.00	\$769.50	06-07-2017	07-07-2017		100.00%												100.00%
								18.000000												16.000000
				\$769.50																\$769.50

MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARÁ CUALES TIENENTOS NO SON APROVECHABLES) HERRAMIENTAS, AMBOS DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.4 P.U.O.1.

Monte esta hoja:	\$769.50																			\$769.50
Acumulado:	\$5,413.63	\$6,082.46	\$771.64	\$307.16	\$3,273.24															\$15,848.13

9850

Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCÍA CASAS
Administrador Único

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-4P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huichistlan S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Obreros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcañ
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-esp-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total				
115-	DESMANTEAMIENTO DE HOJAS DE TABLA CEMENTO UBICADAS SOBRE Muros MACIZOS QUE DELIMITA CALLA LOCALS COMERCIAL, LA ALTURA APROXIMADA PARA SU DESMANTEAMIENTO ES DE 0.40 METROS DE ALTURA UNA VEZ DESMANTELADAS SE PODRA REALIZAR DEMOLICION DE Muros MACIZOS PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL LOCAL, LOS TRABAJOS INCLUYEN REBIRRO EN CASILLAS, PUSILES, PUNAS, HERRAMIENTAS, BARRIO DE OBRAS, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACABADOS HASTA JUNTA DE BODEGA DE PLAZA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SE ENTREGARAN PLACAS DE TABLA CEMENTO A LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA PARA SU RESGUARDO (PUOTA)	M2	73.00	\$888.41	06/07/2017	07/07/2017		100.00%	73.000000											100.00%	73.000000	\$888.41	\$888.41

Monto esta hoja:	\$888.41																			\$888.41
Acumulado:	\$6,302.04	\$6,082.46	\$771.64	\$307.16	\$3,273.24															\$16,736.54



00587

[Handwritten Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02309, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Glusius de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlilan Izamal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
116.-	REPLAZO DE CRISTAL PARRILLO DE CAMERAS ANCLAS DE FACILIDAD DIFUSOR DE LAS PLAZAS CONSERVA DE MEDIDAS ANTI-ROBOS DE 20 X 20 CM. Y QUE SERA ENTREGADO A LA ADMINISTRACION EL LA PLAZA PARA SU RESGUARDO, EL TRABAJO REALIZARE MATERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (FUE).	PZA	1.00	\$215.41	07/07/2017	09/07/2017		100.00%											100.00%	\$215.41	
								1.000000												1.000000	\$215.41
								\$215.41													
117.-	PROTECCION DE TUBO ELECTRODORO Y MONTAJE CON PLASTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUI. GOMA MASING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (FUE).	M2	25.00	\$389.75	02/08/2017	02/08/2017						100.00%							100.00%	\$389.75	
												25.000000								25.000000	\$389.75
												\$389.75									\$389.75

Monte esta hoja:	\$215.41											\$389.75								\$605.16
Acumulado:	\$6,517.45	\$6,082.46	\$771.64	\$307.16	\$3,662.99															\$17,344.70

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

88500

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 35 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huchueluca S/N Localos 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izcafi
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
118-	GESTORIA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACION DE LOCAL DE TRABAJO, INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAQUETERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLAZOS, ASI COMO TRAMITE DE REGISTRO PARA SU CORRECTA HABITACION, HASTA OBTENER LA DAA, CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.D.O.T.	tramite	1.00	\$11,748.24	22/07/2017	02/08/2017				10.67%	58.53%	25.00%								100.00%
							0.166700	0.583300	0.250000											1.000000
							\$1,958.04	\$6,653.14	\$2,937.06											\$11,748.24

Monlo esta hoja:																				\$11,748.24
Acumulado:	\$6,517.45	\$6,082.46	\$1,958.04	\$6,653.14	\$2,937.06															\$20,029.94

68500

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02100, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izab, Estado de México

DOCUMENTO
 E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izab
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
119.-	GESTION Y TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL DE TRABAJO INCLUYE: CESTAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPERIENCIAS DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, FORTAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, HASTA OBTENER LA HAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.I.	trámite	1.00	\$10,600.22	30.06.2017	04.07.2017	60.00%	-0.00%												100.00%
							0.600000	0.400000												1.000000
							\$6,408.13	\$4,272.09												\$10,680.22

Monto esta hoja:	\$6,408.13	\$4,272.09																		\$10,680.22
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$6,082.46	\$2,729.66	\$7,160.30	\$6,600.05														\$39,776.16

00590

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-4PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetzaco S-N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuautlán de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcaik, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izcaik
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	02/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
120.-	GESTORIA Y TRAMITE DE VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL DEL LOCAL DE FORMACION, INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA EMISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TASA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXISTENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE IMPRIMERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.G.T	Trámite	1.00	510,680.22	30/07/2017	03/08/2017					20.00%	60.00%							100.00%	1,000,000
											\$2,136.04	\$8,544.18								\$10,680.22

Monto esta hoja:											\$2,136.04	\$8,544.18								\$10,680.22
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$6,082.46	\$2,729.68							\$9,296.34	\$15,144.23								\$50,450.38

00591

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcali, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izcali
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
121.-	MOVIMIENTO, PROTECCION Y REARROBADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PERSONAL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL. INCLUYE: IDENTIFICACION, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.1 P.M.O.T.	PZA	8.00	\$2,033.52	30/07/2017	03/08/2017					20.00%	80.00%							100.00%	
											1,600.00	0.400000								8.000000
											\$406.70	\$1,020.92								\$2,033.52

Monto esta hoja:											\$406.70	\$1,626.82								\$2,033.52
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$6,082.46	\$2,729.68	\$9,703.04	\$16,771.05														\$52,483.90

00592

C. Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuatoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauztos de San Felipe, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izca. Estado de México

DOCUMENTO
E-13


Lugar: Vallejo - Cuautlán Izca
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 89 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	CANALES EN CHALQUER INCLUYE: DUAL, CORTES, BRASAFES, DESPERDICIO, PLOMO, CALZAS, FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNELLOS AUTOMOVISCARES DE DOBLE CUERDA BLOQUE, 1" x 20 mm DE SEPARACION, CONDUCCION DE CONDUCTOS PARA EVITAR LA FIJACION DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EMPLEA DE AREA AL CONTINUAR LOS TRABAJOS ANTERIORES Y HEREDEROS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL																			
	LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA CARGA A BORDO DEL VEHICULO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA, FUENTE, DESMONTAJE DEL TAPAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECORRIDO A LA BODEGA DE CONSTRUCCION Y TRAPO DE MANTENIMIENTO PARA SU CORRIENTE, FUNDICION, CLASIFICACION A LA INSPECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y LA P.U.O.I.																			
	ALBAÑERIA																			
	Monto esta hoja:																			
	Acumulada:			\$6,408.13	\$10,780.54	\$6,082.46	\$3,290.37	\$11,665.45	\$17,612.08											\$55,848.03



00594

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-014P1R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafjejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norio 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafjejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueltusteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Lázaro, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcahi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vafjejo - Cuauhtlán Izcahi
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
201.-	FABRICACION DE PLATAFORMA PERIMETRICA PARA REMATE DE PLAZON REFORMADO DE SENSACION VISUAL INCLUYE: ARMAZONES, PANEL DE VISO DE 12.7 CM DE ESPESOR, CANTAS, INGENIERIA MECANICA, COSTA DE BATERIZO DE PAVIL, REFORMA, FORNILETAS S-1, CARMINERO, CANAL DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE BORGOS, ACABADOS, PUELOS, HERBASERIA, EQUIPO, EMPEZAS, MANOS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PMU)	M2	20.00	\$5,174.60	19/07/2017	29/07/2017				54.55%	45.45%									100.00%
										10,909.00	9,000.00									20,000.00
										\$2,832.51	\$2,352.09									\$5,174.60

										\$2,822.51	\$2,352.09									\$5,174.60	
							\$6,408.13	\$10,780.54	\$6,082.46	\$6,112.88	\$14,017.54	\$17,612.08								\$51,022.03	

00595

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte #9 No. 253 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Itejusá, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcaatl, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izcaatl
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



Grupo Arquitectos No. 21
 Ins. nos. Ciudad Satélite,
 Naucalpan de Juárez,
 Edo. Mex. Tel. 5677301

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
202.	MINISTRIO Y FABRICACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROQUELDO, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm DE ESPESOR UNA UNO-TABLAROCA, PANEL DEY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 93.6 mm DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE ARMARIE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES de 01 cm. CALIBRE 20 DE FABRICA GALVANIZADA ENFRIGIDA Y PROQUELADA EN FRIJO, CON AISLANTE EN SU NUCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA	m2	25.00	\$11,330.46	17/07/2017	20/07/2017				62.50%	37.50%									100.00%
										23,750,000	14,250,000									38,000,000
										\$7,081.54	\$4,248.92									\$11,330.46

Monto esta hoja:										\$7,081.54	\$4,248.92									\$11,330.46
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.53	\$6,082.46	\$13,194.42	\$18,266.40	\$17,012.08														\$72,353.09



6

00596

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauztros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuautlilan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	POR FORMA DEL PLANO, EMPUJILLADO Y PERFORADO DE VANGOS Y ARISTAS CON ESCORBINO DE PAPEL-META MCA PERFATIMMIDEAD, ONIA PARA JUNTAS PERFAGNIA, GALATEADO CON CONTACTO REDIDO, LUGO DE JUNTAS Y BOMBILLAS, TROZO, CORRES, TRANAPES, DESPERDICIO, PUMBO, CALZAS, LAGUILCALO Y REFUERZO DE BUECOS PARA INSTALACIONES, TRANSPORTE Y ACABIEOS HORIZONIALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR EN SU UBICACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CUMPLIR LOS TRABAJOS, ARRIBOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACABIEOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A DRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CUMPLIRME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION S.A.T P.U.O.T. VERIFICAROS DE ALIBANERIA																			
				Monto esta hoja:																
				Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$6,082.46	\$13,194.42	\$16,266.46	\$17,612.08										\$72,353.09

00598

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-AP7R001-E377-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vaitejo y Ampliacion de la Representacion de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vaitejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5,
 8 y 27, Colonia Cuauhtemoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vaitejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
203-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDONES Y ANHELOS PARA CAJILLERAS Y PUERTAS DE TELECOMUNICACION, DE 5 CM DE ANCHO Y ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2.43 M. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR FCA. USG-TABLA DOCA, PAREL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLGADAS SOBRE MANTON DE 33.5 MM. DE ANCHO AMARRO CON CANALES DE AMARRE CUBIERTOS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES DE 61 CM CALIBRE 20 DE LAMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELEADA ENTREGO, CON	M2	23.00	\$4,716.01	10/07/2017	30/07/2017			33.33%	33.33%	33.33%									100.00%	
									7,866,700	7,866,700	7,866,000									23,000,000	
									\$1,572.20	\$1,572.20	\$1,572.21									\$4,716.61	
Monto esta hoja:									\$1,572.20	\$1,572.20	\$1,572.21									\$4,716.61	
Acumulado:							\$8,408.13	\$10,789.54	\$7,654.86	\$14,786.62	\$19,838.67	\$17,612.08									\$77,069.70

0

00599

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vaitejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vaitejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izapa, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vaitejo - Cuautitlan Izapa
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 20 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	ASISTENTE EN SU ROLIGO A BASE DE CROMIUMATO DE LANA LINAL RE-420 DE 3" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CARRILES MEDIANTE TORNILLOS DE PLANO DE 10", ANCLAR EL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE POSTES Y CLAVOS DE BIERLGRUB ALTERNADA A CADA 30 cm., POSTE DE MADERA EN CAPIDAD DE POSTE METALICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACION Y FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS ADICIONALES DE 1/2" DIAMETRO DE 1" A CADA 30 cm. DE																			

Monto esta hoja:																				
Acumulado:	\$6,409.13	\$10,789.54	\$7,854.66	\$14,766.62	\$19,838.67	\$17,612.08														\$77,069.70

00900

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 253 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02200, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clusros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautlán Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	<p>SERVICION DE LAS PLACAS DEBERAN COLOCARSE HASTA 10 cm POR ENCIMA DEL PLAFON. EMPUJILLADO Y PERFORADO DE VARIOS Y ANCHAS CON EMPUJILLADO DE PAPA-HECHA, MICA, PUNTA HIBRIDA, ETC. CONTA CON JUNTAS PERFORADA, CALAFATEADO CON COMPUESTO EPOXI, LINEAS DE JUNTAS Y BOLLERAS, BRAZO, CORTES, TRANSAPTS, DISPENSADORES, PLUMEO, CALZAS, TACQUEADO Y REFUERZO DE UPIVOS PARA INSTALACIONES, TRANSPORTES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA.</p> <p>CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANIMADOS Y TERMINOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE ESPERDIGO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU REFINO FUERA DE LA OBRA A HIRO LIBRE, REINTEGRAR EL LUGAR DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION DEL PUNTO (VER PLANOS DE ALBANILERIA)</p>																			
				Monto esta hoja:																
				Acumulado:	\$8,408.13	\$10,789.54	\$7,854.66	\$14,766.62	\$19,838.67	\$17,612.08										\$77,069.70

0

00601

C. Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014/P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 89 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
204.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTO PLANCH ACUÑADO MARCA ALSTHOM (LÍNEA DUNE, TEGORAH, BEIRLOTTA (RUBICACION)) DE 44 CMS (17.31"), DE ALTO CON SUPERFICIE LISA, DE FIBRA METAL MOLEADA EN FRÍO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 74 X 58" CON LINEA DE SOLDADURA IDENTIFICADA PARA COLOCARSE CON EL SISTEMA DE SUSPENSION PRELIMINAR DE 4.16" O SIMILAR INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS, LA SIDA ESTRUCTURAL Y LARGUEROS, MARCA ALSTHOM (MODELO PRELIMINAR, METAL BASE.	M2	45.00	\$31,313.70	30/07/2017	30/07/2017				30.50%	83.64%									100.00%
									16,303,600	26,636,400										45,000,000
									\$11,366.80	\$19,928.90										\$31,313.70

Monto en Hoja:																				\$31,313.70		
Acumulado:							\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,054.06	\$11,366.80	\$19,928.90	\$17,612.08										\$108,383.40



00602

Octavio García Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-Jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán. Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Obispos de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	CONECTOR DAL INSTALADAS A CADA 0.61 METROS EN PASAJILLO A LA LE PRINCIPAL INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUELGAS PERFORADOR, BOMBA, MANSIONER, BOMBO PULVIDOR, PARA EL TALLE DE PERFORACION DE MUELGAS, ANILLO PERFORADO DE 11445 EXPUESTOS PERFORADOS (600) 114 CON ELABORACION DE 34" NOMINAL, COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIAL, COLGANTES CON NOMBRE COLGANDO DE INTELIGENCIA, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANTENIMIENTO, ACEROS, PLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TERCERO MANTENIMIENTO PARA SI																			
	CORRECCION EJECUCION (19101)																			

Monto esta hoja:																				
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$7,654.66	\$26,153.42	\$39,765.57	\$17,612.08														\$108,383.40

00604

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vallejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02360, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S-N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Clausuros de San Miguel C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
 E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcafi
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
205.-	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINAS DE TERNITAS EN ANILOS Y PISOS PARA TASSO DE TORREAS-INSTALACIONES DIVERSAS, CONSUMITIVO CEMENTO-ARBA 15 EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPESIDOS, TRANSPORTE Y ACARreo DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU VENTAJA, LIMPIEZA DEL AREA A CUBRIR LOS HERRAJES, ANDAMIOS Y HERRAJES, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DISTRIBUCION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRAVES DE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LUMPO Y TOOLTO	M2	10.00	\$1,101.50	17/07/2017	18/07/2017				100.00%									100.00%	\$1,101.50	
										10.000000										10.000000	\$1,101.50
										51,101.50											51,101.50

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
 CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL TA,
 CONSTRUCCION 2-4.2 P.U.O.1

Monto esta hoja:										\$1,101.50										\$1,101.50
Acumulado:	\$0,408.13	\$10,789.54	\$7,054.66	\$27,254.92	\$39,765.57	\$17,612.08														\$100,484.00

00605

Octavio García Casas
 E. OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialtoja y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vialtoja, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Muehualaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chuscos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izatl, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vialtoja - Cuautlan Izatl
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
208.-	SUBDIVISION Y COLOCACION DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR CANAL, POSTES METALICOS A CADA 600 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REBIMOS, FONDECERIAS, ESCABRIDO, METAL DE SORTEO COLOCADOS ANTES DE LA CUBA DE PANEL DE CEMENTO, TUBOS A BASES DE METALICO, ACABADOS, FLETES, CLAVAMIENTOS, CABLES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRERA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	M2	25.00	\$10,168.00	12/07/2017	13/07/2017			100.00%										100.00%	\$10,168.00	
									25.000000											25.000000	
									\$10,168.00												\$10,168.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)

CERRAJERIA

																				\$10,168.00	
																					\$119,652.90

Monio esta hoja:
Acumulado: \$6,408.13 \$10,788.54 \$10,168.00 \$17,822.66 \$27,254.92 \$38,765.57 \$17,612.08



90900

[Handwritten Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01JP7R091-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Cato Norte #5 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vatejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelveteca S-N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13


Lugar: Vatejo - Cuautlan Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
301.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE BARRA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON RUEDA GRANDE ACABADO CROMADO BATE O SABLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FERRONES, ACABADOS, FULCRES Y TUBO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (PUNTO)	PEA	5.00	\$1,322.65	21-07-2017	31-07-2017				50.00%		50.00%							100.00%	5,000,000	
										\$661.33		\$661.32								\$1,322.65	
302.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOME PARA PISO CON PROTECCION DE BARRA, MARCA PHOTON MODELO 540 O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESTERIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: BRAZO, TALAMBO, TORNILLOS, TACUETES, BRACOS, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSICION Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPENSERO HASTA EL LUGAR DE CARGABLE CAMION Y SURTIDO	PEA	6.00	\$535.02	21-07-2017	31-07-2017				50.00%		50.00%							100.00%	0,000,000	
										\$267.51		\$267.51								\$535.02	
Monto esta hoja:										\$928.84		\$928.83								\$1,857.07	
Acumulado:							\$6,408.13	\$10,786.54	\$17,822.66	\$28,183.76	\$39,765.57	\$18,510.04									\$121,510.57



00607

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 453 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueltotoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izamal, Estado de Yucatán

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuautlan Izamal
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
304.	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA, CORREDIZA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALBANO, MARCA TETA MODELO 2279 O SIMILAR, PARA PUERTE DE ALUMINIO LLAVI LINE LLAVE DE CRUZ (LITRA) A LA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.V.O.T.)	PZA	2.00	\$608.32	02-03-2017	02-02-2017						100.00%	2.000000	\$608.32						100.00%	2.000000	\$608.32
305.	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MANILLO DE ESTIBAR COLOR NEGRO PARA PUERTA CONSERVA EL ACCESO PRINCIPAL DE ALBANO, INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.V.O.T.)	piego	2.00	\$577.66	02-03-2017	02-02-2017						100.00%	2.000000	\$577.66						100.00%	2.000000	\$577.66
Monto esta hoja:												\$1,185.98								\$1,185.98		
Acumulado:							\$8,408.13	\$10,780.54	\$17,822.68	\$28,183.76	\$39,765.57	\$20,121.41									\$123,001.07	

0069

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LD-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chabres de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
306 -	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTAMURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MADRE MARCA HESA MODELO MASTER, PARA DADO, LETRADERA DE PERILLA CON ROSERA GUARDE ACABALAJE CROMO BATE O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACABADOS, TUBOS Y TIXO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. (P.001)	PZA	1.00	\$280.28	02/06/2017	02/06/2017						100.00%							100.00%	\$280.28	
												1.000000								1.000000	\$280.28
												\$260.28									\$260.28

CANCELERIA

Monio esta hoja:												\$280.28								\$280.28
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$28,183.70	\$39,765.57	\$20,401.89														\$123,371.35

Octavio García Casas
 OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

01900

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014F7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustres de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
J01-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELI DE ALUMBRIO NATURAL ANILAZADO DE 3" Y ZOCLO DE ALUMBRIO 4", MEDIDAS 22.25 X 2.10 MTS SIGUIENDO PROYECTO K-01 CON CUBIERTA PLANA DE 9 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACORTAMIENTO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HAZO, OCHES, RELAJOS, SAMPES, DISTENSIONES, HABILITADO, VARIAS, BARRAJES, TALAZAS, ENSAMBLADO, COLOCACION, PUNTEADO, HERRAJERIA, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA ELIACION A BARROS Y LOSAS, PLAN Y TORNELAS CARMIZADAS, TAGUETES, REMACHES.	PZA	1.00	\$4,196.51	01-08-2017	02-08-2017						100.00%							100.00%	\$4,196.51	
	SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA TRANSPARENTE, VARIOS, RETACADO DE PICHILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SERRAME, FULGA DE LA VIBRA, PANDOS, HERRAJERIA, MANTO DE CORTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 337, P.U.O.T. Y/LR PLANOS DE CANCELERIA																				
Monto esta hoja:												\$4,196.51								\$4,196.51	
Acumulado:							\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$26,163.76	\$39,765.57	\$24,598.20									\$127,567.86

11900

Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCÍA CASAS
Administrador Único

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialjejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vialjejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 64716, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vialjejo - Cuauhtémoc
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
404.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELLICULA DE SEGURIDAD EN CARTEL DE FACTORIA, MARCA 3M O SIMILAR, INCLUYE: LAMPARA, PEGAMENTO, MANGA DE OBRAS, ESCOPIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (PQU)	M2	21.00	\$8,508.99	03/08/2017	03/08/2017						100.00%							100.00%	21.000000	\$8,508.99
405.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELLICULA AUTOMANTENIBLE ESTERILIZADA MAYADA TRANSLUCIDA PERMANENTE DE VINIL LABRADO DE 0.09 mm. DE ESPESOR, MARCA 3M O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, PARA REGORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGUN DISEÑO EN COMPLETO PAPEL INCLUYE: INSPECCION DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, BRAZO, CORTELS, DESPERDICIOS, MANGUERAS, TRANSPORTES Y AGUJEROS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES INSTA EL LUGAR DE 29	M2	6.00	\$2,488.38	03/03/2017	03/08/2017						100.00%							100.00%	6.000000	\$2,488.38

Monto esta hoja:												\$10,997.37								\$10,997.37
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$28,730.41	\$39,765.57	\$44,470.31														\$147,986.62

00614

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Noite 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan local, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlilan local
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
406-	UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, AMARRADOS Y HERRILOS, CARGA Y ACARRIADOS DEL MATERIAL DE ESTRUCTURA HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A HIRO LIBRE, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CUMPLIMIENTO LA OCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIONES RELEVAN DE CONSULTACIÓN 3.45 PUNTO VERIFICACION DE CALIDAD.	PZA	9.00	\$2,797.29	03-08-2017	03-08-2017														100.00%	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOPIÑAS DE PÉTRICA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA CORPORATIVA DEL FONADO EN MEDIDAS APROXIMADAS 60 X 25 CM, INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTADO EN VINIL AUTO ADHESIVO MARCA DE ORIGEN MATERIALES Y CORTADO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (POLI)											\$2,797.29								9.000000	
												\$2,797.29									0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29
																					100.00%
																					0.000000
																					\$2,797.29

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-1P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Mexopolitana para la Dirección de Plaza Votaje y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Votaje, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Votaje - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
407.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRNTE CLARO DE 6 MM EN CARCEL EXISTENTE DE FABRICA DE BARRAS ARMADAS 230 X 100, INCLUIE: BARRAS, BARRITAS, PUNAS, VARE, LLEPA, SUCOJE, MANO DE OJEA, AGUJEROS, TORNERERIA, LLETRAS, EMPUJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(FUOTE).	PZA	1.00	\$1,292.94	21/07/2017	21/07/2017				100.00%									100.00%	1,000,000	
										\$1,292.94										\$1,292.94	
501.-	CARPINTERIA SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE COMUNICACION MODULO LOGRO COLOR CHOCOLATE SEMIBORNA DE 950 M X 2.15 M 25 MM DE ESPESOR, DE VENTA EN TIRAS DE PRESION CON ANCHO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO, QUISQUERA Y BARRANTE EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACION, HAZOS, CORREAS, HALLACION, CASAS, TORNEROS, PUNAS, TACAPUS, CLAVOS, ALMENDRA LINDA LOCKFIELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN FINO.	PZA	4.00	\$10,156.80	20/07/2017	21/07/2017				100.00%										100.00%	4,000,000
										\$10,156.80											\$10,156.80
				Monto esta hoja:			\$11,449.74													\$11,449.74	
				Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.86	\$40,180.15	\$39,765.57	\$47,267.60										\$162,233.65	

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00919

DIGONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajo de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Velejo y Ampliacion de la Representacion de Cuautlan, Ubicados en Calle Narle 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Velejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehueloca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtemoc de San Miguel, C.P. 84715, Municipio de Cuautlan Izamal, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Velejo - Cuautlan Izamal
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
502.-	SUBMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE REFINACION MODELO LINDERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 600 M A 2.13 M X 2.13 M DE ESPESOR, DE VENTA EN PLANOS DE PRESTACION CON MARGO DE BAJERA DE 10 CMS EN APOYO, CERRADURA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS RECORRIDAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACION, HERRAJES, CORTES, NIVELACION, CAJAS, TORNELOS, PUNAS, FACETES, CLAVOS, ADHESIVO LONCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO.	PZA	2.00	\$5,078.40	20/07/2017	21/07/2017				100.00%										100.00%	
										2,000,000										2,000,000	
										\$5,078.40											\$5,078.40

				Monto esta hoja:																\$5,078.40	
				Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$45,258.55	\$39,765.57	\$47,267.60											\$167,312.05

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00618

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSEJO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte #5 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavirres de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan local, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlilan local
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	MUROS PERIDAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y AGUJEROS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANCAMOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARRUEOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A HIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COMBO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3-02 Y 3.7.1.11.01. VER PLANOS DE CANTINERIA.																			
							Monto esta Hoja:													
							Acumulado:	\$6,406.13	\$10,789.54	\$17,822.60	\$45,258.55	\$39,765.57	\$47,267.60							\$167,312.05

06190

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01477001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavitos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Iztafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Iztafi
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

Diconstrucción

Oficina Administrativa No. 24
P.O. Box, Ciudad de México,
Nuestro Plan de Fianza
Calle Mita, Tel. 55593313

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BISELADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENOR, CARI SU-400 F1, TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATIVO, RESQUELONES DE DUREZ 2000 DE 10 CMS DE ALTO EN EL FREITE, COLOR NEGRO NAT. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ZAMBORÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE)																			
504.-	FABRICACION, COLOCACION E INSTALACION DE MUEBLE PARA DE SERVICIO PARA CAJE, HECHO EN OBRA. INCLUDE: TABLA, LLAVE, MEZCLADORA, ALACRÍA, CUBIERTA, BAJAFRÍAS, ZOCOS, CANTASIA, COMIDA CASASIA, CESTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER DETALLE DE CARPINTERIA)	PZA	1.00	\$6,462.84	31/07/2017	01/08/2017						100.00%	1.000000						100.00%	\$6,462.84

Monto esta hoja:												\$6,462.84								\$6,462.84
Acumulado:	\$6,468.13	\$10,789.54	\$17,022.06	\$49,241.09	\$39,765.57	\$53,730.44														\$177,757.43

00621

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Signature]

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

DOCUMENTO
E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafajo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafajo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelueteca SIN Locales 6, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcalli, Estado de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

Lugar: Vafajo - Cuautlilan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
505.	FABRICACION DE MESAS DE TRABAJO CON ENTIBLADO A BASE DE PANEL DE YESO Y CUBIERTA DE MELAMINA, TEGUCHE CARB 507 400 FT FLEXIBILIDAD Y MEDIDAS APROXIMADAS 90 X 40CM, PERIFERIAS LATERALES ENTIBLADAS A UNA ALTURA DE 31 CM DE MEDIDAS 50X100 CM, PLANCHA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 90 X 100 CM, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MARCO, PAREDE DE YESO DE 12.7 MIL DE ESPESOR, CANAL, PISHES METALICOS, CINTA DE REFORZO DE PAPEL, BARRAS, TORNILLERIA S-1, ESQUINERO, CAPAS DE MALLA DE REFORZO.	PZA	2.00	\$3,204.98	23/07/2017	21/07/2017				100.00%									100.00%
										2.000000									2.000000
				\$3,204.98															\$3,204.98
	CALAFATEO ENTRE MUROS, ACABADOS, PUERTAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (INOTEGE) LANCE A LANTALLAS EN PLAFON.																		
	INSTALACION ELECTRICA																		

Monto esta hoja:																				\$3,204.98
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$3,204.98	\$52,446.07	\$39,765.57	\$53,730.44													\$180,982.41

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00622

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Cafo Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02500, Ciudad de México y Av. Huasteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cluustros de San Ntyuel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
602.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE HASTA 7 METROS CON CABLE 100V CALIBRE 12 CERRAMBA O SIMILAR, CABLEADO EN TUBO CONDUCENTE O ANILLO DE PARED DELEGADA DE EMALTEHO INHIBIDO, CABLE CUADRISEAL CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTE A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/2", UNICANAL DE 4 X 2 Y ZERRAMBA PARA UNICANAL, CONEXION DE LA CABLE REGISTRO A LAMPARA A BASE DE CABLE USO RUDO DE 2 X 12, INCLUYE MANO DE OBRERA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA.	salda	27.00	\$27,277.29	10/07/2017	29/07/2017				50.00%	50.00%								100.00%	27,000,000
										\$13,638.65	\$13,638.64									\$27,277.29

EQUIPO, ANILLOS, AGANILLOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (FOTO.)

Monto esta hoja:										\$13,638.65	\$13,638.64									\$27,277.29	
Acumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,827.66	\$31,466.31	\$45,104.96	\$58,743.61	\$72,382.26	\$86,020.91	\$99,659.56	\$113,298.21	\$126,936.86	\$140,575.51	\$154,214.16	\$167,852.81	\$181,491.46	\$195,130.11	\$208,768.76	\$222,407.41	\$236,046.06	\$249,684.71	\$263,323.36



00624

Octavio García Casas
 OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Único



DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajo de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02380, Ciudad de México y Av. Huelmoita S/N Locales 5 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
003-	SUBPUNTO Y CERCACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSIÓN REGULAR A UNA INSTANCIA AFIDUCIARIA DE TENSIÓN / MIS. CON CABLE 110V CALIBRE 12 CONBIBLA O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONBIBLA GALVANIZADO PAREDE DELGADA, CAJA CUADRARIA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTE EN A BASE DE VARILLA HUSCADA EN 1.4", UNIFORME DE 4 X 2 Y ANCHAZADORA PARA UNIFORME. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VAS EN BURRO FIRMES, TRAZO DE BLOQUE, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COBERTURA.	cada	16.00	\$17,544.96	17/07/2017	20/07/2017				100.00%									100.00%	\$17,544.96	
	INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P/01)																			16.000000	\$17,544.96
																					\$17,544.96

Monto en la hoja:										\$17,544.96										\$17,544.96
Acumulado:	\$8,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$31,029.68	\$52,404.21	\$58,123.04														\$230,177.26

00625

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E077-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de colocación y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
002.-	SUM. COL E. INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESHUBO, 75°C, MARCA (CUALQUIERA) CONDUCTORES AGUETREY O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, DESPACHOS, MANO DE OBRA, CABLEADO, CORTES DE ELECTRICA, SOLDADURA, CORTE, CRANEO, TRANSFERIR, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANILLOS, PERLAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA EN CAMION, RETIRO TOTAL DE LA OBRA A UNO ERRE Y TODO EL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 426 P.U.O.T	cajados	13.00	\$3,919.11	17/07/2017	20/07/2017				100.00%									100.00%
										13.000000									13.000000
										\$3,919.11									\$3,919.11

Monto esta hoja:																			\$3,919.11
Actumulado:	\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$3,919.11	\$87,548.79	\$53,404.21	\$58,123.04												\$234,096.37



00626

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izca
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
605.-	SUBMINISTRO Y CONEXIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA TENSION REGULADA Y BORNE DE HERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT B75W, COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLuye MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	13.00	\$3,840.93	21-07-2017	22-07-2017				100.00%									100.00%	13,000,000		
				\$3,840.93																53,840.93		
606.-	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACLO DOBLE POLARIZADO PARA TENSION REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA CON CONEXION A HERRA ANILADA PARA 15 A. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA HUBBELL CATALOGO 5202-03 INCLuye MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	PZA	15.00	\$3,153.30	21-07-2017	22-07-2017				100.00%									100.00%	15,000,000		
				\$3,153.30																53,153.30		
Monto esta Hoja:										\$6,994.28										\$6,994.28		
Acumulado:							\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$24,816.94	\$31,811.22	\$38,805.50	\$45,799.78	\$52,794.06	\$59,788.34	\$66,782.62	\$73,776.90	\$80,771.18	\$87,765.46	\$94,759.74	\$101,754.02	\$241,090.65

01627

[Handwritten Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Clien: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014P/R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de planificación y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Vallejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huasteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Obreros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcañ, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcañ
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
607.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EN GABINETE TIPO LAMINAR DE LUJOS DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 CMS. A 10 W AL ALTO BREGLO, 150 W, SIN BALASTRO, CON DIMENSIONES COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN, INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA ACABARLO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.I.)	PZA	6.00	\$16,337.34	22/07/2017	30/07/2017				50.00%	50.00%								100.00%	\$16,337.34	
608.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D O SIMILAR, MODELO 000161600, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPORTE, TABLERO "T", INCLUYE: ADJUSTACION DESDE UPS HACIA TABLERO "T", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PERMISO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, BANDO DE OBRA DE COLOCACION Y CONEXION, HERRAMIENTA, BANDO DE OBRA, ACABARLOS, TIELOS, TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.I.)	PZA	1.00	\$1,010.23	20/07/2017	31/07/2017				60.07%		33.33%							100.00%	\$1,010.23	
Monto esta hoja:										\$9,442.16	\$8,168.07	\$636.74								\$18,247.57	
Acumulado:							\$6,408.13	\$10,789.54	\$17,822.66	\$103,085.23	\$61,572.88	\$58,759.78									\$259,338.22

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00628

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vaitejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02390, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chubrosos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vaitejo - Cuautitlan Izcafi
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
011.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 200A CON GUBIERNIL 90250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPORTE TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA BARRA FISICA Y NEURO MARCA SOMMER O SIMILAR, INCLUYE JEGO DE ZAPATAS TALLADO, ALIMENTACION DE NDA, INTERRUPTOR PRINCIPAL, PERILADO, SOPORTE/LETRA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACION Y CONEXION, HERRAMIENTA, ACABADOS, CANALIZACION, FILTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.).	PZA	1.00	\$2,048.86	03-07-2017	03-07-2017		100.00%											100.00%	1,000,000
								\$2,048.86												\$2,048.86
012.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR HERRAMIENTAS TIPO MARCA SOMMER O SIMILAR CA, 1 X 20 AMP, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FILTES, CONEXION, PERILADO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.).	PZA	9.00	\$2,170.62	21-07-2017	21-07-2017		100.00%											100.00%	9,000,000
								\$2,170.62												\$2,170.62

Monto esta hoja:																				\$4,228.48
Acumulado:	\$22,916.00	\$2,048.86	\$17,822.60	\$2,170.62	\$61,572.88	\$59,484.89														\$790,443.81

00630

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vaitejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte #5 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vaitejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vaitejo - Cuauhtlan Izcafi **Duración:** 60 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México **Inicio obra:** 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
013.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D O SIMILAR 2 X 20 AMP INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA E I.F.T.S. CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.P.O.T.)	PZA	500	\$762.45	21/07/2017	21/07/2017				100.00%									100.00%	3,000,000	\$762.45
014.-	VALIDACION Y AUTORIZACION DE PROYECTO ELECTRICO, POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO INCLUYE REVISION, CORRECCION DE OBSERVACIONES, OBTENCION DE DOCUMENTO DE CERTIFICACION (P.P.O.T.)	cert	1.00	\$8,456.99	04/07/2017	03/08/2017		19.35%	22.58%	22.58%	22.58%	12.90%							100.00%	1,000,000	\$8,456.99
							\$1,636.84	\$1,909.64	\$2,672.09	\$1,909.64	\$1,091.23									\$22,918.00	\$22,918.00

Monto esta Hoja:																						
Acumulado:	\$22,918.00	\$1,636.84	\$1,909.64	\$2,672.09	\$1,909.64	\$1,091.23														\$22,918.00	\$299,863.28	

00631


C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico



DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-IP7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

DOCUMENTO
E-13

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Votaje y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Hueliueloca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Chautas de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de Mexico

Duracion: 80 dias naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
615-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE AIRE DE Prensión PARA BARRIOS, CAMBIO DE AIRE DE 26 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE CONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASERRADOS, ACABARLOS, FILTROS, LIMPIEZAS Y TOGO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.U.)	PZA	2.00	\$2,200.04	22/07/2017	22/07/2017				100.00%	2,000000									100.00%	
										\$2,200.04										\$2,200.04	
616-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE BOTE (B) EMPOTRAR DE LED, MARCA FLORANTE, MODELO 70LED-0736 WATTS CON DIFUSION, COLOCADO A NIVEL DE PLAFON, INCLUYE BARRAS, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA ACABARLO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTE, PINTURAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.U.)	PZA	18.00	\$8,319.24	23/07/2017	23/07/2017				100.00%	18,000000										100.00%
										\$8,319.24											\$8,319.24

Monto esta hoja:																					\$10,810.18
Acumulado:	\$22,916.00	\$22,729.17	\$19,732.20	\$120,857.35	\$63,482.52	\$60,556.12															\$310,273.48

00632

[Handwritten Signature]
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PT7R031-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local 6, Colonia Industrial Vatejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuautlán Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
617.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA VOZ Y DATOS CON BURD PARED DELGADA SE-GUN SE REQUIERA, CHAVOLA, CASAS CHARRAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/2 UNIDADA DE 3 X 2 Y ARMADURA PARA REFORZAR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y VAS EN BURD HERRAMIENTAS DE BLOQUE, EQUIPO ANTIAMMOS, ACABADOS, FILLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (FVOT).	SAL	14.00	\$15,757.00	18/07/2017	29/07/2017				50.00%	50.00%								100.00%	14.000000	
										7.000000	7.000000									\$15,757.00	
										\$7,878.50	\$7,878.50										
010.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AVIGADOR SE NGRLO Y PLACA COLOR BLANCO MANCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, LIMPIEZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	\$2,085.88	29/07/2017	29/07/2017					100.00%									100.00%	8.000000
											\$2,085.88										\$2,085.88

Monto esta hoja:																					\$17,842.88
Acumulado:	\$22,016.00	\$22,729.17	\$19,732.30	\$7,878.50	\$9,964.18	\$128,735.85	\$73,446.70	\$60,556.12													\$328,116.14

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Signature]

00633

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de anagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Chuzcos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
 E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
619-	SUBMINISTRO Y FABRICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CORRIENTE REGULADA PARA REUBICACION DE PERSONA EN ZONA CONTIGUA DEL INMUEBLE A UNA DISTANCIA APROXIMADA LA 10 MTS POR TIPOLOGIAS DE ALICATORIO, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO, RECEPTACULOS COLOR NARANJA, CABLE USO RUDO, LIMPIEZA MAQUILERA, ACABADOS ANTIHUEMO CONTA ADHESIVA PARA TENER ESTABLE LA PISO Y TENER LO MUY SECO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.O.C.T.)	SAL	3.00	\$3,951.60	19-07-2017	21-07-2017				100.00%	3,000.000									100.00%
										\$3,951.60										\$3,951.60

Monta esta hoja:				\$3,951.60																\$3,951.60
Acumulado:	\$22,918.00	\$22,720.17	\$10,732.20	\$122,687.45	\$73,446.70	\$60,556.12														\$332,667.74

00634

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-01-PTR001-E377-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Itardero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
021.-	CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) A REGION METROPOLITANA POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA URBANA DEL BARRIO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 METROS TRABAJOS DE ADECUACION, LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DEL RACK DE COMUNICACIONES, CABLEZAROS, RECEPTACULOS O ROLLOS, CABLE INSTRUMENTADO PARA EL INSTALADOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, AGUJEROS, ANCLAJES, CERRA ADHESIVA PARA ETIQUETAS CABLE EN METRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.P.O.T.)	EQUIPO	1.00	\$3,746.98	19-07/2017	21/07/2017				100.00%									100.00%	\$3,746.98	
										1.000000										1.000000	
										\$3,746.98										\$3,746.98	
022.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FIBRA OPTICA CONFORME A NOM-001-SUT-ARGENTI PARA INSTALACION EFICIENTE, INCLUYE MATERIA, VARIAS SUPERFICIE DE 50", ELECTRICOS, RELENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ELÉCTRICOS, CONEXION PREVIAN LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.P.O.T.)	PIZA	1.00	\$631.35	09-07/2017	10-07/2017				50.00%		50.00%								100.00%	
										0.500000		0.500000								1.000000	
										\$315.68		\$315.67								\$631.35	
Monio esta obra:																				\$4,378.33	
Acumulado:							\$22,916.00	\$23,044.85	\$20,047.97	\$3,746.98	\$140,995.67	\$73,446.70	\$60,558.12								\$341,007.31

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00636

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcaatl, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuautlilan Izcaatl
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
023-	RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTILAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN TERCERO POR TRABAJOS DE ADJUCACION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE TUBERIA, CABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TUBERIA, HERRAMIENTA, MANTA DE OBRERA, LIMPIEZA, ANCLAJES, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.T.)	JOR	3.00	\$1,797.42	23/07/2017	31/07/2017				11.11%	77.78%	11.11%								100.00%
										9.333300	2.333300	0.333400								3.000000
										\$199.71	\$1,397.09	\$199.72								\$1,797.42
024-	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANC. SOQUET PARA MEJORER HIGIENO Y CALIDAD PARA EQUIPO DE MEDICION. INCLUYE MATERIALES, CANALIZACION, TUBIA, TUBERIA, ANCLAJERAS, CABLEADO, CONEXION, MANTA DE OBRERA, HERRAMIENTA, CINTA, ACARREOS, HERRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.T.)	PZA	1.00	\$1,219.34	06/07/2017	07/07/2017		100.00%												100.00%
								1.000000												1.000000
								\$1,219.34												\$1,219.34
INSTALACION IDRO-SANITARIA																				

Monto esta hoja:																				\$3,016.76
Acumulado:	\$22,916.00	\$1,219.34	\$24,264.10	\$20,047.97	\$199.71	\$141,105.38	\$1,397.00	\$199.72												\$344,024.07

01637

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PT7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelueteca S N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
703.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SONIFORON MARCA HELVEX LIBERINA 1, MODELO 1V-24-IF CON BOMBAYERO, CERÁMICA LARGA VIDA Y UNA PERFORACION PARA MONOMANEO, COLOR BLANCO SQUALITY, MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGUJEROS, FILTROS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$2,118.25	19/07/2017	20/07/2017				100.00%	1.000000	\$2,118.25							100.00%	1.000000	\$2,118.25
704.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESMOL PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-400 O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRERA, FILTROS, AGUJEROS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$917.79	19/07/2017	20/07/2017				100.00%	1.000000	\$917.79							100.00%	1.000000	\$917.79

Monto esta hoja:										\$3,036.04										\$3,036.04
Acumulado:	\$22,916.00	\$24,284.19	\$20,047.97	\$144,231.42	\$74,844.69	\$63,277.35														\$340,581.62

00639

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-IPFR001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

DOCUMENTO
 E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de enagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañajo y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norie 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vañajo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 9, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

Lugar: Vañajo - Cuautlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
705.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUERNA CANASTA MALLA HELEVA MONTEO (HESSE EROBARK) PARA LAVABO CON HELEVA PARA LAVABO CON REGALERO O SIMILAR Y MODELO HESSE EN ACERO INOXIDABLE PARA TALLA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRERA, FIJES, AGUILLON, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$416.21	19-07/2017	20-07/2017				100.00%										100.00%
										1.000000										1.000000
				\$416.21																\$416.21
706.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFFEX TPO 1/2 Y LLAVE ANCHURA PARA MUJERES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRERA, AGUILLON, FIJES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$211.89	19-07/2017	20-07/2017				100.00%										100.00%
										1.000000										1.000000
				\$211.89																\$211.89

							Monte esta hoja:													\$628.10	
							Acumulado:	\$22,916.00	\$24,264.19	\$20,047.07	\$144,859.52	\$74,844.69	\$63,277.35								\$628.10
																				\$350,209.72	

00640

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de opuntización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Librerías en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautitlán Izca
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Totals		
707.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPRESIÓN DE COBRE DE 1/2" EN LA ACORDEADA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, FILLS, LIMPIEZA, Codos, ITES, VETS, COPLES, SOLDADURAS, CORRECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)	PZA	1.00	\$188.51	15-07-2017	15-07-2017			100.00%										100.00%	1.000000 \$188.51	
708.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE, CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TAPAJ, LAVAFOS Y EXGUSADOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 METROS INCLUYE: MATERIAL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, FILLS, LIMPIEZA, Codos, ITES, VETS, COPLES, SOLDADURAS, CORRECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)	salda	2.00	\$2,705.26	15-07-2017	16-07-2017			100.00%										100.00%	2.000000 \$2,705.26	
Monto esta hoja:									\$2,893.77											\$2,893.77	
Acumulado:							\$22,916.00	\$24,264.19	\$22,941.74	\$144,850.52	\$74,844.69	\$85,277.35									\$353,103.49

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00641

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

DOCUMENTO
E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialje y Ampliación de la Representación de Cuautitlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vialje, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Isidro, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

Lugar: Vialje - Cuautitlan Local
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
709.-	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIAMETRO PARA LAVADO DE BARRIO Y TALLA DE COCINILLA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FUELOS, AGARRIOS, LIMPIEZA, COBROS, TELS, YELS, COPLES, CONDUCTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.).	unida	2.00	\$3,953.28	15/07/2017	16/07/2017			100.00%										100.00%	\$3,953.28
710.-	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DRENAJE SANITARI CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIAMETRO PARA SALIDA DE FANGOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FUELOS, AGARRIOS, LIMPIEZA, COBROS, TELS, YELS, COPLES, CONDUCTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.).	PZA	1.00	\$2,015.21	15/07/2017	16/07/2017			100.00%										100.00%	\$2,015.21

Monto esta hoja:																				\$5,968.49
Acumulado:	\$22,916.00	\$24,284.19	\$28,910.23	\$144,859.52	\$74,844.69	\$63,277.35														\$359,071.98

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Único

[Handwritten Signature]

00642

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



Ciruela Argueta No. 2
Est. 2da. Ciudad Satélite,
Nauyácan de Juárez
Edo. Mex. Tel. 5289335

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
711.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR JARONERA UNIVERSAL CON DIMENSIONES DE 26.45 CM X 11.52 CM X 12.47 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK, CLASE 01101 O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREROS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.M.O.T.)	PZA	1.00	\$1,184.23	20/07/2017	20/07/2017				100.00%	1.000000								100.00%	1.000000
										\$1,184.23										\$1,184.23
712.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR INGENIERO JARONERA SIN FURNO CLAVE 04312 CON DIMENSIONES DE 35.5 CM X 33 CM X 12.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), COLOR HUMO MARCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREROS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.M.O.T.)	PZA	1.00	\$980.49	20/07/2017	20/07/2017				100.00%	1.000000								100.00%	1.000000
										\$980.49										\$980.49

Monto esta hoja:																				\$2,164.72
Acumulado:	\$22,016.00	\$24,264.10	\$28,910.23	\$2,164.72	\$147,024.24	\$74,844.60	\$63,277.35													\$361,236.70



01643

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014PFR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de enagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Repintación de Coahuila, Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuilaca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Coahuila Izamal
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
801.-	<p>MINISTRIO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VAMEX-TR-COMEX EASY CLEAN EQUIVALENTE EN CANTIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, COLOR BLANCO O EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSFERIR Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EMPLASTICADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VARIOS 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, DESPRENDIDOS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA A CONCLUIRLOS</p> <p>TRABAJO, ACABADO DEL MATERIAL SOBREPANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TERCEROS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.2.1. P.19.0.1. (VER PLANOS DE ACABADOS)</p>	lit	553.00	\$34,380.01	15/07/2017	21/07/2017				100.00%	\$53,000.00	\$34,380.01							\$100.00%	\$53,000.00	\$34,380.01
Monto esta hoja:										\$34,380.01										\$34,380.01	
Acumulado:							\$22,016.00	\$24,264.19	\$28,010.23	\$162,384.70	\$74,844.69	\$68,377.78									\$401,697.59

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00645

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vafejo y Ampliacion de la Representacion de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vafejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Hueluetoca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Chapultepec de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
 E-13

Lugar: Vafejo - Cuautlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
802-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZÓCALO VINILICO MARCA VINILASA O SIMILAR, COLOR CHOCOLATE DE 10 CM. DE ANCHO INCLUIE: ADHESIVO DE CONTACTO RECORRES, ASISTE, MATERIAL MARCO DE OTRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, FUELS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.M.O.I.).	M2	160.00	\$4,598.40	26/07/2017	21/07/2017				100.00%	160.000000									100.00%
										\$4,598.40										160.000000
																				\$4,598.40
803-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA USANA COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS. O EQUIVALENTE, CALIDAD Y ESTABILIDAD TERCERA DE SUS COMPONENTES, ASISTIDA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 5 MM., A BASE DE BOCHELA SIN ARENA, MARCA INTERCERAMIC COLOR DIM GRIS OSCURO, EN CONTACTO H. NIVEL. INCLUIE: PROTECCION DE BORDOS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL NIVEL DE SU	M2	62.00	\$37,337.64	11/07/2017	13/07/2017				100.00%	62.000000									100.00%
										\$37,337.64										62.000000
																				\$37,337.64

Monto esta hoja:																				\$41,926.04
Acumulado:	\$22,016.00	\$24,264.19	\$37,337.64	\$4,598.40	\$68,247.87	\$186,983.10	\$74,844.60	\$68,377.78												\$443,033.63



00646

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02200, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clautrias de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc Izamal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 20 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARACIONES, DESMONTAJES, COLOCACION, REVELACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y FERRUGEN SIENE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. BARRIDO DEL CERCA, REHABILITACION Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARICO DEL MATERIAL SOBMANTE AL LUKAR LA CARGA DEL CAMION Y REBIRGO FUERA DE LA OBRA A TERCERER Y TODO LO REDESARRO PARA SU COBERTURA ELKOTOMEN CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.1.1 P.D.01. VER PLANOS DE ACABADOS.																			

Monto esta hoja:																				
Acumulado:	522,916.00	524,264.19	568,247.87	586,983.10	574,844.69	568,377.78														5443,633.63



00647

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuatla S/N Locales 5, 6 y 7, Colonia Clausetes de San Ifiguel, C.P. 51715, Municipio de Cuauhtlan Izabá, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vafejo - Cuauhtlan Izabá
 Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 29-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	03/09/2017	11/09/2017	Total	
901.-	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MARILLAS, CANGILLOS, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUBMISTRO, TRANSPORTE Y ACARRIADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES, AGUAS, DESMANGANADORES Y DE TERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANTO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANILAMOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARRIO DEL MATERIAL SOBREPANTE A LUGAR DE CARGA DEL	M2	68.58	\$1,320.17	30-06/2017	03-08/2017	8.57%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	11.43%								100.00%
							\$113.16	\$264.03	\$264.03	\$264.03	\$264.03	\$150.89								\$1,320.17

CANTÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A FINO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CORRESPONDE A LA ESTIMACION GENERAL DE CONTROLACION 3.1.1.1.1.1.1

Monio esta hoja:	\$113.16	\$264.03	\$264.03	\$264.03	\$264.03	\$150.89														\$1,320.17
Acumulado:	\$23,029.16	\$24,528.22	\$66,511.90	\$199,257.33	\$75,108.72	\$68,528.67														\$458,964.00

00649

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017

Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de enajen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 03350, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
902.-	INSTALACION DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRONICO Y ACCESORIOS COMPLETOS INCLUIDE, LECTURA DE BARRAS, CONFORME DE 5 BOTONES DE PLACAMA UBICADOS EN MONITOREOS DE ATENCION AL PUBLICO, PUESTA EN OPERACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS, MATERIALES E INSTALACIONES, BOMBAS, ACCESORIOS, FILTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T)	PZA	1.00	\$918.10	02/08/2017	03/08/2017						100.00%	1.000000						1.000000	\$918.10
903.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINCTOR A BASE DE DIABOLAJE CARBONO DIOXIDO, 40000 SERVICIO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PARA LOS TIPO DE FUEGO "B" Y "C" DE 4.5 GALONES CAPACIDAD QUIMICO FABRICAL EN ALUMINIO, VALVULA DE CERRILLO Y CHAPA EN CHORO CON MANEJA Y PALANCA DE ACTO INDEPENDIENTE MANEJADA CON BROMPTA, DEFUSION, CILINDRO DE SERVICIO DE MANGUERA, PINNORA RESISTENTE A LA CORUSION Y A LA INTENSIDAD EN ROBA ESCALANTE, MANTENCION, SOPORTE DE PARED, INSTALADO A UNA ALTURA DEL PISO NO	PZA	2.00	\$3,752.80	02/08/2017	02/08/2017						100.00%	2.000000						2.000000	\$3,752.80

Monto esta hoja:																				\$4,670.90
Acumulado:	\$23,020.16	\$24,528.22	\$66,511.00	\$199,257.33	\$75,108.72	\$73,199.57														\$461,624.00

00650

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de enagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 20-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	03/09/2017	11/09/2017	Total
1001.-	SUMINISTRO E INSTALACION DEL GRUPO DE ABRE ACUMULADORO MINISPLIT TERCEA GENERACION, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 10 TR INCLUYE BARREROS ANCLAZ, INSTALACION ELECTRICA, TUBERIA Y SANITARIA, INTERCONEXION DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOCA, INTERIOR DE CUCHELLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACION DE SAGUI, BASE DE ESTRUCTURA DE ANCHIL PARA LA CONDENSADORA, MODO DE CUBA, HERRAMIENTA, ASERRADO, PIERRAS Y AJUSTE DE GRUPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CUMPLIMIENTO (P.U.O 1.)	PZA	1.00	57,789.74	20/07/2017	31/07/2017					66.67%	33.33%							100.00%
											0.006700	0.333390							1.000000
											55,103.16	\$2,596.58							57,789.74

Monte esta hoja:																				57,789.74
Acumulado:	\$23,020.16	\$24,528.22	\$66,511.00	\$199,257.33	\$5,103.16	\$80,301.88	\$2,596.58	\$75,796.15												\$469,424.64

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00652

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obras: Trabajos de construcción y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Votaje y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Votaje, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Votaje - Cuauhtlan Izcañ
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1002.-	SIMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD NOMINAL EQUIPAMIENTO 2.0 TR INCLUIE: BARREROS, ANCLAS, INSTALACION ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXION DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZULEA, INTERRUPTOR DE CORTOCIRCUITO JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACION DE DRSAGUE, BASE DE ESTRUCTURA DE ANGULO PARA LA CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PIEDRAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (P.U.O.L.).	PZA	1.00	\$13,413.45	29.07/2017	31.07/2017					66.87%	33.33%							100.00%
											0.000700	0.333300							1.000000
											\$8,942.30	\$4,471.15							\$13,413.45

											\$8,942.30	\$4,471.15							\$13,413.45
											\$89,244.18	\$80,267.30							\$462,838.09

6

00653

Octavio García Casas
 OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialaje y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 7, Colonia Cuatros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1005-	SHABINISTRO E INSTALACION ELCTRICA DE BOMBA DE CEMENTO A DE CONCRETO PARA EL SAGO DE EQUIPOS MINIPUMP MINI GRABER PUMP INCH 1/2 ANCHAS, INSTALACION ELECTRICA, CONEXION A EQUIPOS DE ANTI ACCIDENTACION MAZO DE OBRA, HERRAMIENTA ABANCA, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TEGELO NEGRO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.O.T.)	PZA	1.00	\$2,956.26	31/07/2017	31/07/2017						100.00%							100.00%	\$2,956.26
1101-	SENALETICA SHABINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BOMBA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRESTA DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS PATENTADOS SUPR SIN EN VIBR HORIZONTAL A 120 DE CUERNO ENGRANAJE ENTRE FONDO Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN REGISTRO DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRERA	PZA	5.00	\$1,580.80	01/08/2017	01/08/2017						100.00%							100.00%	\$1,580.80

Mano esta hoja:												\$4,577.06								\$4,577.06
Acumulado:	\$23,028.16	\$24,528.22	\$66,511.00	\$109,257.33	\$89,244.18							\$24,844.26								\$487,415.15

00654

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautlán Izcal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
	OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).																				
1102-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FONIAL FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A TEGO DPI (QUE DANNA) ENCARNACION ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN TEGURE DE VINA AUTO ADHIERENTE CON DURACION DE 5 A 10 AÑOS Y MEDIDAS DE 30 X 10 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.00	5948.48	01-08-2017	01-08-2017						100.00%	3.000000							100.00%	3.000000
												5948.48									5948.48
Monto esta hoja:												5948.48									5948.48
Acumulado:							\$23,029.16	\$24,528.22	\$66,511.90	\$190,257.33	\$60,244.18	\$85,792.84									\$488,367.63

00655

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-1P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca SN Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavettes de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izapa, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuauhtlan Izapa
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1103.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON DISEÑO DE COLOR NEGRO, LINDOS Y INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VITRIL TRANSPARENTE A 150 CM QUITANDO LARGOSULOS ENTRE CORPO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INCHUBACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN TROQUE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUBECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	3.00	\$1,050.48	01/05/2017	01/08/2017						100.00%	3,000,000							3,000,000
												\$1,050.48								\$1,050.48

Monto esta hoja:												\$1,050.48								\$1,050.48
Acumulado:	\$23,029.16	\$24,528.22	\$60,511.90	\$109,257.33	\$89,244.18							\$66,843.32								\$489,414.11



00656

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Fianza Valtejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valtejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-12

Lugar: Valtejo - Cuauhtlán Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



Comprobante No. 22
 Est. 202, Ciudad de México,
 Narvaje de Juárez
 Edo Mex, Tel. 5252542

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1101.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INFLUENDOS Y SIMBOLOS FABRICADA EN FABRICA DE APLICACION CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI CUIDANDO ENCARGOS ENTRE FONDO DE COLOR Y FABRICA DE APLICACION LA IN GRAMACION DE CADA FABRICA EN LA FABRICA EN EL COLOR DE VINIL APLICABLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 36 X 46 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS.	PZA	4.00	\$2,364.76	01/08/2017	01/08/2017						100.00%							100.00%	\$2,364.76	
	ELEMENTOS DE SOLUCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CUBRERTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (M.O.T)											4.000000								4.000000	\$2,464.76
												\$2,464.76									\$2,464.76

Monto esta hoja:												\$2,464.76								\$2,464.76
Acumulado:	\$23,029.16	\$24,528.22	\$66,511.00	\$199,257.33	\$89,244.18							\$89,308.08								\$491,878.87

07



00657

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de empaques correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Monte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Guitlavo A. Itz'atler, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13


Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1108-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LOGO TIPO PARA PANTALLAS CON EL BLATO FORMADO A BASE DE TRONQUEO FABRICADO EN QUIMICOS, MATERIALES PLASTICOS, TUBOS DE HERRAJE Y FILAS CON CORRIENTE Y RESA RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 70 X 140 CMS EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (PUNTO)	PZA	1.00	\$1,218.01	01-08-2017	01-08-2017						100.00%							100.00%	\$1,218.01	
1109-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADO EN FABRICA DE AGRIEGO CRISTA DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMBRIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES INCLUIDOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1300 CM QUEDANDO FUNDIDOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE AGRIEGO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIVO CON FABRICADOR DE 25X ANOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS.	PZA	1.00	\$302.19	01-08-2017	01-08-2017						100.00%							100.00%	\$302.19	
Monto esta hoja:												\$1,580.20								\$1,580.20	
Acumulado:							\$23,029.16	\$24,528.22	\$06,511.90	\$199,257.33	\$69,244.16		\$93,019.40								\$495,598.16



00661

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelocla S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcafi
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1110.-	ELEMENTOS DE SUMICIÓN Y REQUISITO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.O.G.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LAMINA DE ACILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUBINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUELLENDO ENCASTRADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECUERTO DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LABORES, ELEMENTOS DE SUMICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.O.G.T.)	PZA	1.00	\$810.29	01/08/2017	01/08/2017						\$810.29								\$810.29

Monto esta hoja:												\$810.29								\$810.29
Acumulado:	\$23,029.16	\$24,528.22	\$66,511.80	\$169,257.33	\$89,244.18	\$93,829.69														\$496,400.48

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00662

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LC-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vatejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chauctras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1111.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERAFAMENTO CON EL TEXTO CORRIENTE FABRICADA EN FABRICA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LACATOSOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTAL A 1500 DPI QUE DAN LUZ ENCASILLAJOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINA AUTO ABREBIABLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIAL ES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUBJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.00	\$320.17	01/08/2017	01/08/2017						100.00%							100.00%	\$320.17	
												1.000000								1.000000	\$320.17
												\$320.17									\$320.17

Monto esta hoja:												\$320.17								\$320.17
Acumulado:	\$23,029.16	\$24,528.22	\$66,511.90	\$199,257.33	\$89,244.18	\$94,149.86														\$406,720.85

00663

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico.

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LG-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Naris 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huchuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clousters de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcañ
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1112.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "BOLETA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPUS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1800 DPI, QUE DABAN ENCARGOS ANOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA REFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (VER HO)	PZA	1.00	\$320.17	01/08/2017	01/08/2017						100.00%							100.00%	\$320.17	
												1.000000								1.000000	\$320.17

Montó esta hoja:												\$320.17								\$320.17
Acumulado:	\$23,020.16	\$24,528.22	\$66,511.00	\$100,257.33	\$80,244.18	\$94,470.03														\$407,040.82



00664

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlan Izca%, Estado de México

DOCUMENTO
E-13


Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izca%
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 20-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$23,020.16	\$24,528.22	\$66,511.00	\$109,257.33	\$89,244.18	\$94,760.20										
ACUMULADO:							\$23,020.16	\$47,557.38	\$114,069.28	\$312,326.61	\$402,570.79	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	\$497,360.99	
PORCENTAJE PERIODO:							4.83%	4.93%	13.37%	40.06%	17.94%	19.06%										
PORCENTAJE ACUMULADO:							4.63%	9.56%	22.94%	63.00%	80.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



00656

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02309, Ciudad de México y Av. Huachateco S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izcafi
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1202.-	DEMOLECIÓN DE ANILLOS, ARRIBLES, MOCHETAS Y ANILLOS DE TABA ROCA A DOS CORNAS DE 10 cm DE ESPESOR TROMBUDO Y HASTA 3.50 m DE ALTEZA EN CUALQUIER TIPO. INCLUYE: MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL PAVO DE YESO, DESMONTAJE DE POSILES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAS, CARGA Y ACERDOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCCION DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRUO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIRLOS.	112	139.00	\$3,131.07	05-08-2017	28-09-2017						33.33%	50.00%		10.67%				100.00%	139,000,000
												\$1,043.89	\$1,565.84		\$521.94					\$3,131.07

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION Y LO SE DEBE VERIFICAR DE DEMOLICIONES.

Monto esta hoja:												\$1,043.89	\$1,565.84							\$3,131.07
Acumulado:												\$1,850.70	\$2,381.65		\$815.81	\$521.94	\$815.81			\$6,394.91

8990

[Firma]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Firma]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialto y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vialto, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vialto - Cuauhtlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1203.-	DEMOLICION DE LOS TA CERAMICA EN PISO POR MEJORES ESPALDES EN CORRIDOR EN EL INCLUIE ELLEVANTAMIENTO DEL MORTILLO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESFECATAJO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO EN DEL MATERIAL DE DESERTRICADO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A UNO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE	M2	10 00	\$408.60	07-06-2017	08-06-2017							100.00%						100.00%
													10.000000						10.000000
													\$408.60						\$408.60

CONSTRUCCION: E.T.O. PASEO VER PLANOS DE DEMOLICIONES.

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$1,859.70	\$408.60	\$2,790.25	\$815.81	\$521.04	\$815.81	\$408.60	\$6,807.51
------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	------------

00669

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-1P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehueteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Obispos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izca
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/08/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1204-	DESCONEXION DE CONTACTO ELECTRICO, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN REEMPLAZACION, EN CUALQUIER NIVEL RESPECTO AL NIVEL DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, CILINDROS DE FUGACION, ANCLAJE Y SUJECION, CERRAJES, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, FILTRO DE CARBONO HASTA TABLERO ELECTRICO O SIMILAR, TUBERIAS, SOPORTES, CARRUCOPRES, CORTES Y ENCIENDEO DE TUBIAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARRIOS HORIZONALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU DEPOSITO EN EL AREA DE LA OBRA A IRON HERRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.4 P.00.01.	PZA	136.00	\$5,021.12	06-05-2017	28-05-2017						33.33%	33.33%		33.33%				100.00%	136.000000
												\$1,673.71	\$1,673.71		\$1,673.70					\$5,021.12

Monto esta hoja:												\$1,673.71	\$1,673.71		\$1,673.70					\$5,021.12
Acumulado:												\$3,532.41	\$4,463.96		\$815.81	\$2,195.64	\$815.81			\$11,824.63

00670

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehusteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1205.	PROTECCION DE AREAS CON FOME HECHO PERALDO PLANCO DEL DICIEMBRE RECUPERACION A FAVOR DE LA CONTRAINTA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CARGA EN HORIZONTAL Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, TRASLAPES, TAPABUCOS, COLGACION, FIJACION A LOSA, BELLADO PERIMETRAL Y DE BARRERAS CON OJETA CANELA DE 48 mm. DE ANCHO, ANCLAJES, HERRAMIENTA MANO DE OJERA, LIMPIEZA DEL AREA A CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGUEO DE LOS MATERIALES SOBRAHIEL Y	M2	49.00	\$777.14	04/08/2017	17/09/2017						6.67%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%
							\$51.81	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$777.14
	DE SU REDUCCION AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION L.T.P.M.U.E.																			

Monto esta hoja:							\$51.81	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$777.14
Acumulado:							\$3,585.22	\$4,584.85	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$120.89	\$12,601.77



00671

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliante: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-P7R001-E277-2017 Fecha: 15jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Vallejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
Ciudad: Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico

Duracion: 60 dias naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1207.-	BIEN DE ZOLO VARIOS Y CERRADO EN BARRIOS PERIFERIALES Y COLONIAS PALONE ANDARIBOS, ACARIBOS, FLETES, LIMPIEZA, BANO DE CARA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONDUCTA EJECUCION (PUNTO)	ML	150.00	\$1,573.50	05-08-2017	28-08-2017						50.00%				50.00%			100.00%
												75.000000				75.000000			150.000000
												5766.75				5766.75			\$1,573.50
1208.-	BARANDAS EN MUROS DE MAMPUESTA PARA PASO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS DE 5 CMS. EN EDIFICIO NAVE. INCLUYE BANO DE OBRA ANDARIBO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ALICATADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y AMARRES DEL MATERIAL, PROLACTO DE LAS BARANDAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y EL TIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIEBE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONDUCTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 230 PUNTO	ML	30.00	\$2,602.80	08-08-2017	09-08-2017							100.00%						100.00%
													30.000000						30.000000
													\$2,602.80						\$2,602.80

Monto esta hoja:												\$786.75	\$2,662.80						
Acumulado:												\$6,463.60	\$9,339.28	\$120.89	\$936.70	\$3,103.28	\$938.70	\$4,304.13	\$4,236.30

C. Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00673

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-01-1P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017
 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelustolca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México
 Lugar: Vafejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1209.-	DI MONTAJE INICIAS DE INTERCOMUNICACION EXISTENTE, QUE SE LUBRICARAN A LA SUPERVISION PARA SU DESDOLADO, INCLUYE REFIRO DE MARCOS, LIMPIEZA ACABOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUNTO)	PZA	14.00	\$2,946.44	05/03/2017	05/03/2017						100.00%							100.00%
												14.000000							14.000000
												\$2,946.44							\$2,946.44
1210.-	REFIRO EL CICLO CERAMICO EXISTENTE EN AMBOS PERIMETRALES LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACABOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUNTO)	ML	105.00	\$10,304.70	05/03/2017	26/08/2017						66.67%				33.33%			100.00%
												70.003500				34.096500			105.000000
												\$6,870.14				\$3,434.56			\$10,304.70
1211.-	REPARACION DE PLAN ON CIESO PROPOSTO DE LAS ELEMENTOS EN LA PARE DE YESO LOS TRABAJOS INCLUYEN HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACABOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUNTO)	M2	10.00	\$1,982.70	10/09/2017	30/08/2017							50.00%			50.00%			100.00%
													5.000000			5.000000			10.000000
													\$991.35			\$991.35			\$1,982.70

Monto esta hoja:												\$9,816.58	\$991.35	\$120.80	\$936.70	\$4,425.81			\$15,233.84
Acumulado:												\$16,280.18	\$10,330.63			\$7,520.10	\$936.70	\$4,304.13	\$40,438.42

C



C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00674

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de anagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautlan Izcafi
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1212.-	RETIRO DE CALLEAS LA PLAZA DE TRABAJO DE SUSPENSIÓN VISIBLE. LOS TRABAJOS INCLUYEN SOLO EL RETIRO DE CALLEAS Y SE CONCERNA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA, LIMPIEZA, ANOMIOS, ACABOS HASTA LA ZONA DE TRO, BARRERÍA, ESCOPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PIRTE)	M2	259.00	\$16,458.67	09-06-2017	08-09-2017							16.75%	21.88%	21.88%	21.88%	15.63%		100.00%
													\$8,602.500	\$6,656.200	\$6,656.200	\$6,656.200	\$0,488.000		250,000.000
													\$3,648.50	\$4,256.58	\$4,256.58	\$4,256.58	\$3,040.43		\$19,458.67
1213.-	RETIRO DE CRISTAL DAÑADO DE CAM EN CANCEL DE FACILIDAD INTERIOR DE LA PLAZA COMERCIAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.70 X 2.30 MTS. Y QUE SERA ENTREGADO A LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA PARA SU REPARACION. EL TRABAJO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA, LIMPIEZA, ANOMIOS, HERRAMIENTA ACABOS HASTA BUEGA DE PLAZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PIRTE)	PZA	2.00	\$430.82	15-09-2017	15-09-2017													100.00%
																			2,000,000
																			\$430.82
																			\$430.82

Monto esta hoja:													\$3,648.50	\$4,256.58	\$4,256.58	\$4,256.58	\$3,040.43	\$430.82	\$10,889.49
Acumulado:												\$16,280.18	\$13,079.13	\$4,377.47	\$5,103.28	\$11,785.77	\$3,977.13	\$4,734.05	\$60,327.01

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Signature]

00675

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluotoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuautlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1214.-	PROTECCIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MÓBILIDAD CON PLÁSTICO PROTECTOR DE MUEBLES, EL PRECIO INCLUYE: CINTA MASKING, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	m2	250.00	\$3,897.50	07-08-2017	17-09-2017							10.67%	10.67%	10.67%	10.67%	10.67%	10.67%	100.00%
													\$1,666.700	\$1,666.700	\$1,666.700	\$1,666.700	\$1,666.500	\$1,666.500	250.000000
													\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.60	\$3,897.50
1215.-	GESTIÓN Y TRAMITE DE EFICIENCIA DE REMODELACION DE LOCAL DE FOMENTO, INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITE, EL PAGO DE ESTE FINO DE SUELDOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, IMPRESIÓN DE FOLIOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU	Tramite	1.00	\$98,697.04	04-08-2017	04-08-2017						100.00%							100.00%
												1,000.000							1,000.000
												\$98,697.04							\$98,697.04
Monte esta hoja:							\$98,697.04	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.58	\$649.60	\$100,594.54	
Acumulado:							\$112,977.22	\$14,828.71	\$5,027.05	\$5,842.66	\$12,435.35	\$4,626.71	\$5,384.55	\$160,922.45					

①



Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00676

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017
 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Huastecana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueliteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuobustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilán Itz'at, Estado de México
 Lugar: Vallejo - Cuautlilán Itz'at Duración: 80 días naturales
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

DOCUMENTO E-13



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total				
1217.-	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL FONDO, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA ELABORACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CON OMBE AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRÁMITE. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, HASTA OBTENER LA PLAZA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, PAGO	Trámite	1.00	\$84,726.98	04-08-2017	04-09-2017						100.00%							100.00%	100.0000	1.000000	\$84,726.98	\$84,726.98

Monto esta hoja:												584,726.98								584,726.98
Acumulado:												\$280,842.93	\$14,828.71	\$5,027.05	\$5,842.86	\$12,435.35	\$4,626.71	\$5,384.55		\$334,788.16

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00678

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de anagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelueteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San I. Justo, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1218	GESTION Y TRAMITE DE VISTO BUENO DE PROTECCION DE LOGO Y FOMAZO, INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CORFOBRE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE ENTRENES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAQUETERIA, COPIAS DE EXAMENES Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, HASTA OBTENER LA TASA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, PAGA.	turnos	1.00	\$80,044.13	01/08/2017	04/09/2017						100.00%	1.000000							100.00%
												\$80,044.13								\$80,044.13

Monto esta Hoja:							\$80,044.13													\$80,044.13
Acumulado:							\$366,687.06	\$14,028.71	\$5,027.05	\$5,842.86	\$12,475.35	\$4,626.71	\$5,384.55	\$414,832.29						

[Signature]
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

00679

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Nueva 45 No. 253 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelueteca S/N Locales 9, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 00 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1210.	MOVIMIENTO, PROTECCION Y RECOMENDACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, INCLUIDO LA CUBIERTA BASE DE UN AVANCE DE OBRA. INCLUYE: IDENTIFICACION, CRONO Y AGENDAS DIARIOS Y MENSUALES AL SITIO INTERCALO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CERRAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CUMPLIENDO A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION, 1.1.1 PAQUET	PZA	20.00	\$5,093.80	07-08-2017	15-09-2017							33.33%		33.33%			33.33%	100.00%
													6.660000		6.660000			6.660000	20.000000
													\$1,694.43		\$1,694.43			\$1,694.43	\$5,093.80

Monto esta hoja:													\$1,694.43		\$1,694.43			\$1,694.43	\$5,093.80
Acumulado:													\$366,887.06	\$16,323.14	\$5,027.05	\$5,842.86		\$4,626.71	\$419,916.09

C. Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

0680

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialpé y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vialpé, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huéhuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vialpé - Cuauhtémoc
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1220-	MINISTRO Y FABRICACION DE TAPAL VERTICAL DE 2.41 m DE ALTURA CON RECUPERACION A FAVOR DE LA CONTAMINACION, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 244 mm x 122 mm x 12.7 mm DE ESPESOR MARCA TABARONCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CORTE SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 ROLADA Y TRUCHEADA EN FRIO DE 635 mm DE ANCHO CORTADO POR CORTE EN SU AMPLIO EN TUBO SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES 2.54 cm ATORNILLADOS A LOS	M2	105.00	\$20,778.45	07.08/2017	08/09/2017							50.00%		25.00%		25.00%		100.00%
													\$2,500,000	\$26,250,000	\$5,194.61	\$5,194.61	\$26,250,000		\$105,000,000
													\$10,389.23	\$5,194.61	\$5,194.61	\$5,194.61	\$5,194.61	\$5,194.61	\$20,778.45

Monto esta hoja:													\$386,887.06	\$10,389.23	\$5,027.05	\$5,194.61	\$14,120.78	\$5,194.61	\$7,070.49	\$20,778.45
Acumulado:													\$386,887.06	\$397,276.29	\$402,473.34	\$407,667.95	\$412,862.56	\$418,057.17	\$423,251.78	\$428,446.39

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00681

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelhuolaca S N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chusitas de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicia obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
--------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

CAJALES EN CUALQUIER NIVEL, BASTIDOR, HAZO, CORTES, TRASFILAS, TASPERRILLOS, PLOMO, CAJAS, TUBACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TUBERIOS AUTOPROTECTORES DE DOBLE CUBIERTA DE 1" x 30 cm. DE SERVICIO, COLOCACION DE CONTAMINADOS PARA EVITAR LA TUBACION DEL BASTIDOR A LUSA Y PISO, SUBMUNDO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UBICACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ARMADOS Y TIENDAS, ACARREO DE DESHECHOS AL

LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A BRU LIBRE, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO, DE MONTAJE DEL TAPAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECOPIRADO A LA TIENGA DEL CONSTRUCCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CORRESP. A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION L12 P.O.T.

													\$366,887.06	\$26,712.37	\$5,027.05	\$11,037.47	\$14,129.78	\$9,821.32	\$7,079.49	\$440,694.54
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	--------------

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00682

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelueteca S/N Locales 5, 6 y 7, Colonia Clausos de San Agüel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 80 días naturales.
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1221-	DEMOLICION DE LÓTULA CLERENCIA EN PISOS Y MUEBLES DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS. LOS TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACABADOS AMIGABOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.1)	M2	91.00	\$6,667.57	09-08-2017	05-09-2017							17.86%	25.00%	25.00%	25.00%	7.14%		100.00%
													\$1,190.64	\$1,666.89	\$1,666.89	\$1,666.89	\$476.26		\$6,667.57
1222-	DESINSTALACION DE MUEBLES DE BAÑOS, WC, LABAVOS SIN RECONFERACION PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE ACABADOS DE BAÑOS. LOS TRABAJOS INCLUYEN REINSTALACION CADA BASTA QUE NO SE INSTALAN MUEBLES NUEVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PROFUNDA, ACABADOS, DE TIPO DE PISOS, RIL DE PAPELERA Y JARDINERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.1)	PZA	13.00	\$3,879.33	12-08-2017	15-09-2017							5.71%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	14.29%	100.00%
													\$221.66	\$775.87	\$775.87	\$775.87	\$775.87	\$554.17	\$3,879.33

Monto esta hoja: Acumulado:													\$366,887.06	\$1,412.32	\$2,442.78	\$2,442.78	\$2,442.78	\$1,252.13	\$554.17	\$10,548.90
													\$28,124.89	\$7,469.81	\$13,480.23	\$16,572.54	\$16,572.54	\$11,073.45	\$7,633.66	\$451,241.44



Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00683

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LGS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-01-SPTR001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de anagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vafejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vafejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelvetosa S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Cuauhteros de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcahi, Estado de México
DOCUMENTO E-13
Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17
Lugar: Vafejo - Cuautlan Izcahi
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1223.-	RETRIO Y DESINSTALACION DE CUCURULA Y ENTREGA A LA RESERVA PARA RESGUARDO DEL INSTITUTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE MANOSERAS, COFLEX, CLAVES ANGULARES, FERRALLAS, ACABADOS MAZO DE OBRA, EMPLEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	PZA	1.00	\$5,911.03	12/09/2017	12/09/2017													100.00%	100.00%
																			1.000000	1.000000
																			\$5,911.03	\$5,911.03
1301.-	ALBANILERIA REPARACION DE PLATAFORMA PERIMETRO PARA REMATE DE PLANCH REGULADOR DE SUSPENSION VISIBIL, PROCEDIDO DE LAS REPARACIONES, DE TIPO DE ANCHO INCLUYE: ANCHOS, PASEL DE YISO DE 127 MM. DE ESPESOR, CANT. POSTEN METALICOS, CINTA DE REFORZO DE PAPER, REDONDA, TORNEILLERAS-L, ESCUINERO, LAMES DE MANERA DE RETORZO, CALAMALCO CHINA, MORTOS, APAROS, TIFES, HERRAMIENTA LLEPO, EMPLEZAS, MAZO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	LIL	20.00	\$6,108.60	15/05/2017	13/09/2017														
													14.28%		42.80%				42.60%	100.00%
													2,856,000		8,572,000				8,572,000	20,000,000
													5872.31		\$2,618.15				\$2,618.14	\$6,108.60

Monto esta hoja:																				
Acumulado:												\$366,887.00	\$26,124.69	\$872.31	\$13,480.23	\$2,618.15	\$19,100.89	\$11,073.45	\$8,529.17	\$12,019.63
																			\$16,162.83	\$463,261.07

OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00684

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LG-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vatejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chustro de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuauhtlán Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1302.-	SUBMINISTRO Y ENTREGA DE TUBO DE FABRICA A FON CARAS, DE 3 cm DE ESPESOR PROMEDIO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.40 m. CONSTRUCCION CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm DE ESPESOR MCA. UNO-TAZARCOA. PANEL DEY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 625 mm DE ANCHO ARMADO CON CABLES DE AMARRE CALIBRE 22 EN HORNE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES DE 4 cm. CALIBRE 20 DE LAMINA GALVANIZADA NOLADA Y TRUCULADA EN TUBO, CON AISLANTE EN SU INTERIO ALASCE DE GIBONITADELANA	M2	120.00	\$35,780.40	12/08/2017	02/09/2017							25.00%	25.00%		50.00%			100.00%	120.00000
													58,945.10	58,945.10		117,890.20				325,780.40

Monto esta hoja:													\$366,887.06	\$8,945.10	\$8,945.10	\$17,890.20	\$17,890.89	\$11,073.45	\$16,162.83	\$35,780.40	\$409,041.47
Acumulado:																					



3

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00685

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR601-E077-2017 Fecha: 15-jun-2017

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte-45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02309, Ciudad de México y Av. Hueltulaca S-N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San I. Juel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

Lugar: Valsejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

DOCUMENTO E-13



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	02/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
	MINERAL DE 400 GR. DE PESO EN CADA CUBIERTA METR. RECTANG. ALICATADO ENTRE PUESTOS Y CANALES MEDIANTE TUBERÍAS DE 1/2" ANCHURA DEL BASTIDOR A 1/2" Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS DE 1/4" EN FORMA ALTERNADA A CADA 400 GR. PONTE DE MAQUETA EN CANTIDAD DE PONTE METRICO COMO REFUGIO PARA SOSTENER PUERTAS Y VENTANAS, CON DECORACION Y ELACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNELOS AUTODIRIGIBLES EL BORDO DE 1" A CADA 30 CM. DE SEPARACION LAS PLACAS DEBERAN COLOCARSE HASTA 10 CM.											\$366,887.06	\$37,069.70	\$17,287.22	\$13,480.23	\$37,080.89	\$11,073.45	\$16,162.83	\$499,641.47
Monto esta hoja: Acumulado:																			

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00686

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gutzlaff A. Lladera, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izab. Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izab
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	POR INICIO DEL PLAZÓN ENTREGUANDO Y ENTREGANDO EL VARIO Y JUSTAS CON ENTREGA DE PAPER MILAR, BOLA, TERNEROS, BLOQUE PARA JUNTAS PERFORADA, CALAFATEADO CON COMPUESTO HERRIX, LINDO DE JUNTAS Y BOCUILAS, TIRAZO, CORCHES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PUEBLO, CALZAS, TAPUE FLEADO Y REFORZADO DE TRUCOS PARA INSTALACIONES, TRANSPORTE Y ACARRIAGES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ARDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARRIAGES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SI HUBIERO FUERA DE LA OBRA A TIPO LINEA, SEGURAMIENTA, MANO DE OBRA, LEGURO Y TUDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 2.4.1 PUNTO VERTICANOS DE ALBAÑERIA																			
	Monto esta hoja: Acumulada:											\$366,887.06	\$37,069.79	\$17,287.22	\$13,480.23	\$37,050.89	\$11,073.45	\$16,162.83	\$490,041.47	



Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00687

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norie #5 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueltuleteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Lluís, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izca
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1303.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE FALDARES Y ANHELOS PARA CAJILLEROS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION DE 9 CM DE ANCHO DE ESPESOR PROMEDIO HASTA UNA ALTIMA MAXIMA DE 2.44 M. CONSTRUCCION CON PLACAS DE YESO DE 12.7MM DE ESPESOR MICA UNO-TAPABROCA, PANEL DE Y O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE UN SOPORTE DE 63.5 MM DE ANCHO MINIMO CON CANALES EL AMARRE CABLES EN PARTE SUPERIOR E INS ENCHOS Y PUESTOS VERTICALES A 61 CM CAL CABLE 20 DE LAMINA GALVANIZADA RGARAJA Y TRAZADO EN TUBO, CON	M2	12.00	\$2,400.84	14/06/2017	02/09/2017								50.00%	50.00%					100.00%
														0.000000	0.000000					12.000000
														\$1,230.42	\$1,230.42					\$2,460.84

Monto esta Hoja:														\$1,230.42	\$1,230.42					\$2,460.84
Acumulado:														\$18,517.64	\$18,311.31			\$11,073.45		\$501,502.31

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

88900

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlani S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Ildefonso C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuauhtlán Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Imparte	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
	ASLANTIL EN SU BÚLGEO A BASE DE COLOCACION DE LANA MINERA DE 4,00 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER ANGULO, INCLUYE: ARMARLOS EN LOS POSTES Y CORRILES MEDIANTE TORNILLOS DE 1/2" PLANO EL 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HUELE EN FORMA ALTERNADA A CADA 400 mm, PONER LE BRERA EN CAVIDAD DE PONTE METALICO COMO REFUERZO PARA SOSTENER PUERTAS Y O VENTANAS, COLOCACION Y FUSION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE 1" A CADA 300 mm DE																		

Monto esta hoja: Acumulado:												\$366,887.06	\$37,069.79	\$18,517.64	\$13,480.23	\$38,311.31	\$11,073.45	\$16,162.83	\$501,502.31
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

68900

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento rotativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Naite 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S.N Locales 5, 6 y 7, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	02/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	<p>SUPERACCIÓN DE LAS PLACAS DE BARRA COLOCARSE HASTA EL FIN POR ENCIMA DEL PLAZO, EMPUJILLADO Y PERFORADO DE VARIAS Y ARISTAS CON EL SOPORTE DE PAPER-BETAL MCA PLERAGIMA, BARRAS, GOMA PARA JUNTA PLERAGIMA, CALAFATEADO CON COMPUESTO HERBIK, LUBRO DE JUNTAS Y BOMBILLAS, PULZO, CORTES, HERRAJES, BUNPULGOS, PULGAL, CALZAS, TAPACHADO Y REFORZO DE BORDON PARA INSTALACIONES, TRANSPORTE Y ACARLOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA.</p> <p>CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDALES Y REBIDOS, CARGA Y ACARLOS DEL MATERIAL DE BIENEFICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA ZONA A TRU URBE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA ETC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CUBIERTURA Y CUBICION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 2.4.1 PUNTO 1.1.1 PLACAS DE ALBAÑILERIA</p>																			
Monto esta hoja: Acumulado:												\$366,857.06	\$37,069.79	\$18,517.64	\$13,480.23	\$28,311.31	\$11,073.45	\$16,162.83	\$501,502.31	

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

06900

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15 jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vaitejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán. Ubicados en Calle Norte 35 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vaitejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vaitejo - Cuauhtlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30 jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1304.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON ABUSIJO MARCA ARMSTRONG LINEA DIME REGULAR MODELO 172 (BARRIBARRD) 31 X 61 CMS TIPO A1-1, TIPO A1-1, TIPO A1-1 CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL, MOLDEADA EN HEMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 96" CON LINEA DE SOMBRA BIENADA PARA COORDINAR CON EL SISTEMA DE SUSPENSION PRELUDE DE 15"X10", O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, A UNA ALTURA DE 0.00 METROS DESDE ESTRUCTURA Y TARGUEROS, MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, METAL BASE.	M2	250.00	\$180,227.74	16/08/2017	14/09/2017								25.00%		0.25%	43.75%	25.00%	100.00%
														64,750,000	16,187,500	113,312,500	64,750,000	259,000,000	
														\$45,056.04	\$11,264.23	\$78,849.64	\$45,056.03	\$180,227.74	

Monto esta hoja:																			
Acumulado:							\$366,887.00	\$37,069.70	\$45,056.94	\$63,574.58	\$13,480.23	\$11,264.23	\$78,849.64	\$45,056.93	\$61,219.78	\$180,227.74	\$681,730.05		

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

00693

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-014F7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017
 Obra: Trabajos de optimización y mantenimientos relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Dirección de Pista Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueltacoza S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Obreros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izamal, Estado de Yucatán
 Lugar: Vallejo - Cuautlán local
 Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México
 Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



DOCUMENTO E-13

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	Y CONECTOR ACERO DE CARBON COMERCIAL GALVANIZADO GR 100 BANDO EN CARBONO CON PINTURA POLIESTER DORNEIDA COLOR BLANCO, A BASE DE CONCRETO DE TIPO PRINCIPAL (1200) 144 X 1616 X 1416 CON TUBO DE BULBO PENTAGONAL, 3 PERFORACIONES PARA PERMITE COLGANDO, CONECTOR SUPERBLOK L INSTALADAS A CADA 1.27 METROS, DE SECCIONARIA (M 7140) 38 X 1910 X 1416 CON CONECTOR DE PERFORACIONES A CADA 1.27 METROS, EN SENTIDO PERPENDICULAR A LAS TUBERIAS PRINCIPALES, DE SECCIONARIA (M 7120) 24 X 1546 X 1416 CON																			

Monto esta hoja:																				
Acumulado:												\$368,887.00	\$37,069.70	\$63,574.58	\$13,480.23	\$49,575.54	\$89,923.00	\$61,219.76	\$881,730.05	

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00692

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



Cédula Acreditada No. 01
 Inst. Mex. Ciudad Satélite,
 Morelos de Juárez,
 P.O. Box, Tel. 5636322

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (FOR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	CONECTOR DE INSTALACIONES A CADA 0.61 METROS EN PARALELO A LA EL PRINCIPAL INCLUYE EL SEMINISTRO Y EXALACION DE BORDES PERIMETRAL MARCA ARJUNBERG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCION DE MURO-CALLE, ANGULO REBIFADO DE BORDES EXPOSOS PRELABORADOS (PROB) 14" CON FLORDEC DE 2"7 PERIMETRAL, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIAL CILGANILO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARRILOS, FLETES, LIMPIEZAS Y FURTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P091)																			

												\$366,887.06	\$37,069.70	\$63,574.58	\$13,480.23	\$40,575.64	\$80,023.00	\$61,219.76	\$881,730.05
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00693

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-01-4P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valtajo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valtajo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelveteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Ildefonso, C.P. 53715, Municipio de Cuauhtlan Izamal, Estado de México
Lugar: Valtajo - Cuauhtlan Izamal
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1305.-	SUMINISTRO Y APLICACION DE REJANES DE FERRIS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS HASTA ACCIONES EXISTENTES, CON BORTERO CEMENTO-AGUIA 1:1 DE EJECUCION PERFE INCLUYE: DESMONTAJE, MANEJO Y ACABADO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL COMPLETAR LOS TRABAJOS, ANDAHOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL PUNTO DE CARGA, LA CARGA Y SU FILTRO FUERA DE LA CERRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 2.4.2. P.17.0.1	M2	5.00	\$550.75	15/08/2017	02/09/2017								50.00%	50.00%					100.00%
														2,500,000	2,500,000					5,000,000
														\$275.38	\$275.37					\$550.75

Monto esta hoja:														\$275.38	\$275.37					\$550.75	
Acumulado:														\$366,887.08	\$37,069.79	\$63,849.96	\$13,480.23	\$49,850.91	\$89,023.09	\$61,219.76	\$682,280.80

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00694

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02500, Ciudad de México y Av. Huelsholten S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc Ixtapa, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc Ixtapa
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total				
1300.-	FABRICACION DE PANTALLA EN ACCESO DIFERENCIAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.00 x 1.00 x 0.60 MTS. DE CONCRETO ARMADO ESCOBREADO EN FICHA. LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXOMILL, MURETE DE TABIQUE RECOGIDO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN MAYA ELECTROESQUEMA, CONCRETO, MANO DE OBRERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CERRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.V.O.I.).	PZA	1.00	\$9,437.08	08/09/2017	10/09/2017											100.00%		100.00%	1.000000	\$9,437.08	59,437.08	
1307.-	FABRICACION DE FARJE (PICKUP) PARA DISTA ACCIDENTE HIDRO SANTIAGO EL BANO DE DIRECCION EN PRIMER PISO DE CONCRETO EL FACTO LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO CON TEXOMILL, MURETE DE TABIQUE RECOGIDO PERIMETRAL DE CONTENCIÓN MAYA ELECTROESQUEMA, CONCRETO, MANO DE OBRERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACCESORIOS, CERRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.V.O.I.).	M2	3.00	\$1,935.90	11/08/2017	13/08/2017											100.00%		100.00%	3.000000	\$1,935.90		\$1,935.90

Monto esta hoja:																						
Acumulado:												\$366,887.08	\$1,935.90	\$39,005.60	\$93,849.88	\$12,480.23	\$49,850.61	\$9,437.08	\$61,219.76	\$693,653.78	\$11,372.98	\$693,653.78

Octavio García Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Único

[Handwritten Signature]

00695

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULTO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LD-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obras: Trabajos de epinacion y mantenimiento relativos al cambio de origen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vajello y Amplacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B,
 Colonia Industrial Vajello, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Hueshuetoca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 04715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vajello - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
CERRAJERIA																				
1.01.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAMBA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE MAQUERA MARCA HUSA MODELO MASH DE CERRAMBA DE PUERTA CON RANITA GROSSE ACERADO GRUPO MATE O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABADOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. (PHEI)	PZA	16.00	\$4,232.48	16/08/2017	12/09/2017								50.00%				50.00%	100.00%	
														8.000000				8.000000	16.000000	
														\$2,116.24				\$2,116.24	\$4,232.48	
1.02.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TOPA PARA PISO CON PROTECCION DE BITE, MARCA PHILIPS MODELO 462 O SIMILAR EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, INCLUYE TRAZO, TAJADOS, FORMELOS, TAPAJES, HERRAJES, BERNALS, PROFUNDAS DE PURIFICAMIENTO, TRANSPORTES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES EN LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE ESPERADO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU CULRO	PZA	16.00	\$1,426.72	17/08/2017	12/09/2017								50.00%				50.00%	100.00%	
														8.000000				8.000000	16.000000	
														\$713.36				\$713.36	\$1,426.72	
Monto esta hoja:																				
Acumulado:												\$368,887.06	\$39,005.69	\$2,820.60	\$66,679.56	\$13,480.23	\$49,850.91	\$99,360.17	\$2,820.60	\$5,659.20
Acumulado:																			\$64,049.36	\$699,312.98

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00696

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-4P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Valsejo y Ampliacion de la Representacion de Cuautitlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Iguuel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautitlan Izcalli
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1403.-	SUBMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FARAL O SIMILAR, PARA PERIL DE ALUMINIO LLAVE CHISE LLAVE, CON ORO ANCHIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD CON LLAVE DOTING, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O. I).	PZA	1.00	\$304.52	15/06/2017	15/09/2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$304.52	\$304.52

Monto esta hoja:																				\$304.52	\$304.52	
Acumulado:													\$368,887.08	\$39,005.69	\$66,078.56	\$13,480.23	\$40,850.91	\$99,360.17			\$64,443.88	\$699,707.51

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico



00697

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014PT001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavitos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautitlán Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1502.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMBRIO NATURAL ANILAZADO DE 3" Y JOICO DE ALUMBRIO 4", MEDIDAS 1.91 X 2.36 MTS SEGUN PROYECTO R-02 CON CANTAL CLARO DE 4 ANI BACULY, SUMINISTRO TRANSPORTE Y AGARRADO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO CORTES, REBAROS, SAQUES, DESPERDIGOS, HERRILLADO, VARILLAS, HERRAJES, TACUARIOS, ENHERRILLADO, COLOCACION, FORTALEZADO, INSTALACION, ESQUEMAS, REFUERZOS PARA FIJACION A MUROS Y LOSAS, PLAS Y TORNELOS CALAMIZADOS, TAQUILES, HERRAJES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA TRANSPARENTE, VIDRIOS, RETACAS DE PERRILES HERRAJES, PUEBLOS DE FORTALECIMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESOLTE FUERA DE LA OBRA ANEXOS, HERRAJES, HERRAJES DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU LOGRADA FORTALECIMIENTO A LA EJECUCION GENERAL DE CONSTRUCCION 332 PUNTO VER PLANTA DE CANCHALERIA	PZA	1.00	\$12,178.73	12/03/2017	13/02/2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$12,178.73	\$12,178.73

Monto esta hoja:																					
Acumulado:							\$366,887.00	\$39,005.69	\$66,679.56	\$13,480.23	\$40,850.91	\$99,360.17	\$12,178.73	\$01,855.28	\$12,178.73	\$12,178.73				\$12,178.73	\$127,118.90

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00700

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Fozta Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicia obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1504.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGIL DE ALUMBRIO NATURAL, ANILAZADO DE 3" Y JUNTO DE ALUMBRIO 4", MEDIDAS 1.40 X 2.10 MET. SIN ORO PROYECTO K44 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM QUE OYE SUMINISTRO TRANSPORTE Y AGARRADO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MAZO, LUCHES, HERRAJES, SARGALES, ESPERDECAS, HERRADO, VAGUAS, HERRALES, TAJALOS, ENSAMBALDO, COLOCACION, HLOMADO, INSTALACION, ESCUARIAS, REUBIENOS PARA ELACION A MUROS Y LOSAS, PLAS Y TURNILLOS CAMBIAROS, TAJALTES, REMACHES.	PZA	1.00	\$10,110.68	16-03-2017	17-03-2017								100.00%					100.00%	\$10,110.68	
	SE HANO PERMITEHRA, CON SERION TRANSPARENTE, VASIOS, HETACAPO DE TERO ELS HETICHELLE, PARA BAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y REIRO DE SOBRESANT, FUERA DE LA OBRA, ANGAHOS, HETRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CON CHOTE A LA INSTALACION GENERAL DE OSMITHACION, 132 P.001, VER PLAZOS DE CANCELACION.																				
Monto esta hoja: Acumulada:												\$366,887.06	\$39,005.69	\$10,110.68	\$76,790.24	\$13,480.23	\$40,850.01	\$99,360.17	\$126,013.48	\$10,110.68	\$771,387.78

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00702

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-SPTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vatejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuautlán Izcafi
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1505-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y ZOGLO DE ALUMINO 4", MEDIDAS 3.04 X 2.10 MTS SEGUN PROYECTO K-05 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CURTES, HERRAJES, SAKETS, DILATERADORES, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, PALANOS, ENSAMBLAJE, COLOCACION, PLUMEAR, NIVELACION, ESCALERAS, REPUZOS PARA FIJACION A MUROS Y LOSAS, PLUM Y TORNELOS CANTONAJOS, TAPAJETES, REMACHES.	PEA	1.00	\$19,874.25	16/08/2017	17/08/2017								100.00%					100.00%	\$19,874.25	
														1.000000						1.000000	\$19,874.25
																					\$19,874.25

Monto esta hoja:														\$19,874.25						\$19,874.25
Acumulado:														\$39,805.69						\$39,805.69

Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCÍA CASAS
Administrador Único

[Handwritten Signature]

00703

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de emagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02309, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Lugar: Vallejo - Cuautitlán Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México
DOCUMENTO E-13
Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	01/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total						
1500.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMBRADO NATURAL ASISTIDAS DE 3" Y POCLO DE ALUMBRADO 3", MEDIDAS 240 X 236 MIS SIN CON PROTECTOR K66 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; HUNDO, CORTE, HERRAJES, SACOS, ESPERDICIOS, MALLADO, VARELLAS, HERRAJES, TAJALOS, ENSAMBLAJE COLOCACIÓN, PLANADO, NIVELACIÓN, ESCALERAS, REFUERZOS PARA FLOTACIÓN A MUROS Y LOSAS, PLAS Y TORNILLOS CARRIVILLAS, TAJAJETES, BILMORLES. SELLADO PERMEABLE CON SUCIÓN TRANSPARENT, VINILAS, RELACAO DE FIBRES DE CARBONIL, PIELAS DE FUNDAMENTNO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOPORTE MURA DE LA OBRERA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 332 P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.	PZA	1.00	\$14,628.18	16-08-2017	17-08-2017								100.00%	100.00%					100.00%	1,000,000	\$14,628.18	\$14,628.18	1,000,000	\$14,628.18
Monta esta hoja:																									
Acumulado:																									
							\$366,887.06	\$39,005.69	\$14,628.18	\$111,292.67	\$13,480.23	\$49,850.91	\$99,360.17	\$126,013.48								\$14,628.18	\$805,800.21		

OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Único

00704

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Otra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Votaje y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 253 Local B,
 Colonia Industrial Votaje, Delegacion Gustavo A. Iturbide, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetlora S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Clausitos de San Ileguel C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcañ, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Votaje - Cuauhtlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1507-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPALDO CLAVO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 0 mm DE ESPESOR CON BISEL PERIFERICO DE 1" RA ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE 100' DE 10" DE ESPESOR, CON MARGO DE ALMIZARDO PARA LUJARSE A BORO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TIRAZO, CORTELES, DESPERDIGOS, COLOCACION A BRIL Y FLUJO, TRIPANTES PARA HERRAMIENTAS, MARGO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.3.2. P.U.G.T. VER DETALLES DE BANDO.	PZA	5.00	\$2,733.25	16-09-2017	16-09-2017													100.00%	100.00%	
																				5.000000	5.000000
																				\$2,733.25	\$2,733.25

Monto esta hoja:																					
Acumulado:												\$366,887.06	\$39,005.69	\$111,202.67	\$13,480.23	\$49,050.01	\$99,360.17			\$2,733.25	\$2,733.25
																				\$128,746.73	\$808,623.46



0

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00705

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-01-4P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017
 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de enagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicadas en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 02309, Ciudad de México y Av. Huahuatoca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Clausuras de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México
 Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO
E-13

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1500.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELLICULA DE SEGURIDAD EN CAMPEL DE FACILIDAD MARCA EN O SIMILAR INCLUYE LIMPIEZA, REFORMA, USO DE OBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA COLOCACION (PONT)	M2	17.00	\$6,869.23	15-09-2017	15-09-2017													100.00%	100.00%
																			17,005,000	17,005,000
																			\$6,869.23	\$6,869.23
1500.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELLICULA AUTOCURABLE ENLUBRADA RAYADA TRANSLUCIDA PERMANENTE DE VINO, EXTENSION DE 4000 mm DA, ESPESOR MARCA 30 O CUALQUIERA, EN GENERAL Y ESTABILIZACION TECNICA DE SUS COMPONENTES PARA RESISTIR EN POCHE DE VIBRO SEQUI, USENO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PERFORACION DE LA SUPERFICIE LONGITUD A PERFORACIONES DEL FABRICANTE, TUBOS, CORREAS, DEFENSIVOS, BARRERAS, TRANSPARENTES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE TON MATIZADOS HASTA EL LOGRO DE SU	M2	24.00	\$9,953.52	17-03-2017	13-09-2017													14.29%	25.00%
																			25.00%	25.00%
																			10.71%	100.00%
																			3,428,600	24,000,000
																			6,000,000	6,000,000
																			2,571,400	24,000,000
																			\$1,421,93	\$9,953.52
																			\$2,488.38	\$1,066.45
																			\$2,488.38	\$9,953.52

Monto esta hoja:																				
Acumulado:							\$366,867.06	\$39,005.69	\$1,421.93	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$2,488.38	\$7,954.68	\$16,841.75

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00706

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17




PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total				
1512.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM EN CARCEL EXISTENTE DE TACHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS 2.30 X 1.00. INCLUDE: HERRAJES, BAGUETAS, PUNAS, VINIL, FELPA, SILICONE, MANO DE OBRERA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LAMPARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONDUCTA EJECUCION (FUOT).	PZA	1.00	\$1,719.16	15-09-2017	15-09-2017												100.00%	100.00%	1,000.000	1,000.000		
																					\$1,719.16	\$1,719.16	
1601.-	CARPINTERÍA SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE COMUNICACION MUEBLE LITELO COLOR CHOCOLATE SEMISORDIDA DE 0.90 M X 2.13 M X 35 MM DE ESPESOR (DE VENTA EN TIRADAS DE PRESHINO) CON MARGO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CUARTELINA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE INCLUDE: DRES, BRAGAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMARI, COLOCACION, TRAZOS, CODILES, NIVELACION, CALZAS, TORNELOS, PUNAS, TACHUELOS, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PUNO CHADRENES EN FISO.	PZA	15.00	\$35,413.95	15-08-2017	12-09-2017							57.14%	6.571000		14.20%		28.50%	100.00%				
													\$20,235.53					\$5,057.11	\$10,121.31	\$35,413.95			

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$366,887.06	\$39,005.69	\$20,235.53	\$132,956.13	\$15,068.01	\$52,339.29	\$5,057.11	\$106,905.66	\$11,848.47	\$37,133.11	\$871,012.60
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	------------	--------------	-------------	-------------	--------------



Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00709

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafajo y Ampliación de la Representación de Cuautlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafajo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuatoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vafajo - Cuautlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	MUDAS PERIDAS DE FIBRORREJAMEN TO, TRANSORTE Y ACARREOS HORIZONTALS Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CARGAR LOS TRABAJOS, ALDARLOS Y BOMBEO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA CURTA A TRAO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBR A LOBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.0.2. Y 3.7.4 F.O.U.I. VER PLANOS DE CARUMINERIA.																			

Monto esta hoja: Acumulado:												\$366,887.06	\$39,005.68	\$132,950.13	\$15,968.61	\$52,330.29	\$106,905.66	\$156,958.22	\$871,012.66
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00710

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1602.-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE, SERVICIO DE 1.00 M X 2.13 M X 25 MM LE LINDOR, SE VENIA EN BENDAS DE PRESTIGIO CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BASTANTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, ARMAZO, COLOCACION, TRAZOS, CORTE, NIVELACION, CALZAS, HORNILLOS, PUNAS, FANJUELOS, CLAVOS ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACION EN PISO,	PZA	1.00	\$2,310.48	10/09/2017	10/09/2017												100.00%	100.00%	1,000,000	1,000,000
																		52,310.48		\$2,310.48	\$2,310.48

												\$366,887.00	\$39,005.60	\$132,050.13	\$15,908.01	\$52,330.29		\$2,310.48	\$109,218.14	\$156,958.22	\$2,310.48	\$873,323.14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------

00711

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehueloca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izamal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
1004-	TEXTURIZADA Y CANTO FREMTO PULIDO. FURFAS DE MIA CON DOS BUSAGRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGHE CARD S-R ARDIT TEXTURIZADA, ILUMINACION ALUMINO NATURAL, BLENDAONES DE BAMB. ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FURFHE, COLOR NEGRO MAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, BERRIAK'S, BUSAGRAS, HERRAMIENTA, CANTO ACABADOS, FIETLS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PDDI)	PZA	15.00	\$20,706.45	14/09/2017	16/09/2017														100.00%	100.00%	
	SE SUBSTITUYA POR EL INFORME, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACABADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PDDI) HERRAMIENTAS SUBMINISTRADAS POR INFORME																				15.000000	15.000000
																					\$20,706.45	\$20,706.45

Monto esta hoja:																					\$20,706.45	\$20,706.45
Acumulado:																					\$202,682.83	\$919,048.75

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

00714

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Llapostolana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Noite 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 06300, Ciudad de México y Av. Huehuetlaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlilan Izcalli
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1605-	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BARRIL PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAJE MARCA REAFY KICHEN, COLOR ESPRESO, MODELO PROTOPZES, INCLUYE: TIRAS, Llave REGULADORA, ALICATA CUBIERTA, ALABERAS, ZOCLO, CANASTA, CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, DISCOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (DE BENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO).	PZA	1.00	\$12,856.72	12/09/2017	13/09/2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$12,856.72	\$12,890.72
1600-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRIL DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PRINCIPAL A LOCAL COMERCIAL, (A. ACERO INOXIDABLE NATURAL, TUBULAR DE 1.5" DE DIAMETRO, DE MEDIDAS APROXIMADAS 3.00 METROS DE LARGO POR 0.70 METROS DE ALTO, APILADO EN RAMPA, LOS TRABAJOS INCLUYEN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.O.I.).	PZA	1.00	\$14,724.00	10/08/2017	11/08/2017													50.00%	50.00%	100.00%
																			0.500000	0.500000	1.000000
																			\$7,362.05	\$7,362.04	\$14,724.09

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$366,887.06 \$30,005.60 \$132,950.13 \$15,068.61 \$52,339.29 \$7,362.05 \$20,258.76 \$222,941.59 \$27,620.81 \$940,670.58

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00715

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-01-IPTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017
 Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuapitlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Guadalupe A. Llojero, C.P. 02500, Ciudad de México y Av. Huelhusteca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chuzcos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de México
 Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17
 Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
1701.-	INSTALACION ELECTRICA ARMADO, COLOCACION Y SUMINISTRO DE SALIDA ELECTRICA Y CONEXION A INSTALACION ELCTRICA, DE MOSTRADORES INDICACIONALES EN AREA DE ATENCION AL PUBLICO, LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA DE CONECTARSE CON UNOS INTERRUPTORES A NIVEL DE OMBRE CON EL MOSTRADOR) CONECTADOS EN SERIE A SALIDA ELECTRICA EN BUNDO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INVIOLACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER LISTA MOSTRADORES SUMINISTRADOS POR INFORMACION).	salida	12.00	\$13,177.60	13/09/2017	16/09/2017													100.00%	100.00%	
																				12.000000	12.000000
																				\$13,177.60	\$13,177.60

Monto esta hoja:																					
Acumulado:												\$366,887.06	\$39,005.69	\$132,950.13	\$15,968.61	\$52,339.29	\$116,578.19			\$13,177.60	\$13,177.60
																				\$236,119.39	\$959,848.36

E

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00716

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-01NP7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 855 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chantos de San Iguual, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautitlán Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1702.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE ACERO PARA REFORZACION CON CABLE EN CALIBRE 12 LIGERAS O SUREN, CANTIDAD EN TONOS CUERPO GALVANIZADO PARA EL LLEGADA DE DIAMETRO REDONDO, CADA CANTIDAD CON TAPA CUBO REGISTRADO, CON SOPORTES A BASE DE VARILLA HUSCADA DE 1"4, HIRCANAL DE 1 X 3 Y ANILAJERA PARA UNIPANAL, CONEXION DE LA CADA REGISTRADO A LAMPARA A BASE DE CABLE RUDO DE 2 X 12 A UNA DISTANCIA MAXIMA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 29 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA.	TONOS	8300	\$83,859.85	14/06/2017	01/09/2017								36.84%	36.84%	26.32%			100.00%
														30,578,000	30,578,000	21,842,200			83,000,000
														\$30,895.75	\$30,895.75	\$22,000.38			\$83,859.88
	MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARBOS, TIELOS, EMPEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION (P.U.O.).																		

Monio esta hoja:																				
Acumulado:							\$366,887.06	\$39,005.89	\$30,895.75	\$163,845.88	\$46,864.58	\$22,068.38	\$74,407.67	\$116,578.10	\$238,119.39	\$83,859.88	\$1,043,708.24			

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Signature]
00717

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSULIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E377-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de amagón correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02100 Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1703 -	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ELÉCTRICO PARA SUPLENIR EL DEFICIT REGISTRADO CON CABLE 11KV CALIBRE 12 CONDUCTOR O NUBLAN CANALIZADO EN TUBO CONJUNT GALVANIZADO PARA EL CADA, CADA CUADRADA CON TAPA, CABLE REGISTRADO, CON SOBRESERVENA A BASE DE VARILLA HOSCADILLA 1/2", UNICANAL DE 3 X 2 Y ABRACADURA PARA VINCULAR, DISTANCIAS EXISTEN EN PLANTA A LA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VIAS EN TUBOS PERIMETRALES DE PEUCK, LOGHO, Y TODO LO	cajada	46.00	\$50,441.76	14/09/2017	01/09/2017								36.84%	30.84%	20.32%			100.00%
														16,947,400	16,947,400	12,105,200			46,000,000
														\$18,583.81	\$18,583.81	\$13,274.14			\$50,441.76

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (RVDI)

Monto esta hoja: Acumulado:							\$368,887.06	\$39,005.69	\$18,583.81	\$18,583.81	\$13,274.14	\$116,578.19	\$236,118.39	\$50,441.76	\$1,094,150.00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	----------------

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00718

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Concurso No: LO-011P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vialtoja y Ampliación de la Representación de Cuauhtlém, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vialtoja, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claveros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlém Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vialtoja - Cuauhtlém Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	01/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1704.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO HERMÉTICO NORMAL CON CABLE HWY CON BITE 19 CONDUCTOR O SIMILAR, CANALIZADO EN TUBO CONENHI PAÑERO DEGRADA CALAS GUANAJAS COMO REGISTRO, CON SOPORTES A BASE DE VARELA ROSCADA DE 1/2 UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALITA 2 VAS EN BUREOS PERFORADOS DE BLOQUE, TUBOS, ANCHOS, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (PUOT).	salda	30.00	\$56,156.80	14/08/2017	01/09/2017								56.84%	56.84%	28.32%			100.00%	
														11,052,000	11,052,600	7,894,800			30,000,000	
														\$13,320.85	\$13,320.85	\$9,514.90			\$56,156.80	
1705.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSION NOMINAL Y BORNE DE HERMÉTICO DE 16 AMPS 125 VCA HELIX 5-15R, MARCA LEVISON, CAL. BRN.W. COLOR BLANCO Y TAPA COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (PUO 01).	PZA	30.00	\$14,944.20	10/08/2017	02/09/2017								50.00%	50.00%				100.00%	
														15,000,000	15,000,000				30,000,000	
														\$7,472.10	\$7,472.10				\$14,944.20	
Monto esta hoja:																				
Acumulado:												\$386,887.06	\$39,005.69	\$20,792.95	\$13,320.85	\$16,987.00	\$116,578.19	\$236,110.39	\$51,100.80	\$1,145,250.80



Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCÍA CASAS
 Administrador Único

[Handwritten signature]

00719

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Vallejo y Amplacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norla 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huelystoca SIN Locales S, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1703.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MARCA STANLEY O SIMILAR, MODELO 0381610008, PARA A CIRCUIOS, DE SOBREPONER EL (TABLERO TC), INCLUIE ALIMENTACION DESDE UPS HACIA TABLERO TC, Y DE TABLERO GENERAL NORMALS A TABLERO REGULADOS, PUNDO, SOPORTE, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACION Y CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.1.)	PZA	1.00	\$1,910.23	13/08/2017	14/08/2017							50.00%	50.00%					100.00%	
													0.500000	0.500000						1.000000
													\$955.12	\$955.11						\$1,910.23
1709.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACION, MARCA STANLEY O SIMILAR, MODELO 033301225GRH TABLERO TA, PARA 30 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, INCLUIE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACION Y CONEXION, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.1.)	PZA	1.00	\$2,115.34	13/08/2017	14/08/2017							50.00%	50.00%					100.00%	
													0.500000	0.500000						1.000000
													\$1,057.67	\$1,057.67						\$2,115.34

Monto esta hoja:													\$2,012.79	\$2,012.78						\$4,025.57
Acumulado:													\$368,887.06	\$41,018.48	\$238,660.83	\$78,760.02	\$110,033.99	\$135,628.42	\$255,179.61	\$1,235,187.41

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Signature]

00721

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 25 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y A: Huehuetoca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautitlán Izcalli
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1710.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PRINCIPAL A 3 FASES CALIBRE DE 10 CONJUNTO X 3 SIMILAR, NEUMOS Y BARRA CALIBRE 4 CONJUNTO X 3 SIMILAR; DISEÑO Y COTA DE MONTAJES HASTA CUARTO ELECTRICO INCLUYE CABLE CONFORME A PROYECTO ELECTRICO, VER DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA EQUIPO, ARMARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.I.)	ML	5.00	\$4,582.00	13-08-2017	14-08-2017							50.00%	50.00%						100.00%
													2,500.00	2,500.00						5,000.00
													\$2,291.00	\$2,291.00						\$4,582.00
1711.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2000A CON GABINETE 2250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPANEL TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA TIPO A Y NEUMOS MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE ARGO DE ZAPATA, TABLERO, ALIMENTACION DISEÑO INTERRUPTOR PRINCIPAL, PERFORO, SOPORTE, ANCLAJES, MATERIALES, MANGA DE GUBA DE COLOCACION Y CONEXION HERRAMIENTA, ACCESORIOS, CABLEADO, TUBOS, UNIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.I.)	PZA	1.00	\$4,140.40	13-08-2017	14-08-2017							50.00%	50.00%						100.00%
													0.500000	0.500000						1.000000
													\$2,070.20	\$2,070.20						\$4,140.40

Monto esta hoja:													\$306,887.06	\$4,261.20	\$4,361.20	\$78,769.02	\$119,033.99	\$135,638.42	\$255,179.81	\$8,722.40
Monto Acumulado:														\$45,379.68	\$243,022.03	\$257,383.23	\$336,152.25	\$471,790.67	\$607,429.09	\$616,151.49

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00722

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02500, Ciudad de México y Av. Huelhuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izamal
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México


Duración: 00 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1712.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	19.00	\$4,601.42	13-03-2017	14-08-2017							50.00%	50.00%					100.00%	10,000,000
													\$2,300.71	\$2,300.71						\$4,601.42
1713.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$254.15	13-08-2017	14-08-2017							50.00%	50.00%					100.00%	1,000,000
													\$127.08	\$127.07						\$254.15
1714.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$216.23	13-09-2017	14-08-2017							50.00%	50.00%					100.00%	1,000,000
													\$108.12	\$108.11						\$216.23

Monte esta hoja:
Acumulado:

\$366,887.06	\$2,535.91	\$2,535.89	\$78,769.02	\$110,033.90	\$135,638.42	\$255,170.61	\$5,071.80
\$47,015.59	\$245,557.92						\$1,248,981.61



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00723

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-IP7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Casa Neta 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelueteca S N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izca
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 89 días naturales
 Inicio obra: 20-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1715.-	VALIDACION Y AUTORIZACION DEL PROYECTO ELECTRICO, POR CERRAR VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO INCLUYE REVISION, CORRECCION DE OBSERVACIONES, OBTENCION DE DOCUMENTO DE CERTIFICACION (P.O.O.T.).	cert	1.00	\$48,204.91	13-08-2017	17-09-2017							2.78%	15.44%	15.44%	15.44%	19.44%	19.44%	100.00%
													0.027800	0.194400	0.194400	0.194400	0.194400	0.194400	1.000000
													\$1,330.03	\$9,373.18	\$9,373.18	\$9,373.18	\$9,373.18	\$9,373.18	\$48,204.91
1716.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL EXTRACTOR DE AIRE ARIA DE PRESION PARA BANGS, CAMBIO DE AIRE DE 26 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANIMADORES, ACABADOS, FILLES, EMBAEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.O.O.T.).	PZA	1.00	\$1,145.47	20-08-2017	20-08-2017								109.00%					100.00%
														1.000000					1.000000
														\$1,145.47					\$1,145.47

Monto esta hoja:													\$1,330.03	\$10,518.65	\$9,373.18	\$9,373.18	\$9,373.18	\$9,373.18	\$49,350.38
Acumulado:													\$49,254.62	\$256,076.57	\$88,142.20	\$128,407.17	\$145,011.60	\$264,552.77	\$1,208,331.99

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00724

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativo al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vallejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcahl, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcahl
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duracion: 80 dias naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17




PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1717-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIOS DE BOTE TIPO EMPOTRADO DE 1311 AMPERA INCANDESCENTE, MODELO YDEED-0200 WATTS CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFON INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACABADO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTE, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.D.O.1.)	PZA	41.00	\$18,949.38	20-08-2017	14-09-2017								3.85%	20.92%	20.92%	20.92%	15.30%	100.00%
														1,576,900	11,038,500	11,038,500	11,038,500	6,307,200	41,000,000
														5728.82	55,101.76	55,101.78	55,101.78	\$2,915.28	\$18,949.38
1718-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARALELO DELGADA SEGUN SE REQUIERA, CHARRA, CASAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTE EN A BASE DE VARILLA RONDA DE 1/2", UNICIONAL DE 4 X 2 Y ANCHAZA PARA UNICIONAL, A UNA DISTANCIA EXACTA EN PLANTA ALTA DE 30 METROS Y EN PLANTA BAJA DE 25 METROS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIFERIALES DE BLOCK, EQUIPO, ANCHAMOS, ACABADOS, FIJES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	SAL	38.00	\$40,518.50	14-08-2017	05-09-2017								30.43%	30.43%	30.43%	6.70%		100.00%
														10,050,500	10,956,500	10,956,500	3,130,500		38,000,000
														\$12,331.67	\$12,331.67	\$12,331.67	\$3,523.35		\$40,518.50

Monta esta hoja:
Acumulada:

\$366,887.06	\$49,254.62	\$13,066.40	\$17,433.43	\$17,433.43	\$8,625.11	\$2,915.28	\$59,467.74
\$269,137.06		\$105,575.63	\$145,840.60	\$153,636.71		\$267,468.05	\$1,357,700.73



[Handwritten Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico



00725

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlilan Izcafi
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1721.-	ADMINISTRACION Y FABRICACION DE BARRA EN CUBIERTA DE COBRE EN FORMA DE BARRA PARA REUBICACION DE PERSONAS EN ZONA URBANA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 25 METROS TRABAJOS DE APLICACION, LA INSTALACION INCLUYE CONTADOR DESDE TABLERO DE CORRIENTE HASTA TABLA, CABLEADO RECTIFICADOR COLOR HANARANIA, CABLE USO BURLO, BARRERA, MARCHA DE BARRA, ACABADOS, ANILLOS, CUBA ADHESIVA PARA FIJAR CABLE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (FOT).	SAL	12.00	\$13,683.72	05/09/2017	15/09/2017							4.76%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	11.90%	100.00%
													\$051.01	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$1,620.01	\$13,683.72

Monto esta hoja:							\$651.01	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$2,280.62	\$1,620.01	\$13,683.72
Acumulado:							\$370,207.29	\$61,180.41	\$281,253.34	\$118,774.86	\$159,030.83	\$166,836.94	\$276,715.56	\$1,434,107.23					

Octavio Garcia Gasas
 OCTAVIO GARCIA GASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00728

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativo al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
Direccion de Plaza Votivo y Ampliacion de la Representacion de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02200, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S/N Locales 5,
6 y 7, Colonia Clacostes de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izcah
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1722-	CONEXION DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) (2 HOKAS) TEMPORAL, POR REUBICACION DE PERSONAL EN ZONA GEORFIA DEL INBUEE, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 HRS POR TRABAJOS DE ADECUACION. LA INSTALACION INCLUYE CONEXION DESDE BACK DE COMUNICACIONES, CABLEADO, RECEPTACIOS O HOKETA CABLE (SUBMINISTRADO POR EL INSTITUTO), LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACABADOS, ANDAMIOS, CINTA ADHESIVA PARA FLEJAS CABLE EN PISO Y TODAS LAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT).	EQUIPO	1.00	\$28,757.06	05/08/2017	15/05/2017						4.76%	10.67%	18.67%	16.67%	16.67%	16.67%	18.67%	11.00%	100.00%
												\$1,369.43	\$4,792.99	\$4,792.99	\$4,792.99	\$4,792.99	\$4,792.99	\$4,792.99	\$3,423.58	\$28,757.56
1723-	RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR INADJACIA DE ADECUACION, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE TABLEROS, CABLES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TORNEERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACABADOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT).	JOR	5.00	\$2,955.70	11/08/2017	31/05/2017							14.29%	33.33%	33.33%	10.05%				100.00%
													\$427.98	\$998.57	\$998.57	\$570.60				\$2,955.70

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$1,369.43	\$5,220.95	\$5,791.58	\$5,791.58	\$5,363.59	\$4,792.99	\$3,423.58	\$31,753.60
\$371,666.72	\$66,411.36	\$287,044.90	\$124,566.42	\$164,403.42	\$171,628.03	\$280,130.14	\$1,465,860.89

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00729

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LC-01-AP7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vallejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Noite 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huasteca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Clubsters de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcalli, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total					
1801.-	INSTALACION HIDRO-SANITARIA SUBMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX RODANZO 1, MODELO T11-2 DE BOTON, TAPA TANGUE, ELEGIENDO EL 48 LITS, TUBERIA EXHIBIDA, LAMPILLO DE COLORES SIN ASIENTO CERAMICO BLANCO AL ALTO BARRIL O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.I.)	PZA	7.00	\$13,337.24	16/09/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%					
														2,333.100				4,666.900	7,000.000					
														\$4,445.30				\$8,691.54	\$13,537.24					
1802.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO HYPS DE CERRE LENTO PARA TAZA TANGUE, LUNGUETA/ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RODANZO 1 O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.I.)	PZA	7.00	\$4,313.33	16/09/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%					
														2,333.100				4,666.900	7,000.000					
														\$1,437.83				\$2,675.70	\$4,313.33					
Monio esta hoja: Acumulado:														\$371,666.72	\$66,411.36	\$5,882.01	\$292,927.83	\$124,566.42	\$164,403.42	\$171,628.93	\$11,767.64	\$291,906.78	\$17,050.57	\$1,483,511.46

[Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

00730

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huchuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhteros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13



Lugar: Valsejo - Cuautlan Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1803.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SORBERONER MARCA HILTIK MODELO L, ARROPELO LV-7-IP CON REDESADERO, CERRAJERA LARGA VELA, Y UNA FURBQUACION PARA MONTAMANGA, COLOR BLANCO BRILANTE, MATEIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABRLOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	5.00	\$10,591.25	18/08/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%
														1,668,500				3,333,500	5,000,000
														\$3,530.06				\$7,001.19	\$10,591.25
1804.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HILTIK MODELO TV-430 O SIMILAR INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACABRLOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	5.00	\$4,583.95	16/08/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%
														1,068,500				3,333,500	5,000,000
														\$1,529.50				\$3,059.45	\$4,588.95

Monto esta hoja:																				
Acumulado:							\$371,668.72	\$66,411.36	\$5,059.58	\$297,987.39	\$124,586.42	\$164,403.42	\$171,628.93	\$10,120.84	\$302,027.42	\$15,180.20	\$1,498,691.66			

[Signature]
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Signature]

00731

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región I, Jobopoltana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetlca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Ifiguél, C.P. 54715, Municipio de Cuautlilan Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautlilan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
1805.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORONA CRANSTA MANCHA HELIX, MONTE TIPO: CROMADO PARA LAVADO, CON REJILLA PARA LAVADO CON REBUSAMERO O SIMILAR Y MOLELU H4891 EN ALCERO INOXIDABLE PARA TALLA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARRIAGES, DIMERIZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (P.M.O.T.)	PZA	5.00	\$2,031.05	16/06/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%			
														1,006,500				3,333,500	5,000,000			
														569,501				1,387,44	2,081,05			
1806.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANCHERA COLEX IPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRIAGES, FLETES, EMPILZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO (P.M.O.T.)	PZA	5.00	\$1,050.45	16/06/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%			
														1,006,500				3,333,500	5,000,000			
														333,11				5766,34	1,050,45			
Monlo esta hoja: Acumulado:														\$371,666.72	\$66,411.36	\$1,046,72	\$124,566.42	\$164,403.42	\$171,628.03	\$2,093.78	\$3,140.50	\$1,501,832.16

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00732

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuauhtlán Izcañ
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1807.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE PARA COBRE DE 1/2" EN LA ACCION DE LA INSTALACION HIDRAULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRIOS, FIJES, LIMPIEZA, CODOS, FLES, YEL, COPLES, SOLDADURAS, CONEXIONES Y PRUEBA DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.O.O.T).	PZA	1.00	\$188.51	09/09/2017	09/09/2017							100.00%	1.000000						\$188.51
1808.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA DE 1/2" A BASE DE TURO DE COBRE CON DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACION DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA INSTANCI APROXIMADA DE 19 MET. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRIOS, FIJES, LIMPIEZA, CODOS, FLES, YEL, COPLES, SOLDADURAS, CONEXIONES, PRUEBA DE PRESION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.O.O.T).	salda	2.00	\$2,712.36	08/08/2017	09/08/2017							100.00%	2.000000						\$2,712.36

Monto esta hoja:													\$2,900.87							\$2,900.87
Acumulado:												\$371,686.72	\$69,312.23	\$269,034.11	\$124,566.42	\$164,403.42	\$171,628.03	\$704,121.20		\$1,504,733.03

[Signature]
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico



[Signature]

00733

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PT/001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimizacion y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la
 Direccion de Plaza Vallejo y Ampliacion de la Representacion de Cuauhtlén, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B,
 Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300 Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S/N Locales 5,
 6 y 27, Colonia Claustros de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlén Izca, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlén Izca
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de México

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PDR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
1009.-	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DRENAR CON TUBO DE PVC LISO PUN BUNING DE 2" DE DIAMETRO PARA LAVADO DE BANO Y TUBA DE COCINA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 MTS. INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJES, ACABADOS, LIMPIEZA, CORDON, TIES, YUELS, CUPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILICON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.G.).	salida	2.00	\$18,506.34	05-08-2017	09-08-2017							100.00%	2.000000	\$18,506.34					100.00%	2.000000	\$18,506.34
1010.-	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA DRENAR SANITARIO CON TUBO DE PVC LISO PUN BUNING DE 4" DE DIAMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 17 MTS. INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJES, ACABADOS, LIMPIEZA, CORDON, TIES, YUELS, CUPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILICON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.G.).	salida	1.00	\$11,128.66	05-08-2017	09-08-2017							100.00%	1.000000	\$11,128.66					100.00%	1.000000	\$11,128.66
Monto esta hoja: Acumulado:													\$371,666.72	\$30,035.20	\$89,347.43	\$289,034.11	\$124,596.42	\$164,403.42	\$171,628.93	\$304,121.20	\$30,035.20	\$1,534,768.23

C. Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00734

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014PJR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Café Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huelvetosa S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausuras de San Miguel C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izcañ
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
1811.-	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JARDINERA UNIVERSAL, CON DIMENSIONES DE 20.46 CM X 16.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO); COLOR HIBO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 01181 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.M.O.T.)	PZA	3.00	\$3,552.89	16/08/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%	3,000,000
														0.999000				2,000,100	3,000,000	
														\$1,164.11				\$2,368.58	\$3,552.69	
1812.-	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR JARDINERA UNIVERSAL, CON DIMENSIONES DE 20.46 CM X 16.52 CM X 12.42 CM (ALTO X ANCHO X FONDO); COLOR HIBO MARCA KIMBERLY CLARK, CLAVE 01181 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.M.O.T.)	PZA	7.00	\$6,663.43	16/08/2017	16/09/2017								33.33%				66.67%	100.00%	7,000,000
														2.333100				4,869,900	7,000,000	
														\$2,287.56				\$4,575.85	\$6,663.43	

Monto esta hoja:																				
Acumulado:												\$371,666.72	\$59,347.43	\$31,471.69	\$392,509.80	\$124,566.42	\$164,403.42	\$171,028.03	\$694.43	\$10,416.12
																			\$311,065.63	\$1,545,184.35

C. Octavio García Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

00735

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PT-001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Votaje y Ampliación de la Representación de Cuautlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huchueteca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izabal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlan Izabal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1813.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO LA TOLLO EL VARAMINGO 2 TRANSFORMADOR CON DIMENSIONES DE 25 CM X 27.5 CM X 21.5 CM (ALTO X ANCHO X FONDO), CON CABLE MARCA KIMBERLY Y CLARK O SIMILAR, BARRONE GENERAL, MARCO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, PINTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.V.O. I.)	PZA	3.00	\$2,941.35	16-08-2017	16-09-2017								33.33%				86.67%	100.00%
														0.929900				2.000100	3.000000
														5920.35				31,001.00	52,041.35
1814.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO, MARCA HELIX MODELO IV-250-19 CON ALIMENTACION A CORRIENTE ELECTRICA SIN BATERIA, CON FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MARCO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTAS, ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.V.O. I.)	PZA	5.00	\$25,502.15	16-08-2017	16-09-2017								33.33%				66.67%	100.00%
														1.066500				3.333500	5.000000
														50,499.67				517,002.28	525,502.15

ACABADOS

Monto esta Hoja:																				
Acumulado:												\$371,666.72	\$49,347.43	\$9,480.22	\$311,086.02	\$124,566.42	\$164,403.42	\$171,628.93	\$18,863.28	\$28,443.50

[Firma]
 D. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Firma]

00736

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de aplicación y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
	UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE CON DISCO, ARTISTAS, SEPARACIONES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, EMPILZA LA LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SOBRE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y LQUIDO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARRIO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y DE TIRO HECHO DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TESO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA OBLIGACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.1.1. P.10.1. VER PLANOS DE ACABADOS.																		

Monto esta hoja: Acumulado:										\$171,666.72	\$99,347.43	\$338,948.76	\$130,506.50	\$174,552.66	\$165,091.11	\$342,346.61	\$1,642,458.78
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(Handwritten marks and scribbles)

00739

(Signature)
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

(Large handwritten signature)

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LC-01-PT7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen correspondientes a la Fregon Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafajo y Ampliación de la Representación de Cuautlilan, Ubicados en Calle Nerle 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafajo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuatloc S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vafajo - Cuautlan Izcah
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 20-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
1006.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE LOS LA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DAMADA (A) PARA LOS TRABAJOS DE ADORNACION, LOS TRABAJOS, INCLUY PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRANSPORT Y ACABADOS HORIZONTALS Y VERTICALES DEL MATERIAL EN LA CI SINO DE SU DIFERENCIACION, INCLUY CORRES CON PUNO, ARISTAS, SEPARADORES, DESMEDIOS, COLECCIONES, NITRACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CARRER LOS TRABAJOS, USO DE OJERA, HERRAMIENTA Y CUBO, LIMPIEZA DEL AREA AL	M2	10 00	\$4,171.50	05.08.2017	05.09.2017						0.25%	21.88%	21.88%	21.88%	21.88%	6.25%		100.00%
												\$260.74	\$912.60	\$912.60	\$912.60	\$912.60	\$260.76		\$4,171.00
												\$260.74	\$912.60	\$912.60	\$912.60	\$912.60	\$260.76		\$4,171.00

CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABAR EL MATERIAL SOBREVIV AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRU LINDO Y TUDO LO REO SADO PARA SU CORRECTA EVALUACION, CON CREME, A LA ENCOMENDACION GENERAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VER PLANOS DE ACABADOS.

VALORES

Monio esta hoja:												\$260.74	\$912.60	\$912.60	\$912.60	\$912.60	\$260.76		\$4,171.00
Acumulada:												\$371,827.46	\$100,260.03	\$351,421.18	\$147,602.84	\$191,640.00	\$187,793.29	\$342,734.00	\$1,603,388.76

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00742

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de enagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Direccion de Plaza Vallejo y Amplacion de la Representacion de Cuautitlan. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13


Lugar: Vallejo - Cuautitlan Izcalli
Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
2001.-	RETIRO DE ESCOMERO PRODUCIDO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELIENE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.P.O.).	L3	24.00	\$9,983.52	04/08/2017	17/09/2017						0.07%	15.56%	15.50%	15.56%	15.56%	15.56%	15.56%	100.00%	
												\$665.57	\$1,552.09	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,553.00	\$1,553.00	24,000,000
												\$665.57	\$1,552.09	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,553.00	\$1,553.00	\$9,983.52
2002.-	LIMPIEZA FINAL DE PINOS, MUEBLES, CANCHILES, LABORES, RECORRIMIENTOS Y JAMPANAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIVE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES ACIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICCIO, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANOMALIAS, LIMPIEZA DEL AREA Y CUMPLIR LOS TRABAJOS ACERCA DEL MATERIAL SOBRIANTE A LUGAR DE CARGA DEL	JOR	4.00	\$7,914.08	14/09/2017	17/09/2017													100.00%	
																			4,000,000	
																			\$7,914.08	
																			\$7,914.08	

Monta esta hoja:							\$665.57	\$1,552.09	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$1,552.99	\$9,467.08	\$17,897.60
Acumulado:							\$372,593.03	\$101,813.02	\$352,974.17	\$140,155.83	\$193,201.99	\$189,346.28	\$352,202.04	\$352,202.04	\$352,202.04	\$352,202.04	\$352,202.04	\$352,202.04	\$352,202.04	\$17,112,863.36



Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

[Handwritten signature]

00743

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huolveloca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total			
2003.-	INSTALACION DE EQUIPO ICMA FUERNO ELECTRONICO Y ACCESORIOS CUABLETOS INCLUIE TI SMOOTER, MANO DE OJERA, COLECCION DE 5 FOLIOS DE TITANALD COLOCADOS EN MOSTRADORIL DE ALERION AL PUERGO, PUESTA EN OPERACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MATERIALES UNCELAMIOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.G.T.)	PZA	1.00	\$918.10	15-09-2017	16-09-2017														100.00%	100.00%	
																					1.000000	1.000000
																					\$918.10	\$918.10

Monto esta hoja:																				\$918.10	\$918.10	
Acumulado:												\$372,593.03	\$101,813.02	\$352,074.17	\$149,155.83	\$183,201.09	\$180,346.28				\$353,120.14	\$1,712,204.46

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten signature]

00744

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huasteca S-N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izcal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17




PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
2004.-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE FOVO DE 3 KGS TIPO PARA FUEGOS DE CL. C002, INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACION, MANO DE OBRA, INSTRUMENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLEJES, ANCHOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.I.C.T.) CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 104 DE SECTE DE 2005 (P.I.C.T.)	PZA	10.00	\$29,757.40	14-09-2017	14-09-2017													100.00%	100.00%
																			10.000000	10.000000
																			\$29,757.40	\$29,757.40
2005.-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONTORNOS METALICOS UBICADOS EN FACHADA DE LOCALE COMERCIALES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 4.0 X 3.09 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA Y ARRANQUE DE CRUZA EN BRILLES Y SISTEMA MECANICO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ANCHOS HASTA LA BARRERA DE PLAZA COMERCIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SE ENTREGARAN A LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA PARA SU REGISTRO (P.I.C.T.).	PZA	4.00	\$35,761.28	09-09-2017	13-09-2017													40.60%	60.00%
																			1.600000	2.400000
																			\$14,304.51	\$21,456.77
																				\$35,761.28

AIRE ACONDICIONADO

Monto en la hoja:																				
Acumulado:										\$372,593.03	\$101,813.02	\$352,074.17	\$149,155.83	\$193,201.99	\$14,304.51	\$203,650.79	\$51,214.17	\$404,334.31	\$65,518.68	\$1,777,722.14



[Handwritten Signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00745

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vafejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vafejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Chabasco de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vafejo - Cuauhtémoc Iztac
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2101.-	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISELT MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 16 T.R. INCLUYE: BARRILLOS, ANCLAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TUBERÍA Y SANITARIA, RECONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOITA, INTERRUPTOR DE CIRUITOS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE LÍNEAS, BASE DE ESTRUCTURA DE ANCLAS PARA LA CONDENSADORA, MANEJO DE OBRAS, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$5,533.98	14/09/2017	15/09/2017													100.00%	100.00%	
																				1,000,000	1,000,000
																				\$5,533.98	\$5,533.98

Monto esta hoja:																					
Acumulado:							\$372,593.03	\$101,813.02	\$352,974.17	\$149,155.83	\$103,201.99	\$203,650.70	\$5,533.98	\$409,868.29	\$1,783,257.12						

Octavio Garcia Casas
C. OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Único

[Handwritten Signature]

00746

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15 jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 653 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huchuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudio de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuautitlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30 jun-17
 Fin obra: 17 sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total
2102.-	SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA GAMBRELLI, CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO 7.5 T.R. INCLUYEN SUMINISTRO DE REJILLAS DE AIRE, RECONEXION ELÉCTRICA Y INSTALACION DE DRENAJE PARA CONDENSADOS, REJILLAS DE REFORZO, DUCTERIA DE FIBRA GALVANIZADA, CABLES SEGUN CÁLCULO PARA CADA UNA DE LAS SALIDAS DE AIRE, FORRO DE FIBRA ILUMINO, HERRAMIENTA MAHO DE CERA, ANILLOS, GANCHOS, COLGANTES, PELEACIÓN, TAPAJEYES, HERRAMIENTA, ESPARIBAGOS, LIMPIEZA, AGARRA LOS, ANDAMIOS.	PZA	1.00	\$158,419.34	10.05/2017	15.03/2017							10.81%	18.92%	18.92%	18.92%	18.02%	13.51%	100.00%
													0.106100	0.189200	0.189200	0.189200	0.169200	0.135100	1.000000
													\$17,126.42	\$29,971.23	\$29,971.23	\$29,971.23	\$29,971.23	\$21,408.00	\$158,419.34

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACION.

Monto esta hoja:													\$17,126.42	\$29,971.23	\$29,971.23	\$29,971.23	\$29,971.23	\$21,408.00	\$158,419.34
Acumulado:													\$372,593.03	\$118,939.44	\$29,971.23	\$119,127.06	\$233,173.22	\$431,276.29	\$1,041,676.46

00747

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca SIN Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtas de San Felipe, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2103.-	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS DE BOMBA DE CHANGELA DE CONCRETO PARA EL SANEAMIENTO DE EQUIPOS MINIFRIGORIFEROS (FRIG. INCLUYE: ANCLAJE, INSTALACION ELECTRICA, CONEXION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) Y TUBO DE DRENAJE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ARMAOS, PERFILES Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (PUNTO 1).	PZA	1.00	\$3,249.50	15/06/2017	15/09/2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$3,249.50	\$3,249.50
2104.-	DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 3 TON Y ENTREGA A LA SUPERFICIE PARA SU RESERVAO Y POSTERIOR REINSTALACION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: TUBO DE DRENAJE, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ARMAOS, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, HIDRAULICA Y GAS, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, LIMPIEZA, ACABADOS, EMPALME PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$7,809.70	15/09/2017	15/09/2017													100.00%	100.00%	
																				2.000000	2.000000
																				\$7,809.70	\$7,809.70

SENALETICA

Monio esta hoja:																					
Acumulado:												\$372,593.03	\$118,930.44	\$382,945.40	\$179,127.06	\$229,173.22	\$233,822.02		\$11,059.20	\$442,335.49	\$1,952,735.66



00748

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Votaje y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 46 No. 853 Local B, Colonia Industrial Votaje, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuatoca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlan Izcañ, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Votaje - Cuautlan Izcañ
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicia obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2201.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERENAMIENTO CON EL TEXTO BRITA DE FRACCION DELECCION O DELEGADA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPUS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 150 DPI CUBIENDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.V.O.1)	PZA	12.00	\$3,793.92	16/09/2017	16/09/2017													100.00%	100.00%	
																				12.000000	12.000000
																				53,793.92	\$3,793.92

Monto esta hoja:																				\$3,793.92	\$3,793.92
Acumulado:											\$372,593.03	\$118,939.44	\$382,045.40	\$170,127.06	\$723,173.22	\$233,622.02				5446,129.41	\$1,956,520.58

(Handwritten signature and scribble)

00749

(Handwritten signature)
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-4P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Litoral para la Dirección de Plaza Vañejo y Ampliación de la Representación de Cuautitlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vañejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetaca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtémoc San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vañejo - Cuautitlán Izcalli
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
2203-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDOS DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VITRE TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDOS DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA LAMINADA EN RECORRE DE VITRE AUTO ADHESIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	10.00	\$3,501.60	16/05/2017	16/09/2017													100.00%	100.00%
																			10.000000	10.000000
																			\$3,501.60	\$3,501.60

Monto esta hoja:																			\$3,501.60	\$3,501.60
Acumulado:												\$372,593.03	\$118,939.44	\$382,945.40	\$170,127.08	\$223,173.22	\$233,622.02		\$452,476.45	\$1,962,876.62

00751

C. Octavio García Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Concurso No: LO-014PTR001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huahuatoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cruzes de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



Compañía Arquitectónica S.A. de C.V.
 Av. 2da. Ciudad Satélite,
 Nueva España de Joarros
 Edo. Méx., Tel. 54503113

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicia	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2204 -	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS. FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1500 DPI QUEDANDO INCORPORADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA FABRICACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VIDE AUTO AMOVIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 30 X 45 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LOGOTIPOS.	PZA	7.00	\$4,313.33	10/09/2017	10/09/2017												100.00%	100.00%	100.00%	
																			7.000000	7.000000	7.000000
																			\$4,313.33	\$4,313.33	\$4,313.33
	ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.11.0.1)																				

Monto esta hoja:
Acumulado:

							5372,593.03	5118,939.44	5382,045.40	5179,127.06	5223,173.22	5233,622.02	54,313.33	5456,789.78	51,967,189.95
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	---------------

10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

00752

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LG-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izca, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Izca
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17




PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
2205.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BANCOS HOMBRES O BANCOS MUJERES FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO ORIENTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CONTIENE DISEÑO DE COLOR ALUMBRADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI ORDEENADO ENCASILLADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INSTRUCCION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN BANCOS DE VINIL AUTO ALBERTE CON DURACION DE SISI AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	2.00	\$640.34	16-09-2017	16-09-2017													100.00%	100.00%
																			2.000000	2.000000
																			\$640.34	\$640.34
																			\$640.34	\$640.34

EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (PUNTO 1).

Monto esta Hoja:
Acumulado:

																			\$640.34	\$640.34
																			\$457,430.12	\$1,967,830.29



00753

Octavio García Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R801-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajo de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valajeo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valajeo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Hueluetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claudioz de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-12

Lugar: Valajeo - Cuauhtlan Izcafi
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
3207.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SICALABIENTO CON EL TEXTO FILTRO NO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPESADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO - LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 55 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS,	PZA	1.00	\$302.19	16/09/2017	16/09/2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$362.19	\$362.19

ELEMENTOS DE SUJCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.V.O.1)

Monto esta hoja:																				\$382.19	\$382.19
Acumulado:												\$372,593.03	\$118,939.44	\$382,945.40	\$179,127.06	\$223,173.22	\$233,622.02			\$462,138.59	\$1,072,538.76

00755

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-1PT/001-E377-2017 Fecha: 15-jun-2017

Objeto: Trabajos de esplanación y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Votaje y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Votaje, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de Mexico y Av. Huelmo de San Mateo S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clubes de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izca, Estado de Mexico

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Votaje - Cuauhtlan Izca
 Ciudad: Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17

Diconstrucción Corona Arquitectos No. 21
 Int. 204 Ciudad Satélite,
 Neopolis de Mexico
 Edo Mex. Tel. 5509523

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2208.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON EL FIN DE ARCHIVO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CONSTA DE 3 MIEMBROS DE 1.50 X 0.90 CON UN FONDO DE COLOR ALBINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 100 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA REFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RESORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE	PZA	1.00	\$362.19	16/09/2017	16/09/2017													100.00%	100.00%	
	SUBSECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA REALIZACION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)																			1.000000	1.000000
																				\$362.19	\$362.19

Monto esta hoja:																				\$362.19	\$362.19
Acumulado:													\$372,593.03	\$118,939.44	\$282,045.40	\$179,127.06	\$223,173.22	\$233,622.02		\$462,500.78	\$1,972,000.95

00756

Octavio Garcia Casas
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LC-01-AP7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Fianza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcatl, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcatl
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2209.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA FACHADAS CON EL TEXTO FORMACOT A BASE DE FLOXISEL (ALUMINIO) EN ALUMBRIO NATURAL PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PEGAS COLOR VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00X 0.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CONDUCTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$3,816.80	14-09-2017	16-09-2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$3,816.80	\$3,816.80
2210.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACRILICOS PARA FICHAS Y PROPAGANDA DE REDES AFIRMASAS 600 X 600 MTS. PARA INTERIOR DE LA SUJUNSA A BASE DE ACRILICO (FRASCO) DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL. INCLUYE: COLA DE PATA PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ADJUNTOS, LIMPIEZA, TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T.)	PZA	11.00	\$10,085.57	16-09-2017	16-09-2017														100.00%	100.00%
																				11.000000	11.000000
																				\$10,085.57	\$10,085.57

Monto es la hoja:
Acumulado:

																				\$13,902.43	\$13,902.43
																				\$476,403.21	\$1,986,803.38

00757

Octavio Garcia Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
Administrador Unico

DICONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valsejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Narillo 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Valsejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02360, Ciudad de México y Av. Huelveteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustrales de San Miguel C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Itz'at, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Valsejo - Cuauhtlan Itz'at
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2214-	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR NEGRO MATE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL NEGRO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.V.O.).	PZA	1.00	\$320.58	10-09-2017	16-09-2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$320.58	\$320.58

Monto esta hoja:																				\$320.58	\$320.58
Acumulado:												\$372,593.03	\$118,939.44	\$382,945.40	\$170,127.06	\$223,173.22	\$233,622.02			\$478,324.84	\$1,088,724.81

[Signature]
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Signature]

00761

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 **Fecha:** 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de estapas correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán. Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02500, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S.N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavillos de San Ildefonso, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuautlán Local
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 30-jun-17
Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2215.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMALLAMENTO CON EL TEXTO CUARTO SEPTIMO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO GRUESA DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMBRADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 CM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON EXTRACCION DE SEIS TAZOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MAZO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T)	PZA	1,00	\$320.17	16-09-2017	16-09-2017													100.00%	100.00%	
																				1,000000	1,000000
																				\$320.17	\$320.17

																				\$320.17	\$320.17
																				\$478,644.81	\$1,989,044.98

Monto esta hoja:
Acumulado:



00762



Octavio García Casas
OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Único

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-IP7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vatejo y Ampliación de la Representación de Cuautlán, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vatejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clausos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuautlán Izcafi, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vatejo - Cuautlán Izcafi
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2216.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "BUECA" FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VITEL TRANSPARENTE A 140 DPI QUE SERAN ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA BRANCAJON DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.O.O.E.)	PCA	1.00	\$320.17	16/09/2017	16/09/2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$320.17	\$320.17

Monto esta hoja:																					
Acumulado:							\$372,593.03	\$118,939.44	\$382,945.40	\$179,127.06	\$223,173.22	\$233,622.02	\$478,964.98	\$320.17	\$478,964.98	\$320.17	\$320.17	\$1,989,365.15			

00763

C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-01-4P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Region Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte #5 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02100, Ciudad de México y Av. Huelueteca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Cuauhtlan de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2217-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO S.O. PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR AZUL NEGRO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL INVISIBLE A 1400 DPI QUE DAIRKO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DIMENSION DE SEIS ANCHOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA COBERTURA EFICIENTE DE LOS TRABAJOS (PIU O SI)	PZA	2.00	\$640.34	16.09.2017	16.09.2017													100.00%	100.00%	
																				2.000000	2.000000
																				\$640.34	\$640.34

Monto esta hoja:																				\$640.34	\$640.34
Acumulado:																				\$479,605.32	\$1,990,005.49



00764



Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-1P7R001-E077-2017 Fecha: 15-jun-2017

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtémoc, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 03300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Claustros de San Ildefonso, C.P. 94715, Municipio de Cuauhtémoc Izamal, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtémoc Izamal
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
 Inicio obra: 30-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total		
2210.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA MURDO INTERIOR CURVO INTERIOR CON EL PLATO FORMADO A BASE DE TROPICEL LAMPARAS EN ALUMINIO NATURAL, MARINADO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PIEZAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 80 X 730 MTS EL PAQUETE INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE SUABACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.1)	PZA	1.00	\$5,840.43	15-09-2017	10-09-2017													100.00%	100.00%	
																				1.000000	1.000000
																				\$5,840.43	\$5,840.43

																				\$5,840.43	\$5,840.43
																				\$485,765.92	\$1,006,168.09

Monto esta hoja:
Acumulado:

00766

Octavio Garcia Casas
 C. OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E277-2017 Fecha: 15-jun-2017

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Vallejo y Ampliación de la Representación de Cuauhtlan, Ubicados en Calle Norte 45 No. 853 Local B, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 02300, Ciudad de México y Av. Huehuetoca S/N Locales 5, 6 y 27, Colonia Clavos de San Miguel, C.P. 54715, Municipio de Cuauhtlan Izcah, Estado de México

DOCUMENTO
E-13

Lugar: Vallejo - Cuauhtlan Izcah
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 20 días naturales
 Inicio obra: 20-jun-17
 Fin obra: 17-sep-17



PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2017	03/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	24/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	28/08/2017	04/09/2017	11/09/2017	Total	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:																			
	ACUMULADO:						\$372,593.03	\$118,938.44	\$382,945.40	\$178,127.08	\$223,173.22	\$233,022.02	\$487,214.60							
	PORCENTAJE PERIODO:						18.65%	5.95%	10.17%	8.97%	11.17%	11.70%	24.39%							
	PORCENTAJE ACUMULADO:						18.65%	24.61%	43.78%	52.74%	63.92%	75.61%	100.00%							



[Handwritten Signature]
 OCTAVIO GARCIA CASAS
 Administrador Unico

[Handwritten Signature]

00768