

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQ. LETICIA RAMÍREZ LUCAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- I.1. Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212,692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 01 de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el CONTRATISTA, en términos de la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio de 2017.
- I.5. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° primer párrafo, 27 fracción I, 28 y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31 y 34 de su Reglamento, así como del fallo emitido con fecha 8 de mayo del 2018.
- I.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada 'Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos' y cuenta con suficiencia presupuestal para contratar el presente servicio, según oficios número **DICP-SP-2018-089** para la

Dirección Estatal Veracruz, **DICP-SP-2018-090** para la Dirección Estatal San Luis Potosí, **DICP-SP-2018-091** para la Dirección de Plaza Portales, **DICP-SP-2018-092** para la Dirección Estatal Saltillo, todos de fecha 2 de abril de 2018; así como para la Dirección Estatal Guadalajara (Abastos) mediante oficio número **DICP-SP-2018-100** de fecha 16 de abril de 2018, emitidos por la Dirección de Integración y Control Presupuestal perteneciente a la Subdirección General de Administración del INSTITUTO FONACOT.

- I.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en escritura pública número 82,868, de fecha 27 de octubre de 2004, otorgada ante la fe del Lic. María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Notaria Pública número 114 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, el día 23 de noviembre del 2004, en el folio mercantil número 327754.
- II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en realizar o supervisar todo tipo de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fraccionar, edificar y dotar de servicios, ya sea por su cuenta o a través de terceros.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave **CGC-041027-690**.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 en sentido positivo.
- II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.
- II.7. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el "Acuerdo del H. Consejo de Administración del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, de conformidad con el documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de fecha 26 de abril del 2018, en el que se hace constar que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT, encontrándose al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los descuentos para amortizaciones de crédito.

II.8. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal **Y5034998103**, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como anexo número 1.

II.9. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales, aun las que requieran cláusula especial expresa, contenidos en la escritura pública número 87,096 de fecha 9 de octubre de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Mauricio Trejo Navarro, Notario Público número 18 del Tlalnepantla de Baz, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con su credencial para votar con fotografía número [REDACTED] expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral con vigencia al 2020.

II.10. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la empresa y ninguno de sus socios o accionistas desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no encontrándose dentro del supuesto del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.11. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

II.12. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como pequeña empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.13. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Otavalo número 113, Colonia Lindavista, C.P. 07300 de la Ciudad de México.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

Eliminado: una palabra del séptimo renglón del tercer párrafo. **Datos de la Identificación Oficial** Credencial para Votar con fotografía.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

- III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.
- III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en los **trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) en Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, S.L.P.; Saltillo, Coahuila; Veracruz, Veracruz y Dirección de Plaza Portales, Ciudad de México;** acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en el estado donde se realizarán los trabajos.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos.

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de este contrato en un plazo de **95** (noventa y cinco) días naturales, iniciando el día 14 de mayo del 2018 y a concluirla a más tardar el día 16 de agosto del 2018, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente **trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) en Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, S.L.P.; Saltillo, Coahuila; Veracruz, Veracruz y Dirección de Plaza Portales, Ciudad de México,** que se adjunta como Anexo No. 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas



QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del **14 de mayo del 2018**. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta que se especifican en el Anexo 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) en Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, S.L.P.; Saltillo, Coahuila; Veracruz, Veracruz y Dirección de Plaza Portales, Ciudad de México, objeto del presente contrato, importa la cantidad de **\$13'079,444.93** (Trece millones setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-014P7R001-E286-2018 y al catálogo de conceptos de los trabajos de optimización, mantenimiento y de reubicación, que se detallan en el Anexo No. 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución general de los trabajos que como anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta de cheques

Eliminado: segundo renglón del último párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.

[REDACTED]
dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública y contar con el visto bueno del Subdirector de Infraestructura del INSTITUTO FONACOT.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de **trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) en Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, S.L.P.; Saltillo, Coahuila; Veracruz, Veracruz y Dirección de Plaza Portales, Ciudad de México**, objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$3'923,833.47** (Tres millones novecientos veintitrés mil ochocientos treinta y tres pesos 47/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de **\$627,813.35** (Seiscientos veintisiete mil ochocientos trece pesos, 35/100 M.N.), determinándose un total de **\$4'551,646.83** (Cuatro millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y seis pesos 83/100 M.N.), mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Eliminado: primer renglón del primer párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en los artículos 56, 57, fracción I y 59 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 173, 174, 178, 180 y 250 de su Reglamento; de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía de cumplimiento del contrato

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación del fallo, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

b) Garantía del anticipo:



El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro en un plazo no mayor a los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente previo a la formalización del contrato correspondiente, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) **Garantía por defectos y vicios ocultos:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando el Subdirector de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.

- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, vigente a partir del 04 de abril del 2015, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción por cada frente de trabajo descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.



Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA, no podrá divulgar información alguna relativa a los trabajos a realizar, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización expresa del INSTITUTO FONACOT, quedando absolutamente prohibidos la difusión, informe, comunicación o comentario sobre los trabajos y características del proyecto arquitectónico o cualquier otra documentación con la que cuente motivo de la ejecución de los trabajos.

En caso de incumplimiento de éste apartado, el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de interponer los recursos judiciales que sean inherentes bajo las vías que resulte aplicables.

VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos

establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizado por el INSTITUTO FONACOT como parte de la adjudicación del contrato, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos, o por la entrega parcial de cada frente de trabajo en apego a lo dispuesto en la memoria descriptiva ya los plazos de terminación de cada uno de ellos, sin perjuicio de la vigencia del plazo contractual, por lo que el INSTITUTO FONACOT en caso de detectar un atraso considerable por causas imputables al contratista que ponga en riesgo la terminación y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, podrá optar por rescindirlo derivado del procedimiento de licitación en cualquier tiempo.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirán administrativamente el contrato.

Las penas convencionales por atraso, serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, por causas imputables al CONTRATISTA, conforme al programa de ejecución autorizado, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte semanal pactada en el contrato.

Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA; la determinación del atraso se realizará con base a las fechas de terminación, fijadas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizados.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales estas se harán de conocimiento del CONTRATISTA; mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:

Las retenciones serán aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razón del 1.0% (Uno punto cero por ciento) sobre los conceptos de catálogo que resulten faltantes por ejecutar en el periodo.

Las penas convencionales serán aplicadas a razón del 1.0% (Uno punto cinco por ciento) por día sobre los conceptos de catálogo faltantes por ejecutar, de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución autorizado. El CONTRATISTA podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

VIGÉSIMA TERCERA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA CUARTA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en los artículos 122, 123 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA QUINTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de los trabajos, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.



Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Séptima del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.
- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Segunda de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

TRIGÉSIMA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

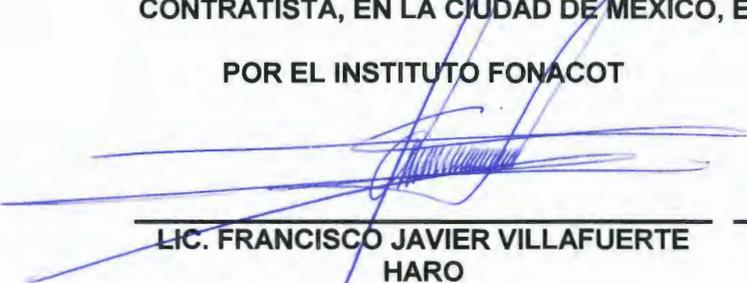
TRIGÉSIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DEL 2018.

POR EL INSTITUTO FONACOT

POR EL CONTRATISTA



LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO
APODERADO LEGAL



ARQ. LETICIA RAMÍREZ LUCAS
APODERADA LEGAL


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y
ÁREA CONTRATANTE




MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2018-001

Visto bueno por el Área Administrativa 

Elaboró: Lic. Margarita Solórzano Hernández 

Supervisó: Lic. Dora Nava García 



GENERALES

11



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Generales

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

LICITACIÓN No.: _____ DE FECHA: _____ EMPRESA: _____
 OBJETO: _____
 UBICACIÓN: _____ ESTADO: _____

CLAVE	CONCEPTO	CANT.	IMPORTE	PERIODO		(SEMANAL)			
				INICIO	TÉRMINO	1	2	3	4

				IMPORTE PARCIAL:				
				IMPORTE ACUMULADO:				
				% PARCIAL:				
				% ACUMULADO:				

EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Se graficará y anotarán los importes semanales que corresponden a cada actividad, indicando la fechas de duración y el periodo que corresponda. Utilizando preferentemente diagramas de barras.

ARG. LETICIA RAMIREZ LUCAS
 APODERADA LEGAL

01189

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DOCUMENTO 6.13

Objeto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL OMBUSMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-01477001-2309-2018 Fecha: 04-ago-18

Otro: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Almacén) perteneciente a la Dirección Regional Occidental, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona 1102, No. 2920, Col. Miraflores de Asturias, C.P. 24050, Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la remodelación de las Construcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Herrera Arango No. 716, Colonia Zona Centro, C.P. 76200, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y San Luis, ubicado en Calle Boulevard Veracruzana Carretera número 2402, Colonia Jardín, C.P. 38340, San Luis, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Occidente, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Antonio Abad N° 196, Col. Tláhuac, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06520, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 Plaza Bata, Lado Norte Colonia Escobedo, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sur del Instituto Potosí

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-ago-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Total	
				14/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	04/09/2018	11/09/2018	18/09/2018	25/09/2018	02/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	23/10/2018	30/10/2018	06/11/2018	13/11/2018		20/11/2018
A	14/08/2018	02/07/2018																	
A01	14/08/2018	30/09/2018	\$238,607.33	1.00%	\$238,607.33													\$238,607.33	
A02	19/08/2018	25/08/2018	\$41,981.28	0.00%	\$11,874.54	0.23%	\$20,106.74											\$41,981.28	
A03	30/08/2018	03/09/2018	\$374,083.30	0.89%		7.00%	\$112,216.05	\$261,864.25										\$374,083.30	
A04	01/09/2018	09/09/2018	\$266,173.11	0.69%		0.98%	\$127,306.59	\$127,866.52										\$266,173.11	
A06	20/08/2018	18/08/2018	\$60,178.89	0.99%				\$60,178.89										\$60,178.89	
A08	01/09/2018	18/09/2018	\$16,448.78	0.10%				\$16,448.78										\$16,448.78	
A07	09/08/2018	30/08/2018	\$488,580.61	0.02%		1.91%	\$108,888.87	\$249,616.28	\$109,829.38									\$488,580.61	
A08	13/08/2018	30/08/2018	\$92,218.89	0.29%		0.34%		\$5,209.70	\$30,831.99									\$92,218.89	
A09	18/08/2018	25/08/2018	\$101,848.83	0.79%				\$101,848.83										\$101,848.83	
A10	20/08/2018	27/08/2018	\$102,541.27	0.00%		0.29%		\$64,889.37	\$35,652.90									\$102,541.27	
A11	23/08/2018	29/08/2018	\$688,218.87	1.19%		2.81%	\$192,248.89	\$390,871.89										\$688,218.87	
A12	30/08/2018	02/07/2018	\$110,583.81	0.59%		0.29%		\$77,722.90	\$30,860.91									\$110,583.81	
A13	28/08/2018	01/07/2018	\$3,077.30	0.02%				\$3,077.30										\$3,077.30	
A14	30/08/2018	02/07/2018	\$10,277.14	0.00%		0.03%		\$6,851.43	\$3,425.71									\$10,277.14	
B	14/08/2018	02/07/2018																	
B01	14/08/2018	20/08/2018	\$428,985.80	3.29%	\$428,985.80													\$428,985.80	
B02	19/08/2018	24/08/2018	\$29,884.38	0.00%	\$9,954.89	0.19%	\$19,929.51											\$29,884.38	
B03	24/08/2018	30/08/2018	\$625,680.27	3.81%	\$677,685.81	0.70%	\$25,784.43											\$625,680.27	
Monto más trabajo acumulado:				\$994,332.71	\$638,261.82	\$743,196.27	\$341,481.84	\$680,801.98	\$488,043.54	\$902,876.28	\$40,299.24	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	
Revisado Legal: Ana Leticia Ramirez Lucas				\$994,332.71	\$1,617,869.72	\$2,261,946.88	\$2,482,328.34	\$2,709,192.88	\$2,189,148.48	\$3,082,132.78	\$2,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29	\$3,792,499.29

Leticia Ramirez L.
ARG. LETICIA RAMIREZ LUCAS
ApoDERADA LEGAL

01190

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DOCUMENTO E-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Censo No: LO-014P77001-E280-2018 Fecha: 04-may-18

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Líbano Cárdenas, secciones Central, Zona H 102, No. 2306, Col. Mercado de Abasco, C.P. 44530, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jerón, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Parlatón, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tláhuac, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Cruz Blandín No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte Colonia Escarabajos, C.P. 81218, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 10-ago-18

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Total	
				14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018		
B04	CANCELERIA	30/05/2018	10/09/2018	\$617,071.22			1.00%	2.31%										6517,071.22	
B05	CARPINTERIA	01/08/2018	19/08/2018	\$64,031.79			0.19%	0.45%										664,031.79	
B06	CERRAJERIA	09/08/2018	10/09/2018	\$13,878.90			0.11%											13,878.90	
B07	INSTALACIÓN HIDROBANTARIA	04/06/2018	13/08/2018	\$82,880.78			0.34%	0.14%										82,880.78	
B08	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	13/08/2018	20/09/2018	\$113,080.31				0.64%	0.32%									113,080.31	
B09	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES	19/06/2018	24/08/2018	\$722,074.09				2.30%	3.22%									722,074.09	
B10	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	23/06/2018	26/08/2018	\$888,724.81					1.83%	2.44%								888,724.81	
B11	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	21/05/2018	26/06/2018	\$211,248.38					0.72%	0.80%								211,248.38	
B12	GRUPO ELECTRICO	18/06/2018	24/06/2018	\$132,371.30					1.01%									132,371.30	
B13	SISTEMA DE TIERRA FISICA	27/06/2018	28/06/2018	\$6,309.43						0.09%								6,309.43	
B14	ACABADOS	21/06/2018	01/07/2018	\$178,367.41					0.50%	0.87%								178,367.41	
B15	SEÑALÉTICA	23/08/2018	02/07/2018	\$127,782.05					0.73%	0.24%								127,782.05	
B16	GABINETES Y EXTINTORES	28/08/2018	02/07/2018	\$7,385.82					0.04%	0.01%								7,385.82	
B17	LIMPIEZA	29/06/2018	02/07/2018	\$18,280.84					0.09%	0.03%								18,280.84	
C	Trabajos de optimización para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.	14/05/2018	02/07/2018																
C01	TRAMITES	14/05/2018	18/05/2018	\$398,080.46			2.80%											398,080.46	
C02	PRELIMINARES	17/05/2018	23/05/2018	\$17,142.38			0.07%	0.00%										17,142.38	
C03	ALBAÑILERIA	21/05/2018	29/05/2018	\$780,507.88			5.81%											780,507.88	
C04	CANCELERIA	23/05/2018	30/05/2018	\$278,888.34			1.33%	0.80%										278,888.34	
C05	CARPINTERIA	26/05/2018	01/06/2018	\$88,172.30				0.78%										88,172.30	
Monto esta hoja				\$378,891.12	\$842,832.47	\$444,542.23	\$418,833.91	\$390,416.58	\$994,194.41	\$478,888.88	\$27,884.87							\$4,378,137.43	
Acumulado				\$1,080,213.83	\$2,616,797.32	\$3,823,296.12	\$4,882,786.87	\$5,374,101.41	\$6,724,328.36	\$7,887,888.88	\$8,878,848.71	\$9,878,848.71	\$10,878,848.71	\$11,878,848.71	\$12,878,848.71	\$13,878,848.71	\$14,878,848.71	\$15,878,848.71	\$16,878,848.71

Cooperadora Legal: FRA LETICIA RAMIREZ LUCAS

Leticia Ramirez L
FRQ LETICIA RAMIREZ LUCAS
Apoderada Legal

01191

CONCEPTO S CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



DOCUMENTO 6-13

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concepto No: LD-01-477001-E386-2018 Fecha: 04-may-18

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abochón) perteneciente a la Dirección Regional Occidental, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Cuernavaca, Zona H 102, No. 2008, Col. Barro Colorado de Ahauca, C.P. 44030, Cuernavaca, México, así como los Trabajos de optimización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sitio en Calle Mariano Añeta No. 730, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3490, Colonia Jardín, C.P. 66203, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Pisos Pintados, con ubicación en San Andrés Abad N° 180, Col. Tlácala, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2070 (Paseo Bello Lobo) Mar del Carmen Edo. Veracruz, C.P. 91815, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Financiero

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Total		
				14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018			
C00	CERRAJERIA	20/05/2018	01/06/2018	\$15,481.72		0.12%	\$15,481.72											\$15,481.72	0.12%	
C07	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	28/06/2018	08/08/2018	\$70,000.00		0.39%	\$48,252.09	\$21,000.00										\$70,000.00	0.54%	
C08	INSTALACIÓN SANITARIA	31/05/2018	08/06/2018	\$14,200.00		0.08%	\$8,337.47	\$7,921.85										\$14,200.00	0.11%	
C09	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	04/08/2018	11/08/2018	\$137,806.41		0.82%	\$120,448.51	\$17,308.80										\$137,806.41	1.00%	
C10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES	06/08/2018	12/08/2018	\$82,664.18		5.00%	\$48,178.18	\$18,486.00										\$82,664.18	4.89%	
C11	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	13/08/2018	18/08/2018	\$818,788.51		3.31%	\$433,140.40	\$89,428.11										\$818,788.51	3.97%	
C12	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL	09/08/2018	14/08/2018	\$48,454.00		0.20%	\$28,867.79	\$20,646.28										\$48,454.00	0.30%	
C13	EQUIPO ELÉCTRICO	06/08/2018	19/08/2018	\$147,884.14		0.50%	\$73,892.00	\$73,892.00										\$147,884.14	1.15%	
C14	SISTEMA DE TIERRA FÍSICA	13/08/2018	19/08/2018	\$8,389.43		0.05%	\$8,389.43											\$8,389.43	0.05%	
C16	ACABADOS	29/08/2018	29/08/2018	\$138,204.23		1.00%	\$138,204.23											\$138,204.23	1.00%	
C16	SEÑALÉTICA	29/08/2018	02/07/2018	\$112,710.54		0.95%	\$64,532.97	\$29,177.57										\$112,710.54	0.89%	
C17	GABINETES Y EXTINTORES	29/08/2018	28/08/2018	\$4,823.68		0.04%	\$4,823.68											\$4,823.68	0.04%	
C18	LIMPIEZA	28/08/2018	02/07/2018	\$13,870.88		0.09%	\$10,478.07	\$3,482.87										\$13,870.88	0.11%	
D:	Trabajos de optimización para reubicación en Dirección Estatal Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3490, Colonia Jardín, C.P. 66240, Saltillo, Coahuila	14/05/2018	03/07/2018																	
D01	TRAMITES	14/05/2018	18/05/2018	\$21,951.70	0.17%	\$21,951.70												\$21,951.70	0.17%	
D02	PRELIMINARES	17/05/2018	30/05/2018	\$22,089.25	0.17%	\$22,089.25												\$22,089.25	0.17%	
D03	ALBAÑILERIA	21/05/2018	28/05/2018	\$418,147.97	2.78%	\$394,129.75	\$82,018.22											\$418,147.97	3.19%	
D04	CANCELERIA	23/05/2018	30/05/2018	\$162,383.00	0.78%	\$101,498.88	\$80,887.37											\$162,383.00	1.24%	
D05	CARPINTERIA	28/05/2018	01/06/2018	\$104,878.47	0.50%	\$104,878.47												\$104,878.47	0.80%	
				Monto esta hoja:	\$44,020.36	\$498,028.64	\$289,048.04	\$716,598.06	\$737,892.07	\$89,428.11	\$288,438.89	\$71,878.34							\$2,648,188.89	
				Acumulado:	\$1,184,234.78	\$3,148,463.71	\$4,821,768.30	\$6,898,886.16	\$7,828,635.77	\$8,042,289.30	\$10,473,884.84	\$10,883,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31	\$10,983,716.31

Aprobada Legal: Ana, Leticia Ramirez Lucas

Leticia Ramirez Lucas
ANQ. LETICIA RAMIREZ LUCAS
Aprobada Legal

01192

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Curso No: LO-01479501-2388-2018 Fecha: 04-may-18



DOCUMENTO E-15

Obra: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente. Ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No 2305, Col. Mercado de Abasco, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí s/a en Calle Mariano Arojo No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Tlaxiela, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C. P. 20140, Tlaxiela, Tlaxiela, pertenecientes a la Dirección Regional Nueva, así como la Dirección de Finanzas Públicas, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. Tlalámte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Benito Juárez, No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 81916, Veracruz Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Foncosur

Duración: 95 días naturales
Fecha obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Semana														Total
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	
D06	CERRAJERIA	31/05/2018	04/06/2018	\$14,411.84			0.09%	\$11,828.47	0.02%	\$2,882.37								\$14,411.84
D07	INSTALACIÓN HIDRAULICA	28/05/2018	05/06/2018	\$25,808.88			0.14%	\$18,086.81	0.06%	\$7,742.88								\$25,808.88
D08	INSTALACIÓN SANITARIA	30/05/2018	06/06/2018	\$13,088.47			0.04%	\$9,182.17	0.04%	\$4,897.30								\$13,088.47
D09	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	01/06/2018	11/06/2018	\$198,012.81			0.33%	\$43,388.87	0.77%	\$181,199.74	0.11%	\$14,496.30						\$198,012.81
D10	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES	31/05/2018	13/06/2018	\$474,678.76			1.04%	\$138,821.77	1.81%	\$237,338.80	0.78%	\$101,718.08						\$474,678.76
D11	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	13/06/2018	18/06/2018	\$348,888.23					1.00%	\$248,883.08	0.76%	\$99,823.14						\$348,888.23
D12	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION OBRA CIVIL	13/06/2018	18/06/2018	\$49,702.99					0.27%	\$39,302.19	0.11%	\$14,258.80						\$49,702.99
D13	EQUIPO ELECTRICO	08/06/2018	18/06/2018	\$143,268.78			0.41%	\$68,543.31	0.89%	\$88,805.47								\$143,268.78
D14	SISTEMA DE TIERRA FISICA	11/06/2018	13/06/2018	\$6,398.43					0.05%	\$6,398.43								\$6,398.43
D15	ACABADOS	28/06/2018	30/06/2018	\$150,088.46							1.19%	\$150,088.46						\$150,088.46
D16	NEOALETICA	28/06/2018	02/07/2018	\$101,360.83							0.20%	\$91,588.73	0.38%	\$20,382.23				\$101,360.83
D17	GABINETES Y EXTINTORES	28/06/2018	29/06/2018	\$8,378.22							0.08%	\$6,378.22						\$8,378.22
D18	LIMPIEZA	28/06/2018	02/07/2018	\$6,977.81							0.05%	\$6,733.19	0.02%	\$2,244.58				\$6,977.81
E	Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abasco) ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, Edificio Central, Zona H 102, No. 2305, col. Mercado de Abasco, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco	02/07/2018	16/08/2018															
E01	TRAMITES	02/07/2018	08/07/2018	\$12,648.94							0.10%	\$12,648.94						\$12,648.94
E02	PRELIMINARES	08/07/2018	12/07/2018	\$47,733.80							0.18%	\$25,857.24	0.21%	\$27,278.38				\$47,733.80
E03	ALBAÑILERIA	12/07/2018	18/07/2018	\$180,013.04							0.61%	\$80,008.83	0.61%	\$80,008.83				\$180,013.04
E04	CANCELERIA	18/07/2018	28/07/2018	\$38,194.83							0.15%	\$20,086.83	0.12%	\$18,088.23				\$38,194.83
E05	CARPINTERIA	25/07/2018	31/07/2018	\$78,982.44									0.42%	\$4,802.18	0.17%	\$71,882.26		\$78,982.44
Mejora obra Programa				\$1,106,334.78	\$3,146,483.71	\$4,879,039.34	\$6,770,701.72	\$8,648,882.71	\$10,296,380.77	\$11,884,964.46	\$12,126,419.87	\$13,227,893.45	\$14,327,799.88	\$15,289,786.99	\$16,420,717.24	\$17,428,717.24	\$18,420,717.24	\$19,420,717.24

Leticia Ramirez Lucas
ING. LETICIA RAMIREZ LUCAS
Apoderada Legal

01193

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Contrato No: LO-01477601-0208-0218 Fecha: 04-may-18



DOCUMENTO 0-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al suministro de energía de la Dirección Estatal de Querétongo (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Oaxtepec, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2205, Col. Intersección de Arroyos, C.P. 40200, Querétongo, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la realización de las Edificaciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Azaola No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76500, San Luis Potosí; San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Estudiantes Universitarios Coronado número 3400, Colonia Jardín, C.P. 25040, San Luis Potosí, perteneciente a la Dirección Regional San Luis Potosí, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 3870 #Piso 5to. Lado Norte Colonia Estudiantes, C.P. 01018 Veracruz Veracruz perteneciente a la Dirección Regional Veracruz de esta Institución Financiera

Duración: 65 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Total
				14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	
E06	27/07/2018	31/07/2018	\$9,286.74											0.00%	0.00%			0.07%
														\$5,456.04	\$3,830.70			\$9,286.74
E07	28/07/2018	03/08/2018	\$25,997.26											0.10%	0.10%			0.20%
														\$12,046.85	\$12,950.41			\$25,000.00
E08	01/08/2018	08/08/2018	\$9,332.11												0.00%	0.01%		0.07%
														\$7,776.91	\$1,555.20			\$9,332.11
E09	02/08/2018	10/08/2018	\$100,131.96											0.31%	0.43%			0.77%
														\$44,801.68	\$55,330.28			\$100,131.96
E10	01/08/2018	10/08/2018	\$248,477.40											0.80%	0.90%			1.80%
														\$124,238.72	\$124,238.68			\$248,477.40
E11	08/08/2018	15/08/2018	\$33,805.22													0.18%	0.10%	0.28%
																\$21,222.01	\$12,583.21	\$33,805.22
E12	08/08/2018	15/08/2018	\$7,487.84													0.09%	0.03%	0.09%
																\$4,204.96	\$3,282.88	\$7,487.84
E13	02/08/2018	16/08/2018	\$10,553.57											0.02%	0.04%		0.02%	0.08%
														\$3,015.28	\$7,538.29		\$2,020.00	\$10,553.57
E14	08/08/2018	16/08/2018	\$122,113.13													0.02%		0.02%
																\$122,113.13		\$122,113.13
E15	15/08/2018	16/08/2018	\$78,031.85															0.09%
																		\$78,031.85
E16	15/08/2018	16/08/2018	\$19,840.80															0.10%
																		\$19,840.80
			Monto esta hoja:											\$18,488.00	\$186,116.85	\$234,328.81	\$109,288.04	\$668,727.89
			Acumulado:	\$1,184,224.73	\$3,146,493.71	\$4,838,654.34	\$6,726,702.72	\$8,848,699.71	\$10,200,203.77	\$11,864,884.44	\$13,180,416.87	\$14,227,895.45	\$15,227,700.90	\$16,417,162.87	\$17,838,243.79	\$19,288,654.88	\$20,879,444.93	\$22,610,664.83
Aprobado Lugar: Ana Letitia Ramirez Lucias																		
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$1,184,224.73	\$3,146,493.71	\$4,838,654.34	\$6,726,702.72	\$8,848,699.71	\$10,200,203.77	\$11,864,884.44	\$13,180,416.87	\$14,227,895.45	\$15,227,700.90	\$16,417,162.87	\$17,838,243.79	\$19,288,654.88	\$20,879,444.93	\$22,610,664.83
ACUMULADO:				\$1,184,224.73	\$3,146,493.71	\$4,838,654.34	\$6,726,702.72	\$8,848,699.71	\$10,200,203.77	\$11,864,884.44	\$13,180,416.87	\$14,227,895.45	\$15,227,700.90	\$16,417,162.87	\$17,838,243.79	\$19,288,654.88	\$20,879,444.93	\$22,610,664.83
PORCENTAJE PERIODO:				8.46%	18.81%	13.96%	14.29%	14.72%	15.82%	16.80%	17.57%	18.27%	18.89%	19.47%	20.03%	20.58%	21.12%	21.65%
PORCENTAJE ACUMULADO:				8.46%	24.98%	33.69%	41.39%	48.16%	54.12%	59.37%	64.00%	68.12%	71.83%	75.14%	78.15%	80.87%	83.40%	85.84%

Letitia Ramirez Lucias
 ARO. LETICIA RAMIREZ LUCAS
 Apoderada Legal

01194

FRENTE 1
VERACRUZ

#

CATALOGO DE CONCEPTOS - VERACRUZ

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1-VAR	LIMPIEZA	M2	241.00
1-VAR-01	LIMPIEZA FINAL DEL CUOTEL MADERA	M2	
	TOTAL LIMPIEZA		
	TOTAL ORDEN DE ESTADO VERACRUZ		

MAYO															JUNIO															JULIO																									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M						



Letra Ruiz S.

01197

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Concepto G CONSTRUCCIONES SA DE CV

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Conceptos No.: LO-01477001-238-2018 **Fecha:** 04-may-18

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de energía de la Dirección Estatal de Guadalupe (Ahién) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, colonia Camero, Zona H 102, No. 2305 Col. Miraflores de Ayotlán, C.P. 44930, Guadalupe, Jalisco así como los trabajos de optimización para la modernización de los Direccionales Estables de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Arias No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y 64810 ubicada en Calle Desempeño Vialitana Carretera nacional 2480 Colonia Jardín, C.P. 25240, Soledad, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, sito ubicado en San Antonio Abad No. 130, Col. Tlalaxela, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06920 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Vivienda, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 Oficina Baja, Loma Norte Colonia Escobedo, C.P. 81914, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14 may 18
Fin obra: 18 ago 18

DOCUMENTO E-13

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	04/07/2018	11/08/2018	18/08/2018	24/08/2018	31/08/2018	07/09/2018	14/09/2018	21/09/2018	28/09/2018	05/10/2018	12/10/2018	19/10/2018	Total			
<p>Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de energía pertenecientes a la Dirección Estatal de Guadalupe (Ahién) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, colonia Camero, Zona H 102, No. 2305 Col. Miraflores de Ayotlán, C.P. 44930, Guadalupe, Jalisco</p> <p>Trabajos de optimización para la modernización de los Direccionales Estables de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Arias No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y 64810 ubicada en Calle Desempeño Vialitana Carretera nacional 2480 Colonia Jardín, C.P. 25240, Soledad, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, sito ubicado en San Antonio Abad No. 130, Col. Tlalaxela, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06920 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Vivienda, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 Oficina Baja, Loma Norte Colonia Escobedo, C.P. 81914, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal</p>																									
TRABAJOS																									
1 TRM-01	GESTORIA Y TRAMITE DE BIENEFICACION DE RECONSTRUCCION DE LOCAL DE FOMENTO INCLUIE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTERVENIDA DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TRAMITACION HASTA OBTENER LA SALA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	trimes	1.000000	\$76,162.24	14/05/2018	20/06/2018	3.11%	1.000000														3.11%	\$76,162.24		
1 TRM-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA DE MANEJO DE DEMONSTRACIONES DE FOMENTO INCLUIE GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTERVENIDA DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TRAMITACION HASTA OBTENER LA SALA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	trimes	1.000000	\$76,101.07	14/05/2018	20/06/2018	3.16%	1.000000															3.16%	\$76,101.07	
1 TRM-03	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INCLUIE REVISION DE PLANOS, ARQUITECTONICAS, DEMOLICIONES, INTERRELACIONES ELECTRICAS, HERRAMIENTAS, AIRE ACONDICIONADO, JOE Y DIFUSOR, CANGILONAS, CARPINTERIA, ACABADOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, P.U.O.T.	REVISION	1.000000	\$84,253.22	14/05/2018	20/06/2018	3.48%	1.000000															3.48%	\$84,253.22	
1 PRE-01	TRAZO Y REVISION DE PLANO PARA ESTABLECER EL BANCAL DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	342.800000	\$8,052.37	18/05/2018	25/06/2018	0.10%	0.24%	\$7,942.00	244,857.00													0.33%	\$8,052.37	
1 PRE-02	DEMONTAJE DE LAMINAS DE ALUMINIO EN CUALQUIER NIVEL INCLUIE BANDO DE VIBRA, ANCHOS DE HERRAMIENTA PARA EL DEMONTAJE, INCLUIDO DESMANTALAMIENTO DE PARTES CLAMPACION, LAMPERA, SOPORTES, BALASTAS, TUBOS, FOTOS, REPLICAS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUELO, CANAS DE REGATRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y BARRIDO DE PUNTA, BANDA DE PROTECCION, CARGA, ACABADOS, HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAR A INDICADO POR LA SUPERVISION, LAMPERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DEMONTAJE Y ENSAMBLAJE HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	15.000000	\$1,231.35	18/05/2018	25/06/2018	0.01%	0.04%	4,280.70	10,114.80													0.05%	\$1,231.35	
1 PRE-03	DEMOLICION DE LOSITA HERRAMIENTA EN PISO POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O AGUERO CEMENTANTE, DESMANTALADO DEBANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVO CEMENTO, LAMPERA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES	M2	8.300000	\$917.58	18/05/2018	25/06/2018	0.01%	0.02%	2,371.400	5,820.00														0.03%	\$917.58
1 PRE-04	DEMOLICION DE LAMINAS DE ALUMINIO EN NIVEL POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE RETIRO DEL MORTERO O AGUERO CEMENTANTE, DESMANTALADO DEBANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVO AGUERO, LAMPERA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES	M2	81.280000	\$5,128.07	18/05/2018	25/06/2018	0.00%	0.19%	14,368.00	35,821.400														0.21%	\$5,128.07
1 PRE-05	RETIRO DE ZÓCALO CEMENTADO EXISTENTE EN MURAL HERRAMIENTA INCLUIE RETIRO DEL MORTERO O AGUERO CEMENTANTE, DESMANTALADO DEBANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVO ZÓCALO, LAMPERA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES	M2	26.960000	\$2,738.91	18/05/2018	25/06/2018	0.03%	0.09%	7,874.000	18,160.000														0.11%	\$2,738.91
1 PRE-06	DEMONTAJE DE PUNTA DE REVISION ARRABE DE TABLADO C...	PZA	3.000000	\$433.11	18/05/2018	25/06/2018	0.01%	0.00%																0.00%	

Letitia Ramirez Lucas
Arq. Letitia Ramirez Lucas
Apoderada Legal

01198

CONCEPTO O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL OMBLADO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Contrato No: LO-034PT001-E286-2018 Fecha: 04-may-18



DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento recibidos al cambio de ubicación de la Dirección Estatal de Guatemala (Abastecimiento) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Luján Córdova, colonia Central, Zona 11 U.S.T. No. 2325, C.A. Jolote, Guatemala, Guatemala, así como los trabajos de rehabilitación para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Peten, en el Calle Méndez Monto No. 710, Colonia Zona Central, C.P. 70000, San Luis Peten, San Luis Peten y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Justín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección del Plaza Puellos, con ubicación en San Andrés Abad No. 100, Dto. Triunfo, Delgado-Camacho, Ciudad de México, C.P. 08202, perteneciente a la Dirección Regional Sureste y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2070 (Plaza Bep. León Huelga) Colón (Ecuador), C.P. 31916 Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total	
	DESMONTAJE CON ACCESORIOS DE BAÑO EXISTENTE CON RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA SIN AFECTAR LOS CUALQUIER NIVEL. INCLUYE DESMONTAJE DE MUEBLES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS RETIRO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE LA DEPENDENCIA DE TENERSE CUERPOS EMISOROS APROXIMABLES. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T						0.857100	2.142900													3.000000	
							875.07	1267.84														3823.11
1.PRE-08	DESMONTAJE DE INODORO DE TANGUE BAJO Y CON FLUOMETRO SIN RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES DE TUBERIA, CANCELACION DE CONEXIONES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS RETIRO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	Piso	3.000000	3718.82	19/08/2018	25/09/2018	0.01%	0.02%														0.03%
							0.857100	2.142900														3.000000
							825.50	151.304														3718.92
1.PRE-09	DESMONTAJE DE LAVABO CON PRESIDENTAL CON RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO, RECUPERACION DE LA MUCLOADORA, RECORTE DE TUBERIA, DESCONEXION DE INSTALACIONES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, CORTE DE ANCLAJES, IDENTIFICACION DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	Piso	3.000000	3828.33	19/08/2018	26/09/2018	0.01%	0.08%														0.03%
							0.857100	2.142900														3.000000
							1782.87	1,488.88														3828.33
1.PRE-10	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO EXISTENTE: TOALLERAS, MUEBLES, MUEBLES, CUBIERTA, DESPERDICIOS DE JACOS, TOALLAS, ETC.) CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	9.000000	3885.06	19/08/2018	25/09/2018	0.01%	0.02%														0.03%
							3.571400	8,428.800														9.000000
							598.97	649.70														888.68
1.PRE-11	RETIRO DE ESTIMOS DE PELICULA BARRERAS, CANTOS DE BARRERAS, BARRERAS, EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PELICULA, ADHESIVO, LIMPIEZA DE CRISTAL, CARBA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	18.000000	62,001.28	19/08/2018	25/09/2018	0.02%	0.08%														0.09%
							4,571.400	11,428.800														18.000000
							837.70	81,428.48														62,001.28
1.PRE-12	DESMONTAJE DE LAMPARA DE ALUMINO AMARCO CON PERRIL DE HASTA DE 3' CON CRISTAL DE 6" DE ESPESOR, (DEPENDIENTE MEDIDAS) SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARBA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ALTIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, ACABADO DE BARRERAS EN LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANCLAJES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	4.780000	51,778.12	19/08/2018	26/09/2018	0.02%	0.09%														0.07%
							1,931.408	4,828.800														5.780000
							957.49	8,128.88														51,778.12
1.PRE-13	DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE DESCONEXION DE ALIMENTACION, RETIRO DE TUBERIA, CARBA Y ACABADOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	2.000000	63,878.40	19/08/2018	25/09/2018	0.08%	0.12%														0.18%
							0,871.400	1,428.800														2.000000
							81,188.11	52,842.88														63,878.40
1.PRE-14	DESMONTAJE Y RETIRO DE BARRERAS MEDIOBARRERAS ELECTRICOS. INCLUYE DESCONEXION DE ALIMENTACION, RETIRO DE TUBERIA, CARBA Y ACABADOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.000000	5,787.81	19/08/2018	25/09/2018	0.01%	0.02%														0.02%
							0,285.700	0,714.280														1.000000
							5,228.00	1,002.517														5,787.81
1.PRE-15	DESMONTAJE DE CONTACTOS ELECTRICOS. INCLUIDOS: TABLEROS, CABLES DE VIDE Y DATOS SIN RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE RETIRO DE OBRA, ANCLAJES Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARBA Y ACABADOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	unidades	5.000000	61,081.86	19/08/2018	23/09/2018	0.01%	0.03%														0.04%
							1,428.800	3,871.400														5.000000
							356.13	5,772.42														61,081.86

Letecio Ramirez Lopez
 Apoderado Usual

01199

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMBATE DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: 1-0-01-07-PRODI-E285 2018 **Fecha:** 04-may-18

Doc: Trabajos de administración y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Alfonso) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2308, Cal. Mercado de Abasco, C.P. 46330, Guadalupe, Jalisco, así como los Trabajos de equipación para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zaragoza Centro C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Soledad, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2485, Colonia Jardín, C.P. 72340, Soledad, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Forestal así como la Dirección de Plaza Paralela, así ubicada en San Antonio Abad N° 180 Col. Tlalman, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2876 (Paseo Exp. Luis Rivera, Colonia Escobedo, C.P. 81046, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Institución Federal.

Duración: 80 días hábiles
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 15-ago-18

DOCUMENTO E-13

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	28/06/2018	04/08/2018	11/08/2018	18/08/2018	25/08/2018	02/09/2018	09/09/2018	16/09/2018	23/09/2018	30/09/2018	07/10/2018	14/10/2018	Total		
1 PRE-16	DEMOLICION DE FALDÓN Y COLUMNAS APARENTES DE TABLA ROCA A 1 CANAL DE 10 cm DE ESPESOR INFERIOR + HASTA 150 m DE ALTIMA EN FACHADA INCLUIE RECONOCIMIENTO Y DEMONTAJE DE PANELES DE VIBRO DEMONTAJE DE PORTES REFORZADOS CANALES Y ANCLAJES CARGA + ACABOS HORIZONTALES VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. MANO DE OBRA + HERRAMIENTA + MANEJO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	11 000000	\$1,080.72	19/05/2018	25/05/2018	0.01%	0.03%	3 426.00	6 571.40											13 000000	\$1,080.72	
1 PRE-17	DEMOLICION DE MUROS MUERTOS VERTICALES Y ANCHOS EN TABLA ROCA DON CARAS DE 10 cm DE ESPESOR INFERIOR Y HASTA 150 m DE ALTIMA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUIE RECONOCIMIENTO Y DEMONTAJE DE PANELES DE VIBRO DEMONTAJE DE PORTES REFORZADOS CANALES Y ANCLAJES CARGA + ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. MANO DE OBRA + HERRAMIENTA + MANEJO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	88 820000	\$8,208.34	19/05/2018	25/05/2018	0.07%	0.18%	19 881.40	48 228.60											68 820000	\$8,208.34	
1 PRE-18	DEMONTAJE DE CANALES DE ALUMBRADO CON PEMPLES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 8 mm DE ESPESOR INFERIORES MEDIDAS SIN VERTICARIOS CON RECONSTRUCCIÓN A FINES DE LA CONSERVACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUIE DEMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE EL ELEMENTO DE FUSION DESMONTADO CARGA + ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISOR, ACABOS DE SUBANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. MANO DE OBRA + HERRAMIENTA + MANEJO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	30 700000	\$2,811.32	19/05/2018	25/05/2018	0.03%	0.08%	3 057.00	7 642.00											16 700000	\$2,811.32	
1 PRE-19	DEMOLICION DE VIBRO DEMONTAJE PARA 4 CUBIERTAS INDEMANITARIAS DE CUALQUIER DIAMETRO INCLUIE MATERIAL, ACABOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANEJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M3	5 080000	\$488.46	19/05/2018	25/05/2018	0.01%	0.01%	1 448.700	3 814.200												8 080000	\$488.46
1 PRE-20	DEMONTAJE DE METALACION EN RECONSTRUCCION (BUTA DE FANALACION PROTECCION COMO PLUMAS, ETC.) COLGADOS SOBRE MURO VIBRO Y PLACON EN CUALQUIER NIVEL INCLUIE DEMONTAJE DE SOPORTES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANCLAJES Y TENDIDOS, CARGA + ACABOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. HERRAMIENTA + MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	12 000000	\$504.38	19/05/2018	25/05/2018	0.01%	0.01%	3 426.00	8 571.40											12 000000	\$504.38	
1 ALB-01	ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DIAMETRO DE PANELES DE VIBRO DE 150 x 150 CM CARAS CON ESTRUCTURA DE BARRAS METALICAS DE 2" COLGADOS A CADA 8 CM EN SU CARCEL CON ANCLAJE ACORCIO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDIO DE 2" DE ESPESOR Y EDIFICADO HASTA DE 10 CM DE VIBRO DE 2" DE VIBRO DE 17 MM DE ESPESOR CANAL, PORTES METALICOS A CADA 0.1 M ENTRE DE REFORZADO DE PANELES, REDAMA, TORNEALLERA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFORZO CALAFATEO ENTRE BARRAS ACABOS DE FLETES, HERRAMIENTA + EQUIPO ESPECIAL, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	128 840000	\$31,377.61	19/05/2018	03/06/2018	0.84%	1.49%	38 562.00	86 798.00											128 840000	\$31,377.61	
1 ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE PANELES DE VIBRO DE 150 x 150 CM CON ESTRUCTURA DE BARRAS METALICAS DE 2" COLGADOS A CADA 8 CM EN SU CARCEL CON ANCLAJE ACORCIO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDIO DE 2" DE ESPESOR Y EDIFICADO HASTA DE 10 CM DE VIBRO DE 2" DE VIBRO DE 17 MM DE ESPESOR CANAL, PORTES METALICOS A CADA 0.1 M ENTRE DE REFORZADO DE PANELES, REDAMA, TORNEALLERA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFORZO CALAFATEO ENTRE BARRAS ACABOS DE FLETES, HERRAMIENTA + EQUIPO ESPECIAL, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	30 850000	\$8,475.23	25/05/2018	03/06/2018	0.08%	0.10%	6 285.00	14 880.00											30 850000	\$8,475.23	
1 ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PANELES DE CEMENTO A LOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO INCLUIE PANELES DE CEMENTO DE 10 MM DE ESPESOR, CANAL, PORTES METALICOS A CADA 0.1 M ENTRE DE REFORZADO ESPECIAL PARA PANELES DE CEMENTO, REDAMA, TORNEALLERA S-1, ESQUINERO, METAL DE REFORZADO COLOCADO, ACABOS DE FLETES, HERRAMIENTA + EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	21 400000	\$19,156.57	25/05/2018	05/06/2018	0.24%	0.55%	6 400.00	14 880.00											21 400000	\$19,156.57	

01200

Leticia Ramírez L.
Arq. Leticia Ramírez Luján
Aprobada Legal

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE LOS TRABAJADORES.
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Consecutivo No. LO-01-077001-0288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-12

Objeto: Trabajos de edificación y mantenimiento relativos al cambio de pagos de la Dirección Estatal de Quetzaltenango (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central, Zona 11 102.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 85 días hábiles
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE ERGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Table with columns for Item, Description, Unit, Quantity, Price, Date, and Amount. It lists various construction items like 'SUBSUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE PANELES DE CEMENTO' and 'REPLAZO DE PLAFON REJALADO DE BARRAS METALICAS'.

Signature of Arq. Lucia Ramirez Lucas, Apoderada

01201

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Contrato No: LO-01477601-0208-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trámite de adquisición y mantenimiento relativo al soporte de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Áreas) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2300, Col. Mercado de Abasco, C.P. 46330, Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reproducción de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Monterrey No. 710, Colonia Zona Centro C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Zacatecas, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia jardín, C.P. 26240, Santiago, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad No. 180, Cal. Troncal, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06802, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Estadual, Carretera México No. 2870 Platanillo Baja, Lote Nueva Colonia Estrecherías, C.P. 91816, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste por este Instituto Federal.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Dirección: 05 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	Total			
	PROGRAMA DE RECURSOS MATERIALES					2,000,000	5,400,000	68,482	31,379.48												8,000,000	\$1,827.84		
1.ALB-11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REJANES DE BAÑO EN BAÑO Y PISO PARA PISO DE TUBERÍA ESTACIONES QUIMICAS CON MONTES CEMENTO ANCHO 1.5 EN CUALQUIER NIVEL. INCLuye: DESPERDICIO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. MANEJO DE: ANCHO, CONSULTAR LOS TRABAJOS, ANCHOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACOMODACIÓN DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER NIVEL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.			25/05/2018	09/08/2018																	0.04%	8,000,000	
1.ALB-11.1	EN BAÑO CON LA RECIÓN DE 30.83 cm ² DE PISO POR TUBERÍA DE PROLONGACIÓN REJANES PROMEDIO	M	6,300,000	5883.66	25/05/2018	03/08/2018	0.01%	0.03%	1,880,000	4,410,000												0.04%	8,000,000	
						286.10	30.75.26																5883.66	
1.ALB-12	APERTURA DE PISO EN BURO DE MAMPARERA O TABLONA CON SUS MATERIALES DE ACABADO PARA PISO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES MARINAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLuye: ENVIAR CONCEPTO DE CUANTO ACORRIMADO Y TERCIO PARA ESTAR JUNTAS LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE 1.0 ESTILO, TAMBIEN NECESARIO COMO PARA PISO MARINO CON PROYECTOS GENERADOS (ESQUEMOS MUEBLES) OTROS ELEMENTOS ALDAROS, TACOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DE AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANCHOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER NIVEL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.			25/05/2018	03/08/2018																			
1.ALB-12.1	DIMENSIONES DE 15x15cm y 20 cm DE ESPESOR MEDIO PROMEDIO	PZA	4,000,000	5428.48	25/05/2018	03/08/2018	0.01%	0.02%	1,200,000	2,800,000													0.03%	4,000,000
						1248.54	1879.84																5428.48	
1.ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJANES PARA CUBRE-ACABADO LISO PARA REJANES PINTURA BLOCA ESPERIFICACIÓN DEL FABRICANTE PARA BARRERAS Y COLUMNAS ACABADO MATE. INCLuye: PRODUCCIÓN DE LA SUPERFICIE, REJANES BARRERAS, LIMPIEZA, ANCHOS, ALICATORIOS, FLETES, LIMPIEZA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	10,000,000	52,090.90	25/05/2018	03/08/2018	0.03%	0.08%	3,000,000	7,000,000													0.09%	10,000,000
						1424.27	1,458.63																52,090.90	
1.CAN-01	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANCHOS DE 2" Y 20x20 DE ALUMINO Y MEDIDAS 2.8x1.20 MTS SEGUN PROYECTO CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLuye: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. MANEJO, CORTE, REBABA, BARRERAS, DESPERDICIO, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALAPORES, ENMARCADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, INVELACIÓN, ESCUADRAS, REPERFOROS PARA FIJACIÓN A BARRERAS Y COLUMNAS, PLANOS Y TORNILLOS CADENADOS, TACUETES, REJANES, SELADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VINILES, RECAJADO DE PERSIAS, VERIFICAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESORTE FUERA DE LA OBRA, ANCHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.	PZA	2,000,000	853,747.78	01/08/2018	08/08/2018	1.11%	1.11%	1,000,000	1,000,000													2.22%	2,000,000
						228,272.22	328,873.38																853,747.78	
1.CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANCHOS DE 2" Y 20x20 DE ALUMINO Y MEDIDAS 2.8x1.20 MTS SEGUN PROYECTO CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLuye: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. MANEJO, CORTE, REBABA, BARRERAS, DESPERDICIO, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALAPORES, ENMARCADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, INVELACIÓN, ESCUADRAS, REPERFOROS PARA FIJACIÓN A BARRERAS Y COLUMNAS, PLANOS Y TORNILLOS CADENADOS, TACUETES, REJANES, SELADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VINILES, RECAJADO DE PERSIAS, VERIFICAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESORTE FUERA DE LA OBRA, ANCHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.	PZA	1,000,000	37,889.48	01/08/2018	08/08/2018	0.16%	0.16%	0,500,000	0,500,000													0.33%	1,000,000
						13,864.75	33,884.74																37,889.48	
1.CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANCHOS DE 2" Y 20x20 DE ALUMINO Y MEDIDAS 2.8x1.20 MTS SEGUN PROYECTO CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLuye: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. MANEJO, CORTE, REBABA, BARRERAS, DESPERDICIO, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALAPORES, ENMARCADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, INVELACIÓN, ESCUADRAS, REPERFOROS PARA FIJACIÓN A BARRERAS Y COLUMNAS, PLANOS Y TORNILLOS CADENADOS, TACUETES, REJANES, SELADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VINILES, RECAJADO DE PERSIAS, VERIFICAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESORTE FUERA DE LA OBRA, ANCHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.	PZA	1,000,000	57,784.18	01/08/2018	08/08/2018	0.16%	0.16%	0,500,000	0,500,000													0.33%	1,000,000
						13,887.06	33,882.28																57,784.18	
1.CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANCHOS DE 2" Y 20x20 DE ALUMINO Y MEDIDAS 2.8x1.20 MTS SEGUN PROYECTO CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLuye:	PZA	1,000,000	518,070.35	01/08/2018	08/08/2018	0.37%	0.37%	0,000,000	0,000,000													0.75%	1,000,000

Leticia Ramirez L.
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Acreditada Legal

01202

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01/PP/001-2288-2018

Fecha:

04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H-102, No. 2308, Col. Mercado de Abasco, C.P. 46200, Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estadísticas de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Aranda No. 730, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y 50000, ubicada en Calle Benavente Villalobos, Colonia Huasteca 3480, Colonia Jardín, C.P. 26040, San Luis Potosí, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Comisión de Puntos Partidos, con sede en San Antonio Abad No. 100, Col. Tlalviva, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 3970 (Punto Bepi, Lado Norte) Colonia Esplanadas, C.P. 81918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Instituto Federal

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
							62,022.10		60,036.17												116,070.33		
1CAN05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCHOS DE ALUMINO NATURAL ANCHURAS DE 2 Y 3/4" DE ALUMINO MEDIDAS 149 X 2 20 MTS INCLUIDO PUNTO DE CANTERA, CLAVOS DE 4MM INCLUYE: TRANSPORTES Y ACABIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN TRAZO CORTES, REBARDAS, SIQUERAS, DESPERDICIOS, HABILITACIÓN, VARNILAS, HERRAJES, TAJADORES, ENMARCADO, COLOCACIÓN, PUNTEADO, INVELOCACIÓN, EJECUCIÓN, REBORDAS, TAQUETES, HERRAJES, BIELLO PERIMETRAL, CON SELACIÓN TRANSPARENTES, VINILAS, METACALCO DE PIEDRAS, HERRAJES, HERRAJES DE PUNTEADO, LAMPREZA, HERRAJES DE SOBREPUNTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.Q.T. VER PLANO DE EJECUCIÓN	PZA	1,000,000	\$13,807.83	01/08/2018	08/08/2018			0.29%	0.29%	0.500000	0.500000										0.57%	1,000,000
							36,423.82		66,908.61													113,307.63	
1CAN06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPESOR CLARO DE 0.4 MM DE ESPESOR CON BIELLO PERIMETRAL DE 1.2 DE ANCHO, REBARDAS SOBRE UNA BASE DE 1/2" DE ESPESOR CON BIELLO DE ALUMINO NATURAL, MARCA A BARRA INCLUYE: TRANSPORTES Y ACABIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN TRAZO CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PUNTEADO PARA LA FORMACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.Q.T. VER OBJETIVO DE BANCOS	PZA	5,000,000	\$4,921.98	01/08/2018	08/08/2018			0.04%	0.04%	2,500,000	2,500,000										0.09%	5,000,000
							4,660.78		4,660.77													1,921.26	
1CAN07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE BAMBÚ MARCA BIF DE 3 BARRAS, MARCA DE ACCESO A DRENO Y CARACTERÍSTICAS DE LA BARRERA CORPORATIVA DE FONOCUT A MEDIDA SEGUN REQUISITO, VER DETALLES PLANO DE EJECUCIÓN E INCLUYE: RECURSOS MATERIALES, HERRAJES Y CORTES EN VIBRADO, SOBRANTE, MANO DE OBRERA, MATERIALES Y QUIPO, LAMPREZA FUERA DE LA BARRERA, (P.U.Q.T.)	M2	83,250,000	\$41,067.21	01/08/2018	06/08/2018			0.09%	0.09%	41,028,000	41,028,000										1.70%	83,250,000
							62,511.11		62,049.10													1,002.21	
1CAN08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE BAMBÚ ALPORNCHERRE MARCA BIF DE 3 BARRAS, MARCA DE ACCESO A DRENO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, CORTES, ACABIMIENTOS, HERRAJES, MANO DE OBRERA, PREPARACIÓN DE SUPLENTE, HERRAMIENTAS Y LAMPREZA FUERA DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.Q.T.)	M2	52,380,000	\$28,808.47	01/08/2018	08/08/2018			0.09%	0.09%	28,160,000	28,160,000										1.09%	52,380,000
							64,604.24		51,404.23													328,808.47	
1CAN09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINO NATURAL, ANCHURAS DE 3 MEDIDAS 183X38 MTS CON PUERTAS LATERALES DE 1.18 X 2.20 MTS Y PUERTAS ADJUNTES O CORREDORES DE ACCESO PRINCIPAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.75 X 2.20 MTS Y ANTIPEQUEO DE 0.38 X 0.80 MTS, INCLUYENDO PUERTAS Y HERRAJES CON OMBRE APROXIMADO DE 1.20 CON UNETAL, TORNILLOS DE 6MM, CON RIELS EN HIBO Y TECHIDO INCLUYENDO PREPARACIONES PARA LA OBRERA INCLUYE: HERRAJES, BIELLOS, PUERTAS FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA, ACABIMIENTOS, TORNILLERÍA, PLETES, LAMPREZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.Q.T.)	PZA	2,000,000	\$78,308.32	01/08/2018	08/08/2018			1.82%	1.82%	1,000,000	1,000,000										3.94%	2,000,000
							63,718.16		63,178.16													178,308.32	
1CAN10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ORBITAL CLARO DE 4 MM EN CANCHOS, EXISTENTE DE MARCA DE MEDIDAS APROXIMADAS 230 X 1.6 INCLUYE: HERRAJES, BIELLOS, PUERTAS FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, PLETES, LAMPREZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.Q.T.)	PZA	3,000,000	\$3,825.17	01/08/2018	08/08/2018			0.07%	0.07%	1,500,000	1,500,000										0.16%	3,000,000
							61,812.58		61,812.56													33,637.17	
1CAN01	CANCHERÍA SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BARRICÓN DE MADERA Y MEDIO DE 8 MM DE ESPESOR, BIELLO CLARO COLOR CHOCOLATE, BIELLO CLARO DE 0.80 X 2.20 X 1.18 MM DE ESPESOR (P.U.Q.T.) MARCO DE MADERA DE 3" DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATERENTE EN COLOR CHOCOLATE INCLUYE: TRES BARRAS REFORZADAS DE 3" DE COLOR NATURAL, TRAZO, COLOCACIÓN TRAZO, CORTES, INVELOCACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PUENTE, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA, LONCHILLO O EQUIVALENTE CALIDAD, DESPUNCHONES EN HIBO, ALPORNCHERRE, PUNTEADO, TRANSPORTES Y ACABIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, LAMPREZA, MANO DE OBRERA, ANDAMIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.Q.T.) VER PLANO DE CANCHERÍA	PZA	10,000,000	\$29,381.40	05/08/2018	10/08/2018																1.21%	10,000,000
									62,961.40													129,381.40	
1CAN02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE	PZA	2,000,000	\$4,587.34	05/08/2018	10/08/2018																0.16%	2,000,000

Letecia Ramirez Lucas
Arg. Letecia Ramirez Lucas
Poderada Legal

01203

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LG-01/PR001-E288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
 E-13

Objeto: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadaluajara (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2200, San Mateo Atlix, Huasteca, C.P. 24000, Guadaluajara, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la edificación de las Direcciones Especiales de San Luis Potosí, Jalisco y Coahuila de los Estados Unidos Mexicanos, C.P. 7400, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Jalisco, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2480, Colonia Jardín, C.P. 86040, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste así como la Dirección de Plaza Portales, así como ubicada en San Antonio Abad N° 192, Cal. Tlalcala, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Satelada 5, Dha. México No. 2670 (Plaza Baja, Lado Norte) Colinas Ejecutivas, C.P. 91014, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal.

Duración: 95 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

Lugar:
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	31/04/2019	31/05/2019	Totales	
1-CAR-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA Y MEDIO DE 8 MM DE ESPESOR MODELO LUCERNA COLOR CHOCOLATE SEMANOLA DE 900 M X 2200 M X 30 MM DE ESPESOR (P-03) CON BASTIDOR DE MADERA DE 2 DE ANCHO CHAMBRANA Y BATERÍA EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 3 EN COLOR NATURAL, ARMADO COLOCACIÓN TRAZOS CORTEZ INTELIGEN CALZAS TORNILLOS PUNTA TACUETES CURVOS ADHESIVO MARCA LOXWELL 500 E EQUIVALENTE CALIDAD PERFORACIONES EN PISO, MUEBOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ANDAMIOS Y TENDIDOS CARPA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LLEVE HERRAMIENTA MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERIA	PZA	2.00000	\$5,219.82	05/09/2018	10/08/2018	0.27%	2.000000	\$5,219.82												0.27%	\$5,219.82
1-CAR-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA Y MEDIO DE 8 MM DE ESPESOR MODELO LUCERNA COLOR CHOCOLATE SEMANOLA DE 900 M X 2200 M X 30 MM DE ESPESOR (P-04) CON BASTIDOR DE MADERA DE 2 DE ANCHO CHAMBRANA Y BATERÍA EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 3 EN COLOR NATURAL, ARMADO COLOCACIÓN TRAZOS CORTEZ INTELIGEN CALZAS TORNILLOS PUNTA TACUETES CURVOS ADHESIVO MARCA LOXWELL 500 E EQUIVALENTE CALIDAD PERFORACIONES EN PISO, MUEBOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ANDAMIOS Y TENDIDOS CARPA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LLEVE HERRAMIENTA MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERIA	PZA	1.00000	\$3,282.30	05/09/2018	10/08/2018	0.13%	1.000000	\$3,282.30												0.13%	\$3,282.30
1-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE MADERA PARA CAJÓN MARCA BERRY KITCHEN MODELO ESPERANO DOLOR ESPERANO MODELO PICALPTAS INCLUIE TUBOS LLAVE MEDICIÓN, BATERÍA, CUBIERTA, JALISAGRÁ, ZOCOS, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, BISAGRAS, HERRAMIENTA EQUIPO ACABADOS, PLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS VENTA EN TENDAS DE PRESTACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	\$19,846.43	06/09/2018	10/08/2018	0.81%	1.000000	\$19,846.43												0.81%	\$19,846.43
1-CAR-06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO COLOR RENUEVO DE 900 X 900 X 482 MM DE PROFUNDIDAD PUERTAS ABATIBLES Y MUECO PARA LAVABO LUCERNA 1 MODELO (V-21) BISAGRAS DE EXTENSION INCLUIE CUBIERTA SUPERIOR PUNTEADA A CAMBIO EN VENTANA MEDIDA CAJÓN METALIZADO TEXTURIZADA Y CANTO FACIAL BOLEADO PUERTAS DE MED CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CALADURA ACABADO EN VENTANA PERFORACIONES EN PISO, MUEBOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ANDAMIOS Y TENDIDOS CARPA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LLEVE HERRAMIENTA MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.)	PZA	5.00000	\$25,136.56	05/06/2018	10/08/2018	1.04%	5.000000	\$25,136.56												1.04%	\$25,136.56
1-CAR-07	SUMINISTRO Y APILACIÓN DE LACA DE CONEXO EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COLOCACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN PUERTAS DE TAMBOR AMBAS CARAS ASÍ COMO EN MARCO CHAMBRANA BATERÍAS BATERÍAS DE LA PUERTA 900 X 2200 MM INCLUIE TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE UNA MANO DE RELUCIDO Y DOS MANOS DE BARNIZ DE IMPERMEOS PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LLEVE ANDAMIOS Y TENDIDOS HERRAMIENTAS EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS	PZA	3.00000	\$2,884.76	05/06/2018	10/08/2018	0.12%	3.000000	\$2,884.76												0.12%	\$2,884.76

Leticia Ramírez López
 Arq. Leticia Ramírez López
 Aprobada Legal

01204

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LD-014P/1901-2/26-2018 Fecha: 06-may-18

DOCUMENTO E-13

Obj: Trabajo de optimización y mantenimiento rutinario al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Varios) perteneciente a la Dirección Regional Coahuila, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Conyut, Zona H 100, No. 2305, Cal. Mercado de Abasco, C.P. 44330, Querétaro, Jalisco, así como 17 trabajos de optimización para la reducción de los Divisores Estáticos de San Luis Potosí, alta en Calle Mariano Añeta No. 710, Colón Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y México, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3400, Colonia Jardín, C.P. 25040, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional México, así como la Dirección de Plaza Puebla, así como en San Antonio Abad # 185, Cal. Toluca, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Hidalgo y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 3870 (Punta Baja, Lado Norte) Colonia Escobedo, C.P. 81916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Suroeste de este Instituto Financiero

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 13-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Fecha	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total			
CERRAJERIA																								
1.CER-01	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAJERIA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE VIDRIO MARCA TECNICO O MARTELA, CERRAJERIA DE PERILLA CON BOCEA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESERVA DE MONTAJE ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	11.000000	\$4,701.40	07/08/2018	10/08/2018	0.18%														0.18%	11.000000	\$4,701.40	
1.CER-02	SUBMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILIPS MODELO SI ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	18.000000	\$1,838.72	07/08/2018	10/08/2018	0.08%														0.08%	18.000000	\$1,838.72	
1.CER-03	SUBMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINO MARCA PANA O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO/LAMBE ENTRE LAMBE CON ACABADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD CON LLAVE BOTÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPITAS ACABADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$989.80	07/08/2018	10/08/2018	0.94%														0.94%	2.000000	\$989.80	
1.CER-04	SUBMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAJERIA PARA PUERTA CONEXION DE ALUMINO MARCA TEZA MODELO 020 C O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO/LAMBE ENTRE LAMBE DE CRUC (YETIN) ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPITAS ACABADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PEA	1.000000	\$388.84	07/08/2018	10/08/2018	0.02%														0.02%	1.000000	\$388.84	
1.CER-06	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAJERIA DE ALUMINIO DOBLE TIPO "F" DE ALUMINIO DE RESERVA DE LARGO PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPITAS ACABADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$4,886.20	07/08/2018	10/08/2018	0.20%														0.20%	2.000000	\$4,886.20	
1.CER-07	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAJERIA DE BAÑO PARA PUERTA PZA, DE MARCA MARCA TECNICO O MARTELA, CERRAJERIA DE PERILLA CON BOCEA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESERVA DE MONTAJE ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	8.000000	\$2,864.40	07/08/2018	10/08/2018	0.11%														0.11%	8.000000	\$2,864.40	
1.CER-08	SUBMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINO MARCA PANA O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO/LAMBE ENTRE LAMBE CON ACABADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD CON LLAVE BOTÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPITAS ACABADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PEA	2.000000	\$888.80	07/08/2018	10/08/2018	0.04%														0.04%	2.000000	\$888.80	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																								
1.EI-01	RETRO, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE OTRAS EN DISEÑO POR TRABAJADOR, ADECUACIÓN LOS TABLEROS INCLUYENDO: RETRO DE CUATRO GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CABLEADO, FORNALLERÍA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LAMPITAS ACABADAS, ACABADOS CRISTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	JOR	1.000000	\$1,804.31	08/08/2018	20/08/2018	0.02%	0.04%	0.02%	0.230000	0.538000	0.237000	\$370.22	\$657.06	\$1970.22							0.07%	1.000000	\$1,804.31
1.EI-02	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE TREN-LA CALIBRE 10 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 8 METROS POR V.O.L.O. LA Llave, TENEDOR DE CABLE DESARROLLO CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO MAYOR DE 12 METROS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 4 METROS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES DE DESPERIACION COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUSIÓN, SOPORTES A BASE DE VIDRIOS DE ESPESORADO DE 14 COPLES TIPO BARRIL, ARRABAZA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADORAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA LAMPITAS ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	mm	30.000000	\$35,502.80	08/08/2018	20/08/2018	0.24%	0.79%	0.34%	\$9251.00	18.158000	6.023100	\$8.192791	\$12,116.72	\$2,180.91							1.47%	30.000000	\$35,502.80
1.EI-04	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE TREN-LA CALIBRE 10 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 8 METROS POR V.O.L.O. LA Llave, TENEDOR DE CABLE DESARROLLO CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO MAYOR DE 12 METROS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 4 METROS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES DE DESPERIACION COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUSIÓN, SOPORTES A BASE DE VIDRIOS DE ESPESORADO DE 14 COPLES TIPO BARRIL, ARRABAZA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADORAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA LAMPITAS ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	mm	28.000000	\$44,883.82	08/08/2018	20/08/2018	0.43%	0.99%	0.43%	\$8,780.00	20.481900	8.788300	\$8,211.06	\$24,060.52	\$10,711.88							1.89%	28.000000	\$44,883.82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Leticia Ruiz L.]
 Aca, Leticia Ramirez Lucas
 Aprobada Legal

01205

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concepto No: LO-01-PT00-2288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quilómetros (Ajustes) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Matías Romero, C.P. 46330, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, ubicada en Calle Morelos Anillo No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78009, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y también, el Centro de Estudios y Estudios de Gestión de Recursos Humanos (CERH) ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 28240, San José, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, que se ubica en San Antonio Abad No. 150, Col. Jardín, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 (Paseo Basa, Lado Norte) Colonia El Estrecho, C.P. 81918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal.

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
1.1EL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ALAMBREADO TIPO BORN, EL PRECULINARIO INCLuye TENIDO DE CABLE 17x16 CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 7 METROS POR HILO Y CABLE TENIDO DE CABLE 17x16 CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 8 METROS CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 25 METROS CON UN DIAMETRO DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 9 METROS CONDUCTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAJES PERFORADOS HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	salda	79 000000	\$67,753.88	08/08/2018	20/08/2018				0.84%	1.36%	0.84%									79 000000	\$67,753.88	
							18,230.00	42,530.00	19,230.00	320,250.82	147,252.18	570,290.82											
1.1EL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE ABE ACORDADO TIPO CABETE EL PRECULINARIO INCLuye TENIDO DE CABLE 17x16 CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 7 METROS POR HILO Y CABLE TENIDO DE CABLE 17x16 CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 8 METROS CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 25 METROS CON UN DIAMETRO DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 9 METROS CONDUCTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAJES PERFORADOS HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	salda	14 000000	\$17,372.88	08/08/2018	20/08/2018				0.17%	0.36%	0.17%									14 000000	\$17,372.88	
							2,230.00	7,630.00	2,230.00	\$4,008.13	\$1,354.53	\$4,308.17											
1.1EL-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE ABE ACORDADO TIPO ANCLAJE EL PRECULINARIO INCLuye TENIDO DE CABLE 17x16 CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 7 METROS POR HILO Y CABLE TENIDO DE CABLE 17x16 CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 8 METROS CON UN DIAMETRO DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 9 METROS CONDUCTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAJES PERFORADOS HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	salda	1 000000	\$1,240.82	09/08/2018	20/08/2018				0.01%	0.03%	0.01%									1 000000	\$1,240.82	
							0,230.00	0,530.00	0,230.00	\$286.37	\$868.19	\$286.36											
1.1EL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOY DATOS CON TUBO PARALELO TIPO BORN Y REGISTRO TIPO CAJA CUADRADAS COMO REGISTRO CON SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4" COPLES DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA PERFORAR, INCLuye MATERIALES HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U. 01)	salda	20 000000	\$23,063.40	08/08/2018	20/08/2018				0.32%	0.51%	0.22%									20 000000	\$23,063.40	
							4,915.40	10,169.80	4,915.40	\$5,222.32	\$12,418.75	\$5,222.33											
1.1EL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVATORIO DE POLIARILAMIDA PARA TENSION REGULADA COLOR MARFIL CON PAPA CON CONEXIÓN A TUBERÍA, ABRAZADERA PARA 1/4" INCH, VIDA ÚTIL 5 AÑOS, HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U. 01)	PZA	30 000000	\$9,114.88	08/08/2018	20/08/2018				0.09%	0.20%	0.09%									30 000000	\$9,114.88	
							8,788.00	20,461.50	8,788.00	\$2,103.39	\$4,901.93	\$2,103.39											
1.1EL-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARADOR DE ESCALERA Y PLACA COLOR BLANCO MARFIL 60X70X30 CM CON BARRIL INCLuye MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2 000000	\$485.24	08/08/2018	20/08/2018				0.00%	0.01%	0.00%									2 000000	\$485.24	
							0,481.00	1,078.00	0,481.00	\$111.90	\$261.28	\$111.88											
1.1EL-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARADOR REGISTRO Y PLACA COLOR BLANCO MARFIL 60X70X30 CM CON BARRIL INCLuye MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	16 000000	\$3,388.64	08/08/2018	20/08/2018				0.09%	0.07%	0.09%									16 000000	\$3,388.64	
							3,883.00	8,915.40	3,883.00	\$774.81	\$1,507.42	\$774.81											
1.1EL-12	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DURLEX POLIARILAMIDA PARA TENSION NORMAL, BORN DE TUBERÍA PARA DE 1/2" INCH, VIDA ÚTIL 5 AÑOS, HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U. 01)	PZA	31 000000	\$9,871.33	08/08/2018	20/08/2018				0.09%	0.22%	0.09%									31 000000	\$9,871.33	
							7,103.00	18,892.00	7,103.00	\$2,278.00	\$5,315.33	\$2,278.00											
1.1EL-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SOLARIS O SIMILAR MODELO OBRAS VOS PARA BORN DE TUBERÍA PARA TUBERÍA 1/2" INCH, VIDA ÚTIL 5 AÑOS, HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U. 01)	PZA	1 000000	\$2,488.82	08/08/2018	20/08/2018				0.02%	0.08%	0.02%									1 000000	\$2,488.82	
							0,230.00	0,530.00	0,230.00	\$174.34	\$1,342.13	\$174.35											
1.1EL-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS BORN MARCA SOLARIS O SIMILAR MODELO OBRAS VOS PARA BORN DE TUBERÍA 1/2" INCH, VIDA ÚTIL 5 AÑOS, HERRAJES ANCLAJES ESCALERAS LAMPEZA ACABADOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U. 01)	PZA	1 000000	\$2,363.53	08/08/2018	20/08/2018				0.02%	0.05%	0.02%									1 000000	\$2,363.53	
							0,230.00	0,260.00	0,230.00														

Lorena Ramírez L.
Arq. Lorena Ramírez Luaces
-derada Legal

01206

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ASIGNACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No.: LO-014977001-2226-2016 Fecha: 04 may-16

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento eléctrico al sistema de energía de la Dirección Estatal de Cuernavaca (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Cuernavaca, ubicada en Avenida Luzero Cárdenas, edificio Central, Zona H 203, No. 2508, Cal. México de Abasco, C.P. 44530, Cuernavaca, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Añeta No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sinaloa, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3490, Colonia Jardín, C.P. 25040, Sinaloa, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Aguascalientes, así como la Dirección de Plaza Puebla, con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Col. Tlalaco, Delimitación Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 06000, perteneciente a la Dirección Regional Morelos y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 Plaza Buz, Lado Norte Camino a Ixtacuilas, C.P. 81116, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sinaloa de este concurso Financero

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14 may-16
Fin obra: 6 ago-16

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Table with columns: Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, etc. It lists various electrical installation items like switches, breakers, and wiring with their respective quantities and costs.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature: Letitia Ramirez L.
Ara. Letitia Ramirez L.
Proferida Legal

01207

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y ESPACIOS GENERALES
Concurso No: LO-01-PT-001-2008-2010 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajos de operación y mantenimiento relativo al centro de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2908, Col. Mercado de Abasco, C.P. 46300 Quetzaltenango, Guatemala, del centro los trabajos de optimización para el funcionamiento de las Cámaras Estables de San Luis Peten, sito en Calle Mariano Azaña No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 70000, San Luis Peten, San Luis Peten y Saltillo, ubicado en Calle Balmori y Universidad Carreras número 3880, Colonia Justo, C.P. 25340, Guafalú, Campeche, perteneciente a la Dirección Regional Nordeste, así como la Dirección de Puntos Periféricos, con vocación en San Antonio Abad No. 100, Col. Tlalvahu, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Severino Díaz Mirón No. 2870 Planta Baja, Lado Sur, Colonia Eschizotlán, C.P. 91810, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal

Duración: 98 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Inicio, Fin, 14/05/2018, 21/05/2018, 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, 18/06/2018, 25/06/2018, 02/07/2018, 09/07/2018, 16/07/2018, 23/07/2018, 30/07/2018, 06/08/2018, 13/08/2018, Total. Rows include items like SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTABILIZADOR DE ANE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAVILA DE ALUMINO, etc.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature: Leticia Ruiz L.
Apy. Leticia Ruiz L.
Cojeda Legal

01208

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMBATE DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Compras No: LG-01497601-238-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajo de adquisición y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Altepete) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Cortes, Zona H 102 No. 2326, Cal. Mercado de Alastes, C.P. 64830, Quadsigüera, Yucatán, así como los trabajos de adquisición para la realización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, vía en Calle Mariano Asís No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Soledad, ubicada en Calle Simón Bolívar número 3480, Colonia Jardín C.P. 25240, Soledad, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Purulhán, con excepción en San Benito Road # 108, Cal. Terminal, Delegación Guadalupe, Ciudad de México, C.P. 06800, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Bolívar, Calle México No. 3070 (Plaza Stop, Lado Norte Colonia El Estrella, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Institución Financiera

Duración: 05 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	30/06/2018	31/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	30/02/2019	30/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	30/06/2019	30/07/2019	30/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	30/12/2019	Total			
CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)																													
1.845-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CERRILLO DE COBRE DE 1/2" DE LA ACERCIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, PLETES, LIMPIEZA, CODER, TUBOS, VERN, COPLES, SOLDADURAS CONECTORAS Y PRUEBA DE PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)	PZA	5.00000	\$1,088.88	13/08/2018	20/08/2018				0.03%	0.03%	3,129,000	1,870,000	8086.16	5389.99												0.04%	5,000,000	\$1,088.88
1.845-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE VIT A BAMB DE TUBO DE COBRE CON (SUMINISTRO INDICADOS EN PROYECTO) PARA ALIMENTACIÓN DE FUEGO, LAMPARAS Y SOLDADURAS A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 METRO. INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, PLETES, LIMPIEZA, CODER, TUBOS, VERN, COPLES, SOLDADURAS CONECTORAS, PRUEBA DE PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)	salida	12.00000	\$21,856.12	13/08/2018	20/08/2018				0.59%	0.23%	7,800,000	4,800,000	\$13,473.81	30,084.20												0.89%	12,000,000	\$21,856.12
1.845-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DRENAJE DE TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIAMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TABLA DE COCINA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 METROS INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PLETES, ACABADOS, LIMPIEZA, CODER, TUBOS, VERN, COPLES, CONECTORAS, RECORRIDOS, PEGAMENTO DE LLEN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)	salida	8.00000	\$15,948.72	13/08/2018	20/08/2018				0.30%	0.23%	5,000,000	3,000,000	\$8,404.20	\$5,842.82												0.82%	8,000,000	\$15,948.72
1.845-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIAMETRO PARA SALIDA DE SUCUBIDOS, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2 METROS INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PLETES, ACABADOS, LIMPIEZA, CODER, TUBOS, VERN, COPLES, CONECTORAS, RECORRIDOS, PEGAMENTO DE LLEN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.)	PZA	10.00000	\$24,344.80	13/08/2018	20/08/2018				0.63%	0.38%	8,250,000	3,750,000	\$15,215.50	\$8,129.30												1.01%	10,000,000	\$24,344.80
1.845-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA FUEGO CON REJILLA CUADRADA MCA. HELVEA, MODELO DE DIFUSOR, EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, A BTO DE SU UTILIZACIÓN, FRANJO MANO DE OBRERA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADOS DEL MATERIAL SOBREPASA A LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN, NETRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.)	PZA	6.00000	\$7,101.80	15/08/2018	20/08/2018				0.18%	0.11%	3,750,000	2,250,000	\$4,438.68	\$2,883.21												0.38%	8,000,000	\$7,101.80
1.845-01	INSTRUMENTOS DE BAÑO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE M.D. BORDADO Y M.L. ELABORADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, A BTO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADOS DEL MATERIAL SOBREPASA A LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN, NETRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.)	PZA	4.00000	\$17,889.28	18/08/2018	20/09/2018										0.73%	4,000,000	\$17,889.28									0.73%	4,000,000	\$17,889.28
1.845-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS TR. COBRE LIBRO PARA TAZA TAMBO, SE OMOLOGADO Y CERTIFICADO DE COLOR BLANCO MARCA HELVEA, MODELO AT-1 PARA NO BORDADO O BORDADO INCLUYE: MATERIA, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, PLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.)	PZA	4.00000	\$2,883.04	18/08/2018	20/08/2018										0.11%	4,000,000	\$2,883.04								0.11%	4,000,000	\$2,883.04	
1.845-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIFURCADOR M.D. HELVEA TUBO BICO BLANCO HELVEA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA INCLUYE: FRANJO, CONEXIÓN, BELLADO, CARGA Y ACABADO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROBANTANIAS, MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.)	PZA	1.00000	\$7,888.88	18/08/2018	20/08/2018										0.32%	1,000,000	\$7,888.88								0.32%	1,000,000	\$7,888.88	
1.845-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE BOMBASOMER MARCA HELVEA, MODELO CUADRADA, UNA PERFORACION PARA APOYAMIENTO CON HERRAMIENTAS, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, A BTO DE SU UTILIZACIÓN, FRANJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADOS DEL MATERIAL, SOBREPASA A LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y NETRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.)	PZA	5.00000	\$11,788.50	18/08/2018	20/08/2018										0.49%	5,000,000	\$11,788.50								0.49%	5,000,000	\$11,788.50	

Leticia Ramírez Lucas
Arq. Leticia Ramírez Lucas
Apostada Legal

01203

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMISIONES

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P78001-E288-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO

E-13

Obra: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abstrato) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 107, No. 2205, Col. Insurgente de Adolfo, C.P. 98500, Quintana Roo; edificio de optimización para la realización de los Documentos Estadísticos de San Luis Potosí, S/A en Calle Mariano Aroca No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí; San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Veracruzana Carretera número 3465, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila; pertenecientes a la Dirección Regional Nordeste, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Antonio Abad # 150, Cal. Tenorio, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06830, pertenecientes a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Parque Baja, Lado Norte) Col. Santa Fe Veracruz, Veracruz; pertenecientes a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal.

Inicio obra: 05 de mayo de 2018
Fin obra: 16 de mayo de 2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total	
1.MUE-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE ABONO PARA JOBS EN PLANTAS CON DIMENSIONES DE 1.20x1.20m. CUBIERTA: HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	5.000000	\$9,807.00	18/06/2018	20/06/2018						0.21%	5,000.00								5,000.00	\$9,807.00
1.MUE-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR HERMÉTICO ABONO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 310x1.310M. CUBIERTA: HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	4.000000	\$8,801.12	18/06/2018	20/06/2018						0.30%	4,000.00								4,000.00	\$8,801.12
1.MUE-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TONDA EN POLVO DE PLANTAS MARCA JOBS. MODELO 6. CUBIERTA: HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	5.000000	\$10,751.40	18/06/2018	20/06/2018						0.44%	5,000.00								5,000.00	\$10,751.40
1.MUE-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE LAVADO CENTRAL EN PLANTAS MARCA JOBS. MODELO 6. CUBIERTA: HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	5.000000	\$18,258.80	18/06/2018	20/06/2018						0.70%	5,000.00								5,000.00	\$18,258.80
1.MUE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA MARCA ES TECNICA ACO 1.50" O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES: FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BORNES SERRILLADOS Y CLAVADORES TROQUELADO PARA CONTRA CARABATA DE 3.10". HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	1.000000	\$2,285.82	18/06/2018	20/06/2018						0.09%	3,000.00								3,000.00	\$2,285.82
1.MUE-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVASINTIENAS CON CUELLO DE GANSO PARA OBREROS EN PLANTAS MARCA JOBS. MODELO 6. CUBIERTA: HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	1.000000	\$2,447.88	18/06/2018	20/06/2018						0.10%	1,000.00								1,000.00	\$2,447.88
1.MUE-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVASINTIENAS PARA LAVASINTIENAS MARCA JOBS. MODELO 6. CUBIERTA: HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO Y EQUIPO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DEL AREA AL LUGAR DE LA OBRERA Y RETIRO FUERA DE LA OBRERA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUNTO 7.	PZA	1.000000	\$3,280.04	18/06/2018	20/06/2018						0.14%	1,000.00								1,000.00	\$3,280.04

Letecia Ramirez Lopez
Aq. Letecia Ramirez Lopez
Veracruz, Veracruz

01210

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-614P79001-2388-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Querétaro, ubicada en Avenida Legaria Cantón, edificio Central, Zona H 102, No. 2508, Col. Matadero de Asesor, C.P. 64630 Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariana Anaya No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicado en Calle Benito Juárez Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 26040, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional México, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Col. Tlalvado, Delegación Guadalupe, Ciudad de México, C.P. 06050, perteneciente a la Dirección Regional México y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Bahía, Díaz Mirón No. 2670 (Punto Bajo, Lado Norte) Colonia Escobedo, C.P. 81916, Veracruz, Veracruz perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Pasado

Duración: 88 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicia	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	31/04/2019	Total		
1.8UJ-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JARDÍN DOBLE VERA CON-8 3 MARCA HELVETIA PRESENTACIÓN 20 BILLES EN CAJADO Y PUNDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (P.U.O.T.)	PEA	4 000000	\$6,481.38	18/08/2018	20/08/2018					0.27%	0.27%								0.27%	\$6,481.38	
1.ACA-01	ACABOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COBER VIMEX, EASY COLOR COLOR BLANCO O SIMILAR, ACABADO BARNADO REPLENTE A LAS MANOS, A DOS MANOS EN JUNCO DE PISO PÚBLICO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESINAS MEMORIA, LIMPIEZA, BELLADOR S E I, ANCHOS, ACABOS, FLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	25 430000	\$2,262.00	20/08/2018	27/08/2018					0.09%	0.04%	15,800.00	6,532.00							0.09%	\$2,262.00
1.ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COBER VIMEX, COLOR BLANCO BARNADO O SIMILAR EN CAJADO, A DOS MANOS EN JUNCO DE SUPERFICIE Y BORDOS, MARQUES Y BORDOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESINAS MEMORIA, LIMPIEZA, BELLADOR S E I, ANCHOS, ACABOS, FLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	470 720000	\$41,338.83	20/08/2018	27/08/2018					1.07%	0.84%	294,900.00	178,530.00							1.71%	\$41,338.83
1.ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COBER VIMEX, COLOR ZIRE BARNADO O SIMILAR EN CAJADO, A DOS MANOS EN JUNCO DE SUPERFICIE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESINAS MEMORIA, LIMPIEZA, BELLADOR S E I, ANCHOS, ACABOS, FLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	25 430000	\$2,230.83	20/08/2018	27/08/2018					0.08%	0.07%	16,670.00	6,525.00							0.08%	\$2,230.83
1.ACA-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDEAR EDICO COLOR CASCAVATE DE 18 CM DE ANCHO MARCA VIMEX, 400 BILLES EN PUNDO INCLUYE COBRES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	188 870000	\$10,417.97	20/08/2018	27/08/2018					0.37%	0.18%	118,850.00	70,113.00							0.43%	\$10,417.97
1.ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOBETA TIPO PURALANATO PARA PISO DE BARRIO (CORONA MARCA HERRAMIENTA, LIMA OBRA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CDS ENTRECALLE DE 1MM (UTILIZANDO SEPARRADORES) O SIMILAR, COLOCADO CON ACHICHO, COLOR UNIFORME, BORDOS DE 8 A 16 CM, CDS, ACHICHO, RECORTES, AGUJES, DESPUNZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	18 210000	\$18,007.60	30/08/2018	27/08/2018					0.41%	0.29%	12,400.00	7,207.60							0.68%	\$18,007.60
1.ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOBETA TIPO PURALANATO PARA PISO DE BARRIO (CORONA MARCA HERRAMIENTA, LIMA OBRA, COLOR BLUCH PAB O SIMILAR, CDS ENTRECALLE DE 8MM (UTILIZANDO SEPARRADORES) COLOCADO CON ACHICHO, COLOR UNIFORME, BORDOS DE 8 A 16 CM, CDS, ACHICHO, RECORTES, AGUJES, DESPUNZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	41 850000	\$30,284.54	20/08/2018	27/08/2018					0.78%	0.47%	28,218.00	18,793.20							1.25%	\$30,284.54
1.AA-01	AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA TRANE MODELO ZWZC090141 (11000 BTU) O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y DIMENS, CON CAPACIDAD DE 12 000 BTU, OPERANDO A 220V/60 HZ CON REFRIGERANTE R-410, INCLUYE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, FUNCIÓN, ACABOS, HORIZONTAL Y VERTICAL, AL LUGAR DE BUEN UBICACIÓN, FLETES, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, REPORTERA, NIVELACIÓN, PRUEBAS, ENTREGA DE MANUALES, TÉCNICOS Y CONTROLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DE EQUIPO, ACCESO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACABOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO DE LA OBRA A TRÁNSITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	7 000000	\$171,030.37	23/08/2018	28/08/2018					3.02%	5.08%	2,000.00	5,800.00							7.07%	\$171,030.37
1.AA-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA TRANE MODELO ZWZC090141 (11000 BTU) O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y DIMENS, CON CAPACIDAD DE 12 000 BTU, OPERANDO A 220V/60 HZ CON REFRIGERANTE R-410, INCLUYE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, FUNCIÓN, ACABOS, HORIZONTAL Y VERTICAL, AL LUGAR DE BUEN UBICACIÓN, FLETES, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, REPORTERA, NIVELACIÓN, PRUEBAS, ENTREGA DE MANUALES, TÉCNICOS Y CONTROLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DE EQUIPO, ACCESO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACABOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO DE LA OBRA A TRÁNSITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1 000000	\$22,384.18	23/08/2018	28/08/2018					0.38%	0.68%	0,280.00	0,714.00							0.63%	\$22,384.18
1.AA-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA TRANE MODELO ZWZC090141 (11000 BTU) O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y DIMENS, CON CAPACIDAD DE 12 000 BTU, OPERANDO A 220V/60 HZ CON REFRIGERANTE R-410, INCLUYE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, FUNCIÓN, ACABOS, HORIZONTAL Y VERTICAL, AL LUGAR DE BUEN UBICACIÓN, FLETES, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, REPORTERA, NIVELACIÓN, PRUEBAS, ENTREGA DE MANUALES, TÉCNICOS Y CONTROLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DE EQUIPO, ACCESO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACABOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO DE LA OBRA A TRÁNSITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	8 000000	\$143,191.20	23/08/2018	28/08/2018					1.88%	4.23%	2,380.00	6,714.00							5.63%	\$143,191.20

Leticia Ramírez Lucas
Arq. Leticia Ramírez Lucas
Apoderada Legal

01211

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-614917001-6288-2018 Fecha: 26-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento resultantes al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (hoteles) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102 No. 2806, Col. Mercado de Abasco, C.P. 46020, Cuadalupe, Jalisco así como los Trabajos de optimización ante la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, vía en Calle Mariano Anaya No. 710, Colonia Zona Centro C.P. 79000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Bistrot, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín C.P. 70240, Santiago de las Caobas, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz ubicada en Avenida Bolívar Dada Méndez No. 2870 (Planta Baja, Llanos Norte) Colonia Electrolitos, C.P. 81616, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Financiero

Duración: 95 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	04/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	04/06/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	Total	
1AA-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PARA BRUT UNIDAD CONDENSADORA EN ACOTER O PRO UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIOS PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE CARGA Y ACABOS DE HORIZONTALS Y VERTICALES DEL BRUT ALACRANES Y OPERACION HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION. SOBRESALEN LOS TUBOS DE REFRIGERANTE CONDENSADOR, ELÉCTRICOS Y CONTROL. MONTAJE EN SU BASE Y REPORTERÍA. VERIFICACIÓN Y CALIBRADO DE CARGA CALIFICADA. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACION ARRANQUE DEL EQUIPO. ANCLAJES ACORDE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION ACABADOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMBIO DE METRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.				23/08/2018	29/08/2018														
1AA-04.1	MIN. BRUT. CAP. 1400 BTU/H. 10 T. R. MCA. TUBOS COND. MOD. ATANDE/30/30/30/30/30/30	PZA	1.000000	\$27,916.84	23/08/2018	29/08/2018				0.33%	0.82%								1.15%	
										0.285700	0.714300								1.000000	
										\$7,978.18	\$19,938.66								\$27,916.84	
1AA-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTROLABORANTE PUMP PARA DENSAGE DE CONDENSADORES DE FLUORO PRO MIN. BRUT EQUIVALENTE CALIDAD Y EQUIPO PARA TRABAJO EN SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICOS Y BOBINAS. MONTAJE DE TUBERIA CALIFICADA. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO EN PERSONAL CALIFICADO. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO ANOMALO ACABADOS HORIZONTALS Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE UTILIZACION. SOBRESALEN LOS TUBOS DE REFRIGERANTE ACABADOS DEL MATERIAL SUJANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMBIO DE METRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.000000	\$4,040.05	23/08/2018	29/08/2018				0.05%	0.12%								0.17%	
										0.385700	0.714300								1.000000	
										\$1,154.30	\$2,885.75								\$4,040.05	
1AA-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION PRO ACOTER PARA TUBERIA DE CARGA Y GAS MANCA A CARGAR. TUBA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES. ASÍ COMO CARGA, TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALS Y VERTICALES AL BRUTO DE UTILIZACION. INSTALACION ACUALQUIER NIVEL. FACTORIA. MIMO DE CARGA. EQUIPO. BOMBA DE VACA. EQUIPO DE SOLDAD. HERRAMIENTA CORTADOR DE TUBO. DOBLADOR DE TUBO. ESPERMEADOR. MATERIAL. LUBRIFICANTE. ANTI-CORROSION. SOLDADURA. LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE ROLLETADO CON INTROCCION PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA. PROBLEMAS DE HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA AL CERRAR LOS TRABAJOS. ACABADOS DEL MATERIAL. SOBRESALEN A LUGAR DE CARGA DEL CAMBIO DE METRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.				23/08/2018	29/08/2018														
1AA-08.1	TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO	M	170.000000	\$11,004.10	23/08/2018	29/08/2018				0.13%	0.32%								0.45%	
										48,571.400	121,428.600								170.000000	
										\$3,144.03	\$7,860.07								\$11,004.10	
1AA-08.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	M	175.000000	\$16,991.00	23/08/2018	29/08/2018													0.70%	
										50.000000	125.000000								175.000000	
										\$4,845.00	\$12,146.00								\$16,991.00	
1AA-08.3	TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	170.000000	\$26,180.00	23/08/2018	29/08/2018													1.08%	
										48,571.400	121,428.600								170.000000	
										\$7,680.00	\$18,500.00								\$26,180.00	
1AA-08.4	TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO	M	170.000000	\$26,480.80	23/08/2018	29/08/2018													1.06%	
										48,571.400	121,428.600								170.000000	
										\$7,274.84	\$19,205.96								\$26,480.80	
1AA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL LODO DE BOTO CORRIENTE LARDO SOLDABLE PRE-ABRACADO PARA TUBERIA DE REFRIGERACION TPO. MCA. A CARGAR. TUBA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES. ASÍ COMO CARGA, TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALS Y VERTICALES AL BRUTO DE UTILIZACION. INSTALACION ACUALQUIER NIVEL. FACTORIA. MIMO DE CARGA. EQUIPO. BOMBA DE VACA. EQUIPO DE SOLDAD. HERRAMIENTA CORTADOR DE TUBO. DOBLADOR DE TUBO. ESPERMEADOR. MATERIAL. LUBRIFICANTE. ANTI-CORROSION. SOLDADURA. LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE ROLLETADO CON INTROCCION PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA. PROBLEMAS DE HERMETICIDAD. MANTENIMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA AL CERRAR LOS TRABAJOS. ACABADOS DEL MATERIAL. SOBRESALEN A LUGAR DE CARGA DEL CAMBIO DE METRO FUERA DE LA OBRA A TRO-LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.				23/08/2018	29/08/2018														
1AA-07.1	LODO DE COBRE DE 40 DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA	18.000000	\$1,801.98	23/08/2018	29/08/2018				0.01%	0.03%								0.04%	

Leticia Ramirez Lucas
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Poderada Legal

01212

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FORTO NACIONAL PARA EL OMBUSMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-014P/2011-0228-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Corral, Zona H 102, No. 2308 Col. Miraflores de Abasco, C.P. 44300, Quintana Roo, México, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Tlaxcala, ubicada en Calle Benito Juárez número 3490, Colonia Jardín, C.P. 25340, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Norte, así como la Dirección de Pesca Portuaria, con ubicación en San Andrés Bello N° 130, Col. Tlalviva, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, perteneciente a la Dirección Regional Nordeste, así como la Dirección de Subvención Dase México No. 2876 (Planta Baja, Lado Norte) Cámaras Eléctricas, C.P. 81919, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Institución Federal

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROCCIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	04/05/2018	11/05/2018	18/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	04/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	04/08/2018	11/08/2018	Total
							4 871.400	11 428.800										16 000.00
							\$204.77	\$720.97										\$1,031.89
1.3A-07.2	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	18.00000	\$1,404.98	23/08/2018	28/08/2018			0.00%	0.00%								0.00%
							4 871.400	11 428.800										16 000.00
							\$401.42	\$1,022.84										\$1,404.98
1.3A-07.3	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	22.00000	\$1,891.00	23/08/2018	28/08/2018			0.00%	0.00%								0.00%
							4 871.400	11 428.800										16 000.00
							\$280.700	\$6,743.00										\$22,000.00
							\$588.88	\$1,422.14										\$1,891.00
1.3A-07.4	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	24.00000	\$1,371.36	23/08/2018	28/08/2018			0.00%	0.00%								0.00%
							4 871.400	11 428.800										16 000.00
							\$385.52	\$278.84										\$1,371.36
1.3A-08	ARMAMENTO Y COLOCACION DE CODO DE 86 DE COBRE SOLDABLE PARA TUBERIAS PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACI, SACA NALCABE, LISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-C-1001-86-1912 ABGASAB-8-18-22 (INCLUIE) TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES INSTALACION A CUALQUIER BARRIO Y A TUBA AL VITO DE UTILIZACION PLACAS COLOCACION PRUEBAS DE HERMETICIDAD MATERIALES SOLDADURA, PUNTA FUENTE INDEPENDIENTE, LISA, EQUIPO PARA SOLDAR, BARRIO DE OBRA, HERRAMIENTA AVANZADA, LAMPARA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T				23/08/2018	28/08/2018												
1.3A-08.1	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	12.00000	\$882.40	23/08/2018	28/08/2018			0.01%	0.02%								0.04%
							4 871.400	11 428.800										12 000.00
							\$283.84	\$700.86										\$882.40
1.3A-08.2	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	12.00000	\$1,451.24	23/08/2018	28/08/2018			0.02%	0.04%								0.08%
							4 871.400	11 428.800										12 000.00
							\$408.88	\$1,022.31										\$1,451.24
1.3A-08.3	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	14.00000	\$857.22	23/08/2018	28/08/2018			0.01%	0.02%								0.04%
							4 871.400	11 428.800										14 000.00
							\$244.87	\$612.30										\$857.22
1.3A-08.4	CODO DE COBRE DE 86 DE 142 DE DIAMETRO	PEA	14.00000	\$1,318.92	23/08/2018	28/08/2018			0.02%	0.04%								0.08%
							4 871.400	11 428.800										14 000.00
							\$72.72	\$229.10										\$1,318.92
1.3A-09	ARMAMENTO Y COLOCACION DE COBRE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBERIAS DE COBRE SACA NALCABE, LISA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-C-1001-86-1912 (INCLUIE) TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE UTILIZACION INSTALACION A CUALQUIER BARRIO Y A TUBA AL VITO DE OBRA, HERRAMIENTA AVANZADA, LAMPARA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABOS DEL MATERIAL, BARRIO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T				23/08/2018	28/08/2018												
1.3A-09.1	COBRE DE 142 DE DIAMETRO	PEA	28.00000	\$1,340.84	23/08/2018	28/08/2018			0.02%	0.04%								0.08%
							4 871.400	11 428.800										28 000.00
							\$200.52	\$667.80										\$1,340.84
1.3A-09.2	COBRE DE 86 DE DIAMETRO	PEA	26.00000	\$1,827.99	23/08/2018	28/08/2018			0.01%	0.04%								0.08%
							4 871.400	11 428.800										26 000.00
							\$522.92	\$7,027.84										\$1,827.99
1.3A-09.3	COBRE DE 142 DE DIAMETRO	PEA	24.00000	\$1,478.76	23/08/2018	28/08/2018			0.01%	0.04%								0.08%
							4 871.400	11 428.800										24 000.00
							\$429.52	\$1,054.11										\$1,478.76
1.3A-09.4	COBRE DE 142 DE DIAMETRO	PEA	24.00000	\$1,499.88	23/08/2018	28/08/2018			0.02%	0.04%								0.08%
							4 871.400	11 428.800										24 000.00
							\$407.80	\$1,059.29										\$1,499.88
1.3A-10	ARMAMENTO COLOCACION Y PLACAS DE CROMADO, BARRIL CROMADO, LINE, CABLES EQUIVALENTE EN CALIDAD PARA REPORTES DE CABLES NEMA 3R, CONDENSADORAS, ARMADO CON 2 PIEZAS HORIZONTALES DE 80CM, 2 PIEZAS VERTICALES DE 180CM, EN PROMEDIOS CADA UNA DE DEBANTA COBRE UNA PIEZA HORIZONTAL DE 80CM EN CUALQUIER BARRIO, INCLUIE TORNILLERIA VERTICAMENTE EN 180, SOLDADURA, CORTES, DESPUNDO, TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL LUGAR DE INSTALACION, BARRIO DE OBRA PARA PUNTEO, EL BARRIO DE OBRA, HERRAMIENTA AVANZADA, LAMPARA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T				23/08/2018	28/08/2018												

Leticia Ramírez Luna
 Leticia Ramírez Luna
 Apodada Legat

01213

CONCEPTO S CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		Concepto S CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Cliente: INSTITUTO DEL FORDO NACIONAL PARA EL COMBUSTO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Construccion No: LO-01-077001-0385-2018 Fecha: 04-may-18		
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de amague de la Dirección Estatal de Quetzaltenango (Abastec) perteneciente a la Dirección Regional Central, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2205 Col. Mercado de Abasco, C.P. 44300, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reducción de las Deterioros Estatales de San Luis Potosí, Sita en Calle Montero Andía No. 710 Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sutilco, alameda en Calle Bravero y Yucatán Carretera Carretera número 3480, Colonia Jardín, C.P. 23240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Pesca, Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. Tula, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Baja, Lado Norte) Colonia Estaciones, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Forestal		DOCUMENTO E-13 Duración: 85 días naturales Inicio obra: 14-may-18 Fin obra: 16-ago-18
Lugar: Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Clasificación	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	31/04/2019	Total		
ÁREA DE CONCLUSIÓN DE TRABAJOS, CARGA Y ACERQUE DEL MATERIAL SOBREPASA Y DE ENTREGA AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO PILEAZA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)																						
1.3A-10.1	UNICANAL (PIEZA DE 1.0M CAT. 10-100) (4 INT POR SOPORTE)	PZA	12.00000	\$23,378.00	23/08/2018	29/08/2018				0.28%	0.69%	3.428600	8.971400	56.076.96	116.997.14						12.000000	573.378.00
1.3A-10.2	BIEMB REFORZADA PARA PÓRTE UNICANAL CAT. 10-JETON (2 POR SOPORTE)	PZA	22.00000	\$4,948.12	23/08/2018	29/08/2018				0.50%	0.16%	6.265700	15.714300	\$1,814.53	\$3,536.08						22.000000	\$4,948.12
1.3A-10.3	CONECTOR TIT CAT. 10-100 (4 POR SOPORTE)	PZA	44.00000	\$7,163.92	23/08/2018	29/08/2018				0.68%	0.21%	12.571400	31.428600	\$8,043.86	\$0,109.96						44.000000	\$7,163.92
1.3A-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TPO SANITARIO (LADO CONSIDERADO DE 38 mm DE DIÁMETRO) MARCA QUALCON Y SICALAR EN CALIDAD PRECIO Y DESEMPEÑO INCLUYE: MATILAS, BORNES, DERIVACIONES, BANCO DE CERRA, ANCLAJES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M	94.00000	\$3,408.73	23/08/2018	29/08/2018				0.04%	0.10%	24.000000	60.000000	\$973.92	\$2,434.80						94.000000	\$3,408.73
1.3A-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TRÁCTOR DE AIRE ASAL DE PRESIÓN CAPACIDAD 208 PÓN. # E-117 970 PULGADAS C.A. MOTOR DE 18 HP, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 170 - 140 VOLTS 550 RPM, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ANCLAJES, ACCERQUES, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P U O T)	PZA	3.00000	\$19,788.86	23/08/2018	29/08/2018				0.18%	0.41%	0.857100	2.142900	\$3,938.13	\$8,847.92						3.000000	\$19,788.86
1.3A-13	RESCUANTE DE VINIL 3/1/1 CON RECONSTRUCCIÓN EN BUCAL MÁS ANTERIOR EL PRECIO INCLUYE RETIRO LIMPIEZA, ACERQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	7.00000	\$18,145.23	23/08/2018	29/08/2018				0.18%	0.48%	2.000000	5.000000	\$4,812.92	\$11,532.30						7.000000	\$18,145.23
SIMILÉTICA																						
1.3E-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA PEZA DE ENCLAVACIÓN DIRECCIONAL (SIGNA) FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CENTRAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR NEGRO CONTRASTE BLANCO (0.007 P) INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 GR Quedando ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERENTE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 x 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	8.00000	\$3,585.44	30/09/2018	02/07/2018								0.10%	0.05%	3.833300	7.899700	\$2,380.29	\$1,195.15		8.000000	\$3,585.44
1.3E-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA PEZA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CENTRAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO (0.007 P) INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 GR Quedando ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERENTE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 x 18 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	9.00000	\$5,987.19	30/08/2018	02/07/2018								0.18%	0.08%	6.000000	3.000000	\$3,791.48	\$1,895.71		9.000000	\$5,987.19
1.3E-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ESTACION FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CENTRAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR NEGRO CONTRASTE BLANCO (0.007 P) INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 GR Quedando ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERENTE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 x 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	6.00000	\$2,689.09	30/09/2018	02/07/2018								0.07%	0.04%	4.000000	2.000000	\$1,792.72	\$886.36		6.000000	\$2,689.09
1.3E-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PRECIDIENDO Y ARRANCO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CENTRAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR NEGRO CONTRASTE BLANCO (0.007 P) INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 GR Quedando ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERENTE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 x 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P U O T)	PZA	4.00000	\$2,689.09	30/08/2018	02/07/2018								0.07%	0.04%	4.000000	3.000000	\$1,792.72	\$886.36		4.000000	\$2,689.09
1.3E-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BARRAS HORIZALES BARRAS VERTICALES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN EN LAMINA DE ACRILICO CENTRAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON	PZA	3.00000	\$1,344.54	30/08/2018	02/07/2018								0.04%	0.02%	2.000000	1.000000	\$886.36	\$443.18		3.000000	\$1,344.54

(Handwritten signature)

Leticia Ramirez Lucas
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Autorizada Legal

01214

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-01477601-2385-2018 Fecha: 04-may-18

Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOCUMENTO E-43

Objeto: Trabajo de instalación y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quetzaltenango (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Centro, Zona H 102, No. 2305, Col. Manzanillo de Abasco, C.P. 44830, Oaxtepec, Jalisco, así como los trabajos de organización para la realización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, villa en Calle Mariano Arista No. 710, Catóna Zona Centro, C.P. 7000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Soledad, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2480, Colima Jardín, C.P. 28240, Soledad, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Rafael Ángel 1º 100, Col. Tlalanda, Delimitación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Sotomayor Casas Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Coahuila Edificios, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 05 días hábiles
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 17-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ).

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
1.5E1-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 30 X 9 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	8.00000	\$15,719.87	30/08/2018	02/07/2018								0.43%	0.22%						0.65%	9.00000	\$15,719.87
														\$10,478.78	\$5,239.09								
1.5E1-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 30 X 9 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	1.00000	\$448.16	30/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.01%						0.02%	1.00000	\$448.16
														\$298.79	\$149.39								
1.5E1-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	3.00000	\$1,344.84	30/08/2018	02/07/2018								0.04%	0.02%						0.06%	3.00000	\$1,344.84
														\$2,000.00	\$1,000.00								
														\$988.38	\$494.16								
1.5E1-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	1.00000	\$448.16	30/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.01%						0.02%	1.00000	\$448.16
														\$298.79	\$149.39								
1.5E1-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	1.00000	\$448.16	30/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.01%						0.02%	1.00000	\$448.16
														\$298.79	\$149.39								
1.5E1-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	1.00000	\$448.16	30/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.01%						0.02%	1.00000	\$448.16
														\$298.79	\$149.39								
1.5E1-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "INSTITUCION FABRICA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBADO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEBRANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 30 AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	2.00000	\$896.36	30/08/2018	02/07/2018								0.02%	0.01%						0.04%	2.00000	\$896.36
														\$1,333.00	\$666.50								
														\$577.57	\$288.79								

Leticia Ramirez L.
Atq. Leticia Ramirez Lugas
Apoderada Legal

01215

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL DOPBLAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección: DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LG-DI-APROD01-0288-2018 **Fecha:** 06-may-18

Obra: Trabajo de adaptación y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Olefinas) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lizaso Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2308, Col. Miraflores de las Flores, C.P. 46300, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de adaptación para la instalación de los Circuitos Externos de San Luis Potosí, sito en Calle Misión Avante No. 712, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Jalisco, ubicado en Calle Boulevard Veracruzana Correo número 2800, Calles Jaraíz, C.P. 26400, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de los Plazos Paralelos, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tlalviva, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Baja, Lado Norte) Colonia Electorales, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este instituto Federal

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 15-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Fecha	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	15/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	Total	
	USO DEL PRECIO FAVORABLE PARA LOS VEHICULOS ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)																			
1869-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "ARCHIVO" FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 METROS DE ESPESOR CON FONDO DE COLOR ALAMBRO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 140 CM CUADRO, SIN ANILADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	1,000,000	\$448.18	30/08/2018	02/07/2018				0.01%	0.01%		0.02%						0.02%	
							0.888700	0.333300					1.000000							
							\$76.79	\$149.38					\$448.18							\$448.18
1869-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "SELECCION" FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 METROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBRO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 140 CM CUADRO, SIN ANILADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	1,000,000	\$448.18	30/08/2018	02/07/2018				0.01%	0.01%		0.02%						0.02%	
							0.888700	0.333300					1.000000							
							\$28.79	\$149.38					\$448.18							\$448.18
1869-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "CUARTO" BIFIDO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 METROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBRO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 140 CM CUADRO, SIN ANILADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	1,000,000	\$448.18	30/08/2018	02/07/2018				0.01%	0.01%		0.02%						0.02%	
							0.888700	0.333300					1.000000							
							\$29.79	\$149.38					\$448.18							\$448.18
1869-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "ORA" DE SEIS METROS DE SEIS METROS DE SEIS METROS FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 METROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 140 CM CUADRO, SIN ANILADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 40 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	9,000,000	\$4,033.62	30/08/2018	02/07/2018				0.11%	0.08%		0.11%						0.11%	
							8,000,000	3,000,000					9,000,000							
							\$2,889.08	\$1,344.64					\$4,033.62							\$4,033.62
1869-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "SALON" FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 METROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALAMBRO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 140 CM CUADRO, SIN ANILADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	2,000,000	\$889.38	30/08/2018	02/07/2018				0.02%	0.01%		0.04%						0.04%	
							1,333,300	0,888700					2,000,000							
							\$287.57	\$298.79					\$889.38							\$889.38
1869-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO EN FACADADA CON EL TEXTO INSTITUTO FONOCOT DE 17 LETRAS CON MEDIDAS EN ALAMBRO NATURAL, MEDIDAS DE 70 CM DE ALTO X 2.80 DE LARGO X 2.5 CM DE ESPESOR CON FONDO ALAMBRO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 140 CM CUADRO, SIN ANILADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	1,000,000	\$29,778.45	30/08/2018	02/07/2018				0.79%	0.37%		1.11%						1.11%	
							0,888700	0,333300					1,000,000							
							\$17,852.30	\$8,828.19					\$29,778.45							\$29,778.45
1869-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO EN FACADADA CON EL TEXTO INSTITUTO FONOCOT A BASE DE TORNILLO, LAMINADO EN ALAMBRO NATURAL, PLASTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PIECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.80 M ESPESOR DE 0.5 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUELO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	PZA	2,000,000	\$31,487.22	30/08/2018	02/07/2018				0.87%	0.43%		1.30%						1.30%	
							1,333,300	0,888700					2,000,000							
							\$20,971.48	\$10,498.74					\$31,487.22							\$31,487.22

Letecia Ruiz S.
 Arq. Letecia Ramírez López
 -Ingeniera Leve-

01216

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Comando No: LO-01497R001-1288-2018 **Fecha:** 04-may-18

Objeto: Entrega de optimizador y mantenimiento rutinario de cambio de imagen en la Dirección Estatal de Querétaro (Altares) perteneciente y la Dirección Regional Ciudadela, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central Zona H 102. No. 2308, Cal. Mervé de Alatorre, C.P. 44820, Querétaro, Jalisco así como los trabajos de optimización para la reproducción de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Hidalgo, así como la Dirección de Plata Perteneciente, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Cal. Tlalcala, Desamparado Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, perteneciente a la Dirección Regional Méridico y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punta Daga, Lado Norte) Colonia El Estrecho, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Veracruz en esta institución Financiera

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

DOCUMENTO E-13

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (VERACRUZ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	28/06/2018	06/08/2018	11/08/2018	18/08/2018	25/08/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total	
1.05B-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS OJOS EN PELÍCULA DE VINIL. DIMENSION DE ACABADO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MANEJO COMPLETO DE PÓLVO DE 630 A 840 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUIE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORRECCIÓN, ALTO RENDIMIENTO, MANO DE OBRERA, MATERIALES Y EQUIPO LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE, INCLUIE MATERIALES MANO DE OBRERA, EQUIPO, ELEMENTOS DE BLOQUEO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.)	PZA	25.000000	\$10,328.00	30/08/2018	02/07/2018								0.28%	0.14%							6.43%
														19.880000	9.333000							29.000000
														\$6,853.33	\$3,461.67							\$10,328.00
1.05E-01	RECAMBIO Y COLOCACIÓN DE ESTYRIBOS DE POLIUM DE PAIS TIPO PARA FUSIBLES TIPO AISC. ODE ENMENDADO POR LA DEFENSIBILIDAD, INCLUIE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROMOTOR, FILTROS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS NOM 108 DE STPO DE 1984 Y NOM 14 DE STPO DE 2005. (P.U.C.T.)	PZA	5.000000	\$3,077.30	28/08/2018	01/07/2018								0.13%								0.13%
														5.000000								5.000000
														\$3,077.30								\$3,077.30
1.05F-01	LIMPIEZA FINAL DE PÁGS BUEBLES CANCELERÍA LIMPIEZA RECOMENDADO Y LAMPARAS PARA ENTRADA DE LA OBRA EN CUALQUIER PASE, QUE LUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES ACCESOS, GRAMAS, PROTECCIONES Y DETECCIONES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPRENSACIÓN MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANEJO DE LIMPIEZA DEL ÁREA AL CUMPLIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBRIENTE A LUGAR DE CERRAJERÍA, CERRÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LINEA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.)	M2	342.800000	\$10,277.14	30/08/2018	02/07/2018								0.28%	0.14%							0.42%
														238.633000	114.289000							342.800000
														\$6,851.43	\$5,425.71							\$10,277.14
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$247,481.97	\$141,208.86	\$389,430.83	\$341,148.88	\$308,899.31	\$688,648.38	\$888,874.73	\$40,288.97								
ACUMULADO:							\$247,481.97	\$388,690.83	\$778,121.66	\$1,119,270.54	\$1,428,170.87	\$1,816,819.27	\$2,278,691.79	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76	\$2,428,980.76
PORCENTAJE PERIODO:							10.23%	6.80%	18.09%	16.18%	12.80%	18.96%	20.76%	1.89%								
PORCENTAJE ACUMULADO:							10.23%	18.09%	33.18%	49.26%	62.06%	77.88%	88.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Arq. Leticia Hernández
 Apoderada

01217

FRENTE 2
CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten signature]



CATALOGO DE CONCEPTOS SAN ANTONIO ABAD

Table with columns: Grupo, CONCEPTO, Unidad, Cantidad. Contains multiple sub-sections of items.

Main calendar grid for May, June, and July with columns for days of the month and rows for weeks.

01218

Letter from L.

Handwritten signature or initials

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Concepto G SA DE CV
CONSTRUCCIONES

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No. LO-01/P79001-E06-2016 Fecha: 04-may-16

Doc: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al ámbito de trabajo de la Dirección Estatal de Guadalupe (Atlixco perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Laspe Carreteras, edificio Central, Zona H 102, No. 3200, Cal. Méndez de Aranda, C.P. 45330. Guadalupe. Jalisco. así como los Trabajos de construcción para la modernización de las Dependencias Educativas de San Luis Potosí, Sinaloa, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Estatal de Planeación, con oficinas en San Antonio Abad N° 100, Cal. Torrey, Col. Torrey, Cd. Guadalupe, Coahuila de Zaragoza, C.P. 26660, perteneciente a la Dirección Regional Huasteca y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Sotomayor, Daxi Abad No. 3078 (Planta Baja, Lasd Hadas)

Lugar: Ciudad: Ciudad de Mérida. Ciudad de Mérida

Documento: 95 días naturales.
Inicio obra: 14 may 16
Fin obra: 15 ago 16

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Columna	Descripción	Unidad	Cantidad	Ingreso	Inicio	Fin	14/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	30/08/2016	30/09/2016	30/10/2016	30/11/2016	30/12/2016	2017/01/31	2017/02/28	2017/03/31	2017/04/30	2017/05/31	2017/06/30	2017/07/31	2017/08/31	Total				
	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVO AL ÁMBITO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE GUADALUPE (ATLIXCO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE, UBICADA EN AVENIDA LASPE CARRETERAS, EDIFICIO CENTRAL, ZONA H 102, NO. 3200, CAL. MÉNDEZ DE ARANDA, C.P. 45330. GUADALUPE, JALISCO. ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS DE SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, COAHUILA, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN, CON OFICINAS EN SAN ANTONIO ABAD N° 100, CAL. TORREY, CD. GUADALUPE, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 26660, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL HUASTECA Y LA DIRECCIÓN ESTATAL DE VERACRUZ, UBICADA EN AVENIDA SOTOMAYOR, DAXI ABAD NO. 3078 (PLANTA BAJA, LASD HADAS)																											
2.7RA-01	TRANSITE LOCAL DE FONDOT INCLUIE GESTIONAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y ARCHIVO DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTERMEDIACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO INTERMEDIACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA FUNDACION HASTA OBTENER LA BLA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	Tramite	1,000,000	\$121,920.85	14/05/2016	30/05/2016	3.02%	1,000,000																	3.02%	1,000,000	\$121,920.85	
2.7RA-03	GESTORA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE AMPLIACION DISEÑATIVOS DE FONDOT INCLUIE GESTIONAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y ARCHIVO DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTERMEDIACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO INTERMEDIACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA FUNDACION HASTA OBTENER LA BLA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	Tramite	1,000,000	\$108,374.18	14/05/2016	20/05/2016	2.00%	1,000,000																		2.00%	1,000,000	\$108,374.18
2.7RA-04	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO DE FONDOT PARA LA FIRMA Y ARCHIVO DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INCLUIE REVISION DE PLANOS ARQUITECTONICOS CONFORMATOS Y REVISIONES DE ESTRUCTURAS HORIZONTALES, AREAS ACCIONARIAS, VIG Y DATOS; CONSULTAS CAMPTERNALES, AGUACANES, INTERMEDIACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	REVISION	1,000,000	\$189,590.86	14/05/2016	30/05/2016	4.87%	1,000,000																		4.87%	1,000,000	\$189,590.86
2.7RA-01	TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE OBRAS Y HERRAMIENTAS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	343,300,000	\$12,788.46	19/05/2016	24/05/2016	0.11%	181,020,000	352,340,000																	0.32%	343,300,000	\$12,796.46
2.7RA-02	MOVIMIENTO DE PISO CERVIDO PARA BRINTEAR INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LAMPARAS, ACABADOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	16,090,000	\$1,177.80	19/05/2016	24/05/2016	0.01%	6,000,000	10,000,000																	0.04%	16,090,000	\$1,177.80
2.7RA-03	METRU DE ACERO EN SU LUGAR EXISTENTE EN NUBOS INCLUIE RETIRO DEL ACERVO EXISTENTE, DESMONTAJE LA SUPERFICIE LABTA PARA RECUBRIR HASTA TODO LA SUPERFICIE LABTA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS CARGA Y ACABADOS DE MATERIAL DE DESPENDEO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y BU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T VER PLANOS DE DEMARCACIONES.	ML	282,400,000	\$4,327.13	19/05/2016	24/05/2016	0.04%	94,100,000	188,200,000																	0.11%	282,400,000	\$4,327.13
2.7RA-04	DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRIERA DE 170 DE ANCHO Y 210 DE ALTURA SIN RECUPERACION INCLUIE DESMONTAJE DE LAS HOJAS RETIRO DE BANCOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS, EQUIPO, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE FUNDACION INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPENDEO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y BU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PUA	1,000,000	\$878.16	19/05/2016	24/05/2016	0.00%	0.333300	0.666700																	0.01%	1,000,000	\$878.16
2.7RA-05	DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS INCLUIE DESMONTAJE DE ALAMBOS, RETIRO DE FUNDACION, CARGA Y ACABADO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PUA	2,000,000	\$3,878.40	19/05/2016	24/05/2016	0.03%	0.666700	1.333300																	0.10%	2,000,000	\$3,878.40
2.7RA-06	DESMONTAJE Y RETIRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUIE DESMONTAJE DE ALAMBOS, CARGA Y ACABADO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PUA	20,000,000	\$2,104.80	19/05/2016	24/05/2016	0.02%	6,666700	13,333300																	0.05%	20,000,000	\$2,104.80
2.7RA-08	DESMONTAJE DE CONTACTOS ELECTRICOS APARADORES, TAPAS, CERRAS, TAPAS DE VIG Y DATOS SIN RECUPERACION EN CUALQUIER NIVE, INCLUIE MANO DE OBRAS, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SUECCION, JARRAS, CAJAS DE REPOSTICION, CHAVILA, DESMONTAJE ELECTRICOS, PLAGAS DE VIG Y DATOS, PLACAS, CERRAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRONICO O BR, FUERA DE LOS CONECTORES, COPIES Y EXPEDIENTE DE PLANOS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPENDEO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE	unida	14,000,000	\$3,028.46	19/05/2016	24/05/2016	0.03%	0.666700	0.333300																	0.08%	14,000,000	\$3,028.46

01220

José Antonio Ramírez Lugo
Arg. José Antonio Ramírez Lugo
Aprobado

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-01-07/2001-E-286-2018

Fecha:

04-may-18

Obras: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento... a la Dirección Regional Occidental, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Cuatrecorzos Zona H 102...

DOCUMENTO E-13

Duración: 85 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 5-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Inicio, Fin, and monthly payment breakdown from 2018 to 2019. Includes rows 2-ALB-05 through 2-ALB-07.

Handwritten signature/initials.

Signature of Antonio Ramírez López, Apoderado Legales

01.221

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concato No. LD-01479901-0288-2018 Fecha: 04-may-18



DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de explotación y mantenimiento relativos al contrato de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Cuernavaca, ubicada en Avenida López Cardenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2588, Col. Misión de Abasco, C.P. 48530, Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de explotación para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y San Luis Potosí, ubicada en Calle Rodríguez Venustiano Carranza número 2488, Colonia Jardín, C.P. 72040, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Morelia, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Cd. Toluca, Oaxtepec Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 08030, perteneciente a la Dirección Regional Morelia y la Dirección Regional Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 3870 (Punto Siglo, Lapa Mar)

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Comienzo: 05-may-2018
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total	
2-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CIEGO DE PANEL DE YESO CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLGADO A CADA 6 METROS. INCLUIRE PANELES DE YESO DE 12 PIES DE ESPESOR, SUPERFICIA CINTA DE REPUESTO DE PANEL, RESERVA, TORNILLERÍA Y CALAFATEO ENTRE SILOS, ACABADOS, PLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPREZAS, COBAMIENTOS, MANG DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	38.480000	\$12,516.88	24/05/2018	30/05/2018				9.19%	0.13%	22,537.100	18,802.900	\$7,162.36	\$5,384.28							38.480000 \$12,516.88
2-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REPANTE DE PLAFÓN METALICO DE SUPERFICION YESO DE 9" CM DE ANCHO INCLUIRE HERRAMIENTAS DE YESO DE 12 PIES DE SUPERFICIA, PUESTOS METALICOS, CINTA DE REPUESTO DE PANEL, RESERVA, TORNILLERÍA Y CALAFATEO ENTRE SILOS, ACABADOS, PLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPREZAS, COBAMIENTOS, MANG DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	28.700000	\$7,841.92	24/05/2018	30/05/2018				0.11%	0.08%	18,267.100	11,498.000	\$4,838.24	\$3,403.88							28.700000 \$7,841.92
2-ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGILLO DE PANELES DE YESO EN FORMA DE U CON UN ANCHO DE 5.80 X 0.50 X 0.80 M, LIGADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACERCO A PLAFÓN A UNA CUBA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLGADO A CADA 6 M INCLUIRE PANELES DE YESO DE 12 PIES DE ESPESOR, CINTA DE REPUESTO DE PANEL, RESERVA, TORNILLERÍA Y CALAFATEO ENTRE SILOS, ACABADOS, PLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPREZAS, COBAMIENTOS, MANG DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	38.790000	\$15,304.94	24/05/2018	30/05/2018				0.22%	0.19%	22,740.000	17,000.100	\$8,745.88	\$6,508.28							38.790000 \$15,304.94
2-ALB-11	RAMILAR EN SILOS DE BASTIDOR PARA PANO DE TUBERIA DE INSTALACIONES VARIAS EN CUALQUIER HENEL. INCLUIRE MANG DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LAMPREZAS DEL ANGULO, CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL PROYECTADO DE LAS RAMILARAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO TRO, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M	8.000000	\$1,827.84	24/05/2018	30/05/2018				0.02%	0.02%	4,374.680	3,428.000	\$1,044.68	\$783.38							8.000000 \$1,827.84
2-ALB-12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REBANES DE RAMILAR EN RAJAS Y HENEL PARA PANO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS CON MANTENIMIENTO CAMBIO AREA Y EN CUALQUIER HENEL. INCLUIRE DEPENDENCIAS Y ACABADOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LAMPREZAS DEL ANGULO, CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO TRO, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	12.000000	\$2,400.44	24/05/2018	30/05/2018				0.04%	0.03%	8,887.100	\$1,428.000	\$1,428.25	\$1,085.19							12.000000 \$2,400.44
2-ALB-13	ABERTURA DE PANO EN HENEL DE BASTIDOR PARA PASAR CABLES CON SUS MANTENIMIENTOS DE ACABADO PARA PANO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS EN CUALQUIER HENEL. INCLUIRE EN ESTE CONCEPTO EL CANTIDAD INDEPENDIBLE TRAYO PARA EVITAR CAER LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DINAMICOS MANG DE OBRA ESTRUCTURALMENTE NECESARIO COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTOS SE DESMORCEN O SE MOVILIZEN U OTROS ELEMENTOS MECANICOS, TRAYOS, PROTECCIONES, LAMPREZAS DEL AREA, CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO TRO, HERRAMIENTA, MANG DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	5.000000	\$1,040.48	24/05/2018	30/05/2018				0.01%	0.01%	2,887.100	2,148.000	3,584.34	3,448.91							5.000000 \$1,040.48

Leticia Ramirez L.
 Ang. Leticia Ramirez Lugo
 Poderada Legal

01222

[Handwritten signature]

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No.: LO-01-07R001-0388-2018 **Fecha:** 04-may-18

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadaluajara (Abasas) perteneciente a la Dirección Regional Occidente ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2005, Col. Miraflores de las Americas, C.P. 44230, Guadaluajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la modernización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, Tlax. en Calle Mariano Aroca No. 713, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25340, Sábila, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 190, Col. Tlalisco, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06520, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plazuela Baja Lucha Norte).

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO
E-13

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 15-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	15/05/2018	20/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total	
2-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$14,496.51	30/05/2018	10/06/2018			0.15%	0.27%											0.38%	14,496.51
2-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$21,091.08	30/05/2018	10/06/2018			0.22%	0.31%											0.52%	21,091.08
2-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$33,617.82	30/05/2018	10/06/2018			0.35%	0.48%											0.83%	33,617.82
2-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$38,797.58	30/05/2018	10/06/2018			0.41%	0.58%											0.99%	38,797.58
2-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$54,098.07	30/05/2018	10/06/2018			0.57%	0.78%											1.20%	54,098.07
2-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$64,770.55	30/05/2018	10/06/2018			0.87%	0.84%											1.61%	64,770.55
2-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$97,887.12	30/05/2018	10/06/2018			1.01%	1.41%											2.42%	97,887.12
2-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y 20X10 DE ALUMINO 3" MEDIDAS 108 X 230 MTS SEGUN PROYECTO CA-48 CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS VINIL FELPA, SUCION, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$25,949.63	30/05/2018	10/06/2018			0.27%	0.38%											0.65%	25,949.63
2-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 3" MEDIDAS 117 X 1730 MTS CON PUERTAS HERRAJES DE ACCESO PRINCIPAL, DE MEDIDAS APROXIMADAS 608 X 230 MTS CONFORME A PROYECTO K-01 CON CRISTAL TEMPLADO DE 16 MM, BRACERIAS HORIZONTALS PREPARACION PARA ALUMBRADO INCLUIE HERRAJES BAJUETAS PLUMAS BARRERA, JALISERA, MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNERERIA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$64,667.85	30/05/2018	10/06/2018			0.67%	0.84%											1.61%	64,667.85
2-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOLICULA DE SEGURIDAD AUTOCOMPLEMENTE MARCA BAKKI 3 MARCAS SEGUN PROYECTO INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACABADOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	3,880.0000	\$2,140.26	30/05/2018	10/06/2018			0.02%	0.03%											0.05%	2,140.26
2-CAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA EMERILIANA MARCA DE 13 MEDIDAS MANO DE ACERCO A CUBIERTO Y CARACTERISTICAS DE LA MANGA CORPORATIVA DE FONOCOTA A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VANDERLAL PLANOS DE PACHANCA EXTERIORES, INCLUIE MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y OJALOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	29,830.0000	\$14,720.81	30/05/2018	10/06/2018			0.19%	0.31%											0.36%	14,720.81
2-CAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPALDADO DE 250 MTS DE LARGO X 80 MTS DE ALTO X 8 MMS DE ESPESOR CON BASE PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 10" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINO PARA FUSIBLE A BARRA INCLUIE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, NASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION TRAZO, CORTE, DISTRIBUCION, PUNDO Y BILAZADO DE CANTONES DE CRISTAL, COLOCACION A BARRAS Y FOLIOS, EMPALME PARA...	PZA	4.000000	\$1,821.52	30/05/2018	10/06/2018			0.02%	0.03%											0.05%	1,821.52

Leticia Ruiz L.
Acreditada Registrada
Acreditada Legal

01223

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Generador No: LO-01-07/PROB-2398-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajo de estimación y mantenimiento relativo al soporte de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Atopos) perteneciente a la Dirección Regional Querétaro, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102; No. 2398, Col. Mariscal de Ayotlán, C.P. 46330, Querétaro, Querétaro, así como los trabajos de instalación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, en el Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Soledad, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 38400, Sanfilipe, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Norte, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en Benito Juárez No. 100, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2579 (Plaza Bq), Lado Sur.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 08 días hábiles
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	04/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	25/07/2018	01/08/2018	08/08/2018	15/08/2018	Total
2-CAN-13	FURNELLOS PERFORADOS PARA LA LUBRIFICACIÓN NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) SUMINISTRO PARA SUMINISTRO COMPRISE A LAS MEDIDAS DE: PROCESO DE SECCIONADO, FABRICACIÓN DE POS ESTRECHO (DINAMICO) ACABADO ESMALTADO CON DENSIDAD 40000 SURTES Y PLASTIFICADO CON SISTEMA DE FUSIÓN A BORDO EN ALUMINO DE 3° COLOR ARENA, SERVICIO DE BOMBEO Y MANEJO DE ALUMINO INOXIDABLE, INCLUIE: CONTRA PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES Y ACUMULOS ACCIONABLES Y VERTICULACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANCHOS, CORTE Y TRANSPORTE HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	17.600000	\$61,189.88	30/05/2018	10/08/2018			0.84%	1.17%	7,365.60	10,294.00	\$33,829.03	\$47,369.07			\$81,189.88
2-CAR-01	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SERVICIO DE 1.80 M X 2.40 M DE SUPERIOR, DE VENTA EN TENDIDO DE PRESTIGIO CON BARRIDO DE MADERA DE 30 CAS DE ANCHO, CHAMBERA Y BATERIE BRICOLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES, SERVICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA ORUBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$2,842.71	01/08/2018	10/08/2018			0.08%	0.08%	0.300000	0.700000	\$852.81	\$1,089.90			\$2,842.71
2-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SERVICIO DE 1.80 M X 2.40 M DE SUPERIOR, DE VENTA EN TENDIDO DE PRESTIGIO CON BARRIDO DE MADERA DE 30 CAS DE ANCHO, CHAMBERA Y BATERIE BRICOLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES, SERVICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA ORUBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	13.000000	\$38,188.82	01/08/2018	10/08/2018			0.39%	0.88%	2.800000	8.100000	\$11,480.00	\$29,710.07			\$38,188.82
2-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SERVICIO DE 1.80 M X 2.40 M DE SUPERIOR, DE VENTA EN TENDIDO DE PRESTIGIO CON BARRIDO DE MADERA DE 30 CAS DE ANCHO, CHAMBERA Y BATERIE BRICOLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAJES, SERVICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA ORUBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$3,282.38	01/08/2018	10/08/2018			0.02%	0.02%	0.300000	0.700000	\$970.72	\$2,281.62			\$3,282.38
2-CAR-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO CON SERVICIO DE 0.70 M X 1.40 M DE ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y HUSO PARA LAVABO (LUBRICA 1 MODELO) Y 2-DR. BARRAS DE EXTENSION INCLUIE: CONTRA SUPERIOR FORTIFICADO ACABADO EN BELLA MARCA BICOLOR CURS ME 400 Y TEXTURIZADA Y CANTO FRONTAL BOLDADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BARRAS DE EXTENSION CADA UNA ACABADO EN BELLA MARCA BICOLOR CURS ME 400 Y TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINO NATURAL, SERVICIOS MANO DE OBRA, HERRAJES, SERVICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	\$20,108.44	01/08/2018	10/08/2018			0.19%	0.30%	1.200000	2.800000	\$6,032.83	\$14,075.61			\$20,108.44
2-CAR-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFE MARCA READY TO GOEN MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PICOCHIP ES INCLUIE: TABLA LAMINADA, ALICATA, CUBIERTA, JALADERAS, FOCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS HERRAMIENTA, EQUIPO ACABADO, PUERTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (DE VENTA EN TENDIDO DE PRESTIGIO) (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$19,848.43	01/08/2018	10/08/2018			0.19%	0.34%	0.300000	0.700000	\$3,884.53	\$11,763.90			\$19,848.43
2-CER-01	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TEJA MODELO MARISSA, CERRADURA DE PIRILLA CON BOCETA ORANGE ACABADO EN CHROME BRILLO O BILAR, INCLUIE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SERVICIOS DE BOMBEO HERRAJES, ALICATA, COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	13.000000	\$5,598.30	06/05/2018	18/08/2018				0.14%		13.000000		\$5,598.30			\$5,598.30
2-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BILAL PARA PUERTA DE MADERA MARCA TEJA MODELO MARISSA, CERRADURA DE PIRILLA CON BOCETA ORANGE ACABADO EN CHROME BRILLO O BILAR, INCLUIE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SERVICIOS DE BOMBEO HERRAJES, ALICATA, COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$854.80	08/08/2018	10/08/2018				0.02%		2.000000		\$854.80			\$854.80
2-CER-03	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PUERTA MARCA BILAL MODELO MARISSA ACABADO CHROME O BILAR EN CALIDAD INFERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	15.000000	\$1,813.10	04/08/2018	10/08/2018				0.04%		15.000000		\$1,813.10			\$1,813.10
2-CER-04	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA DE ALUMINO MARCA TEJA O BILAR PARA PUERTA DE ALUMINO LAMINADO EN TENDIDO DE PRESTIGIO NATURAL O BILAR EN CALIDAD CON LAMINADO INCLUIE: MANO	PZA	2.000000	\$688.80	08/08/2018	13/08/2018				0.02%		2.000000		\$688.80			\$688.80

Leticia Ramirez
 Arq. Leticia Ramirez
 Apoderada

01224

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No: LO-DI-979001-E298-2018

Fecha: 04-ago-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de explotación y mantenimiento relativos al centro de trabajo de la Dirección Estatal de Buenas Prácticas (Buenos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central, Zona # 102, No. 2305, Calle Mercedes de Abasco, C.P. 46500, Guadalajara, Jalisco, así como los Talleres de explotación para la construcción de San Luis Potosí, está en Calle Méndez Arce No. 710, Centro Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí; San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480 Colonia Jardín, C.P. 26240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Pisos Prefabricados, con ubicación en San Antonio Abad #190 Car. Toluca, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 3970 Playa Bays, Loma Altas;

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-ago-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	31/01/2019	30/04/2019	30/07/2019	30/09/2019	30/11/2019	Total		
	DE OBRAS VIGILANCIAS EQUIPO LIMPIEZA ACABADOS Y TONDO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TONDO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)																	
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA DOBLE TPO #4 DE ALUMINIO DE 150mm DE LARGO PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PEQUEÑO. INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA EQUIPO LIMPIEZA ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$4,866.20	06/08/2018	10/08/2018			0.12%			2.000000				0.12%	2.000000	\$4,866.20
2-HD-01	INSTALACION HIDROAMONTANA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CERRADA DE COBRE PARA LA INSTALACION HIDROAMONTANA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA EQUIPO ACABADOS PULIDO, LIMPIEZA, COCIDOS, TEST, TEST, COPLES SOLDADURAS CONECTORES Y PRUEBA DE PRESION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PEA	6.000000	\$1,713.12	04/08/2018	13/08/2018			0.03%	0.01%		4.200000	1.800000			6.000000	0.04%	\$1,713.12
2-HD-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEN HIDROAMONTANA DE 4" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACION DE FARO, LAVABOS Y EXCLUIDOR, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 METROS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA EQUIPO ACABADOS PULIDO, LIMPIEZA, COCIDOS, TEST, TEST, COPLES SOLDADURAS CONECTORES PRUEBA DE PRESION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	semd	12.000000	\$21,358.12	04/08/2018	13/08/2018			0.37%	0.19%		8.400000	3.600000			12.000000	0.53%	\$21,358.12
2-HD-03	SUMINISTRO E INSTALACION BALCA PARA DESPASE CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO Y 2" DE DIAMETRO PARA LAVABO DE MANO Y TANQUE DE COCINA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 3 METROS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA EQUIPO COCIDOS, ACABADOS, LIMPIEZA, COCIDOS, TEST, TEST, COPLES CONECTORES NECEARIOS, PREGABADO BILDER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	semd	7.000000	\$13,185.98	04/08/2018	13/08/2018			0.29%	0.10%		4.800000	2.200000			7.000000	0.33%	\$13,185.98
2-HD-04	SUMINISTRO E INSTALACION BALCA PARA ORINAL DE SANITARIO CON TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LAVABO DE MANO Y TANQUE DE COCINA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 3 METROS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA EQUIPO COCIDOS, ACABADOS, LIMPIEZA, COCIDOS, TEST, TEST, COPLES CONECTORES NECEARIOS, PREGABADO BILDER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.)	PEA	3.000000	\$18,478.84	04/08/2018	13/08/2018			0.38%	0.14%		5.800000	2.400000			3.000000	0.48%	\$18,478.84
2-HD-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TALLAMIENTOS TECNICA MOD. 8100 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CON BORNOS SALTADORES ANTIQUILANTES Y CLAVADORES TRIZQUELADO PARA CONTRA CAMBIA DE 3/16" TODA INCLUYE: TRANSPORTES ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, O EQUIVALENTE CALIDAD, INCLUYE TRAZO, MARCACION Y CANTONADO DE PUNTO INOXIDABLE 3/16" PARA MARCACION No. 1/4" 2" TRIZQUELES DE PLASTICO DE 1/2" 1" 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54" 56" 58" 60" 62" 64" 66" 68" 70" 72" 74" 76" 78" 80" 82" 84" 86" 88" 90" 92" 94" 96" 98" 100" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$2,285.82	04/08/2018	13/08/2018			0.04%	0.02%		0.700000	0.300000			1.000000	0.09%	\$2,285.82
2-HD-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACAMISA PARA TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE MATERIAL DE DESPERDICIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL BTO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADOS DEL MATERIAL, SOBREPUNTO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$3,001.82	04/08/2018	13/08/2018			0.08%	0.02%		1.800000	0.200000			2.000000	0.07%	\$3,001.82
2-HD-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR PARA LAVABO, TUBO # 1/2" DE DIAMETRO REDUCIDA A UNA BOMBEE LIMPIEZA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES SU CALIDAD PARA ALIMENTAR, O RESERVA, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTES, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL BTO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	11.000000	\$1,880.59	04/08/2018	13/08/2018			0.80%	0.01%		7.000000	3.900000			11.000000	0.64%	\$1,880.59
2-HD-01	INSTALACION DE BOMBEE SANITARIOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. RODADO 1.4 B. BLOQUEADO CON ORO BLANCO BICA, PERCHA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTES ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL BTO DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTES, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL BTO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PEA	3.000000	\$22,124.10	13/08/2018	30/08/2018			0.34%	0.21%		3.125000	1.875000			3.000000	0.50%	\$22,124.10

Leticia Ramirez L.
Arq. Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal

01225

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMANDO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Documento No. LC-04/PT/2014-2388-2014 Fecha: 04-may-18



DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de adaptación e instalación de sistemas de riego de la Dirección Estatal de Guadalupe (Bleeders) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 100, No. 2238, Del. Alameda de Amélie, C.P. 48520, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de adaptación para la explotación de las Carrizales Estables de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Adán No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y San Luis, ubicado en Calle Emancipación Huasteca número 3480, Colonia Jardín, C.P. 23840, San Luis, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Pesca Portafelis, con ubicación en Barrio Antero Abad N° 100, Cal. Tzucuba, Delegación Cuahtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Buzo), Lado Norte

Duración: 05 días hábiles
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-may-18

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Ingreso	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
2-485-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORPIL CROMADO PARA LAVADO MCA HEBVEDO TIPO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES JUNTA A SU LUGAR PROPIA. PULSA INDELUZABLE, TAPETES DE PUÑAL, MANEJACIÓN, FLUJACIÓN, CONEXIÓN, ACERO-SANTANIA, EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO, LIMEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA CALIFICADA, DEL MATERIAL, SOBRECARGA AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$4,229.38	13/08/2018	20/08/2018					0.07%	0.04%	2.900000	1.900000								4.800000	\$4,229.38
2-485-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORPIL CROMADO PARA FREGADERO MCA HEBVEDO TIPO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MANEJACIÓN, FLUJACIÓN, MATERIALS, EQUIPOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPESIDO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	2.00000	\$3,878.00	13/05/2018	20/08/2018					0.08%	0.04%	1.250000	0.750000								2.000000	\$3,878.00
2-485-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADO DE BOMPEOPER IMPCA HEBVEDO INDELUZABLE Y TRANSPORTE PARA MONTAJE CON NEOSABONIC, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE Y ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, MANEJACIÓN, FLUJACIÓN, CONEXIÓN-HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPESIDO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$8,413.20	13/08/2018	20/08/2018					0.15%	0.08%	6.600000	1.500000								4.000000	\$8,413.20
2-485-05.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANEJABLE FLEXIBLE MCA UNICA NACIÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES DE DESPESIDO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARRIO HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPESIDO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$573.00	13/08/2018	20/08/2018					0.01%	0.01%	2.900000	1.500000								4.000000	\$573.00
2-485-05.2	PARA LAVADO DE MCA FOLAR-HO	PZA	2.00000	\$384.96	13/08/2018	20/08/2018					0.01%	0.00%	1.280000	0.750000								2.000000	\$384.96
2-485-05.3	PARA FREGADERO DE MCA FOLAR-15	PZA	5.00000	\$741.20	13/08/2018	20/08/2018					0.01%	0.01%	3.180000	1.870000								5.000000	\$741.20
2-485-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VEREDERO DE ACERO INDELUZABLE CALIBRE 20 CON PERFORACION PARA LAVAR MEZCLADORA DE 50 A 100 CM DE DIAMETRO EN AREA DE BORDO MCO VERT. MCA MEXCA CALIBRE 18 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE FLUJACIÓN, LIMEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPESIDO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	\$3,280.04	13/08/2018	20/08/2018					0.08%	0.03%	0.820000	0.378000								1.000000	\$3,280.04
2-485-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE LAVADO CENTRY PZA MCA HEBVEDO TIPO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPESIDO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$14,805.44	13/08/2018	20/08/2018					0.23%	0.14%	2.500000	1.500000								4.000000	\$14,805.44

Leticia Ramírez L.
 Arq. Leticia Ramírez Luján
 Apoderada Legal

012226

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LO-01 (P) 2001-8288-3918 **Fecha:** 04-may-18

Objeto: Trabajos de aplicación y mantenimiento relativos a cédulas de empuje de la Dirección Estatal de Querétaro (Aguas), perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2300, Col. Mercado de Abasco, C.P. 46283, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de aplicación para la renovación de las Desperdicios Residuales en San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Añate No. 710, Central Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Botellón ubicada en Calle Boulevard Veracruzana Casaparc número 5480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Aguascalientes, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 189, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06850, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Subevar Díaz Mirón No. 2070 (Planta Baja), León, Guanajuato

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO
E-13

Duración: 90 días naturales
Inicia obra: 14 may-18
Fin obra: 10 ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicia	Fin	2018-01-01	2018-02-01	2018-03-01	2018-04-01	2018-05-01	2018-06-01	2018-07-01	2018-08-01	2018-09-01	2018-10-01	2018-11-01	2018-12-01	Total	
2-865-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JAMBINA ANILADA, COLOR BLANCO, DIMENSIONES DE 300x114x114, COLOR PLATA, EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	\$7,925.90	13/08/2018	20/08/2018					0.12%	0.07%							0.20%	4.000000 \$7,925.90
2-865-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIDRÓFONO, JAMBÓN CON DIMENSIONES DE 317x114x114, COLOR PLATA, EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	\$10,781.40	13/08/2018	20/08/2018					0.17%	0.10%							0.27%	5.000000 \$10,781.40
2-865-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TALLA EN ROLLO DE PLACAS MARCA, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$4,300.56	13/08/2018	20/08/2018					0.07%	0.04%							0.11%	2.000000 \$4,300.56
2-865-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE LINTARNA CON CABLE DE JAMBÓN LIBRADO Y UN CABLE MCA HELIX DE 100-27 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$2,447.88	13/08/2018	20/08/2018					0.04%	0.02%							0.06%	1.000000 \$2,447.88
2-865-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PROXIMA REALIZACIÓN, MCA HELIX, MODELO 24-24 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FUNCIÓN, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$3,850.86	13/08/2018	20/08/2018					0.08%	0.03%							0.09%	3.000000 \$3,850.86
2-865-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT MCA INGRESO CAT VAC 1/2" x 1/2" O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN EN LA TERCERA DIRECCIÓN HERMETICIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	11.000000	\$3,880.01	13/08/2018	20/08/2018					0.09%	0.06%							0.15%	11.000000 \$3,880.01
2-865-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CAMISA PARA LAVADO, MCA HELIX, MODELO O 11450 88x114x114, EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FUNCIÓN, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	\$5,308.12	13/08/2018	20/08/2018					0.08%	0.05%							0.13%	4.000000 \$5,308.12
2-865-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITORIO MG MEDV TOS SECO BLANCO HELIX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FUNCIÓN, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL MATERIAL, DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$7,888.98	13/08/2018	20/08/2018					0.12%	0.07%							0.19%	1.000000 \$7,888.98


 Letecia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal

01227

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Concurso No: LD-0149/7001 2308-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de especialidad y mantenimiento relativos al servicio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo, perteneciente a la Dirección Regional Costera, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H No. 2, No. 2205, Cal. Alameda de Aménos, C. P. 98002, Coahuila, México, así como los trabajos de adaptación para la prestación de los Servicios Esenciales de San Luis Potosí en la Calle Morelos No. 716, Colonia Zona Centro, C. P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3400, Colonia Jardín, C. P. 25240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Norte, así como la Dirección de Planeación, con sujeción en San Antonio Abad #1 150, Cal. Trébol, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06000, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870, Playa Vista, Lado Norte

Duración: 85 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	11092018	11092019	11092020	11092021	11092022	11092023	11092024	11092025	11092026	11092027	11092028	11092029	11092030	Total			
CONDICION DEL USO DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS CONEXION A INSTALACIONES HIDROELECTRICAS, MATERIALES, GRUPO HERRAMIENTAS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)																						
2-48-17	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BLENDO (OBS DE PER CON) 6 INCHAS HELIX, PREFERENCIALMENTE 0 (BLENDO EN CALZADO Y PISO). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS Y PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	PZA	5 000000	08.076.70	13/09/2018	20/09/2018													0.12%	0.06%	9.000000	59.076.70
INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES																						
2-48-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE 17x14x1/2 CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR NUDO (2 HELIX), TENEDOR DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 ANO, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO CUARLES DE 1/2", HERRAJES DESPRENDIBLES, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERA, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	unida	70 000000	082,312.30	13/09/2018	24/09/2018													0.85%	1.10%	70 000000	682 312.30
2-48-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE 17x14x1/2 CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR NUDO (2 HELIX), TENEDOR DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 ANO, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO CUARLES DE 1/2", HERRAJES DESPRENDIBLES, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERA, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	unida	58 000000	589,821.78	13/09/2018	24/09/2018													0.72%	1.01%	58 000000	589 821.78
2-48-03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAMINADO TIPO "SERRAME" DE 40 x 80 CM PARA EMPOTRAR EN PLAFON PARTICULAR FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO CON DIFUSION DE ACRILO O DIFUSION CON BANCOS DE LEDS TIPO BANCOS EN COLOR BLANCO NEUTRO (880-9800) NUMEROS 1, 800, 1600, 2800, 3600 EN UN CON UN PLAFON TOTAL DE 3 MTS LUMENES CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION DE VOLTAJE INVERSIÓN, 120-277V INCLUYE BASES TUBOS TRONCO ABRAZACION HERRAMIENTA ACABADO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL SOPORTERA, PUESAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	Puesas	78 000000	138,255.88	13/09/2018	24/09/2018													1.41%	1.97%	78 000000	138 255.88
2-48-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALAMBREO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE 17x14x1/2 CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR NUDO (2 HELIX), TENEDOR DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 ANO, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO CUARLES DE 1/2", HERRAJES DESPRENDIBLES, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERA, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	BAL	143 000000	619,147.89	13/09/2018	24/09/2018													1.89%	2.29%	143 000000	619 147.89
2-48-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA GRUPO DE ALAMBREO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE 17x14x1/2 CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR NUDO (2 HELIX), TENEDOR DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 ANO, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO CUARLES DE 1/2", HERRAJES DESPRENDIBLES, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERA, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	BAL	22 000000	577,201.12	13/09/2018	24/09/2018													0.28%	0.39%	22 000000	577 201.12
2-48-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA GRUPO DE ALAMBREO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENEDOR DE CABLE 17x14x1/2 CALIBRE 12 ANO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR NUDO (2 HELIX), TENEDOR DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 ANO, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO CUARLES DE 1/2", HERRAJES DESPRENDIBLES, COPLES TIPO AMERICANO ELEMENTOS DE FIJACION SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERA, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	BAL	11 000000	619,575.78	13/09/2018	24/09/2018													0.16%	0.22%	11 000000	619 575.78

Antonio Ferriz L.
Arq. Licencia Registrada
Aprobada Legal

01228

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No. LO-014PT/0001-E-286-2018 Fecha: 04 mayo 18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guatemala (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2006, Col. Manzanillo, C.P. 45300, Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la realización de las Discusiones Estatales de San Luis Potosí, así como en Calle Manzanillo No. 710, Central Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, y del mismo modo, en Calle Boulevard Veneranda Carranza número 3480, Colima Jardín, C.P. 25240, San Felipe, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Pesca Parícuti, con ubicación en San Antonio Abad y 150, Cal. Trabajo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Sotomayor Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte).

Duración: 85 días naturales
 Inicio obra: 14 mayo 18
 Fin obra: 16 ago 18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
2-EL-08	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN Y TRABAJO Y BORNES DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPERES CON CÁBULA EN BORNES BARRILETOS, CABLES BORNES, CABLES DE PLACAS SUPORTE EN BASE DE VARILLA DE ESPARTEADO DE 1/2", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADAS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	Pieza	52 000000	\$16,588.38	13/08/2018	24/08/2018					0.17%	0.24%	21,889.700	30,333.300								\$2 000000	\$16,588.38
2-EL-09	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN Y TRABAJO Y BORNES DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPERES CON CÁBULA EN BORNES BARRILETOS, CABLES BORNES, CABLES DE PLACAS SUPORTE EN BASE DE VARILLA DE ESPARTEADO DE 1/2", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADAS, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	Pieza	66 000000	\$26,535.80	13/08/2018	24/08/2018					0.27%	0.28%	27,083.900	37,816.700								\$5 000000	\$26,535.80
2-EL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENIDO DE CABLE PARA EL CABLE EN ANO CON UN DIAMETRO MAXIMO DE 3/4" POR EL CABLE EN HILOS, TENIDO DE CABLE DESBARRILADO MAXIMO DE 3/4" CON UN DESBARRILADO MAXIMO DE 30 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO CON UN DESBARRILADO DE 18 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDULET TIPO LB, HERRAJES DE DESPERDICIO, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERA A BASE DE ESPARTEADO DE 1/2", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADAS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	SAL	1 000000	\$19,827.06	13/08/2018	24/08/2018					0.20%	0.28%	0,416.700	0,583.300								\$ 0.00%	\$19,827.06
2-EL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE UPS A INTERRUPTOR EN CALA MOLDADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENIDO DE CABLE PARA EL CABLE EN ANO CON UN DIAMETRO MAXIMO DE 3/4" POR EL CABLE EN HILOS, TENIDO DE CABLE DESBARRILADO MAXIMO DE 3/4" CON UN DESBARRILADO MAXIMO DE 30 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO CON UN DESBARRILADO DE 18 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDULET TIPO LB, HERRAJES DE DESPERDICIO, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERA A BASE DE ESPARTEADO DE 1/2", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADAS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	SAL	1 000000	\$21,801.36	13/08/2018	24/08/2018					0.23%	0.32%	0,416.700	0,583.300								\$ 0.00%	\$21,801.36
2-EL-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE INTERRUPTOR EN CALA MOLDADA A TABLERO DE CONTACTOS REGULADORES. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENIDO DE CABLE PARA EL CABLE EN ANO CON UN DIAMETRO MAXIMO DE 1/2" POR EL CABLE EN HILOS, TENIDO DE CABLE DESBARRILADO MAXIMO DE 3/4" CON UN DESBARRILADO MAXIMO DE 30 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIAMETRO CON UN DESBARRILADO DE 18 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDULET TIPO LB, HERRAJES DE DESPERDICIO, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERA A BASE DE ESPARTEADO DE 1/2", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PERFORADAS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	SAL	3 000000	\$35,300.19	13/08/2018	24/08/2018					0.36%	0.51%	1,250.000	1,750.000								\$ 0.00%	\$35,300.19
2-EL-13	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA COCINA Y BARRIO BARRIL A PALA NEDELO FUTURE 16.3" CON CAMBIO DE AIRE DE 25 COLCHES POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DEL AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS, ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	PZA	3 000000	\$4,485.77	13/08/2018	24/08/2018					0.00%	0.08%	1,250.000	1,750.000								\$ 0.00%	\$4,485.77
2-EL-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA CABLEADO TELEFONICO DESE ACOMETIDA TELEFONICA PARA CABLEADO DE COMUNICACIONES (C.A.) A BASE DE TUBO CONDUIT UNLV PARED DELGADA DE 1/2" CABLE CUMPLIENDO CON REQUISITOS CON SOPORTERA A BASE DE VARILLA BARRILADA DE 1/2" UNICANAL DE 4 X 1" ABRAZADERA UNICANAL, INCLUYE MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (P.U.C.T.).	ML	86 250000	\$23,880.38	13/08/2018	24/08/2018					0.25%	0.25%	35,087.900	50,312.600								\$ 0.00%	\$23,880.38

Leticia Ramirez Lopez
 Aca Leticia Ramirez Lopez
 Apoderada Legal

01229

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No: LD-014778001-6286-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajo de optimización y mejoramiento relativo al control de riesgos de la Dirección Estatal de Guadalupe (Atlixco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2388, Col. Miraflores de Atlixco, C.P. 06520, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la rehabilitación de las Dependencias Estatales de San Luis Potosí, así en Calle Mariano Rosales No. 716, Colonia Zona Centro, C.P. 06000, San Luis Potosí; San Luis Potosí y San Luis Potosí, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2480, Colonia Jardín, C.P. 22040, San Luis Potosí, pertenecientes a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. Troncal, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06520, perteneciente a la Dirección Regional Huasteca y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte).

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 85 días naturales
Inicio obra: 14 may-18
Fin obra: 18 ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	11/08/2018	10/09/2018	30/09/2018	02/10/2018	01/11/2018	16/11/2018	15/12/2018	14/01/2019	Total	
CARGA DEL CABLEADO PARA LA OBRAS A TRO LIBRE Y TODOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)																				
2-NEL-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRADO DE LED MARCA TECHNOLITE, MODELO TOLSO-300P-240000 CON OMPANEL COLOCADO A NIVEL DE PLANCH, INCLUIE BUSES, CUBOS, TRINCHAS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	80 000000	\$48,117.80	13/08/2018	24/08/2018					0.48%	0.67%							1.14%	80 000000
											27,083000	37,916700								\$48,117.80
											\$12,215.87	\$25,801.17								
2-NEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUIE TRIMETRO Y FINO DE 2 VERTICES DE UNIDAD VERIFICADORA CON IDENTIFICACIÓN Y ANOTACIÓN VERTICES PARA LA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2013 "INSTALACIONES ELÉCTRICAS UTILIZANDO LA UNIDAD VERIFICADORA ESPECIAL PARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DEBIDAMENTE PASADA EN CADA VISTA ESPECIAL Y EXPEDIR AL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR P U O T	DOC	1,000000	\$35,221.86	13/08/2018	24/08/2018					0.36%	0.31%							0.67%	1,000000
											6,518700	7,883300								\$35,221.86
											\$4,675.89	\$30,340.87								
2-NEL-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APUNZADOR DE ESCALERA Y PLACA COLOCAR EN BANDO MARCA BUSHBY O BUSHBY EN CALIDAD INCLUIE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	12 000000	\$2,911.44	13/08/2018	24/08/2018					0.03%	0.04%							0.07%	12 000000
											6,269300	7,052000								\$2,911.44
											\$1,215.10	\$1,836.94								
INSTALACIÓN DE ARRE ACCIONADO MANO																				
2-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MANO-IMPULSADA CONSERVADORA DE ALIMENTOS O PIEDO UNIDAD VERIFICADORA EN ÁREA DE SERVICIOS CON RETROALIMENTACIÓN EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE CABLES Y ACABOS, HERRAMIENTAS Y VERTICALES DEL SITIO AL CUALQUIER NIVEL, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS TRABAJOS DE HERRAMIENTA, CONSERVADORES ELÉCTRICOS Y CONTINUA, MONTAR EN SU BASE Y SOPORTERÍA IDENTIFICACIÓN Y PLACAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS E INSTALACIÓN, ARMAQUE DEL EQUIPO, ANOMAR, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACABOS, HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CABLEADO, RETIRO FUERA DE LA OBRAS A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES (P U O T)				22/08/2018	26/08/2018														
2-AAC-01-1	MINI BULT CAP. 30.000 BTU/HRS, 27 R NICA TRASE, CONSERVADORA Y VERIFICADORA	Pieza	2 000000	\$159,848.18	22/08/2018	28/08/2018							0.30%	0.27%					0.57%	2 000000
													95,249.60	1,142800						\$159,848.18
														95,249.60	951,393.58					
2-AAC-01-2	MINI BULT CAP. 36.000 BTU/HRS, 27 R NICA TRASE, CONSERVADORA Y VERIFICADORA	Pieza	1,000000	\$40,836.82	22/08/2018	28/08/2018							0.13%	0.09%					0.21%	1,000000
													0.428800	0.971400						\$40,836.82
													\$17,843.87	\$22,307.88						
2-AAC-01-3	MINI BULT CAP. 1.80 T B NICA TRASE, CONSERVADORA Y VERIFICADORA	Pieza	2 000000	\$66,401.42	22/08/2018	26/08/2018							0.11%	0.08%					0.19%	2 000000
													0.867100	1,142800						\$66,401.42
													\$38,487.76	\$37,843.67						
2-AAC-01-4	MINI BULT CAP. 16.000 BTU/HRS, 17 R NICA TRASE, CONSERVADORA Y VERIFICADORA	Pieza	8 000000	\$186,186.72	22/08/2018	28/08/2018							1.20%	0.40%					1.60%	8 000000
													2,621400	3,428800						\$186,186.72
													\$72,288.77	\$88,877.88						
2-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA OMPAGE PUMP PARA DEBIDO E DE CONSERVADORES DE EQUIPOS TRO MANO IMPULSADA CONSERVADORA Y VERIFICADORA, INCLUIE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE MATERIALES, FINO TRINCHAS O BOMBAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALACIÓN POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANOMAR, ACABOS, HERRAMIENTAS Y VERTICALES DEL SITIO, AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL COMPLETAR LOS TRABAJOS, ACABOS, HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CABLEADO, RETIRO FUERA DE LA OBRAS A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	11,000000	\$44,440.55	22/08/2018	28/08/2018							0.13%	0.03%					0.16%	11,000000
													4,714000	8,269700						\$44,440.55
													\$5,990.85	\$35,804.89						
2-AAC-04-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA IDENTIFICACIÓN TIPO "NICK" PARA TUBERÍA DE COBRE Y OMBAS MARCA NACOBRE, ALBA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NOMAS ASISTEM INCLUIE, TRANSPORTE, ACABOS, HERRAMIENTAS Y VERTICALES DEL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA EQUIPO, BOMBA DE VACÍO, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTA, CONECTOR DE TUBO DOBLADOR DE TUBO, ESPERMADORA, BATERÍA, LUBRIFICANTE ANTIOPROXIMATIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA MEDIANTE DORTELADO CON APROVEDADO PARA REVISAR DECORACIÓN DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANOMAR, LIMPIEZA DEL ÁREA AL COMPLETAR LOS TRABAJOS, ACABOS DEL MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CABLEADO, RETIRO FUERA DE LA OBRAS A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M	115 240000	\$18,885.30	22/08/2018	28/08/2018							0.21%	0.20%					0.40%	115 240000

Leticia Ramírez Lucas
At: Leticia Ramírez Lucas
Moderada Legal

01230

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-07/2001-2368-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de aprobación y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guarderías (Abades) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, seccion Central, Zona H 102, Ala. 2308, Cal. Manuel de Azevedo, C.P. 44800, Guadalajara, Jalisco; así como los trabajos de aprobación para la realización de los Delineamientos Estatales de San Luis Potosí, más en Queda Mariate Amato No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, y 56018, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza Platanos 2490, Colonia Amén, C.P. 752-00, Saltillo, Coahuila perteneciente a la Dirección Regional Norte, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. Torralba, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, D.F. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Estación Ocean Drive No. 2450 (Plaza Eje), Luis Hay.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 15-ag-18

Lugar: Ciudad de México; Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Table with columns: Orden, Descripción, Unidades, Cantidad, Importe, Fecha, and a grid of months from 2018 to 2019. Includes rows for items like TUBO DE CIERRE DE 3/4" DE DIAMETRO and TRABAJOS DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL.



Arq. Lucia Ramirez Lopez
Acreditada Legal

01231

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No. LO-014P7R001-2388-2018 Fecha: 04-may-18



DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de instalación y mantenimiento relativo al cambio de origen de la Dirección Estatal de Oncología (Módulo) perteneciente a la Dirección Regional Occidental ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona 14-102, No. 2305, Col. Miraflores de Abasco, C.P. 46800, Cuauhtémoc, México, así como los trabajos de aproximación para la rehabilitación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, en el Opdo Miraflores Arriba No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Veracruz-Carrizosa número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240 Sábila, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de la Plaza Parícuti, con ubicación en San Antonio Abad N° 150 Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 3870, Puerto Regis, Lucha Nueva

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Inicio, Fin, and monthly columns from 14/05/2018 to 13/08/2018, plus a Total column. Rows include items like 'SISTEMA DE TIERRA FIRME', 'ACABADOS', and 'ANILINATICA'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink: 'Leticia Ramirez Lucas'
Ara. Leticia Ramirez Lucas
Apodada Legal

01233

CONCEPTO O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No: LO-01P79201-E288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO

E-18

Obr: Trabajo de instalación y mantenimiento relativo al sistema de imagen de la Dirección Estatal de Cuauhtémoc (Atlix) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Laguna Cárdenas, edificio Central, Zona H 180, No. 2008, Col. Miraflores, C.P. 04820, Cuauhtémoc, Yucatán, así como los trabajos de instalación para la instalación de San Luis Potosí, en la Calle Miraflores No. 750, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Soledad, ubicada en Calle Boulevard Veracruzán Colonia, número 3480, Colonia Jardín, C.P. 23240, Soledad, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Sureste, así como la Dirección de Pisos Puntos, con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Col. Tlalviva, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Bq), León Norte

Lugar: Ciudad de México Ciudad de México

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 14 may-18
Fin obra: 16 ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Fecha, and various percentage columns. It lists items like 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO' and 'SEÑALAMIENTO' with associated costs and dates.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Leticia Ramirez Lucas, Abogada Legal]

01234

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P7R001-E288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajo de impresión y mantenimiento material de cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadaluajara (Gua.), perteneciente a la Dirección Regional Occidente ubicada en Avenida Luzero Cárdenas, edificio Central Zona H 102, No. 2388, Col. Manzanillo de Abasco, C.P. 46000, Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de impresión para la redacción de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sinaloa, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2480, Colonia Jardín, C.P. 25340, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Portuaria, con ubicación en San Antonio Abad N° 190, Col. Tlalcala, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2970 (Plante Baja, Lado Norte).

Duración: 85 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-may-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	04/08/2018	11/08/2018	18/08/2018	30/08/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total			
2-8E8-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMODOR: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 148 DPI QUEDANDO ENCARBUJADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 45 CM. INCLUYE ENTREGA DOMILE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1,000,000	\$448.18	29/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.00%							0.01%	1,000,000	\$448.18
2-8E8-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ANUNCIO: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 148 DPI QUEDANDO ENCARBUJADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 45 CM. INCLUYE ENTREGA DOMILE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1,000,000	\$448.18	29/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.00%							0.01%	1,000,000	\$448.18
2-8E8-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BOVEDIA: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 148 DPI QUEDANDO ENCARBUJADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 45 CM. INCLUYE ENTREGA DOMILE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1,000,000	\$448.18	29/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.00%							0.01%	1,000,000	\$448.18
2-8E8-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CREDITO COBRANZA: FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 148 DPI QUEDANDO ENCARBUJADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	3,000,000	\$1,344.54	29/08/2018	02/07/2018								0.02%	0.01%							0.02%	3,000,000	\$1,344.54
2-8E8-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMODOR: FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 148 DPI QUEDANDO ENCARBUJADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1,000,000	\$448.18	29/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.00%							0.01%	1,000,000	\$448.18
2-8E8-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO JEFE: FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 148 DPI QUEDANDO ENCARBUJADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1,000,000	\$448.18	29/08/2018	02/07/2018								0.01%	0.00%							0.01%	1,000,000	\$448.18
2-8E8-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN INTERIOR CON EL TEXTO INSTITUTO FONADO DE LETRADO CONCORDIA EN ALUMINO NATURAL, MEDIDAS DE 12 CM DE ALTO X 20 DE LARGO A 5 CM DE ESPESOR EN FRO CALA LETRA "F" CON MEDIDAS DE 8 CM DE ALTO, LETRA "L" CON MEDIDAS DE 3 CM DE ALTO, 8 LETRAS "OMAL" CON MEDIDAS DE 8 CM DE ALTO, LETRAS "MAYUSCULA" CON MEDIDAS DE 1 CM DE ALTO, 2 PREGON CON MEDIDAS DE 7 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTURA, CON FONDO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 8 CM DE ALTO, 5 LETRAS "OMAL" CON MEDIDAS DE 8 CM DE ALTO, LETRAS "MAYUSCULA" CON MEDIDAS DE 1 CM DE ALTO, 2 PREGON CON MEDIDAS DE 8 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTURA, CON FONDO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ALUMINO DE MODELO "PROLE" FUENTE DE FONDO, INCLUYE	PZA	1,000,000	\$28,778.45	29/08/2018	02/07/2018								0.30%	0.17%							0.30%	1,000,000	\$28,778.45

Leticia Ramirez Lugo
Arq. Leticia Ramirez Lugo
Aprobada Legal

01235

CONCEPTO O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CREDITO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No. LO-014P7R001-0288-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
6-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento preventivo al sistema de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Ahorro) perteneciente a la Dirección Regional Cuernavaca, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, colonia Central, Zona H 102, P.O. 7000, Cd. México de Ahuacón, C.P. 02000, Querétaro, Jalisco, del contrato de Trabajo de optimización para la modernización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, en Calle Mariano Añón No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 70000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Valentina Contreras número 2480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Sábila, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Veracruz, así como la Dirección de Planeación, en ubicación en San Antonio Abad 100, Cd. Toluca, Delegación Cuautlémoc, Ciudad de México, C.P. 06836, perteneciente a la Dirección Regional Morelos y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Sábila, Carr. Sábila No. 3970 (Paralela Bpa, Loma Nueva

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 65 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE ERROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	30/02/2019	30/03/2019	30/04/2019	Total		
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)																						
2-486-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO EN FACHADA CON EL TEXTO INVERTIDO FORMADO A BASE DE TROMBOS LAMINADO EN ACRILICO NATURAL, PLASTICO, LETRAS NEGRO-OPACAS Y PLACAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.00 x 0.90 M ESPESOR DE 0.80 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	2.000000	\$31,487.33	28/08/2018	03/07/2018				0.58%	0.18%									0.76%	2.000000	\$31,487.32
2-486-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPOS EN PILETALA DE VINIL, BOMBILLADO DE ACRILICO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA MARCA COMERCIAL DE FONDUOT DE 0.30 x 2.00 M, VERDE/BLANCO DE GARCILISA, INCLUYE: UN TERMINAL IMPRESOR Y CINTA DE VINIL AUTO ADHESIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPieza PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	22.000000	\$8,088.00	28/08/2018	03/07/2018				0.17%	0.08%									0.23%	22.000000	\$8,088.00
2-486-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PLAZA ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE 30 AÑOS MEDIDAS DE 30 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	1.000000	\$448.18	28/08/2018	03/07/2018				0.01%	0.00%									0.01%	1.000000	\$448.18
2-486-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE REUNIONES ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE 30 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	2.000000	\$888.36	28/08/2018	03/07/2018				0.00%	0.01%									0.02%	2.000000	\$888.36
2-486-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE REUNIONES ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE 30 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	8.000000	\$3,888.44	28/08/2018	03/07/2018				0.07%	0.02%									0.09%	8.000000	\$3,888.44
2-486-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE REUNIONES ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE 30 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	2.000000	\$888.36	28/08/2018	03/07/2018				0.02%	0.01%									0.02%	2.000000	\$888.36
2-486-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE REUNIONES ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTES DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACION DE 30 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM, INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACION, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PEA	1.000000	\$448.18	28/08/2018	03/07/2018				0.01%	0.00%									0.01%	1.000000	\$448.18

01236

Leticia Ruiz L.
Pro. Leticia Ruiz Lugo
Apostada Legal

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CEBRAMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LO-014P7R001-2380-2018 **Fecha:** 04-ago-18

Obra: Trabajos de restauración y mantenimiento material de pintura de muros de la Dirección Estatal de Guadalupe (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Corral, Zona H 102, No. 2000, Col. Miraflores de Abasco, C.P. 44830, Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de restauración para la renovación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, así en Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí; San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2485, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Puebla, con ubicación en San Antonio Abad N° 183, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México; C.P. 06620, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Base, Lado Norte).

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México



DOCUMENTO E-13.

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-ago-18
Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN ANTONIO ABAD)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	04/09/2018	11/09/2018	18/09/2018	25/09/2018	02/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	23/10/2018	30/10/2018	06/11/2018	13/11/2018	Total				
2-082-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACEROS PARA PUEBROS Y PREPARACION DE MEDIDAS APERTURAS DE PUEBROS INTERIORES DE LA SUBCUBA, A BASE DE ACERCO TERMINADO DE 38MM Y CHAPETONES COLOR ALUMBRADO NATURAL. PUEBLO: COLA DE PITO PARA COLOCAR EN MURO MATERIALES: MADERA DE OBRA, TOLUOL, ANDAMIOS, LAMPARA HERBAMETA + TUBO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (P.U.O.T.)	PZA	8 000000	\$5,416.02	29/08/2018	02/07/2018							0.10%	0.03%	4 500000	1 500000						8 000000	\$5,416.02		
2-015-01	GABINETES Y EXTINTORES MEDICINA Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGW TIPO PARA PASADIZOS TIPO ABC. CON SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA. INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACION, MANDO DE OBRA, HERBAMETA, EQUIPO ANCAMIO, FLETES, ACERCO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, CON 30MS ALAMB HORIZONAL, MDR DE 100 DE 1000 Y MDR 154 DE ACRI DE 200. (P.U.O.T.)	PZA	12 000000	\$7,385.52	29/08/2018	02/07/2018							0.14%	0.08%	8 000000	3 000000						12 000000	\$7,385.52		
2-016-01	LIMPieza LIMPieza PUAL DE PISO, BAÑILLO, CANCHER, LAMPARAS, RECLAMAMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTRESIA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACERCO, HORizontALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, MANTA EN LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES ACIDOS DE BARRIDORES Y DE TORNENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPRENSACION, MANDO DE OBRA, HERBAMETA Y EQUIPO ANCAMIO, LIMPieza DE AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACERCO DEL MATERIAL ROBYANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A 1000 LBMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	MZ	543 080000	\$18,280.94	29/08/2018	02/07/2018							0.20%	0.10%	407 280000	136 780000						543 080000	\$18,280.94		
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO							\$438,886.78	6691,8118.48	8884,420.38	\$418,347.88	\$380,416.01	\$884,191.21	\$870,988.84	\$37,864.86											
ACUMULADO:							\$438,886.78	\$28,488.31	\$1,823,888.81	\$1,841,234.97	\$2,321,860.19	\$3,225,841.38	\$3,998,977.00	\$4,834,791.06	\$4,882,781.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	\$4,833,791.88	
PORCENTAJE PERIODO:							10.88%	12.19%	14.76%	15.37%	8.86%	24.88%	16.01%	9.84%											
PORCENTAJE ACUMULADO:							10.88%	23.08%	37.86%	46.12%	57.98%	82.48%	89.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Leticia Ruiz L.
Lic. Leticia Ramirez L. Ruiz
Apodada Legal

01237

FRENTE 3
SAN LUIS POTOSI

JK

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LD-01-07/2010-2168-2010 Fecha: 04-may-16

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento edilicio al centro de imagen de la Dirección Estatal de Guaymas (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Cuernavaca ubicada en Avda. Lázaro Cárdenas edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Barrio de Avasco, C.P. 64030, Cuernavaca, México, así como los trabajos de optimización para la restauración de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, una en Calle Melanes Araya No. 710, Colonia Zona Centro C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Arana, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Plaza Parícuti, una ubicada en San Felipe Arca No. 150, Cal. Tlalman, Dapangtan Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 60030, perteneciente a la Dirección Regional Mérida-Yucatán y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Siga, Lado Norte)

Duración: 85 días naturales
 Inicie obra: 14-may-16
 Fin obra: 16-ago-16

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2016	21/05/2016	28/05/2016	04/06/2016	11/06/2016	18/06/2016	25/06/2016	02/07/2016	09/07/2016	16/07/2016	23/07/2016	30/07/2016	06/08/2016	13/08/2016	Total	
Trabajos de optimización para la restauración de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, una en Calle Melanes Araya No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Arana, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Plaza Parícuti, una ubicada en San Felipe Arca No. 150, Cal. Tlalman, Dapangtan Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 60030, perteneciente a la Dirección Regional Mérida-Yucatán y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Siga, Lado Norte)																						
TRAMITES																						
3-TRA-01	SESTORA Y TRÁMITE DE MANIFESTACIÓN DE RENOVACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTIÓN CON PERSONAL (BPM) REALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE, COMO RESPONDERTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITE. EL PAJO DE ESTE TIPO DE SERVICIO. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA. COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA SALA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T.	Trámite	1.000000	\$92,118.04	14/05/2016	18/09/2016				3.71%											2.71%	\$92,118.04
3-TRA-02	ORIENTORA Y TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANULACIÓN DEMERITADOS DE FONACOT. INCLUYE GESTORA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE COMO RESPONDERTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD. INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITE. EL PAJO DE ESTE TIPO DE SERVICIO. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA. COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA SALA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T.	Trámite	1.000000	\$38,438.87	14/05/2016	18/05/2016				2.89%											2.89%	\$38,438.87
3-TRA-02	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD. INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS, SUELO, RECONSTRUCCIÓN, VÍAS Y CEROS, CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	REVISIÓN	1.000000	\$175,527.95	14/08/2016	18/05/2016				5.18%											5.18%	\$175,527.95
3-PRF-01	TRABAJO Y MANEJO MANUAL PARA ESTABLECIMIENTO DE BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	498.830000	\$10,985.84	17/05/2016	23/05/2016				0.14%	0.14%										0.28%	\$10,985.84
3-PRF-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO PARA BOUTAQUEO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABADOS, PLETES Y FOLDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	28.380000	\$2,386.48	17/05/2016	23/05/2016				0.04%	0.03%										0.07%	\$2,386.48
3-PRF-03	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 15 x 20 cm. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIO MANUAL, EN CALZADERA MARL. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL APARADO, CASQUÍN Y CASQUILLO DE COMPART. NECESITE DE ACERO DE REFUERZO, CARGA Y ACABADOS. HERRAMIENTAS Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACABADOS, IMPRESA DEL ÁREA AL CERRAR LOS TRABAJOS P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES	M2	6.300000	\$914.31	17/05/2016	23/05/2016				0.02%	0.01%										0.03%	\$914.31
3-PRF-04	DEMOLICIÓN DE MUROS, MUÑETES, MUÑETES Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 130 cm. DE ALTURA EN CALZADERA MARL. INCLUYE: DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DEL PANELO DE VISO. DESMONTAJE DE POSTER, REFUERZOS, CARNERES Y ANCLAJES. CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACABADOS, IMPRESA DEL ÁREA AL CERRAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	26.860000	\$2,895.78	17/05/2016	23/05/2016				0.04%	0.03%										0.08%	\$2,895.78
3-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS ENBORGOS DE PANELO DE YESO DE 1/2 CM. A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 3" COLOCACIÓN A LUZ DE 1 M. EN BUCADO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDIO DE 3" DE ESPESOR Y DESBORDO MÍNIMA DE 10 mm. INCLUYE: PANELO DE YESO DE 1/2 CM. DE ESPESOR, CANAL, POSTER, METALLOS A CADA 61 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDOMA TORALLERA S1, EQUINIBRO, CAVOS DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACABADOS, FUELOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	278.800000	\$112,830.73	21/05/2016	29/05/2016					3.32%										3.32%	\$112,830.73
3-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE PANELO DE YESO DE 1/2 CM. CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 3" COLOCACIÓN A CADA 61 CM. EN BUCADO CON AISLADO ACÚSTICO, MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDIO DE 3" DE ESPESOR Y DESBORDO MÍNIMA DE 10 mm. INCLUYE: PANELO DE YESO DE 1/2 CM. DE ESPESOR, CANAL, POSTER, METALLOS A CADA 61 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDOMA TORALLERA S1, EQUINIBRO, CAVOS DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACABADOS, FUELOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	138.300000	\$42,781.22	21/05/2016	29/05/2016					1.26%										1.26%	\$42,781.22

Letecia Ramirez Lucas
 Arq. Letecia Ramirez Lucas
 Aprobada Legal

01240

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Catamarca No: LO-014979001-E288-2018 Fecha: 04-may-18

Objeto: Trámite de aprobación y registro de estados de ítem de la Dirección Estatal de Querétaro Quintana Roo para ser a la Dirección Regional Oaxaca ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2308, Col. Manzanillo de Juárez, C.P. 48500, Oaxaca de Juárez, así como los Trámites de aprobación para la realización de las Construcciones Estables de San Luis Potosí, sito en Calle Ixtarna Asilo No. 750, Colonia Zona Central, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Soledad, ubicada en Calle Benavente Velasco Carrizosa número 3980, Colonia Jardín C.R. 26360, Soledad, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 190, Col. Tláhuac, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06800, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Reg. Lado Norte)



DOCUMENTO E-13

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fecha	%	Cantidad	Valor	%	Valor
3-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Muros DE PARED DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO INCLUYE PANELES DE CEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR CANA, POSTES METÁLICOS A CADA 0.91 M CANTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PAREDE, RESERBA TORILLERA S-1 (ENSAMBLE) METAL DISPUESTO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PAREDE DE CEMENTO PUANDO APLICAR METALCO ACABADOS, FLETES, CORRAMIENTOS CANAS DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	M2	76.150000	\$67,266.27	21/05/2018	25/09/2018	1.88%	76.150000	1.88%	\$67,266.27
3-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHE DE 16 CM DE ESPESOR PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION A BARRIS DE PAREDE DE YESO DE 13 MM A LOS CARAVES CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCACION A CADA 0.91 MTS EN SU CARO CON REALIDO ACABADO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3" DE ESPESOR Y CERRADO MINIMA DE 10 HORAS INCLUYE PANELES DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR CANA, POSTES METALICOS A CADA 0.91 M CANTA DE REFUERZO DE PAREDE, RESERBA TORILLERA S-1 (ENSAMBLE), CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MURCO, ACABADOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CORRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	M2	18.100000	\$10,009.88	21/05/2018	25/09/2018	0.26%	18.100000	0.26%	\$10,009.88
3-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON ACURTIADO MINIMA 800MM (CASA TIPO) TEXTURA CON SUPERFICIE PARA DE FIBRA MINERAL 1800x600 EN NÚMERO COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24" X 24" EXCEPTO EN LA FORMA BIENAL PARA LA COLOCACION SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLOCERA FRISBE TALL, MANICA, ANESTROHO MODELO PHILLIPS, PAREDE DE HALL, LE PINTARACION DE MURICABALLO ANGLICO INBENTADO DE BUNDOS, EMPUJOS PINTARACION (PAREDE) CON PLANAJA DE 14" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLUMETAS (CASA ALABAR) GALVANIZADO CAL. 18 INVELACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANCHOAS, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	M2	420.000000	\$470,778.00	21/05/2018	25/09/2018	13.84%	420.000000	13.84%	\$470,778.00
3-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALATAMBRIO PERMITEVIA PARA PAREDE DE PLAFON RECALCADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE DE 32 CM DE ANCHO INCLUYE ANCHOAS, PANELES DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR CANA, POSTES METALICOS, CANTA DE REFUERZO DE PAREDE, RESERBA TORILLERA S-1 (ENSAMBLE), CANES DE MADERA DE REFUERZO CALAFATEO ENTRE MURCO, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANCHOAS, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	M2	118.140000	\$54,549.84	21/05/2018	25/09/2018	1.02%	118.140000	1.02%	\$54,549.84
3-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARLO DE PAREDE DE YESO EN FORMA DE Y CON CERRAMIENTOS DE 200 X 500 X 600 CM. CERRADO EN LA PARTE ALTA DE FRENTE DE ACUERDO A PLANO A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCACION A CADA 0.91 M INCLUYE PANELES DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR CANA, POSTES METALICOS A CADA 0.91 M CANTA DE REFUERZO DE PAREDE, RESERBA TORILLERA S-1 (ENSAMBLE), CANES DE MADERA DE REFUERZO CALAFATEO ENTRE MURCO, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANCHOAS, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	M2	28.280000	\$16,787.17	21/05/2018	25/09/2018	0.32%	28.280000	0.32%	\$16,787.17
3-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REQUERIMIENTO PARA CORRI/ ACABADO DE PAREDE RECIPIER PINTURA BETA ESEPECIFICACION FABRICANTE PARA MURCO Y COLUMNAS. ACABADO BATE INCLUYE REFINANCION DE LA SUPERFICIE, RESERBA MURCO, LAMINAZA, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (P.U.O.)	M2	30.000000	\$4,191.80	21/05/2018	25/09/2018	0.12%	30.000000	0.12%	\$4,191.80
3-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CERO DE PAREDE DE YESO CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCACION A CADA 0.91 MTS. INCLUYE PANELES DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, SUSPENSIÓN, CANTA DE REFUERZO DE PAREDE, RESERBA TORILLERA S-1, CALAFATEO ENTRE MURCO, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CORRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	M2	23.000000	\$7,289.28	21/05/2018	25/09/2018	0.21%	23.000000	0.21%	\$7,289.28
3-CAN-01	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCES DE ALUMINO NATURAL ANCHOZADO DE 2" Y TOLCO DE ALUMINO P. MEDIDAS 180 X 2 25 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CERRA CLARO DE 6 CM INCLUYE HERRAJES BAJUETAS PARA VISO, FOLPA, SUJION MANO DE OBRA ACABADOS TORILLERA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	PEA	1.000000	\$13,800.27	23/08/2014	30/09/2018	0.28%	0.670000	0.19%	\$9,217.80
3-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCES DE ALUMINO NATURAL ANCHOZADO DE 2" Y TOLCO DE ALUMINO P. MEDIDAS 280 X 2 25 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CERRA CLARO DE 6 CM INCLUYE HERRAJES BAJUETAS PARA VISO, FOLPA, SUJION MANO DE OBRA ACABADOS TORILLERA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.)	PEA	1.000000	\$40,310.83	23/08/2018	30/09/2018	0.74%	0.626000	0.46%	\$25,782.00

Antonio Ramirez L
Arq. Antonio Ramirez Lucas
Ingeniero en Construcción

01241

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Contrato No: LD-014P/PROG-2785-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (ámbito: perteneciente a la Dirección Regional Occidente ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Cal. Mercado de Abasco, C.P. 46000, Querétaro), así como los Trabajos de optimización para la modernización de las Dependencias Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 5493, Colonia Jardín, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Norte, así como la Dirección de Pisos Portales, con ubicación en San Antonio Abad No. 106, Cal. Toluca, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06620, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Selva-El Dorado entre las 2870 (Puerto Riego, Luis Nolas).

Duración: 85 días naturales.
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	03/07/2018	11/07/2018	19/07/2018	26/07/2018	02/08/2018	09/08/2018	16/08/2018	Total
	HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)			\$25,194.37				\$15,118.94									\$40,313.31
3-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL, ANCHURADO DE 2" Y ZÓCALO DE ALUMINO 7" MEDIDAS 1.80 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$22,240.44	23/05/2018	30/05/2018		0.41%	0.25%	0.675000	0.375000	\$13,950.25	\$4,340.16				\$22,240.44
3-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL, ANCHURADO DE 2" Y ZÓCALO DE ALUMINO 7" MEDIDAS 1.80 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$27,108.64	23/05/2018	30/05/2018		0.50%	0.30%	0.825000	0.375000	\$15,840.35	\$10,164.58				\$27,108.64
3-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL, ANCHURADO DE 2" Y ZÓCALO DE ALUMINO 7" MEDIDAS 1.80 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$28,180.95	23/05/2018	30/05/2018		0.54%	0.32%	0.825000	0.375000	\$18,244.09	\$10,444.46				\$28,180.95
3-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL, ANCHURADO DE 2" Y ZÓCALO DE ALUMINO 7" MEDIDAS 1.80 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$18,713.50	23/05/2018	30/05/2018		0.38%	0.22%	0.825000	0.375000	\$13,337.65	\$7,382.41				\$18,713.50
3-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL, ANCHURADO DE 2" Y ZÓCALO DE ALUMINO 7" MEDIDAS 1.80 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CASI CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$21,887.74	23/05/2018	30/05/2018		0.40%	0.24%	0.825000	0.375000	\$13,742.34	\$5,245.40				\$21,887.74
3-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIO PRINCIPAL DE ALUMINO NATURAL, ANCHURADO DE 2" Y ZÓCALO DE ALUMINO 7" MEDIDAS 1.80 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CON CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$31,778.80	23/05/2018	30/05/2018		0.58%	0.36%	0.825000	0.375000	\$19,661.75	\$11,817.08				\$31,778.80
3-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOPROTECTORA SANSAL 30 DE 3 MICRONES SEGUN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES FINOS, CORTE AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, HERMANENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	98.440000	\$37,886.88	23/05/2018	30/05/2018		0.68%	0.42%	43.779000	28.088000	\$23,934.81	\$14,181.88				\$37,886.88
3-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA EMBLEMADA MARCA 3M DE 3 MICRONES, FINADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MANERA CORRESPONDIENTE DE FORMA Y MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS EXTERIORES INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y CUAPRO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P.U.O.T.)	M2	59.250000	\$29,238.69	23/05/2018	30/05/2018		0.54%	0.32%	17.091200	22.216400	\$18,274.19	\$10,964.51				\$29,238.69
3-CAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CLARO DE 0.30" DE LARGO Y 0.60" DE ALTO X 8 MM DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1/8" DE ANCHO, PRONCO SOBRE UNA BANCA DE MOP DE 1/2" DE ESPESOR, CON BANCOS DE ALUMINO PARA JUNTAR A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARreo HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, BLENDO Y BURLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A MURAL Y PUNTO EMPUJOS PARA TORNELOS, HERMANENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	\$1,821.82	23/05/2018	30/05/2018		0.04%	0.02%	2.500000	1.500000	\$1,200.95	\$720.57				\$1,821.82
3-CAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6 MM EN CANCEL, EMPUJES DE FACHADA DE MEDIDAS APROXIMADAS 2.30 X 1.00 INCLUYE HERRIALES, BAJUETAS, PLUMAS VINIL, FELPA, BLOCÓN MANO DE OBRA, ACABADOS, TORNEADERIA, PLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$3,825.17	23/05/2018	30/05/2018		0.07%	0.04%	1.875000	1.125000	\$2,265.73	\$1,209.44				\$3,825.17
3-CAN-01	CARPINTERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO CON CHOCOLATE BEMOLCADA DE 90 CM X 2.20 M X 18 MM DE ESPESOR (DE VENTA EN TERNAS DE PRESTIGIO CON MARCO DE MADERA DE 10 CM X DE ANCHO) CHAMBRAS Y BARRIENTE EN COLOR CHOCOLATE, INCLUYE TRES INSISTENCIAS REPRODUCIDAS DE P. EN COLOR NATURAL, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRIALES, BAJUETAS, BAJUETAS, HERMANENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA	13.000000	\$38,189.82	28/05/2018	01/08/2018			1.12%	13.000000	\$38,189.82						\$38,189.82

012242

Leticia Ramirez Lucas
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal

CONCEPTO 6 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Decreto No. LO-014979001-E288-2016 Fecha: 04-may-16

DOCUMENTO
E-13

Datos: Trabajo de explotación y mantenimiento en zonas de riesgo de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicado en Avenida López Cortés, sector Central, Zona H 102, No. 2566, Col. Hacienda de San Mateo, C.P. 44020, Guadalajara, Jalisco, así como los trabajos de explotación para el mantenimiento de las Dependencias Estatales de San Luis Potosí, en Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25363, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Norte, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Cal. Traubert, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06832 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicado en Avenida Belvedere Días Mirón No. 2970 (Plaza Bepi, Llave Norte)

Duración: 35 días hábiles
 Inicio obra: 14-may-16
 Fin obra: 15-ago-16

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2016	31/05/2016	29/06/2016	06/07/2016	11/08/2016	18/08/2016	15/09/2016	02/10/2016	09/10/2016	16/10/2016	23/10/2016	30/10/2016	06/11/2016	13/11/2016	Total			
3-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACION MODELO CHOCOLATE COLOR CHOCOLATE SEMANUDA DE 1.00 M X 2.00 M X 30 MM DE ESPESOR. (DE VENTA) TIRANDA DE PUESTO CON MANGO DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO. CHAMBRANA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE. INCLuye TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS. HERRAMIENTA EQUIPO. LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$9,524.78	28/05/2016	01/08/2016																0.19%	2.000000	\$9,524.78
3-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMANUDA DE 0.80 M X 2.20 M X 30 MM DE ESPESOR. (DE VENTA) TIRANDA DE PUESTO CON MANGO DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO. CHAMBRANA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE. INCLuye TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS. HERRAMIENTA EQUIPO. LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$2,842.71	28/05/2016	01/08/2016																0.09%	1.000000	\$2,842.71
3-CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMANUDA DE 0.70 M X 2.20 M X 30 MM DE ESPESOR. (DE VENTA) TIRANDA DE PUESTO CON MANGO DE MADERA DE 10 CM DE ANCHO. CHAMBRANA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE. INCLuye TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS. HERRAMIENTA EQUIPO. LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$8,851.01	28/05/2016	01/08/2016																0.30%	3.000000	\$8,851.01
3-CAR-05	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA PUERTAS MATELIERE. PUEBLO PARA LAVADO LUCERNA 1. MÓDULO LV-2-1P. BISAGRAS DE EXTENSION INCLuye CUBIERTA SUPERIOR POSTERIOR ACABADO EN MELAMINA MEDIDA DE CARBONIFEROS Y TEXTURADA Y CANTO FRONTAL BOLSADO. PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA UNA ACABADO EN MELAMINA. TORNILLOS CARBONIFEROS 11 X 11. TORNILLOS HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL. RESBALONES DE BAMBÚ. 20X10 DE 10 CMS DE ALTO EN EL PRINTE. COLOR NEGRO MAT. INCLuye: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAJES. BISAGRAS. HERRAMIENTA EQUIPO. ACABADOS. PLETES. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	\$25,135.58	28/05/2016	01/08/2016																0.74%	5.000000	\$25,135.58
3-CAR-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE SUELO PREPARADO DE BENCIO PARA CAJE MASCAS READY MIXED. MODELO ESPESOR. COLOR ESPESOR MODELO P-CHOP7-ES INCLuye: TAPAJE. Llave METALIZADA, ALICATA, CUBIERTA AL ACABADO. SUELO. MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAJES. BISAGRAS. HERRAMIENTA EQUIPO. ACABADOS. PLETES. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TERMINO DE PUESTO). (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$18,048.43	28/05/2016	01/08/2016																0.59%	1.000000	\$18,048.43
3-CER-01	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACION PARA PUERTA DE SERRA MASCAS TESA MODELO MASTER. CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO EN CROMADO BRILANTE INCLuye: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. GABINETE DE MONTAJE. ALICATA. COLOCAR LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	18.000000	\$8,411.03	30/05/2016	01/08/2016																0.19%	15.000000	\$8,411.03
3-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MASCAS TESA MODELO MASTER. CERRADURA DE PERILLA CON ROSETA GRANDE ACABADO EN CROMADO BRILANTE INCLuye: MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. GABINETE DE MONTAJE. ALICATA. COLOCAR LA TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$1,382.20	30/05/2016	01/08/2016																0.04%	3.000000	\$1,382.20
3-CER-03	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MASCAS PHILLIPS MODELO BA. ACABADO CROMADO O BRILANTE EN CAJALDO INCLuye: MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	18.000000	\$1,925.72	30/05/2016	01/08/2016																0.09%	18.000000	\$1,925.72
7-CER-04	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMBRIO MASCAS PARA O SERRAJE PARA PISO DE ALUMBRIO LLAVE ENTRE LLAVE. COLOR BALSADO ARTESANAL O SERRAJE EN CAJALDO CON LLAVE BOTÓN. INCLuye: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA EQUIPO. LIMPIEZA. ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$886.80	30/05/2016	01/08/2016																0.03%	2.000000	\$886.80
2-CER-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALISERA DOBLE TIPO "F" DE ALUMBRIO DE VEDADO DE LARGO PARA PUERTA DE CERRAJE, DE ACCESO PRINCIPAL. INCLuye: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA EQUIPO. LIMPIEZA. ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$4,898.20	30/05/2016	01/08/2016																0.14%	2.000000	\$4,898.20
5-IMP-01	RESERVA DE HERRAMIENTAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "W" MCA. INCLuye: O EQUIVALENTE. CALIDAD Y SERVICIO TÉCNICO DE SUS COMPONENTES. DE QUINTA PRO BENSCHER EN				28/05/2016	08/08/2016																0.14%	2.000000	\$4,898.20

Sotero Ramírez L.
 Arq. Sotero Ramírez López
 Adreado Legal

01243

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL PODER JUDICIAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No. LO-014P7R001-2380-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obra: Trabajo de operación y mantenimiento habitual de cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2026, Cal. Avenida de México, C.P. 44300, Querétaro. Adhesivo así como los Trabajos de señalización para la instalación de los Dispositivos Estáticos de San Luis Potosí, vía en Calle Mariano Araujo No. 715, Calles Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2485, Colonia Jardín, C.P. 26240 Sábila, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Puntos Políticos, son ubicadas en San Antonio Abad N° 130, Cal. Trépan, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2570 (Punto Bajo, Lado Norte)

Duración: 90 días naturales.
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
3-ND-01.1	13 mm DE DIAMETRO TALLADO DE NIVEL, INCLUIE MATERIALES Y EQUIPO, SOLDADURA PASTA FUNDENTE (DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO), PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCHOS Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BICO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	217.250000	\$38,046.17	28/05/2018	06/08/2018																1.73%	
							192.070000	85.178000	\$26,534.42	\$11,414.75												\$38,046.17	
3-ND-01.2	15 mm DE DIAMETRO	ML	73.000000	\$20,253.80	28/05/2018	06/08/2018																0.80%	
							\$1.000000	21.800000	\$14,377.70	\$6,378.15													\$20,253.85
3-ND-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDÓN COBRE A COBRE, MCA, MACORRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCHOS Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BICO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.				28/05/2018	06/08/2018																	
3-ND-02.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	28.000000	\$535.82	28/05/2018	06/08/2018																0.02%	
							19.800000	8.400000	\$375.14	\$180.78												\$535.92	
3-ND-02.2	15 mm DE DIAMETRO	PZA	6.000000	\$249.72	28/05/2018	06/08/2018																0.01%	
							4.300000	1.800000	\$174.80	\$74.92												\$249.72	
3-ND-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIR RECTA DE COBRE, MCA, MACORRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCHOS Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BICO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.				28/05/2018	06/08/2018																	
3-ND-03.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	16.000000	\$800.84	28/05/2018	06/08/2018																0.01%	
							11.200000	4.800000	\$702.89	\$181.19												\$803.84	
3-ND-03.2	15 mm DE DIAMETRO	PZA	6.000000	\$288.44	28/05/2018	06/08/2018																0.01%	
							4.300000	1.800000	\$212.61	\$88.83												\$288.44	
3-ND-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIR REDUCIDA DE COBRE, MCA, MACORRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCHOS Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BICO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	6.000000	\$484.88	28/05/2018	06/08/2018																0.01%	
							4.200000	1.800000	\$339.28	\$148.40												\$484.88	
3-ND-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANGULAR PARA LAMINADO, TAMAÑO Y M.C. DE DIAMETRO INDICADO, MCA, MACORRE, LAMINA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE MATERIALES, SOLDADURA PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BICO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL, DE DESPERDIO AL LUGAR DE CARGA EN CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TERCER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	9.000000	\$1,393.21	28/05/2018	06/08/2018																0.04%	
							6.300000	2.700000	\$968.25	\$414.86												\$1,393.21	
3-ND-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPENSACIÓN, SOLDADURA DE 24 mm (LIMBRAC) 1 DE DIAMETRO INDICADO, MCA, LUBRIFICO-729, MIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD				28/05/2018	06/08/2018																	

Leticia Ramírez Lucas
 Arq. Leticia Ramírez Lucas
 Aportada Legal

01244

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso Bó: LD-04677001-C280-2018 Fecha: 04-sep-18

DOCUMENTO
E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento rutinario al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2820, Cal. Mercado de Abasco, C.P. 46300, Cuauhtémoc, Yucatán, así como los Trabajos de optimización para la rehabilitación de las Dependencias Estatales de San Luis Potosí: una en Calle Mariano Avelar No. 741, Colonia Zona Centro, C.P. 78200, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sutilis, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 26240, Sutilis, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Nordeste, así como la Dirección de Planeación Potosí, con ubicación en San Antonio Abasco N° 150, Cal. Tehuacán, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06520, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Solimé Días Méndez No. 2870 (Parque Baja, Lado Norte)

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 15-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total			
3-4HD-01	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, SALICIDA, PARA PLANEAR DE ESPERDIDOS MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y MATERIALES DE HERRIQUICION, ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. P.U.O.T.	PZA	4.000000	\$1,142.08	28/05/2018	08/08/2018				0.02%	0.01%	2.800000	1.200000									4.000000	\$1,142.08	
3-4HD-02	19 mm DE DIÁMETRO	PZA	3.000000	\$978.89	28/05/2018	08/08/2018				0.02%	0.01%	2.120000	0.600000									3.000000	\$978.89	
3-4HD-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE OMBICO DOBLE HEX-CO#-83 MARCA-RELVEE PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALZADO Y PISO; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PEA	4.000000	\$6,481.26	28/05/2018	08/08/2018				0.13%	0.09%	2.800000	1.200000									4.000000	\$6,481.26	
3-4AN-01	INSTALACIÓN SANITARIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR, MCA PLÁSTICO REA, DURACIÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, LIQUIDO LAMPADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS DE HERRIQUICION, ANCHAMOS, CARBONES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PEA			31/05/2018	08/08/2018				0.01%	0.02%	7.688700	9.983300										17.280000	\$1,107.48
3-4AN-01.1	20 mm DE DIÁMETRO	ML	17.280000	\$1,107.48	31/05/2018	08/08/2018				0.02%	0.02%	5.830000	6.688700										12.000000	\$1,385.84
3-4AN-01.2	110 mm DE DIÁMETRO	ML	17.280000	\$1,385.84	31/05/2018	08/08/2018				0.02%	0.02%	5.830000	6.688700										12.000000	\$1,385.84
3-4AN-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOPE DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR, MCA PLÁSTICO REA, DURACIÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, LIQUIDO LAMPADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS DE HERRIQUICION, ANCHAMOS, CARBONES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PEA	4.000000	\$301.26	31/05/2018	08/08/2018				0.03%	0.02%	1.777800	2.222200										4.000000	\$301.26
3-4AN-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COGO DE 48 DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR, MCA PLÁSTICO REA, DURACIÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, LIQUIDO LAMPADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS DE HERRIQUICION, ANCHAMOS, CARBONES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.000000	\$183.84	31/05/2018	08/08/2018				0.00%	0.00%	1.777800	2.222200										4.000000	\$153.84
3-4AN-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COGO DE 80 DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR, MCA PLÁSTICO REA, DURACIÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, LIQUIDO LAMPADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIO, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS DE HERRIQUICION, ANCHAMOS, CARBONES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.000000	\$91.92	31/05/2018	08/08/2018				0.00%	0.00%	1.777800	2.222200										4.000000	\$91.92
3-4AN-04.1	80 mm DE DIÁMETRO	PZA	4.000000	\$91.92	31/05/2018	08/08/2018				0.00%	0.00%	1.777800	2.222200										4.000000	\$91.92
3-4AN-04.2	110 mm DE DIÁMETRO	PZA	2.000000	\$130.80	31/05/2018	08/08/2018				0.00%	0.00%	0.888900	1.111100										2.000000	\$130.80

01245

Satorio Ramírez Lucas
 Arg. Licencia Ramírez Lucas
 Autorizado Legal

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-014P7901-E288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de operación y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Áreas) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2308, Col. Masada de Abasco, C.P. 44000, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de supervisión para la ejecución de los Directorios Estatales de San Luis Potosí, así como Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí; San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3482, Colonia Jardín, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Heraldo, así como la Dirección de Plaza Puebla, con ubicación en San Antonio Abad No. 190, Col. Tlalvaco, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020, perteneciente a la Dirección Regional Interpública y a Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Baja, Lado Norte).

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 10-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	30/02/2019	30/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	Total			
									553.69	567.11											1,120.80			
3-SAN-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE COBIL DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICOS REC. DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.: 110 x 110 mm DE DIÁMETRO.	PZA	4.000000	3682.36	31/05/2018	06/06/2018			0.01%	0.01%	1.777800	2.222200	3256.83	5323.53								0.02%	4.000000	3682.36
3-SAN-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ESCARIFADA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICOS REC. DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.: 110 x 50 mm DE DIÁMETRO.	PZA	4.000000	6275.36	31/05/2018	08/06/2018			0.00%	0.00%	1.222200	2.222200	3122.36	5152.88								0.01%	4.000000	6275.36
3-SAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CUBIL DE HULE MCA METAL PLM REDUCIDO EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.: 2" x 1 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	8.000000	8806.72	31/05/2018	06/06/2018			0.01%	0.01%	3.999900	4.444400	6266.65	5337.07								0.02%	8.000000	8806.72
3-SAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CARBETA PARA LAVABO MARCA HELVEA MODELO T-108 O EQUIVALENTE CALIDAD. INCLUDE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	58.832.85	31/05/2018	08/06/2018			0.08%	0.11%	2.222200	2.777800	12.541784	13.684.81								0.19%	5.000000	58.832.85
3-SAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CARBETA PARA TARAJO O BILAR CALIDAD. INCLUDE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	53.091.82	31/05/2018	08/06/2018			0.04%	0.09%	0.800000	1.111100	13.253425	13.682.57								0.09%	2.000000	53.091.82
3-SAN-01	INSTALACIÓN DE BUEYES SANITARIOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO A 4 EL ELEVADO COLOR BLANCO, MCA HELVEA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD. HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	117.888.26	04/08/2018	11/08/2018			0.49%	0.07%	3.800000	0.800000	515.486.87	82.212.41								0.52%	4.000000	117.888.26
3-SAN-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIL CROMADO PARA LAVABO MCA HELVEA MODELO T-108 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	54.228.36	04/08/2018	11/08/2018			0.11%	0.02%	3.500000	0.500000	33.750.89	558.87								0.12%	4.000000	54.228.36
3-SAN-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIL CROMADO PARA FREGADERO MCA HELVEA MODELO T-108 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	33.878.00	04/08/2018	11/08/2018			0.10%	0.01%	1.800000	0.280000	13.383.25	5484.75								0.11%	2.000000	33.878.00

01246

Antonio Pérez S.
 Arq. Lección Rodríguez Lucena
 Aprobada Legal

CONCEPTO Q CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CONCURSO DE BIENESTAR MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LD-01/07/001-4288-2018 **Fecha:** 04-may-18

Objeto: Trabajo de adquisición y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro perteneciente a la Dirección Regional Occidental, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2338, Cal. Marqués de Azevedo, C.P. 46300, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de adquisición para la renovación de las Construcciones de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, en Calle Mariano Aroca No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Voluntarios Caracaras número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Horaria, así como la Dirección de Plantas Fitológicas, con ubicación en San Antonio Abad # 198, Cal. Toluca, Colguajalán Cuahuilteca, Ciudad de México, C.P. 08500, perteneciente a la Dirección Regional Mixteca y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870, Jilotepec, Baja Verapaz, Guatemala

Documento E-13

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJERCUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Porcentaje	Importe	Porcentaje	Importe
3-888-04	MANEJO Y COLOCACION DE LAVADO DE SOBREPUNTA, MANEJO HELVER MOD B88-11 O EQUIVALENTE PARA MONTAJE CON REBIBADORE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, MISELACION, COLOCACION Y FUNCION, CONEXION HORIZONTAL Y SANITARIA, PRUEBAS DE OPERACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABADOS DEL MATERIAL SOBREPUNTA AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$8,413.20	04/08/2018	11/08/2018	0.24%	0.00%	3.50000	0.50000
								\$8,236.58	\$1,176.62	4.00000
3-888-05	MANEJO E INSTALACION DE MANOJERAS PLUMBAS E MCA. GARRA, INCLUYE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES ESPECIFICOS MANEJO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERRAMIENTA, TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL, DE DESPACHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA			04/08/2018	11/08/2018				
3-888-05.1	PARA LAVADO DE 8.43M FIO LAL-8E	PZA	4.00000	\$573.00	04/08/2018	11/08/2018	0.01%	0.00%	3.50000	0.80000
								\$501.38	\$71.62	4.00000
3-888-05.2	PARA FIBRADO DE 8.88M FIO LAL-8E	PZA	7.00000	\$324.98	04/08/2018	11/08/2018	0.01%	0.00%	1.78000	0.28000
								\$293.09	\$41.87	7.00000
3-888-05.3	PARA V.C.	PZA	4.00000	\$582.86	04/08/2018	11/08/2018	0.02%	0.00%	3.80000	0.50000
								\$518.84	\$74.11	4.00000
3-888-06	MANEJO Y COLOCACION DE VENTEDERO DE ACERO HORIZONTAL CALIDAD CON REBIBADORE PARA LAVAR MEZCLADORA DE 45 X 41 cm Y 36 cm DE FONDO EN BANDA DE BESO MOD VEB-201, MCA. AMORC, CALIDAD, TIRA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, FLUJACION, LAVAR UNIFORME CUBIERTA DE CAMBIO Y MANEJO CORTA PARA REBIBADORE MCA. HELVER MOD VEO 2, BELLO HORIZONTAL DE 1.50 DE LARGO, CONJUNTO, FONDECOS, HORIZONTAL Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA, CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL, DE DESPACHO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA MANEJO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	\$3,280.04	04/08/2018	11/08/2018	0.08%	0.01%	0.87000	0.12000
								\$2,878.79	\$411.25	1.00000
3-888-07	MANEJO E INSTALACION DE MONTAJE LAVADO CENTURY MCA HELVER MOD B88-11 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LAVAR UNIFORME, COFLEX PARA LAVADO, TRAZO, COLOCACION, CONEXION HORIZONTAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANEJO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL, DE DESPACHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$14,805.44	04/08/2018	11/08/2018	0.38%	0.00%	3.50000	0.50000
								\$12,778.76	\$1,826.68	4.00000
3-888-08	MANEJO Y COLOCACION DE MANOJERA ATANCA JOEL, CON DIMENSIONES DE 2025X100, CON CALIDAD O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, TRANPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, MISELACION, FUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANEJO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL, DE DESPACHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.00000	\$6,944.20	04/08/2018	11/08/2018	0.19%	0.02%	2.82000	0.37000
								\$6,201.14	\$743.02	3.00000
3-888-08	MANEJO Y COLOCACION DE ESPACHADOR MODERNO AMBIZ JUNIOR CON DIMENSIONES DE 217MM X 317MM, CALIDAD O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, TRANPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, MISELACION, FUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANEJO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL, DE DESPACHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	4.00000	\$8,801.32	04/08/2018	11/08/2018	0.22%	0.03%	3.50000	0.50000
								\$7,525.98	\$1,275.34	4.00000

Letecio Ramirez L.
Abg. Letecio Ramirez Lasso
Apostado Legal

01247

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No: LO-01477001-E286-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
E-13

Dire: Trabajos de reparación y mantenimiento relativos al cambio de margen de la Dirección Estatal de Cuernavaca (Atlixco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, sección Central, Zona H 107, No. 2322, Col. Miraflores de Analco, C.P. 48000. Asimismo, Jélica, así como los Trabajos de aplicación para la rehabilitación de los Ductos Estatales de los Cuales Pertenecen: Ruta al Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Central, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 5488, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de los Pisos Portales, así ubicada en San Antonio Abad N° 190, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 05 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Clase	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018				
3-885-10	EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL ÁREA, CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 1)	PZA	3.000000	\$6,450.84	04/05/2018	11/06/2018					0.17%	0.02%	2,829,000	0,375,000	\$5,044.49	\$68.35											0.19%	3,000,000	\$6,450.84
3-885-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE PZA GRABO DIAMETRO COLAR GRABO MICA HELVED 1000 VOLT 27 0 EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE MANERABLES TRITON MATERIALES DESPERDICIO MANDO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO TRANPORTE ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 7)	PZA	1.000000	\$2,447.88	04/05/2018	11/06/2018					0.00%	0.01%	0,870,000	0,120,000	\$2,141.73	\$305.86											0.07%	1,000,000	\$2,447.88
3-885-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANOJERA DE BONDICE MICA LIMPIEZA 18 EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE 1 1/2" DE DIAMETRO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES DESPERDICIO MANDO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO TRANPORTE ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 7)	PZA	1.000000	\$950.84	04/05/2018	11/06/2018					0.01%	0.00%	0,875,000	0,125,000	\$401.89	\$68.85											0.02%	1,000,000	\$950.84
3-885-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIERA PARA PISO CON HELLA CLAVIERA MICA RESORTE METALO 2"x4"x12 EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANPORTE ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN FUNCIÓN MANDO DE OBRA CALIFICADA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABOS DEL MATERIAL SOBMANTE A LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 7)	PZA	3.000000	\$3,590.85	04/05/2018	13/06/2018					0.08%	0.01%	3,885,000	0,375,000	\$3,517.02	\$443.87											0.10%	3,000,000	\$3,590.85
3-885-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA MFT MICA INCOBIDE CAP VOLT 18"x18" EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANPORTE ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN TONDO COLOCACIÓN OBTA TIRÓN COMENEN HIDRÁULICA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS MANDO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO DEL MATERIAL SOBMANTE A LUJAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 6)	PZA	5.000000	\$1,764.86	04/05/2018	11/06/2018					0.05%	0.01%	5,370,000	0,825,000	\$1,535.27	\$319.32											0.06%	5,000,000	\$1,764.86
3-885-15	ARMADURA PARA BARRA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DEL PROYECTO (EJECUCIÓN) FABRICACIÓN DE BARRAS (ENTRENDO EXPANSO) ACABADO SEMBRADO CON DENSIDAD 18 BARRAS SEPRITE Y PLANTADO CON BARRA DE FUNCIÓN A PISO EN ALUMINUM DE 12" C/O-OR ARMA CERVOLO DE REJALADO Y BARRAS DE ACCO) INDIVIDUAL INCLUYE CONTRA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES Y ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN ANADAMOS CORTEES Y DESPERDICIOS HERRAMIENTA MANDO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 1)	M2	10,000,000	\$48,082.00	04/05/2018	11/06/2018					1.18%	0.17%	8,250,000	1,200,000	\$60,290.50	\$5,786.90											1.30%	10,000,000	\$48,082.00
3-885-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTENIDO MANDY TUBO BREDI BLANCO HELVEDO EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA INCLUYE FUNCIÓN CONEXIÓN HELLODO CARGA Y ACABOS DE LOS MATERIALES CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROBOMBA EN MATERIALS EQUIPO HERRAMIENTAS MANDO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U. 7)	Piso	1.000000	\$7,866.86	04/05/2018	11/06/2018					0.20%	0.03%	0,875,000	0,125,000	\$8,726.11	\$680.87											0.23%	1,000,000	\$7,866.86
3-885-01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PISOS INTERIORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA ELÉCTRICA PARA CONECTOR DE CORRIENTE RECALADA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW A CALIBRE 18 MANDY CON UN BARRAHELLO CON TENDIDO DE 14 BARRAS HELLO HELLO TENDIDO EN CABLE GRABO CALIBRE 12 AWG CON UN DESBARRILLO MANDY	obras	38,000,000	\$44,883.82	08/05/2018	12/08/2018					0.84%	0.36%	37,142,800	10,807,100	\$31,917.01	\$12,786.81											1.31%	38,000,000	\$44,883.82

Lucrecio Ruiz L
Aq. Lucrecio Ruiz Lucas
Arrecedo Legal

01248

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No.: LD-014/PT/024-2016 Fecha: 04-may-16

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajo de ejecución y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Abastec) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2026, Col. Miraflores de Arriaga, C.P. 46100, Querétaro, México, así como los trabajos de sustitución de los dispositivos Estímulo de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Avelar No. 719, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y de los dispositivos Estímulo de San Luis Potosí, sede en Calle Rodríguez Venustiano Carranza número 3400, Colonia Jardín, C.P. 26240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Occidente, así como la Dirección de Pisos Portales, con ubicación en San Antonio Ateñ 110, Col. Tlalabán, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Eduardo Díaz Mirón No. 3870 (Planta Baja, Lote Norte)

Dirección: 95 días naturales
 Inicio obra: 14-may-16
 Fin obra: 16-ago-16

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2016	31/05/2016	26/06/2016	04/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	25/07/2016	01/08/2016	08/08/2016	15/08/2016	Total
3-EL-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOR DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE 18 AWG CALIBRE 18 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIADO DE 18 MTS POR HELO (O HELOS), TENDIDO DE CABLE DEBILDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 21 MTS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 15 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES DESPERSIONES COPLER TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4", CONPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAJE, PERNAS ROSCADAS, HERRAMIENTA ANCLAJES ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANTO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	MDS	38.000000	\$45,153.38	08/08/2016	12/08/2016					0.87%	0.38%	37,883.150	11,142.800			49,025.950
3-EL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "PLAFÓN" DE 40 x 80 CM PARA SOSPENSAR EN PLAFÓN PARTICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON UN LATOR DE ACRILICO OPTICO CON BARRIL DE LENTES TIPO BARRIL CON UN BLANCO NEUTRO (4800-800) O MANEJA L.I. MED. (MANEJO) 38-4348M, CON UN PLAFÓN TOTAL DE 386 LUMENES CON UN CONSUMO TOTAL DE 36W Y INCLUYE TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE 1/2" PAF UNIVERSAL, 1/2" 27V INCLUYE TUBERÍA, TUBOS, TRAZO, HERRAJES, HERRAMIENTA, ACABOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER PIVEL, SOPORTES, PERNAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	Pies	99.000000	\$172,840.13	08/08/2016	13/08/2016					3.85%	1.48%	70,714.000	28,288.700			99.000000
3-EL-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE 18 AWG CALIBRE 18 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIADO DE 18 MTS POR HELO (O HELOS), TENDIDO DE CABLE DEBILDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 21 MTS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 15 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES DESPERSIONES COPLER TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4", CONPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAJE, PERNAS ROSCADAS, HERRAMIENTA ANCLAJES ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANTO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	SAL	141.000000	\$180,572.21	08/08/2016	12/08/2016					3.37%	1.35%	100,714.300	40,288.700			141.000000
3-EL-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDA ELÉCTRICA PARA LUOTE DE ANCLAJE BENCIL O EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE 18 AWG CALIBRE 18 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIADO DE 18 MTS POR HELO (O HELOS), TENDIDO DE CABLE DEBILDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 21 MTS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 15 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES DESPERSIONES COPLER TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4", CONPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAJE, PERNAS ROSCADAS, HERRAMIENTA ANCLAJES ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANTO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	SAL	28.000000	\$32,284.88	08/08/2016	12/08/2016					0.88%	0.27%	18,571.400	7,428.800			26.000000
3-EL-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN TIPO MP INCLuye EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE 18 AWG CALIBRE 18 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIADO DE 24 MTS POR HELO (O HELOS), TENDIDO DE CABLE DEBILDO CALIBRE 14 AWG CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 21 MTS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 15 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 21 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMP, 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES DESPERSIONES COPLER TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN SOPORTERA A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/4", CONPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP ANCLAJE, PERNAS ROSCADAS, HERRAMIENTA ANCLAJES ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANTO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	SAL	10.000000	\$14,158.80	08/08/2016	13/08/2016					0.30%	0.12%	7,142.800	2,857.100			10.000000
3-EL-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE FUMOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO UBICADO EN SANITARIOS MARCA VOLTECH, MODELO REMOLCO EQUIPADO CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA Y PRECIO, COLOR BLANCO INCLUYE MANTO DE OBRA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANEJOS, CARGA, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES A LUJARSE DE SU INSTALACIÓN, ESFUERZO, HERRAMIENTA ANCLAJES, HERRAJES, PERNAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MATERIALES SOBRESANTES, DESPERSIONES HASTA EL LUGAR DE	Pies	9.000000	\$3,148.85	08/08/2016	12/08/2016					0.07%	0.02%	6,428.800	2,857.100			9.000000

01249

Leticia Ramirez Lucas
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LG-01/279201-E288-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central, Zona H 102 No. 2305, Cal. Matamoros de Atlix, C.P. 44300, Quintana Roo, México, así como la instalación de los servicios de agua y electricidad en las Direcciones Regionales de San Luis Potosí, así en Calle Mariano Arocas No. 745, Colonia Zetas Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y 3 obras, ubicadas en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3492, Colonia Jardín, C.P. 20240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Anselmo s/n H° 190, Cal. Tlalaco, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Bepi, Lado Norte)

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Dirección: 85 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	04/08/2018	11/08/2018	18/08/2018	25/08/2018	02/09/2018	09/09/2018	16/09/2018	23/09/2018	30/09/2018	07/10/2018	14/10/2018	21/10/2018	Total		
FUERA DEL CÍRCULO Y FUERA DEL CÍRCULO DE LA CABLEA INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)																								
3-EL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NOMINAL Y BORNAL DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPERES, 120 VOLTAJE Y 158 MARCA LEVITON CAT. BRYAN, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 45 M. INCLUYE MATERIALES DE FUNCIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	24,000,000	\$7,642.32	08/08/2018	12/08/2018				0.16%	0.08%												0.22%	
										17,142,800	8,857,100												24,000,000	
										\$5,456.80	\$2,193.32												\$7,642.32	
3-EL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITON, CAT. BRYAN, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 8.45 M. INCLUYE MATERIALES DE FUNCIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	Pieza	37,000,000	\$15,104.88	08/08/2018	12/08/2018				0.32%	0.13%													0.44%
										26,428,000	10,971,400													37,000,000
										\$10,789.20	\$4,315.88													\$15,104.88
3-EL-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW 48 CALIBRE 8 ANO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 30 METROS POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DEBAGO CALIBRE 8 ANO, CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 50 METROS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 75 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 50 METROS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDUIT TIPO L, HERRAJES DESPRENDIDOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN, SOPORTERA A BASE DE UNICANAL DE 432, VARILLA DE ESPARMIADO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CUP, ANCLAS, PERROS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	BAL	1,000,000	\$19,827.86	08/08/2018	12/08/2018				0.48%	0.17%													0.58%
										0,714,000	0,289,700													1,000,000
										\$14,162.16	\$8,894.87													\$19,827.86
3-EL-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE UPS A INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW 48 CALIBRE 8 ANO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 30 METROS POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DEBAGO CALIBRE 8 ANO, CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 50 METROS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 75 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 50 METROS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDUIT TIPO L, HERRAJES DESPRENDIDOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN, SOPORTERA A BASE DE UNICANAL DE 432, VARILLA DE ESPARMIADO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CUP, ANCLAS, PERROS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	BAL	1,000,000	\$21,801.35	08/08/2018	12/08/2018				0.48%	0.19%													0.84%
										0,714,000	0,289,700													1,000,000
										\$15,577.36	\$8,228.96													\$21,801.35
3-EL-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA A TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THW 48 CALIBRE 8 ANO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 10 METROS POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DEBAGO CALIBRE 8 ANO, CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 10 METROS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 75 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 10 METROS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDUIT TIPO L, HERRAJES DESPRENDIDOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FUNCIÓN, SOPORTERA A BASE DE UNICANAL DE 432, VARILLA DE ESPARMIADO DE 1/4" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CUP, ANCLAS, PERROS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	BAL	1,000,000	\$11,778.71	08/08/2018	12/08/2018				0.25%	0.10%													0.35%
										0,714,000	0,289,700													1,000,000
										\$5,411.94	\$3,284.77													\$11,778.71
3-EL-13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE ANCHO DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑO, 60/75 WATT, 120V, 60 HZ, 1/3 HP, 34.3% COMBIO DE AIRE DE 30 CUCLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES PLANO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACABADOS, PLETAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	PZA	3,000,000	\$4,486.77	08/08/2018	12/08/2018				0.09%	0.04%													0.15%
										2,142,800	0,887,100													3,000,000
										\$3,189.84	\$1,275.83													\$4,486.77
3-EL-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DEBIDA ACOMODAR TELEFONÍA HASTA 4 LINEAS DE COMBINACIONES (OP) A BARRIL DE FIBRO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM, CAJAS CUADRADAS COMO RECEPTOR CON SOPORTERA A BASE DE VARILLA ROSCADORA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2" ABRAZADERA UNICANAL, INCLUYE MANO DE OBRERA, TRANSPORTE, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLETAS, PANTALLAS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPRENDIDO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RECEPTOR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	26,000,000	\$7,201.74	08/08/2018	12/08/2018				0.10%	0.06%													0.21%
										18,871,400	7,428,600													26,000,000
										\$5,144.10	\$2,087.64													\$7,201.74

Leticia Rojas L
Arq. Leticia Rojas Luaces
Arquitecta Legal

01250

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LG-0147/0001-2008-2018 Fecha: 04-ago-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de energía de la Dirección Estatal de Querétaro (Asesta) perteneciente a la Dirección Regional Cuernavaca, ubicada en Avenida López Calles, edificio Central, Zona H 100, No. 2328, Col. Mariscal de Alvarado, C.P. 44030, Guadalupe, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para el mantenimiento de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, así como en Calle Mariano Añeta No. 740, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí y SBBM, ubicada en Calle Boulevard Veracruzana número 3460, Colonia Jardín, C.P. 29240, Saltillo, Coahuila pertenecientes a la Dirección Regional Morelia, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Road N° 190, Col. Tlalviva, Colapalmita Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 06950, perteneciente a la Dirección Regional Morelia y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Estrella Diaz Mirón No. 2870 (Punto Base, Lado Norte)

Duración: 95 días hábiles
Inicio obra: 14-ago-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE ENOJACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/08/2018	21/08/2018	28/08/2018	04/09/2018	11/09/2018	18/09/2018	25/09/2018	02/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	23/10/2018	30/10/2018	06/11/2018	13/11/2018	Total	
3-EL-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO ESPOTONAR DE LED, MARCA TECHOUTE, MODELO FOLIO M0274VH08, CONDUCTOR, COLOCACION Y NIVEL DE PLUNTON. INCLUYE BANAS YUBOS, TRAZO, INYECCION, HERRAMIENTA ACABRRO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTES, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	34.000000	\$24,123.00	06/08/2018	12/08/2018		0.61%	0.20%			24,285.00	9,714.000								34.000000	\$24,123.00
3-EL-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO ESPOTONAR DE TIPO DERIVO, COLOCADO EN PLUNTON. EL INSECO LUMINARIO INCLUYE TRAZO, INYECCION, PLUNTON, CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS ELECTRICAS Y MECANICAS, MATERIALES MISCELANEO-HERRAMIENTA, ANDARIBOS, ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	PZA	9.000000	\$6,934.08	08/08/2018	12/08/2018		0.19%	0.08%			6,714.000	2,286.700								9.000000	\$6,934.08
3-EL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE TRAMITE Y PAGO DE 3 VISTAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON APROBACION Y APROBACION VIGENTE, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SENER-2013, INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISTA DE ESTUDIA Y EXPEDIRA UN CERTIFICADO DE VERIFICACION ORDENADO PARA EL TITULAR. P.U.O.T.	UDC	1.000000	\$69,846.12	08/08/2018	12/08/2018		1.29%	0.90%			6,714.000	6,288.700								1.000000	\$69,846.12
3-ANC-01	INSTALACION DE AREA ACONDICIONADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINI-SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOFER O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVIDOR, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CAMA Y ACABADOS HORMONALES Y VERTICALES DEL RETENEDOR, INFORMACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, CONEXIONES, DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOR, EVAPORADOR Y CORTICES, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTES/ADELANTO Y FUENCION MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJOS E INSTALACION, HERRAMIENTAS DEL EQUIPO ANDARIBOS ACCESOS DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACABRRO, HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.				15/08/2018	18/08/2018																
3-ANC-01.1	MINI-SPLIT CAP. 24000 BTUHR. 1 T.R. MCA. TRÁMITE CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Plus	2.000000	\$158,846.18	13/08/2018	18/08/2018		3.82%	0.79%			1,888.700	0,333.300								2.000000	\$158,846.18
3-ANC-01.2	MINI-SPLIT CAP. 24000 BTUHR. 2 T.R. MCA. TRÁMITE CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Plus	1.000000	\$40,856.82	13/08/2018	18/08/2018		1.00%	0.20%			0,833.000	0,166.700								1.000000	\$40,856.82
3-ANC-01.3	MINI-SPLIT CAP. 18000 BTUHR. 1 T.R. MCA. TRÁMITE CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Plus	1.000000	\$33,200.71	13/08/2018	18/08/2018		0.84%	0.16%			0,833.000	0,166.700								1.000000	\$33,200.71
3-ANC-01.4	MINI-SPLIT CAP. 18000 BTUHR. 1 T.R. MCA. TRÁMITE CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Plus	8.000000	\$168,188.72	13/08/2018	18/08/2018		4.14%	0.83%			5,000.000	1,000.000								8.000000	\$168,188.72
3-ANC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICA (BOMBAS PUMP, PARRASERAS) DE CONDENSADOR DE EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, O EQUIVALENTE, CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, ELECTRICOS O SONDA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANOMOS, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL LUGAR DE SU UTILIZACION, UNIDAD DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABRRO DEL MATERIAL, BOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	10.000000	\$48,400.90	13/08/2018	18/08/2018		0.99%	0.20%			4,233.300	1,888.700								10.000000	\$48,400.90
3-ANC-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO ACRI PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS MARCA BACCONE, LUIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM E835 INCLUYE: TRANSPORTE, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES AL BITO DE UTILIZACION, INSTALACION ACUADUADO, NIVEL Y ALTURA, BONO DE OBRA, EQUIPO, BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA, CORTADORA DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, SEPARRADOR MATERIAL, LUBRIFICANTE ADECUADO, SOLDADURA, UNIDAD DEL AREA DE LA TUBERIA, BOBANTE, BONO DE TIRADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, INFORMACION DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABRRO DEL MATERIAL, BOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.				13/08/2018	18/08/2018																
3-ANC-04.1	TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO	M.	79.000000	\$12,862.31	13/08/2018	18/08/2018		0.27%	0.08%			12,862.300	12,868.700								79.000000	\$12,862.31

Antonio Ramirez L.
Arq. Leocadio Ramirez Lucas
Apostada Legal

01251

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: L3-01-07/2001-EJ-286-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajo de adquisición y mantenimiento rutinario al censo de imagen de la Dirección Estatal de Guerrero (Vitalicio) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lastra Córdoba, edificio Centro, Zona 14 02.
No. 2226, San Mateo de Aztlán, C.P. 46200, Cuauhtémoc - México, así como los trabajos de adquisición para la realización de los Decretos Catedrales de San Luis Potosí, bajo el Bando Mexicano Aduela No. 1713 Colono Zam Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí; San Luis Potosí, y Saltillo, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3890, Colono Jardín, C.P. 25243, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste; así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. Transito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2970 (Paseo Bpa. Lado Norte)

Duración: 05 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-may-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE ERGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Valor, Pto, 14/05/2018, 14/05/2018, 20/05/2018, 06/06/2018, 13/05/2018, 19/05/2018, 26/05/2018, 02/07/2018, 09/07/2018, 16/07/2018, 23/07/2018, 30/07/2018, 06/08/2018, 13/08/2018, 20/08/2018, 27/08/2018, Total. Rows include items like S-AND-04.2, S-AND-04.3, S-AAC-05, S-TC-01, S-TC-02, S-BEL-01, S-BEL-01.1, S-BEL-01.2, S-BEL-02, S-BEL-03.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Signature: Esteban Ruiz S.
Arg. Legal, Romero Lucas
Acreditado Legal

01252

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Comunes No: LO-14P7601-236-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de instalación y mantenimiento relativos al cambio de interruptor de la Dirección Regional Occidente, ubicado en Avenida Lazaro Cardenas, colonia Cuernavaca, Zona H 102, No. 2308, Cal. Mercedes de Alarcón, C.P. 44630, Cuernavaca, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciónes Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Asensi No. 718, Colonia Zona Centro, C.P. 78008, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Baldo, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 28340, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Occidente, así como en Dirección de Plata Potosí, con ubicación en San Antonio Asesí N° 150, Car. Toluca, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 870 (Plaza Riego, Lado Sur)

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México Ciudad de México

PROGRAMA DE PROYECTOS DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	30/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	Total			
3-EEL-04	SUBMISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SUBMISTRO REGULADA TIPO "G2" CATALOGO IEC60824-214 EN 2 FASES, 4 POLOS CON TIERRA FISICA EN "G20" Y 1/2" CON CONTACTOS PRINCIPALES DE 25AMP CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FISICA CATALOGO PREZETA MARCA SQUARE D IEC60824-214	PZA	1.000000	\$37,804.40	08/08/2018	15/08/2018			0.00%	0.30%											1.11%	1.000000	\$37,804.40	
									0.300000	0.900000														
									\$18,942.20	\$18,942.20														
3-EEL-06	SUBMISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "G2" CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA MARCA SQUARE D EQUIVALENTE CALIDAD EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE INSTALACION, CABLEADO, PUNTO DE CABLEO, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, SERVICIOS DE FUNDICION, CINTA DE ANILAR, DIRECTORIO MANO DE OBRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBANTE Y DE DESPESICHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.000000	\$21,383.08	08/08/2018	15/08/2018			0.01%	0.31%											0.83%	1.000000	\$21,383.08	
									0.000000	0.000000														
									\$10,898.54	\$10,898.54														
3-EEL-08	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES SEGURIDAD, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE TIERRA INSTALACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTO, BONDADO, CABLEADO, PUNTO, ANILAR, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, AYUDAMIENTO, MEDICIONES, ASISTENCIA A TIERRA MENOR A 10 CM, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANILAR, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBANTE Y DE DESPESICHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.000000	\$4,801.40	08/08/2018	15/08/2018			0.07%	0.07%											0.19%	1.000000	\$4,801.40	
									0.000000	0.000000														
									\$2,340.70	\$2,340.70														
3-EEL-07	SUBMISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO TIPO "G2" ENCHUFABLE CON INTERRUPTOR DE DERIVADO TIPO MARCA SQUARE D EQUIVALENTE CALIDAD E IDENTIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE LA CARGA INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBANTE Y DE DESPESICHO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.				08/08/2018	15/08/2018																		
3-EEL-07-1	00-135 3P+2N	Fase	22.000000	\$17,279.08	08/08/2018	15/08/2018			0.25%	0.26%											0.81%	22.000000	\$17,279.08	
									11.000000	11.000000														
									\$8,639.54	\$8,639.54														
3-EEL-07-2	00-295 3P+2N	Fase	10.000000	\$16,754.90	08/08/2018	15/08/2018			0.16%	0.16%											0.33%	10.000000	\$16,754.90	
									5.000000	5.000000														
									\$5,377.25	\$5,377.25														
3-EEL-07-3	00-388 3P+2N	Fase	6.000000	\$11,361.84	08/08/2018	15/08/2018			0.17%	0.17%											0.33%	6.000000	\$11,361.84	
									3.000000	3.000000														
									\$5,830.82	\$5,830.82														
3-TFS-01	SUBMISTRO E INSTALACION DE VIVIENDA COOPERATIVO DE 5P DE 10M2 TIPO 1000 INCLUYE CONEXION MEDICION MARCA SQUARE D CATALOGO IEC60824-214 EN 2 FASES, 4 POLOS, PARA ATERRIZAR, PUNCIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPESICHO, LIMPIEZA, VOLADRO DE BOLSADO, PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION P.U.O.T.	PZA	1.000000	\$2,136.98	13/08/2018	15/08/2018			0.09%	0.09%											0.09%	1.000000	\$2,136.98	
									1.000000	1.000000														
									\$2,136.98	\$2,136.98														
3-TFS-02	SUBMISTRO COLOCACION E INSTALACION DE BARRA DE COBRE ELECTROLITICO PARA TIERRA NEUTRA MEDIANTE ANILADOR DE BARRA, BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 16 SE 30MM CUAL TORNILLO DE CABLEA HEXAGONAL DE 8MM DE 102 Y DE 142 TACUETE ESPESOR DE 1P CLAVAS SOPORTE DE 1RERRO GALVANIZADO TIPO CUBIERTA DE 170 CM, TORNILLO DE CABLEA HEXAGONAL DE 1.7 X 3.5 CM Y ROLLO DE BARRA PLANA, FUNDICION Y CONEXION A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DERIVADO Y CONECTOR MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	PZA	1.000000	\$4,220.85	13/08/2018	15/08/2018			0.12%	0.12%											0.12%	1.000000	\$4,220.85	
									1.000000	1.000000														
									\$4,220.85	\$4,220.85														
3-ACAD-1	ACABADOS SUBMISTRO Y APLICACION DE PINTURA COBRE VERDE COLOR BARRIO BARRIDO O ANILAR EN CALZADO A DOMINIOS EN SURCOS DE OBRERA Y SERVICIOS MUEBLES Y BOLSAS INCLUIR PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESABOS MUEBLES, LIMPIEZA, ANILADOR DE 1.7 X 3.5 CM Y ROLLO DE BARRA PLANA, FUNDICION Y CONEXION A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DERIVADO Y CONECTOR MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	M2	491.180000	\$43,133.67	28/08/2018	28/08/2018			1.27%	1.27%											1.27%	491.180000	\$43,133.67	
									491.180000	491.180000														
									\$43,133.67	\$43,133.67														

Lucas Ramirez L.
Arg. Lucio Ramirez Lucas
Apoderado Legal

01253

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No: LD-014P7R001-2380-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos a cambio de origen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Guanajuato) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 103 No. 2252, Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 46330, Guadalupe, Gto. así como los Trabajos de optimización para la ejecución de las Direcciones y Comités de San Luis Potosí, s/n en Calle Mariano Aroca No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Bafillo ubicada en Calle Beatevered Venustiano Carranza número 3483, Colonia Jardín, C.P. 25340, Bafillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Vialón No. 2870 (Punto Baja, Lado Norte)

Duración: 05 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	31/04/2019	Total		
3-ACA-02	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINILED, GARY COLOR COLOR BLANCO O SIMILAR ACABADO BATHING REPLENTE A LOS MANOS, A DOS MANOS EN MANOS DE PINTO PULIDO INCLUIE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESINAS MEMORIA, LAMPREZA, BELLADOR S.S.), ANDAMIOS, ACARIBOS, FLETES, LAMPREZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	128.140000	\$11,388.08	28/08/2018	29/08/2018						0.34%	128.140000								0.34%	\$11,388.08
3-ACA-03	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINILED COLOR BLANCO BATHING O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS EN PLAFÓN PLATINADO Y CASILLO EN PROF. INCLUIE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESINAS MEMORIA, LAMPREZA, BELLADOR S.S.), ANDAMIOS, ACARIBOS, FLETES, LAMPREZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	38.170000	\$3,352.08	28/08/2018	29/08/2018						0.10%	38.170000								0.10%	\$3,352.08
3-ACA-04	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINILED, COLOR GRES BATHING O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS EN BARRIO CUADRO, INCLUIE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESINAS MEMORIA, LAMPREZA, BELLADOR S.S.), ANDAMIOS, ACARIBOS, FLETES, LAMPREZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN (P.U.O.T.)	M2	25.400000	\$2,230.83	28/08/2018	29/08/2018						0.07%	25.400000								0.07%	\$2,230.83
3-ACA-05	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE BATHING EROGACION, MANERA INTERCOMUNICACION LINEA CRUSA, COLOR LIGHT OBLA O SIMILAR, CON ENTRECALO DE SIMULAZADO SEPARACIONES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRES CIRCULO, MEDIDAS DE 30 X 30 CM. INCLUIE ACERBADO, RECONTE, AJUSTE DE SERVICIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPREZA, ACARIBOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	M2	87.480000	\$68,230.41	28/08/2018	29/08/2018						1.88%	87.480000								1.88%	\$68,230.41
3-ACA-06	SUBMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA DOLLO COLOR CHOCOLATE DE 18 CM DE MEDIDA INTERNA MOLDURA O BARRIL. EL PRECIO INCLUIE COBETES, BARRIL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	ML	228.840000	\$12,780.88	28/08/2018	29/08/2018						0.37%	228.840000								0.37%	\$12,780.88
3-ACA-07	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALAMBRE RECIBIBLE E DE 1" PARA SOPORTE DE ESTRUCTURAS DE BATHING EN CALILO DE ZONA DE ATENCIÓN Y BATHING INCLUIE PLACAS A LOBIA (SERVIDOR DE SOPORTE BATHING), TUBOS DE AJUSTE MOLDURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA INSTALADA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	ML	54.000000	\$9,408.42	28/08/2018	29/08/2018						0.28%	54.000000								0.28%	\$9,408.42
3-BE-01	SERIALITRA SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERIALAMENTO CON EL TEXTO ALTA PZA DE SERVICIOS EROGACION O EQUIPOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPO INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 800 AÑOS Y MEDIDAS DE 9.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUIE MATERIALES EQUIPOS ELEMENTOS DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	7.000000	\$3,137.26	29/08/2018	03/07/2018						0.07%	5,290.00	1,780.00							0.09%	\$7,070.00
3-BE-02	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERIALAMENTO CON EL TEXTO ALTA PZA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPO INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 800 AÑOS Y MEDIDAS DE 9.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUIE MATERIALES EQUIPOS ELEMENTOS DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	\$3,199.86	29/08/2018	03/07/2018						0.07%	1,790.00	1,250.00							0.09%	\$3,040.00
3-BE-03	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERIALAMENTO CON EL TEXTO ALTA PZA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPO INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 800 AÑOS Y MEDIDAS DE 9.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUIE MATERIALES EQUIPOS ELEMENTOS DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	\$2,240.80	29/08/2018	03/07/2018						0.05%	3,790.00	1,250.00							0.07%	\$5,040.00
3-BE-04	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SERIALAMENTO CON EL TEXTO ALTA PZA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPO INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE 800 AÑOS Y MEDIDAS DE 9.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUIE MATERIALES EQUIPOS ELEMENTOS DE SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	5.000000	\$2,240.80	29/08/2018	03/07/2018						0.05%	3,790.00	1,250.00							0.07%	\$5,040.00

Leticia Hernández Luna
 Leticia Hernández Luna
 Acreditada Legal

01254

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LD-014/P/0001-2008-2016 Fecha: 04-may-18

Otra: Trabajo de optimización y mantenimiento rutinario de cámara de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Aguas) perteneciente a la Dirección Regional Denderito, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Corral, Zona H 102, No. 2528, Col. Mercado de Abasco, C.P. 45320, Quintana Roo, Acatlán, así como los Trabajos de optimización para la renovación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76003, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sinaloa, ubicada en Calle Boulevard Universidad Comercio Interior 3460, Colonia Jardín, C.P. 25240, Sinaloa, Culiacán, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Pesca Puntaria, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Trinidad, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Bolívar Diaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-43

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Comprobado
3-BE9-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: SITE A BASE DE CUADRO DE TROMBIL CON IMPRESIÓN DE AMOEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO ORITAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1,000,000	\$448.18	280,908.20	28/08/2018	02/07/2019	0.01%	0.00%
								0.750000	0.250000
								\$336.14	\$112.04
									\$448.18
3-BE9-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: BAÑOS-HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO ORITAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	3,000,000	\$1,364.54	280,908.20	28/08/2018	02/07/2019	0.00%	0.01%
								2.250000	0.750000
								\$1,208.41	\$38.13
									\$1,364.54
3-BE9-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: MODULO NO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO ORITAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	18,000,000	\$27,846.06	280,908.20	28/08/2018	02/07/2019	0.82%	0.21%
								12.000000	4.000000
								\$20,350.56	\$8,888.52
									\$27,846.06
3-BE9-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: CORREDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO ORITAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1,000,000	\$448.18	280,908.20	28/08/2018	02/07/2019	0.01%	0.00%
								0.750000	0.250000
								\$336.14	\$112.04
									\$448.18
3-BE9-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO ORITAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1,000,000	\$448.18	280,908.20	28/08/2018	02/07/2019	0.01%	0.00%
								0.750000	0.250000
								\$336.14	\$112.04
									\$448.18
3-BE9-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: RECORRIDO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRILICO ORITAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTA A 160 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 365 AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRAS, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).	PZA	1,000,000	\$448.18	280,908.20	28/08/2018	02/07/2019	0.01%	0.00%
								0.750000	0.250000
								\$336.14	\$112.04
									\$448.18

Leticia Ramirez L
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Abogada Legal

01255

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-014P/PRO01-2386-2016 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento sustancial de cambio de empuje de la Dirección Estatal de Guadalupe (Huesca) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Centro, Zona 11-102, No. 2326, Cal. Mercedes de Bustos, C.P. 44020, Cuernavaca, México, así como los Trabajos de optimización para la rehabilitación de los Dependientes Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3488, Colonia Jardín, C.P. 25540, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Parfés, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Car. Transito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06920, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Vialto No. 2870 (Paseo Reyes, Lado Norte)

Duración: 95 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSÍ)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	06/06/2018	13/06/2018	20/06/2018	27/06/2018	04/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	25/07/2018	01/08/2018	08/08/2018	15/08/2018	Total		
3-86A-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TIPOLO G ORDENADA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMBRIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	3.00000	28/08/2016	02/07/2018							0.00%	0.01%						0.00%	3.00000	
												\$1,528.41	\$308.13							\$1,836.54	
3-86A-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMBRIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	28/08/2016	02/07/2018							0.01%	0.00%						0.01%	1.00000	
												\$336.14	\$112.04							\$448.18	
3-86B-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: CUARTO SEPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMBRIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPULADO ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 23 CM EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	28/08/2016	02/07/2018							0.01%	0.00%						0.01%	1.00000	
												\$336.14	\$112.04							\$448.18	
3-86A-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR CON EL TEXTO INSTITUTO FONADOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMBRIO NATURAL, MEDIDAS DE 7.0 CM DE ALTO X 2.2 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CALA LETRA "Y" CON MEDIDAS DE 3.86 CM DE ALTO LETRA "Y" CON MEDIDAS DE 87.8 CM DE ALTO 3 LETRAS "ORACO" CON MEDIDAS DE 87 DE 84 DE ALTO LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CM DE ALTO 2 PUEBLOS CON MEDIDAS DE 87 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTURA CONFORME A LA MANO DE INSTITUCIONAL PRESENTADO CON LETRA "Y" CON MEDIDAS DE 82.3 CM DE ALTO 5 LETRAS "ORACO" CON MEDIDAS DE 87 DE 84.5 DE ALTO LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CM DE ALTO 2 PUEBLOS CON MEDIDAS DE 87 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTURA CONFORME A LA MANO DE INSTITUCIONAL PRESENTADO CON SUMINISTRACION DE MODULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	28/08/2016	02/07/2018							0.58%	0.20%						0.78%	1.00000	
												\$0,083.84	\$4,884.61							\$5,768.45	
3-86B-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADA CON EL TEXTO INSTITUTO FONADOT A BASE DE FIBRA LAMINADO EN ALUMBRIO NATURAL. PLASTICO LETRAS BORDONDEANTES Y PUEBLOS CON OMBRE Y TODO RESPALDANTE MEDIDAS 1.60 X 0.85 M. ESPESOR DE 6.85 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	2.00000	28/08/2016	02/07/2018							0.88%	0.23%						0.82%	2.00000	
												\$3,362.92	\$1,684.30							\$5,047.22	
3-86A-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL BAMBALADA DE ACABADO A DIBUÑO Y CARIC TERIFICADAS DE LA MANO CORPORATIVA DE FONADOT DE 8.50 X 6.85 M. FIBRA TALESA DE CAVALIERIA INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTES EN VINIL AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. INCLUYE PUNTA DE LA BAMBALADA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	12.00000	28/08/2016	02/07/2018							0.11%	0.04%						0.18%	12.00000	
												\$8,000.00	\$3,000.00							\$4,800.00	
												\$3,172.00	\$1,236.00							\$4,808.00	
3-86B-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDA APROXIMADA 90 X 70 CM PARA INTERIOR DE LA RECURSOS A BASE DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 3MM Y CHAPETONES COLOR ALUMBRIO NATURAL. INCLUYE COLA DE PATA PARA COLOCAR EN BORDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANCHURA LARGA, IMPRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.T.)	PZA	6.00000	28/08/2016	08/07/2018							0.12%	0.04%						0.10%	6.00000	
												\$4,062.02	\$1,304.00							\$5,416.02	
3 QYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTERCILO DE POLVO DE 4808 TIPO	PZA	9.00000	28/05/2016	28/05/2016															0.14%	9.00000

Leticia Ramírez López
 Arq. Leticia Ramírez López
 Acreditada Legal

01256

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No.: LO-01477901-2288-2018 **Fecha:** 04-may-18

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al estado de ingreso de la Dirección Estatal de Querétaro (Módulo preexistente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2359, Col. Mercedes de Alarcón, C.P. 46300, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la modernización de las Construcciones Estatales de San Luis Potosí, s/n en Calle Mariano Arista No. 716, Colonia Zona Centro, C.P. 76008, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3488, Colonia Jardín, C.P. 26548, Sábila, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Pesca Potosí, s/n ubicada en San Antonio Abad N° 180, Car. Tzucuba, Delegación Cuicatlan, Ciudad de México, C.P. 06020, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Bta. Lote Verde)

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOCUMENTO E-13

Duración: 36 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 19-ago-18

PROGRAMA DE EJECUCIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SAN LUIS POTOSI)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Fecha Inicio	Fecha Fin	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	
	PREPARACION DE PLANOS, COORDINACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA DE ESTRUCTURAS, INGENIERIA DE ELECTRICIDAD, INGENIERIA DE MANTENIMIENTO, INGENIERIA DE SEGURIDAD, INGENIERIA DE SISTEMAS, INGENIERIA DE TRAFICO Y SEÑALIZACION, INGENIERIA DE VEHICULOS, INGENIERIA DE VIALIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, COORDINACION ALAS AUTORIDADES ASESORAS Y/O DE OTRAS Y/O DE OTRAS (SIS. P.U.G.)						6000000	6000000								6000000
							94,823.88									94,823.88
S-1794-01	LIMPIEZA LIMPIEZA PARA DE PIEDRA MUEBLES, CANCELES, LAMPARAS, RECURSOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES ACIDOS, DESMANCHADORES Y DESGRASANTES PARA, RETIRO DE MANCHAS, DESPERFICACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAIMOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, SOBRESANTES, LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LÍNE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.G.	M2	486 000000	\$18,970.88	20-08-2018	05-07-2019		0.31%	0.10%							0.41%
							348 800000	116 800000								465 600000
							\$18,473.01	\$3,482.87								\$13,970.88
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$376,881.10	\$843,622.48	\$274,734.70	\$718,884.33	\$737,854.83	\$86,828.00	\$236,439.88	\$31,876.34		
ACUMULADO:							\$376,881.10	\$1,317,503.86	\$1,982,638.28	\$2,287,312.80	\$1,848,887.41	\$9,132,186.88	\$1,370,634.28	\$7,493,304.05	\$1,482,304.83	\$1,482,304.83
PORCENTAJE PERIODO:							11.88%	37.89%	6.87%	21.82%	21.88%	2.58%	7.81%	6.87%		
PORCENTAJE ACUMULADO:							11.88%	38.74%	48.81%	47.89%	59.81%	62.84%	88.97%	100.00%	100.00%	100.00%

Leticia Ramírez L.
 Aca. Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal

01257

FRENTE 4
SALTILLO

11

CATALOGO DE CONCEPTOS SALTELLO

Código	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
0390 TRAMITES			
0390-01	GESTION Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE RENOVACION DE TRAMITE		1.0000
0390-02	GESTION Y TRAMITE DE CLARIFICACION DE LA LICENCIA DE TRAMITE		1.0000
0390-03	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO PUNITIVO PARA LA FIRMA DE PROYECTO		1.0000
	Total TRAMITES		
0400 PINTURAS			
0400-01	PINTADO Y INSTALACION MANUA PARA ESTABLECER EL ALCANCE DE OBRA DE	m2	400.0000
0400-02	DEMOLICION DE PISO CERAMICO PARA SANITARIOS INCLUYE	m2	72.2500
0400-03	DEMOLICION DE LAMBRIN CERAMICO PARA SANITARIOS INCLUYE	m2	98.0000
	Total PINTURAS		
0410 ALBAÑILERIA			
0410-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCOS OMEGAS DE PARED DE	m2	30.3600
0410-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE PARED DE YESO DE 1/2	m2	72.1800
0410-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PARED DE CEMENTO A	m2	22.1500
0410-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTIFRIGORIO DE 10 CM DE	m2	8.4000
0410-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON ACUSTICO MARCA	m2	204.1800
0410-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATANADA PERIMETRAL PARA	m	52.1600
0410-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE PARED DE YESO EN	m	39.1600
0410-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECONCRETO PARA COFRE	m2	13.0000
	Total ALBAÑILERIA		
0420 CERRAMICA			
0420-01	ADICION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL EN ACERO	PZA	1.0000
0420-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCHAL DE ALUMINO NATURAL	PZA	1.0000
0420-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESPECIAL MARCA 3M	m2	81.3600
0420-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPERCIANCO DE 90 CM DE	PZA	2.0000
	Total CERRAMICA		
0430 PUERTAS Y VENTANAS			
0430-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	13.0000
0430-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	1.0000
0430-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	2.0000
0430-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	2.0000
0430-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	1.0000
0430-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	2.0000
0430-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE	mca	1.0000
	Total PUERTAS Y VENTANAS		
0440 CERRAJERIA			
0440-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAJERIA DE	mca	12.0000
0440-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAJERIA DE BANDA PARA	mca	4.0000
0440-03	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA	PZA	18.0000
0440-04	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE CERRAJERIA PARA	PZA	2.00
0440-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLO PARA TIPO "F" DE	PZA	2.00
	Total CERRAJERIA		
0450 INSTALACION HIDRAULICA			
0450-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO M	m	35.4200
0450-02	13 mm DE DIAMETRO	m	18.2400
0450-03	18 mm DE DIAMETRO	m	22.0000
0450-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODIGO CORRE A CORRE MCA	mca	3.0000
0450-05	13 mm DE DIAMETRO	mca	3.0000
0450-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA DE COBRE MCA	mca	3.0000
0450-07	13 mm DE DIAMETRO	mca	3.0000
0450-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCION DE COBRE MCA	mca	3.0000
0450-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGLE DE PARA	mca	2.0000
0450-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CUPIERTA	mca	4.0000
0450-11	13 mm DE DIAMETRO	mca	2.0000
0450-12	18 mm DE DIAMETRO	mca	2.0000
0450-13	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE BANCHO DOBLE VEE	mca	2.0000
	Total INSTALACION HIDRAULICA		
0460 INSTALACION SANITARIA			
0460-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO	m	13.2500
0460-02	110 mm DE DIAMETRO	m	3.8000
0460-03	110 mm DE DIAMETRO	m	3.8000
0460-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODIGO DE P.V.C. SANITARIO	mca	1.8000
0460-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODIGO DE P.V.C. SANITARIO	mca	3.0000
0460-06	110 mm DE DIAMETRO	mca	2.8000
0460-07	110 mm DE DIAMETRO	mca	3.0000
0460-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO	mca	3.0000
0460-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO	mca	3.0000
0460-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE P.V.C. SANITARIO	mca	3.0000
0460-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CERRAJERIA	mca	3.0000
0460-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA GANSTA PARA LAVABO	mca	3.0000
0460-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA GANSTA PARA TABLA O	mca	3.0000
	Total INSTALACION SANITARIA		
0470 OBRAS DE ACERO			
0470-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE H.C. BORDADO 4 X 8 ELONGADO	mca	2.0000
0470-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAJERIA OCASION PARA LAVABO	mca	2.0000
0470-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAJERIA OCASION PARA LAVABO	mca	2.0000
0470-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SORPRENETE MARCA	mca	5.0000
0470-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE MCA	mca	5.0000
0470-06	PARA LAVABO DE 80 CM P/LALC-60	mca	2.0000
0470-07	PARA LAVABO DE 80 CM P/LALC-60	mca	2.0000
0470-08	PARA LAVABO	mca	2.0000
0470-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO	mca	2.0000
0470-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONDANDO DE LAVABO CENTREY	mca	3.0000
0470-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ANTIAZUFRE EN	mca	2.0000
0470-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR MARCHA	mca	2.0000
0470-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOLLAS EN	mca	3.0000
0470-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAVESTIDOR CON CABLE	mca	2.0000
0470-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAVESTIDOR PARA MANGUERA DE	mca	2.0000

MAYO											JUNIO											JULIO																																											
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																	
L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D

01258

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. LC-04/97/PROG-1288-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Asesoría) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, oficinas Central, Zona H 102, Hg. 2000, Col. Miraflores de Arriba, C.P. 46300, Querétaro, Querétaro, por parte de los Trabajos de optimización para la modernización de los Procesos Operativos de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Azaña No. 750, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y de la oficina en Calle Boulevard Veracruz Campos número 3495, Colonia Jardín, C.P. 83040, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Nordeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Col. Tlalpetlat, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Beltrán Díaz Mirón No. 2870 (París Baja, Lado Norte)

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	14/05/2018	17/05/2018	20/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total			
Trabajos de optimización para modernización de Miraflores Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Veracruz Campos número 3495, Colonia Jardín, C.P. 83040, Saltillo, Coahuila																							
4-TRA-01	TRAMITES GESTIONA Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE REMEDIACION DE LOCAL DE FONAJOT INCLUYE GESTIONACION PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES EL PAQUETE DE ESTE TIPO DE SERVICIO INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE IMPRESION, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	trámite	1.000000	\$5,863.57	14/05/2018	18/05/2018					0.27%	1.000000	35,863.57							0.27%	1.000000	\$5,863.57	
4-TRA-02	GESTIONA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANALISIS DEMERITACIONES DE FONAJOT INCLUYE GESTIONACION PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES EL PAQUETE DE ESTE TIPO DE SERVICIO INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE IMPRESION, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO P.U.O.T	trámite	1.000000	\$8,863.70	14/05/2018	18/05/2018					0.31%	1.000000	\$8,863.70							0.31%	1.000000	\$8,863.70	
4-TRA-03	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO E EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD INCLUYE REVISION DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROMECANICAS, AIRE ACONDICIONADO, VIGAS Y DATOS, CANCELERIAS, CARPINTERIA, ACABADOS, INFORMACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE IMPRESION, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	REVISION	1.000000	\$9,127.43	14/05/2018	18/05/2018					0.41%	1.000000	\$9,127.43							0.41%	1.000000	\$9,127.43	
4-PRB-01	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION BARRERA PARA ESTABLECER BARRERA SINCO DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	400.000000	\$9,398.00	17/05/2018	20/05/2018					0.42%	400.000000	\$9,398.00							0.42%	400.000000	\$9,398.00	
4-PRB-02	DEMOLICION DE PISO CERAMICO PARA BARRERAS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRERA HERRAMIENTA EQUIPO LIMPIEZA ACABADOS PLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	27.210000	\$2,880.18	17/05/2018	20/05/2018					0.12%	27.210000	\$2,880.18							0.12%	27.210000	\$2,880.18	
4-PRB-03	DESAGUACION DE LAMBRAS CERAMICO PARA BARRERAS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRERA HERRAMIENTA EQUIPO LIMPIEZA ACABADOS PLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	98.000000	\$9,993.06	17/05/2018	20/05/2018					0.45%	98.000000	\$9,993.06							0.45%	98.000000	\$9,993.06	
4-ALB-01	ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS (INCLUYE DE PLANOS DE YEDO DE 10 CM A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 3" COLOCADOS A CADA 60 CM EN SU CARO CON RELLENO ACURTO MEDIANTE COLOCACION DE PARRA DE VIGAS DE 2" DE ESPESOR Y CERRADO MINIMA DE 10 NUDOS INCLUYE PARRA DE YEDO DE 10 CM DE ESPESOR CANAL POSTES METALICOS A CADA 60 CM CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDMEX TORNELERA S-1 ESQUINERO CARGAS DE MADERA DE REFUERZO CALAFATEO ENTRE BARRAS ACABADOS PLETES HERRAMIENTA EQUIPO LIMPIEZA ACABADOS PLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	36.940000	\$18,773.04	21/06/2018	28/05/2018					0.62%	0.00%	34.072500	\$13,801.41	4.667500	\$1,971.63					0.71%	36.940000	\$18,773.04
4-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRAS DE PARRA DE YEDO DE 6 CM CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A CADA 60 CM EN SU CARO CON RELLENO ACURTO MEDIANTE COLOCACION DE PARRA DE VIGAS DE 2" DE ESPESOR Y CERRADO MINIMA DE 10 NUDOS INCLUYE PARRA DE YEDO DE 12 CM DE ESPESOR CANAL POSTES METALICOS A CADA 60 CM CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDMEX TORNELERA S-1 ESQUINERO CARGAS DE MADERA DE REFUERZO CALAFATEO ENTRE BARRAS ACABADOS PLETES HERRAMIENTA EQUIPO LIMPIEZA ACABADOS PLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	33.180000	\$9,840.01	31/05/2018	28/05/2018					0.39%	0.00%	33.140000	\$8,987.31	4.000000	\$1,242.50					0.45%	33.180000	\$9,840.01
4-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PARRA DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM DE ANCHO INCLUYE PARRA DE CEMENTO DE 10 CM DE ESPESOR CANAL POSTES METALICOS A CADA 60 CM CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PARRA DE CEMENTO REDMEX TORNELERA S-1 ESQUINERO METAL DESPLAZADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PARRA DE CEMENTO PLANOS BASTIDOR METALICO ACABADOS PLETES CERRAMIENTOS CARGAS DE MADERA DE REFUERZO HERRAMIENTA EQUIPO BARRERAS MANO DE OBRERA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	22.150000	\$18,826.81	21/06/2018	28/05/2018					0.78%	0.11%	19.281200	\$17,348.55	2.788800	\$2,478.26					0.89%	22.150000	\$18,826.81

Leticia Ruiz L.
 Art. Leticia Ramirez Lucas
 Moderada Logos

01260

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-AP/18001-E-208-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento a las obras de la Dirección Estatal de Guadalupe (Aguila) perteneciente a la Dirección Regional Oaxaca, ubicada en Avenida Libertador Gómez, colonia Central, Zona H 102, No. 2205, Col. Libertador Gómez, C.P. 64030, Guadalupe, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la realización de las Construcciones Estables de San Luis Potosí, en la Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, y San Luis Potosí, y San Luis Potosí, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3488, Colonia Jardín, C.P. 25240, San Luis Potosí, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Hidalgo, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad No. 150, Col. Trébol, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06830, perteneciente a la Dirección Regional Morelos y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Vialón No. 2870 (Plaza Baja, Lado Norte)

Duración: 06 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total				
4-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM DE ESPESOR PARA CANTONERAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM A CADA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A UNA DISTANCIA EN BARRIDO CON ANILLO ACORRADO MEDIANTE COLOCACION DE TIRAS DE WOODS DE 1" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KGR/M. PANELES DE YESO DE 12.7 MM EN ESPESOR CANAL, POSTES METALICOS A CADA 81 CM EN LÍNEA DE REPULEDO DE PAREDES, TORNILLOS Y EQUIPO, CARGOS DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE BARRIS, ACABADOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZA, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	4 400000	\$3,537.92	21/05/2018	28/05/2018		0.14%	0.02%	5 800000	0.800000	\$3,095.88	\$442.24									0.18%	6 400000	\$3,537.92	
4-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN ACORTADO MARCA ARMSTRONG LINEA DUNE TERAJAL MODELO 179 (PLAFONADO 61 X 91 CM, TORNILLOS Y EQUIPO) CON BARRIS DE PARED DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HUMEDO COLOR BLANCO DIMENSIONES 24 X 24 X 6" CON LINEAS DE BARRIS BARRIS PARA COLOCACION EN SISTEMA DE SUSPENSION EXISTENTE ACORTADO SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUELNAS PERFORATORIA, MARCA ARMSTRONG MODELO FREELICE PARA DETALLE DE INTERSECCION DE MUELNAS, ANILLO BARRILADO DE BARRIS, BARRIS DE REFUERZO (PRIN 14" CON PLANCHAS DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO MATERIAL, COLOCACION CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 ANILLO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZA, Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	294 180000	\$329 723.94	21/05/2018	30/05/2018		12.93%	1.88%	257 380000	38 770000	\$268,508.45	\$41 215.49										14.76%	294 180000	\$329 723.94
4-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONADO PERIMETRAL PARA REPARTE DE PLAFON METALICO DE SUSPENSION PANELES DE 37 CM DE ANCHO INCLUYE ARMADOR PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR CANAL, POSTER METALICO, CANTA DE REPULEDO DE PAREDES, TORNILLOS Y EQUIPO, CARGOS DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE BARRIS, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML	52 140000	\$15,808.04	21/05/2018	28/05/2018		0.61%	0.09%	45 825000	6 973000	\$13,370.41	\$1,938.83										0.70%	52 140000	\$15,808.04
4-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARLOS DE PANELES DE YESO EN FORMA DE U CON DESARROLLO DE 2.28 X 0.91 M, LIGADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A UNA DISTANCIA EN BARRIDO CON ANILLO ACORRADO MEDIANTE COLOCACION DE TIRAS DE WOODS DE 1" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KGR/M. PANELES DE YESO DE 12.7 MM EN ESPESOR CANAL, POSTER METALICOS A CADA 81 CM EN LÍNEA DE REPULEDO DE PAREDES, TORNILLOS Y EQUIPO, CARGOS DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE BARRIS, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	ML	12 140000	\$4,821.98	21/05/2018	28/05/2018		0.18%	0.03%	10 422800	1 817900	\$4,043.45	\$577.64										0.21%	12 140000	\$4,821.98
4-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO PARED CORREV ACABADO PARA REPARTE PERIFERIA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA BARRIS Y COLUMNAS, ACABADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MINORES, LIMPIEZA, ANILLO ACORRADO, FLETES, LIMPIEZA, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (P.U.O.T.)	M2	13 000000	\$2,708.17	21/05/2018	28/05/2018		0.11%	0.02%	11 375000	1 625000	\$2,367.02	\$338.15										0.32%	13 000000	\$2,708.17
4-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CIEGO DE PANELES DE YESO CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A UNA DISTANCIA EN BARRIDO CON ANILLO ACORRADO MEDIANTE COLOCACION DE TIRAS DE WOODS DE 1" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KGR/M. PANELES DE YESO DE 12.7 MM EN ESPESOR CANAL, POSTER METALICOS A CADA 81 CM EN LÍNEA DE REPULEDO DE PAREDES, TORNILLOS Y EQUIPO, CARGOS DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE BARRIS, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	33 000000	\$10,472.86	21/05/2018	28/05/2018		0.44%	0.08%	28 675000	4 125000	\$9,163.77	\$1,208.11										0.47%	33 000000	\$10,472.86
4-ALB-10	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO F=200 N/CM ² DE 10 CM DE ESPESOR Y 0.30 M DE ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR ACABADO EN OBRAS, ARMADO CON MALLA ELECTRODINAMICA 6/8 INCH INCLUYE OBRAS ACABADO CON UNIFICACION DE SUPERFICIE, ALIBRE PARA LINEA CONCRETO NUEVO A CORREDO Y VIBRO ADICION DE MALLA PROTECTORA EQUIVALENTE EN CALIDAD Y DISTRIBUCION FRECUENTE DE SUS COMPONENTES CANTONERAS DE 1" DE PISO DE 14 EN LAS ANCHAS, DESPERDICCION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZA, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL DE DESPERDICCION Y LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LERE	M3	0 060000	\$235.83	21/05/2018	28/05/2018		0.01%	0.00%	0 043800	0 000500	\$108.18	\$28.45										0.01%	0 060000	\$235.83
4-ALB-11	FABRICACION DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN MEDIDAS APERTURAS DE 6.00 X 1.80 M DE CONCRETO ARMADO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL LOS TRABAJOS INCLUYEN REPULEDO DE TERCER LÍNEA, SUBTE DE TIRAS DE REDUCCION PERIMETRAL DE CONTENCION, MALLA ELECTRODINAMICA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1 000000	\$3,802.34	21/05/2018	28/05/2018		0.19%	0.02%	0 875000	0 125000	\$3,322.05	\$475.28										0.17%	1 000000	\$3,802.34
4-CAN-01	CANCELERIA ADICION DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL EN ACCESO PRINCIPAL DE COORDENADA A PUO DE ALUMINO ANODIZADO DE 7 Y 8 COLA DE ALUMINO P. MEDIDA 7.50 X 2.30 MTS SEGUN PROYECTO CANCEL CON CRISTAL CLARO DE 8 MM INCLUYE VERRALES	PZA	1 000000	\$7,116.44	23/05/2018	30/05/2018		0.20%	0.12%	0 625000	0 375000	\$4 447.15	\$2,888.39										0.32%	1 000000	\$7,116.44

Leticia Ramirez L.
 Acreditada 1.661

01261

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No: LO-01/PT/2011-2386-2018

Fecha:

04-may-18

DOCUMENTO

E-13

Objeto: Trabajo de adquisición y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Cuernavaca (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Cuautla, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central Zona H 102, No. 2302, Col. Alameda de Abasco, C.P. 48820, Cuernavaca, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la modernización de las Dependencias Estatales de San Luis Potosí, así como en Colón Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Saltillo, ubicadas en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3800, Colonia Jardín, C.P. 25245, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Potosí, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Col. Trenchas, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06830, pertenecientes a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Das Minda No. 2070 (Paseo Bix), Laredo (Nue)

Lugar:
Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 10-ago-18

PROGRAMA DE ERGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/18	31/05/18	30/06/18	30/07/18	30/08/18	30/09/18	30/10/18	30/11/18	30/12/18	31/01/19	30/02/19	30/03/19	30/04/19	Total	
4-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$27,836.85	23/05/2018	30/05/2018	0.29%	0.47%	0.820000	0.376000	\$17,461.78	\$10,477.07								1.28%	\$27,836.85
4-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$14,871.16	23/05/2018	30/05/2018	0.41%	0.34%	0.820000	0.376000	\$4,720.27	\$9,148.19								0.68%	\$14,871.16
4-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$4,648.86	23/05/2018	30/05/2018	0.19%	0.08%	0.820000	0.376000	\$2,808.16	\$1,740.70								0.31%	\$4,648.86
4-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$10,854.80	23/05/2018	30/05/2018	0.30%	0.18%	0.820000	0.376000	\$5,520.23	\$5,334.55								0.49%	\$10,854.80
4-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$8,818.35	23/05/2018	30/05/2018	0.24%	0.14%	0.820000	0.376000	\$5,300.45	\$3,517.90								0.38%	\$8,818.35
4-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$14,838.67	23/05/2018	30/05/2018	0.42%	0.28%	0.820000	0.376000	\$6,335.42	\$8,503.25								0.67%	\$14,838.67
4-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	1.000000	\$8,714.82	23/05/2018	30/05/2018	0.27%	0.18%	0.820000	0.376000	\$4,977.67	\$3,737.15								0.44%	\$8,714.82
4-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINO Y MEDIDAS 3 30 X 2 30 MTB SEGUN PROYECTO CAS CON ORBITAL CLARO DE 6 MM INCLUYE HERRAJES, BAJUETAS, PUNAS, VINA, FELPA, BUCÓN, MANO DE OBRAS, ACABADOS, TORNELERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	2.000000	\$16,388.50	23/05/2018	30/05/2018	0.52%	0.31%	1.260000	0.752000	\$7,407.22	\$8,981.28								0.82%	\$16,388.50
4-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOCOMBIENES MARCA DE 3 MICRAS, SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, BUNDAJES, MANO DE OBRAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, SERPIANETA Y LIMPIEZA DEL BITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	M2	15.400000	\$8,472.08	23/05/2018	30/05/2018	0.34%	0.14%	0.820000	0.779000	\$5,288.68	\$3,177.40								0.30%	\$8,472.08
4-CAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA BARRERA MARCA DE 3 MICRAS, BARRERA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MANERA CORPORATIVA DE FOMENTO A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FICHAS DE VERIFICACIÓN INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINA, AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRAS, MATERIALES Y CUPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (P U O T)	M2	81.380000	\$35,289.80	23/05/2018	30/05/2018	0.38%	0.51%	\$4,282,980	\$3,017,700	\$1,820,131	\$11,388.67								1.36%	\$35,289.80
4-CAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPESOR CLARO DE 0.50 mm DE ALUMINO DE ALTO MÓDULO DE IMPERMEABILIDAD, PERIMETRAL DE 1 CM ANCHO, PRELADO SOBRE UNA BASE DE NEUF DE 10" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINO PARA FANJER A MEDIO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ALACANJE, HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, EMPEROS, PULIDO Y BRILLADO DE CARLOS DE ORBITAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLUMBOS, EMPALMES PARA TORNELERÍA, HERRAJES, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P U O T)	PZA	6.000000	\$2,401.90	23/05/2018	30/05/2018	0.07%	0.04%	3.120000	1.876000	\$,501.19	\$,900.71								0.11%	\$2,401.90
4-CAN-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRANOS FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TUBO A 1.5M, PARA CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES, MODELO C	ML	8.000000	\$4,842.72	23/05/2018	30/05/2018	0.13%	0.09%	6.000000	3.000000										0.21%	\$4,842.72

Latam Finanzas S
Leticia Román Luna
Aprobada Legal

01262

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LD 014P/PROD/ 2389-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajo de instalación y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Edificio) perteneciente a la Dirección Regional Documentación, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central, Zona H 102 No. 2206, Cal. Mexicana de Abasco, C.P. 44280, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de administración para la realización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, que en Oaxaca Mexicana Avda No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y 66000, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3485, Colonia Jardín, C.P. 28240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad # 199, Cde. Tlalcala, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06620, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Selvaador Díaz (Ante No. 2879) Zona Baja, Lado Norte

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total			
	INTERCOMPARACION MODELO LUCERO EN COLOR CHOCOLATE Y CAPERAZACION TECNICA DE SUS COMPONENTES ACABADO PUERTO BALTILLO CON POSTE DE TUBO DE 2" DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 9 TIPO R PARA MANERA MANOMEDIDA EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES INCLUIE: BARRERAS PARA FILTRACION SOLDADURA POR ARCO ELECTROICO 308 HEMISFERIA MONTAJES SUBSOLUCION TRANSPORTES Y ALACRINES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LITE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE INSTALACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ANCAMOS Y TENDIDOS PARA LA Y ACARRERA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU INTRODUCCION EN LA UNIDAD Y OMBE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)			\$2,901.70				\$1,741.02														\$4,642.72		
4-CAR-01	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMPARACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE MEMBRONA DE 0.38 M X 2.30 M X 30 MM DE ESPESOR, (DE VENTA EN TENDAS DE PRESTADO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO CHARRARRA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	11.000000	\$32,297.54	28/05/2018	01/09/2018			1.45%	11.000000												1.45%	11.000000	\$32,297.54
4-CAR-02	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMPARACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE MEMBRONA DE 0.38 M X 2.30 M X 30 MM DE ESPESOR, (DE VENTA EN TENDAS DE PRESTADO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO CHARRARRA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$3,019.40	28/05/2018	01/09/2018			0.14%	1.000000												0.14%	1.000000	\$3,019.40
4-CAR-03	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMPARACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE MEMBRONA DE 0.38 M X 2.30 M X 30 MM DE ESPESOR, (DE VENTA EN TENDAS DE PRESTADO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO CHARRARRA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$8,528.13	28/05/2018	01/09/2018			0.38%	3.000000												0.38%	3.000000	\$8,528.13
4-CAR-04	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMPARACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE MEMBRONA DE 0.38 M X 2.30 M X 30 MM DE ESPESOR, (DE VENTA EN TENDAS DE PRESTADO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO CHARRARRA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	6.000000	\$13,702.02	28/05/2018	01/09/2018			0.81%	6.000000												0.81%	6.000000	\$13,702.02
4-CAR-05	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMPARACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE MEMBRONA DE 0.38 M X 2.30 M X 30 MM DE ESPESOR, (DE VENTA EN TENDAS DE PRESTADO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS DE ANCHO CHARRARRA Y BATERIE EN COLOR CHOCOLATE INCLUIE TRES BARRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$2,548.40	28/05/2018	01/09/2018			0.11%	1.000000												0.11%	1.000000	\$2,548.40
4-CAR-06	SUBMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE GABINETE PARA LAVABO, LUNA VENTANA DE 670 X 830 MM A 30 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS PARA LAVABO, 1 HERRAJES PARA LAVABO, 1 MÓDULO L.V.O.P.A., BARRERAS DE EXTENSION INCLUIE CUBIERTA, SUPERFICIE POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA VENTANA CABE 300 X 800 FT, TEXTURADA Y CUBIERTA PRONTA BOLSADO, PUERTAS DE MDF CON OMBE BARRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA VENTANA CABE 300 X 800 FT, TEXTURADA, HERRAJES EN ALUMINO NATURAL, BARRERAS DE BARRA, DIAMETRO DE 19 CMS DE A 10 EN EL FRENTE, COLOR MEDIO MATE, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARRERA, PLATES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$25,135.55	28/05/2018	01/09/2018			1.13%	5.000000												1.13%	5.000000	\$25,135.55
4-CAR-07	SUBMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE MUEBLES PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFETERIA (MUEBLA READY KITCHEN, MÓDULO SERVICIO COLOR ESPESOR MEDIO, P. PUCHO Y OMBE INCLUIE: TABLA, LLAVE MECIADORA, ALUCENA, CUBIERTA, JALISERAS, DIAMETRO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BARRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARRERA, FLETER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (DE VENTA EN TENDAS DE PRESTADO) (P.U.O.T.)	PZA	1.000000	\$19,848.43	28/05/2018	01/09/2018			0.88%	1.000000												0.88%	1.000000	\$19,848.43
4-CER-01	CERRAJERIA SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAJERIA DE INTERCOMPARACION PARA PUERTA DE MADERA MANERA TEGA MODELO BATER, CONJUNTO DE PIELLA CULCO RECTA OMBE	PZA	12.000000	\$5,128.80	31/05/2018	04/09/2018			0.18%	9.000000												0.23%	12.000000	\$5,128.80

Letecia Ramirez L.
 No. Letecia Ramirez Lucia
 Apoderada Legal

01263

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMUMNO DE LOS TRABAJADORES
 SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No: LO-01-077001-6285-2018 Fecha: 04-may-18

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Cuautajahuac (Alfonso) perteneciente a la Dirección Regional Oaxaqueña, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 103, No. 2339, Col. Mercado de Abasco, C.P. 46320, Cuautajahuac, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la rehabilitación de las Dependencias Estables de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Alister No. 743, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Santiago, ubicado en Calle Buenavista Huastecana Carratera número 2480, Colonia Jardín, C.P. 26340, Santiago, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Plata Portuaria, con ubicación en San Antonio Abad N° 190, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Saboteo Ota Mirón No. 2670 (Planta Baja, Lado Frente)

DOCUMENTO E-13

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 08 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	Costo Unitario	Costo Total	Costo Promedio	Costo Actual
	ACABADO EN CROMADO mate o BRILAR, INCLUIE: SERVO DE OBRA, BOLSPO Y HERRAMIENTA, BOMBEOS DE MOTORSERVO ARIENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)					\$4,102.04	\$1,025.70		\$0,129.80
4-CER-02	SUBMETRO Y COLOCACION DE CERCAJOLA DE BANO PARA PUERTA PEZA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER. CERCAJOLA DE PERILLA OBR PROCESTA BOMBEO ACABADO EN CROMADO mate o BRILAR, INCLUIE: BOMBE DE OBRA, BOLSPO Y HERRAMIENTA, BOMBEOS DE MOTORSERVO ARIENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PEZA	4,000.00	31/05/2018	04/08/2018			0.02%	0.02%
						3.283000	0.800000		4.030000
						\$1,567.68	\$341.82		\$1,709.50
4-CER-03	SUBMETRO, COLOCACION E INSTALACION DE TORO PARA BORO MARCA PHILIPS MODELO DE ACABADO CROMADO mate o BRILAR. INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION (P.U.O.T.)	PEZA	10,000.00	31/05/2018	04/08/2018			0.00%	0.00%
						13.800000	3,000.00		16,000.00
						\$1,376.61	\$344.13		\$1,720.64
4-CER-04	SUBMETRO COLOCACION E INSTALACION DE CERCAJOLA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINO, NINOLA PANA O BRILAR PARA PUERTA DE ALUMINO LLAVE ENTRE LLAVE. COLOR ANODADO NATURAL. INCLUIE: BOMBE EN CALIENTE, COLLARIN, BOTON, INCLUIE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BOLSPO, LIMPIEZA, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PEZA	2,000.00	31/05/2018	04/08/2018			0.11%	0.04%
						1.800000	0.400000		2.000000
						\$797.28	\$199.32		\$398.80
2-CER-05	SUBMETRO Y COLOCACION DE JALISERA DOBLE TIPO 11" DE ALUMINO DE 603mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CEMENTO EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUIE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BOLSPO, LIMPIEZA, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PEZA	2,000.00	31/05/2018	04/08/2018			0.17%	0.04%
						1.800000	0.400000		2.000000
						\$3,684.88	\$971.24		\$4,656.20
4-HD-01	INSTALACION HERMETICA SUBMETRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CEMENTO TIPO 11", MCA, NINOCERO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPESIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE: MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACABADOS HORIZONTALIS Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BORO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUCHAR DE CARGA DEL CANTON Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LARRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)			28/05/2018	08/08/2018				
4-HD-01.1	13 mm DE DIAMETRO	ML	35,430.00	28/05/2018	08/08/2018			0.18%	0.00%
						\$4,784.88	\$1,661.04		\$5,445.92
4-HD-01.2	19 mm DE DIAMETRO	ML	15,240.00	28/05/2018	08/08/2018			0.13%	0.00%
						10.880000	0.472000		\$15,240.00
						\$2,422.04	\$1,368.80		\$4,229.34
4-HD-02	SUBMETRO E INSTALACION DE LUJO DO COBRE A COBRE, MCA NINOCERO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPESIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE: MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACABADOS HORIZONTALIS Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BORO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUCHAR DE CARGA DEL CANTON Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LARRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)			28/05/2018	08/08/2018				
4-HD-02.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	22,000.00	28/05/2018	08/08/2018			0.01%	0.01%
						14.600000	8.800000		\$22,000.00
						\$294.76	\$129.32		\$421.08
4-HD-02.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA	3,000.00	28/05/2018	08/08/2018			0.00%	0.00%
						2.100000	0.800000		\$3,000.00
						\$67.40	\$37.48		\$342.88
4-HD-03	SUBMETRO E INSTALACION DE TRO RECTA DE COBRE, MCA NINOCERO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPESIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE: MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACABADOS HORIZONTALIS Y VERTICALES DEL MATERIAL AL BORO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUCHAR DE CARGA DEL CANTON Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LARRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)			28/05/2018	08/08/2018				
4-HD-03.1	19 mm DE DIAMETRO	PZA	3,000.00	28/05/2018	08/08/2018			0.00%	0.00%
						2.100000	0.800000		\$3,000.00

Leticia Ramirez Lucas
 Leticia Ramirez Lucas
 Aprobada Legal

01264

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No: LO-014P77001-E288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
 E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Ciudad Juárez (Área) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2205, Col. Morelos de Juárez, C.P. 66200, Ciudad Juárez, Chihuahua, así como los trabajos de optimización para la rehabilitación de las Direcciones Estadales de San Luis Potosí, así como Calle Mariano Añón No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza Avenidas 3880, Colonia Jardín, C.P. 25240, Sábila, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Pisos Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 100, Col. Tlalisco, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2070 (Planta Baja, Lado Norte)

Duración: 85 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar:
 Ciudad: Ciudad de México Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BÁLTILO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	30/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	Total
4-HD-03.2	18 mm DE DIAMETRO	PZA	3 000000	\$144.72	28/05/2018	08/08/2018		\$45.13	\$79.54												\$94.47
								0.00%	0.00%												0.01%
								2 100000	0 800000												3 000000
								\$101.30	\$43.42												\$144.72
4-HD-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCION DE CUBRE MCA NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA, SOLDADURA PARA FUNDENTE/ DESPERDICIOS MANO DE OBRA DE CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD ANOMALOS. ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACABOS DEL MATERIAL. SOBRESALTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. 18 x 13 x 13 mm DE DIAMETRO.	PZA	3 000000	\$242.34	28/05/2018	08/08/2018															0.01%
								0.01%	0.00%												3 000000
								2 100000	0 800000												\$242.34
								\$188.84	\$73.70												
4-HD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO. TALLA Y PVC DE DIAMETRO INDICADO MCA NACOBRE. LIMPIEZA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, SOLDADURA PARA FUNDENTE/ DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSMISIÓN, CARGA Y ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL. SOBRESALTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. 13 mm DE DIAMETRO.	PZA	6 000000	\$822.14	28/05/2018	08/08/2018															0.04%
								0.03%	0.01%												6 000000
								4 200000	1 800000												\$822.14
								\$645.50	\$276.64												
4-HD-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLIDABLE DE 8 8 mm (1/2" BSP/AG.) DE DIAMETRO INDICADO MCA LIBRE P.O.T. (MCA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES SOLDADURA PARA FUNDENTE/ DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL. SOBRESALTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE. P.U.O.T.	PZA	2 000000		28/05/2018	08/08/2018															0.00%
								0.00%	-0.01%												2 000000
								\$799.46	\$342.62												\$1,142.08
4-HD-08.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	4 000000	\$1,142.08	28/05/2018	08/08/2018															0.04%
								2 800000	1 200000												4 000000
								\$799.46	\$342.62												\$1,142.08
4-HD-08.2	18 mm DE DIAMETRO	PZA	3 000000	\$878.98	28/05/2018	08/08/2018															0.04%
								0.03%	-0.01%												3 000000
								\$285.29	\$293.30												\$878.98
4-HD-07	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE GRANCHO DOBLE HEX CON 8 8 mm (1/2" BSP/AG.) DE DIAMETRO INDICADO MCA LIBRE P.O.T. (MCA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES SOLDADURA PARA FUNDENTE/ DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL. SOBRESALTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.)	PZA	7 200000	\$11,307.38	28/05/2018	08/08/2018															0.51%
								0.36%	0.15%												7 200000
								4 800000	2 100000												\$11,307.38
								\$7,915.17	\$3,382.21												
4-SAN-01	INSTALACION SANITARIA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLASTICO RES DURACION O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, CORTES LIQUIDO LAMPACOS PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD ANOMALOS. ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL. SOBRESALTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.)	PZA	3 000000		30/05/2018	05/08/2018															0.02%
								0.02%	0.01%												3 000000
								7,893,000	4,893,000												12,250,000
								\$491.53	\$294.82												\$786.45
4-SAN-01.2	110 mm DE DIAMETRO	ML	9 400000	\$1,085.42	30/05/2018	08/08/2018															0.08%
								0.03%	0.02%												9 400000
								\$878.39	\$407.03												\$1,085.42
4-SAN-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLASTICO RES DURACION O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES, CORTES LIQUIDO LAMPACOS PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD ANOMALOS. ACABOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABOS DEL MATERIAL. SOBRESALTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.)	PZA	3 000000	\$226.02	30/05/2018	05/08/2018															0.01%
								0.01%	0.00%												3 000000
								1,875,000	1,125,000												\$226.02
								\$141.26	\$84.76												

Letecia Ramirez Lopez
 Arq. Letecia Ramirez Lopez
 Apoderada Legal

01265

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso NÚ. L0414P7R01-1-200-2018

Fecha: 04-ago-18

DOCUMENTO
E-19

Obras: Trabajos de edificación e mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guantánamo (Alcaldía) perteneciente a la Comisión Regional Cárdenas, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 100, No. 2008, Col. Miraflores de Aragón, C.P. 90500, Guantánamo, Jilisco, así como los trabajos de edificación para la modernización de las Dependencias Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Avelar No. 716, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí; San Luis Potosí y Zedillo, ubicada en Calle Boulevard Veracruz Carretera número 2400, Colonia Jardín, C.P. 22001, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Huasteca, así como la Dirección de Puntos Fronterizos, con ubicación en San Antonio Abad N° 155, Col. Tzucubá, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2070 (Paseo de la Reforma), Lázaro Cárdenas.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-ago-18
Fin obra: 10-ago-19

PROGRAMA DE ERGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/08/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	30/06/2019	30/07/2019	30/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	30/12/2019	Total				
4-SAN-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN 30 mm DE DIÁMETRO	PEA	3.000000	\$119.36	30/05/2018	06/09/2018			0.00%	0.00%	1.870000	1.120000	\$72.11	\$63.27													0.01%	3.000000	\$119.36
4-SAN-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN 30 mm DE DIÁMETRO	PEA	3.000000	\$119.36	30/05/2018	06/09/2018			0.00%	0.00%	1.870000	1.120000	\$72.11	\$63.27													0.01%	3.000000	\$119.36
4-SAN-04.1	00 mm DE DIÁMETRO	PEA	3.000000	\$68.84	30/05/2018	06/09/2018			0.00%	0.00%	1.870000	1.120000	\$42.90	\$25.74													0.00%	3.000000	\$68.84
4-SAN-04.2	100 mm DE DIÁMETRO	PEA	3.000000	\$120.80	30/05/2018	06/09/2018			0.00%	0.00%	1.870000	1.120000	\$75.30	\$48.30													0.01%	3.000000	\$120.80
4-SAN-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE SOBRI DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 150 x 150 mm DE DIÁMETRO	PEA	3.000000	\$408.77	30/05/2018	06/09/2018			0.01%	0.01%	1.870000	1.120000	\$272.88	\$163.79													0.02%	3.000000	\$408.77
4-SAN-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 150 x 150 mm DE DIÁMETRO	PEA	3.000000	\$208.52	30/05/2018	06/09/2018			0.01%	0.00%	1.870000	1.120000	\$120.08	\$77.44													0.01%	3.000000	\$208.52
4-SAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CERRAR DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 2 x 1 1/2" DE DIÁMETRO	PEA	5.000000	\$378.20	30/05/2018	06/09/2018			0.01%	0.01%	3.120000	1.870000	\$237.00	\$142.20													0.02%	5.000000	\$378.20
4-SAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANCHA PARA LAMBOR SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 150 x 150 mm DE DIÁMETRO	PEA	5.000000	\$6.82.85	30/05/2018	06/09/2018			0.10%	0.11%	3.100000	1.870000	\$4.145.41	\$2.487.34													0.30%	5.000000	\$6.82.85
4-SAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANCHA PARA LAMBOR SANITARIO PARA CEMENTAR MCA PLÁSTICO REX DURACIÓN EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIALES LÍQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C. DESPERDICIO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANCAMOS, CARRILES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABRADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 2 x 1 1/2" DE DIÁMETRO	PEA	2.000000	\$3.001.82	30/05/2018	06/09/2018			0.00%	0.00%	1.800000	0.700000	\$1.975.01	\$4.125.81													0.13%	2.000000	\$3.001.82

Leticia Ramírez López
 Arq. Leticia Ramírez López
 Apoderada Legal

01266

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Objeto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-418/PRODI-2008-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO

E-13

Obj: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de línea en la Dirección Estatal de Quetzaltenango (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidental, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2328, C.P. 44020, Guatemala, Guatemala, sobre los datos del Trabajo de optimización para la renovación de las Direcciones Estatales de San Luis Peten, sobre Calle Mariano Añido No. 710, Colonia Zona Central, C.P. 70000, San Luis Peten, San Luis Peten y Soledad, ubicado en Calle Boulevard Varadero Carratera Número 2489, Colonia Javen, C.P. 23543, Soledad, Guatemala, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Parícuti, con ubicación en San Andrés Abad N° 180, Col. Trenché, Dpto. Guatemala, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicado en Avenida Salvador Díaz Vial N° 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 10-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicio	Fin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4-882-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTAJE DE LAVADO CENTURY PZA MCA HELIX MOD. E28-1 S O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO PARA COLOCACION DE LA TUBERIA EN CONDICION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	5.00000	\$18,238.80	01/08/2018	11/08/2018	0.22%	0.52%	0.07%	0.82%
						1,383.00	3,181.80	0,454.80		5,000.00
						\$4,878.13	\$11,617.86	\$1,808.71		\$18,298.80
4-882-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPONERA ATAMA JOFL CON DIMENSIONES DE 300X300X100 COLOR NEGRO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.00000	\$5,844.20	01/08/2018	11/08/2018	0.07%	0.17%	0.02%	0.27%
						0,816.00	1,809.60	0,272.70		3,000.00
						\$4,027.13	\$3,787.07	\$540.36		\$5,844.20
4-882-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR HODENO JUMBO JUMBO CON DIMENSIONES DE 311X311 X 311MM, COLOR NEGRO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE, ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	7.00000	\$15,051.39	01/08/2018	11/08/2018	0.18%	0.43%	0.05%	0.67%
						1,809.00	4,464.00	0,806.40		7,000.00
						\$4,195.08	\$9,578.92	\$1,288.34		\$15,051.39
4-882-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TALLA EN BLANCO INCLUYE TRANSPORTACI, ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, REIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.00000	\$8,450.84	01/08/2018	11/08/2018	0.06%	0.14%	0.03%	0.20%
						0,816.00	1,809.60	0,272.70		3,000.00
						\$1,789.32	\$4,108.08	\$653.44		\$8,450.84
4-882-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE UNIFAMA CON CUERPO DE PZA CARGO ORBITARIO COLOR CROMO MCA HELIX MOD. VEG 21 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE MANEJOS DE LOS MATERIALES DESPERDICIADOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, REIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	\$2,447.89	01/08/2018	11/08/2018	0.03%	0.07%	0.01%	0.11%
						0,272.70	0,636.40	0,080.80		1,000.00
						\$667.55	\$1,597.82	\$222.82		\$2,447.89
4-882-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA MANEJOS DE PZA BRINCE MCA HELIX MOD. VEG 21 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE 13MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MANEJOS DE DESPERDICIADOS MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, REIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1.00000	\$990.84	01/08/2018	11/08/2018	0.01%	0.03%	0.00%	0.04%
						0,272.70	0,636.40	0,080.80		1,000.00
						\$157.37	\$350.57	\$80.08		\$990.84
4-882-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADORA PARA PROYECION DE PZA TUBERIA MCA HELIX MOD. VEG 21 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE ACARRIOES HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARRIOES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, REIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.00000	\$3,560.85	01/08/2018	11/08/2018	0.04%	0.10%	0.01%	0.16%
						0,816.00	1,809.60	0,272.70		3,000.00
						\$627.47	\$2,259.70	\$322.81		\$3,560.85
4-882-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE UNIFAMA MCA HELIX PZA MOD. VEG 21 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE ACARRIOES HORIZONTALES Y	PZA	7.00000	\$2,488.37	01/08/2018	11/08/2018	0.03%	0.07%	0.01%	0.11%
						1,809.00	4,464.00	0,806.40		7,000.00
						\$489.62	\$1,083.14	\$223.21		\$2,488.37

Setan Ruiz S
Av. Lázaro Cárdenas, Lomas
Protección Legal

01268

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Concurso No. LO-01/PP/001-E289-2016 Fecha: 04-may-16

DOCUMENTO
 E-13

Objeto: Trabajos de saneamiento y mantenimiento relativos al sistema de saneamiento de la Dirección Estatal de Querétaro (Módulo) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H102, No. 2328, Col. Mariscal de Ayotlán, C.P. 46300, Querétaro, México, así como los trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, así como Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y San Luis Potosí, así como la reubicación de la Dirección Regional Occidente, así como la Dirección de Planeación, así como la reubicación en San Andrés Bolognes N° 150, Col. Toluca, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06520, perteneciente a la Dirección Regional (Metropolitana) y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Punto Bsp. Lado Norte)

Duración: 85 días hábiles
 Inicio obra: 14-may-16
 Fin obra: 16-ago-16

Lugar:
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BÁLTILLO)

Código	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	30/10/2016	30/11/2016	30/12/2016	31/01/2017	30/02/2017	30/03/2017	30/04/2017	Total	
<p>VERTICALES DEL BALTILLO, AL ESTO DE SU EJECUCION SEBO, COLGACION PARA TIPO DE CONDUCCION HORIZONTAL, PROBLEMA DE PUNICION/SEBTO, LIMPIEZA DEL AREA, CONCLUIR LOS TRABAJOS EN UNO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE CARBON DEL CANAL, ESTRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA EJECUCION (P U O T).</p>																				
4-EL-15	M2	10 210000	\$47 019.08	01/09/2016	11/09/2016			0.57%	1.34%	0.19%									2.11%	
						2 784500	6 497300	0 828200											10 210000	
						\$12 873.39	\$29 921.24	\$4 274.46											\$47 019.09	
<p>INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES</p>																				
4-EL-01	metro	32 000000	\$37 628.46	31/05/2016	13/09/2016			0.48%	0.94%	0.30%									1.69%	
						8 142900	16 000500	6 857100											32 000000	
						\$10 790.99	\$46 014.24	\$9 823.25											\$37 628.46	
4-EL-02	metro	30 000000	\$36 502.80	31/05/2016	13/09/2016			0.48%	0.90%	0.34%									1.69%	
						8 571400	15 000000	6 429800											30 000000	
						\$10 143.60	\$17 751.30	\$7 607.70											\$36 502.80	
4-EL-03	metro	83 000000	\$144 880.21	31/05/2016	13/09/2016			1.06%	2.25%	1.30%									8.30%	
						23 714300	41 900000	12 785700											83 000000	
						\$41 475.77	\$72 498.11	\$31 908.33											\$144 880.21	
4-EL-04	SAL	84 000000	\$82 898.12	31/05/2016	13/09/2016			1.19%	2.09%	0.89%									4.18%	
						24 000000	42 000000	16 000000											84 000000	
						\$28 542.32	\$46 449.08	\$19 906.74											\$82 898.12	
4-EL-05	SAL	22 000000	\$27 301.12	31/05/2016	13/09/2016			0.35%	0.61%	0.26%									1.22%	
						6 285700	11 000000	4 714300											22 000000	
						\$7 800.32	\$13 850.56	\$5 650.24											\$27 301.12	

Leticia Ramirez Lucero
 Arq. Leticia Ramirez Lucero
 Apoderada Legal

01263

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. LD-014979001-E288-2016

Fecha: 04-may-16

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Anterior perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Catedral, Zona H 100 No. 2026, Del Estado de Querétaro, C.P. 76000, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la actualización de los Documentos Externos de Buen Luce Postal, así como la Dirección de Plan Postal, con ubicación en San Antonio Abad N° 190, Del Troncal, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Baja, Lote Norte)

Duración: 65 días hábiles
Inicio obr.: 14-may-16
Fin obr.: 16-ago-16

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicia	Fin	14/05/2016	31/05/2016	28/06/2016	04/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	25/07/2016	01/08/2016	08/08/2016	15/08/2016	Total	
4-EL-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ELÉCTRICA PARA CABLEADO DE AREA ACORDACIONADO TIPO MINI BRUT. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THRU-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS POR HILLO DE HILDO. TENDIDO DE CABLE DE BANDA CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 METROS INTERCONEXION TIPO AMERICANO DE 2 PULGAS 30 AMP CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 GRADOS, HERRAJES DE FUNCION, SOPORTES A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PEROS DE BOCACAO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P U O T.	GAL	9 000000	\$12,743.82	31/05/2016	13/09/2016				0.10%	0.28%	0.17%					0.55%	8 000000 \$12,743.82
4-EL-08	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENDIDO NORMAL Y BORNEO DE TIERRA FIRME DE 15 AMPERE 120 VOLTAJE EN SU BARRIL LENTON. CON BARRIL COLOR BLANCO CON TAPA DEL BARRIL COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MANEJO DE 2.45 M. INCLUYE MATERIALES DE FUNCION, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (P U O T.)	Pieza	34 000000	\$10 828.82	31/05/2016	13/09/2016				0.14%	0.24%	0.10%					0.48%	34 000000 \$10 828.82
4-EL-08	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO DÚPLEX MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 27 VOLTS, BARRIL LENTON. CON BARRIL COLOR BLANCO CON TAPA DEL BARRIL COLOR INSTALADO A UNA ALTURA MANEJO DE 2.45 M. INCLUYE MATERIALES DE FUNCION, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (P U O T.)	Pieza	24 000000	\$13 866.18	31/05/2016	13/09/2016				0.18%	0.31%	0.13%					0.62%	24 000000 \$13 866.18
4-EL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ELÉCTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THRU-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS POR HILLO DE HILDO. TENDIDO DE CABLE DE BANDA CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 METROS INTERCONEXION TIPO AMERICANO CONDUIT TIPO LB, HERRAJES DE FUNCION, SOPORTES A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PEROS DE BOCACAO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P U O T.	GAL	1 000000	\$18 827.06	31/05/2016	13/09/2016				0.29%	0.44%	0.19%					0.92%	1 000000 \$18 827.06
4-EL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ELÉCTRICA DE LINEA INTERRUPTOR EN CALA INCENDIA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THRU-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS POR HILLO DE HILDO. TENDIDO DE CABLE DE BANDA CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 METROS INTERCONEXION TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 GRADOS, HERRAJES DE FUNCION, SOPORTES A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PEROS DE BOCACAO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P U O T.	GAL	1 000000	\$21 801.30	31/05/2016	13/09/2016				0.28%	0.49%	0.21%					0.98%	1 000000 \$21 801.30
4-EL-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR EN CALA INCENDIA A TABLERO DE CONTACTO REGULADOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THRU-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS POR HILLO DE HILDO. TENDIDO DE CABLE DE BANDA CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO MANEJO DE 20 METROS TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 METROS INTERCONEXION TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 GRADOS, HERRAJES DE FUNCION, SOPORTES A BASE DE VARILLA DE ESPARSAO DE 1/2" COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PEROS DE BOCACAO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P U O T.	BAL	1 000000	\$11 778.71	31/05/2016	13/09/2016				0.15%	0.28%	0.11%					0.53%	1 000000 \$11 778.71
4-EL-13	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE AZUL DE PARED PARA COCINA Y BANCOS, SOLER Y PALAU MODOO FULTURE 180 500W CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACORDACIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACABADOS, PLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (P U O T.)	PZA	3 000000	\$4 488.77	31/05/2016	13/09/2016				0.08%	0.10%	0.04%					0.20%	3 000000 \$4 488.77
4-EL-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISTRIBUCION PARA CABLEADO	ML	28 000000	\$7 201.74	31/05/2016	13/09/2016				0.09%	0.16%	0.07%					0.32%	

Leticia Ruiz
Pte. Leticia Ruiz López
Aprobada

01270

CONCEPTO O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMPLEJO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-01/PRODI-2008-2010

Fecha: 04 mayo-18

DOCUMENTO E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento rutinario y cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guaymas (Abaiza); perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2208, Col. Miraflores de Abasco, C.P. 48080, Guaymas, Abasco, así como los trabajos de optimización para la modernización de las Oficinas de Estudios de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Avelar No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí; San Luis Potosí; y obras de optimización en Ocho Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 22240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, una ubicada en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Obispos Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2970 (Planta Baja, Leste Norte)

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 14 mayo-18
Fin obra: 10 ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	Total	
4-AAC-04.1	TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO	M	32.000000	\$7,642.48	13/08/2018	19/08/2018					0.10%									0.36%	
											22,867.00	9,142.900									32.000000
											\$5,871.77	\$7,399.71									\$7,340.48
4-AAC-05	DEBENTAJE DE 804 SPLIT CON RECUPERACION EN ESCALERA ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PEA	5.000000	\$11,832.30	13/08/2018	19/08/2018					0.57%	0.15%									0.52%
											3,574.000	1,428.000									5.000000
											\$2,227.00	\$3,284.94									\$11,832.30
C-TC-01	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION OBRA CIVIL SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA CABLE TIPO MALLA DE MICHES, BANCA CABLES INCLUIDE MALLA BORDADA, CORPES Y TORNASILLAS, ACCESORIOS/MALLA, CORPES HORIZONTALES Y VERTICALES, TIRAS EQUIS, DESPESEROS BATERIALES Y HERRAMIENTAS, ANILLOS Y TIRAS Y SOPORTES TIPO COLUMPIA CADA 1.5M CON UNICANAL 4 X 2, MALLA BORDADA, CABLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE BLOQUES DE DATOS Y ACCOMETIDA A TABLEROS	ML	21.000000	\$5,299.06	13/08/2018	19/08/2018					0.17%	0.07%									0.24%
											15.000000	8.000000									21.000000
											\$3,785.70	\$1,814.38									\$5,299.09
C-TC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA PARA SERVIDOR DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION, TUBERIA, CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DIAMETRO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAMIENTAS, DESPESEROS, CORPES TIPO AMERICANO, CABLES DE CONEXION GALVANIZADOS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTES A BASE DE MALLA DE SERVIDOR DE 1/2", CORPES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANILLOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, ANILLOS Y ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (BANDA) EN UN SERVIDOR	ML	34.000000	\$44,402.06	13/08/2018	19/08/2018					1.48%	0.57%									1.96%
											24,289.700	9,714.300									34.000000
											\$9,772.57	\$12,689.37									\$44,402.08
4-EEL-01	TRABAJOS ELÉCTRICOS SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MARRA, BANCA LEYTON, TIPO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER MARRA INCLUIDE: TRANSPORTE CABLES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DED, BATERIA, DE DESPESEROS AL LUGAR DE CARGA DEL CABLE, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. HERRAMIENTAS TECNICAS, PLACA LEYTON COLOR BLANCO DE 140X240 CAT. 254-2550-091	PEA	22.000000	\$7,982.00	08/08/2018	15/08/2018					0.12%	0.20%									0.32%
											8,250.000	13,750.000									22.000000
											\$7,648.25	\$4,413.75									\$7,982.00
4-EEL-01.2	ACTIVIDAD POR LEYTON APAGADOR EN BOLLUDO COLOR BLANCO MARCA LEYTON 254-2550-091	PEA	22.000000	\$8,183.78	08/08/2018	15/08/2018					0.14%	0.33%									0.37%
											8,250.000	13,750.000									22.000000
											\$3,581.41	\$5,102.38									\$8,183.78
4-EEL-02	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARRA CON BANCA NEUTRA, SISTEMA 3F-4W-400V, TENSION DE OPERACION 200/115V, CONDOT DE BANCA DE TIERRA PUNTA, BANCA EQUILIBRO O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER MARRA INCLUIDE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN RECUBRIR EL 5%, CARGA, MONTAJE DE CABLES, IDENTIFICACION DE CABLES, ELEMENTOS DE FIJACION, UNICANAL 80X40, UNICANAL 100X40, MANO DE OBRA, MARRAS, TRANSPORTE, CABLES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTAS, RECADOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DED, BATERIA, DE DESPESEROS AL LUGAR DE CARGA DEL CABLE, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5 P.U.O.T. CAT. NO. 28 (ABR) P3 CON INT. PRINCIPAL DE 3000A ALU Y CONT. NORMALES	PEA	1.000000	\$13,148.12	08/08/2018	15/08/2018					0.22%	0.37%									0.98%
											0.370000	0.625000									1.000000
											\$4,830.85	\$6,317.57									\$13,148.12
4-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION "M" PARA ALAMBRAO Y RECEPTORES, BANCA EQUILIBRO, CATALOGO HERRAMIENTAS DE CONEXION, BANCA PRINCIPALES DE 80 AMPERES, ALAMBRAO 1 FASE Y 1/2" DE 200/127 VOLTS, INCLUIDE: COLOCACION, FIJACION, MONTAJE DE CABLES CON CANTONERA PLASTICA, IDENTIFICACION DE CABLES, DESPESEROS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. HERRAM. 00-8	PEA	1.000000	\$20,194.48	08/08/2018	15/08/2018					0.34%	0.57%									0.91%
											0.375000	0.625000									1.000000
											\$17,172.22	\$11,674.21									\$20,194.48
4-EEL-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA MARRA REGULADA "B" TIPO "M" CATALOGO HERRAM. EN 2 FASES, 4 HILOS MARRA PUNTA EN 220V 27 VOLTS CON 240V 48	PEA	1.000000	\$37,884.48	08/08/2018	15/08/2018					0.84%	1.09%									1.70%
											0.375000	0.625000									1.000000

Leticia Ramirez
Arq. Leticia Ramirez Lucas
Aprobada Legal

01272

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Objeto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 EJECUCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Convenio No: LO-01497901-0205-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
 E-13

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Laboratorio perteneciente a la Dirección Regional Occidente ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, P.O. Box 2038, Calle Alameda de Ahuacat, C.P. 76000, Querétaro, Jalisco, así como los trabajos de optimización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, Jalisco en Calle Mariano Aroca No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2880, Colonia Jardín, C.P. 25240, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Nordeste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. Tlalero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz ubicada en Avenida Eschador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Baja, Lady News)

Duración: 96 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	08/06/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	24/06/2018	01/07/2018	08/07/2018	15/07/2018	22/07/2018	29/07/2018	05/08/2018	12/08/2018	Total			
	PRINCIPALES DE 225MM ² CON AL DE BARRA PARA TIERRA PUNTA (CANTALITO PUNTA MARCA SQUARE D. MARCA CERRIL)									\$14,208.00	\$23,077.01										\$37,285.01			
4-EEU-05	SUBMISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO "COP" CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CUN BARRA, HEURIN, CON UN SET DE BARRA DE TIERRA PUNTA, MARCA SQUARE D. EQUIVALENTE CALIDAD EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: INSTALACIÓN CINCHOS PERIÓDICO DE CABLES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCULACIÓN, ESQUEMATOS DE FUNCIÓN, COSTA DE BARRA, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANO DE OBRA TRANSPORTE, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PUNTO DE BARRA DE BARRA DE BARRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, PAREDES FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL, SOBRIANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CABLE, RETRO FUERA DE LA TIERRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PEA	1.00000	\$21,303.08	08/05/2018	15/08/2018				0.38%	0.80%	0.375000	0.825000	\$4,022.41	\$13,370.87							0.89%	\$21,303.08	
4-EEU-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, RECONEXIÓN CENTROS DE CARGA AL TERCERO DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TABLAS, INSTALACIÓN DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACIÓN CON LOS NIVEL, HERRAMIENTA, CABLEADO, PERIÓDICO, ANCLAJES, DIRECTORIO, IDENTIFICACIÓN DE FASES Y CIRCULACIÓN DERIVADOS Y ALIMENTADORES, PAREDES, AT (EMPLAJAMIENTO, MEDICIONES, REBATERÍA A TIERRA MENOR A 10 CM), BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL, SOBRIANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CABLE, RETRO FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PEA	1.00000	\$4,881.48	08/05/2018	15/08/2018				0.08%	0.13%	0.570000	0.825000	\$1,755.56	\$3,025.93								0.21%	\$4,881.48
4-EEU-07	SUBMISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO "COP" ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DESARMO VIB TIPO MARCA SQUARE D EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN, TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE LA CARACTERÍSTICA INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PAREDES FINALES, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, SET DE BARRA DE BARRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABOS DEL MATERIAL, SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CABLE, RETRO FUERA DE LA TIERRA A TIPO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.				08/05/2018	15/08/2018																		
4-EEU-07.1	GO-18 1P x 20A	Pasa	6.00000	\$4,710.84	08/05/2018	15/08/2018				0.08%	0.13%	2.250000	3.750000	\$7,766.57	\$2,844.27							0.21%	\$4,710.84	
4-EEU-07.2	GO-18 3P x 30A	Pasa	5.00000	\$4,384.20	08/05/2018	15/08/2018				0.08%	0.12%	1.875000	3.125000	\$1,630.50	\$2,727.12							0.20%	\$4,384.20	
4-EEU-07.3	GO-20 3P x 30A	Pasa	5.00000	\$9,384.70	08/05/2018	15/08/2018				0.08%	0.18%	1.875000	3.125000	\$3,517.20	\$5,867.44							0.42%	\$9,384.70	
4-EEU-07.4	GO-30 3P x 30A	Pasa	6.00000	\$11,261.84	08/05/2018	15/08/2018				0.08%	0.32%	3.250000	3.750000	\$4,223.12	\$7,028.52							0.56%	\$11,261.84	
4-7P3-01	SISTEMA DE TIERRA PUNTA SUBMISTRO E INSTALACIÓN DE VARRILLA COOPERVELD DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO, INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURTON CATALOGO OBRAS PARA CABLE CALIBRE 4 AWG PARA ATERRIZAR, FUNCIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE RESERVOIRIO PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00000	\$2,138.58	11/08/2018	13/08/2018					0.10%	1.000000			\$2,138.58							0.10%	\$2,138.58	
4-7P3-02	SUBMISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELÉCTRICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE NEOPRENA, BARRA DE COBRE ELÉCTRICO TIPO DE 50 X 10 X 2000 MM, TORNILLO DE CARGA HEXAGONAL DE 10.9 X 10 DE 1/2" DE 1.50" TACLETE EXPANSIVO DE 3/8" CLAVE, SOPORTE DE FERRO GALVANIZADO TIPO OBRAS DE 1.75 X 3.00 X 1.00, TORNILLO DE CARGA HEXAGONAL DE 10.9 X 10 CLAVE Y RODAPIE PLANA, FUNDO A 10 CM Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	PZA	1.00000	\$4,220.85	11/08/2018	13/08/2018					0.19%	1.000000			\$4,220.85							0.19%	\$4,220.85	
4-ACA-01	ACABADOS SUBMISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COPIES VERMEL, COLOR BLANCO BATAVADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MANOS DE OBRAS Y REPARACIÓN, BUNTES Y BOLSILLAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, AISLADOR 2 x 1 ANCHURAS, ACABADOR, PLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA	MJ	561.040000	\$48,270.53	28/08/2018	30/08/2018																2.31%	\$48,270.53	

Antonio Ruiz L.
 Arquitecto Ramón Ruiz L.
 Acreditado Legal

01273

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-DI-PT-001-2388-2018 Fecha: 04-may-18

Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOCUMENTO E-13

Dirección: 85 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Objeto: Trabajos de sustitución y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Regional Cuauhtémoc perteneciente a la Dirección Regional Cuauhtémoc, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificios Central, Zona H 102 No. 2305, Col. Mariscal de Alvarado, C.P. 06503, Cuauhtémoc, México, así como los Trabajos de señalización para la sustitución de las Direcciones Estadales de San Luis Potosí, sito en Calle Mateo de Alburquerque No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicado en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2488, Colonia Jardín, C.P. 66040, Saltillo, Coahuila pertenecientes a la Dirección Regional Huasteca, así como la Construcción de Plaza Peatonal, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Cal. T. Ibarra, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06503, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estadal de Veracruz, ubicada en Avenida Bahía de San Mateo No. 3570 (Punto B), Calle Nueva

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	31/06/2018	30/06/2018	11/08/2018	10/09/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	31/04/2019	Total			
4-AJA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINILAS, COLOR BLANCO MATINADO O SILLAR EN CALIDAD A DOS MANOS EN PLAFÓN, BASTIDORES Y CALADO DE PIEDRA. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBANADO DE BARRAS, BELLACOR S 1.1 ANDAMIO, ACABADOS, FLETES, LAPREZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	42 480.000	\$ 3,730.88	28/08/2018	30/08/2018							0.17%	42 480.000								0.17%	\$ 3,730.88	\$ 3,730.88
4-AJA-04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINILAS, COLOR GIBO BARRADO O SILLAR EN CALIDAD A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBANADO DE BARRAS, BELLACOR S 1.1 ANDAMIO, ACABADOS, FLETES, LAPREZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	20 480.000	\$ 1,798.43	28/08/2018	30/08/2018							0.88%	20 480.000								0.88%	\$ 1,798.43	\$ 1,798.43
4-AJA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE BANTANO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSMA, COLOR LIGHT GRAY O SILLAR, CON ENTREGALES DE BARRA UTILIZANDO SEPARADORES O SILLAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR ORIO OSCURO, MEDIDAS DE 8 X 8 CM, INCLUYE ADHESIVO, RECORTE, AJUSTES, DESPERDICIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAPREZAS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	23 150.000	\$ 19,290.86	28/08/2018	30/08/2018							0.88%	23 150.000								0.88%	\$ 19,290.86	\$ 19,290.86
4-AJA-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE BANTANO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSMA, COLOR BLACK O SILLAR, CON ENTREGALES DE BARRA UTILIZANDO SEPARADORES O SILLAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR ORIO OSCURO, MEDIDAS DE 8 X 8 CM, INCLUYE ADHESIVO, RECORTE, AJUSTES, DESPERDICIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAPREZAS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	42 190.000	\$ 330,457.80	28/08/2018	30/08/2018							1.37%	42 190.000								1.37%	\$ 330,457.80	\$ 330,457.80
4-AJA-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDORES DE MOLDURA DOBLE COLOR INDICABLE DE TONOS DE ANCHO MARCA WHITEASA O SILLAR, EN PISO DE BANTANO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSMA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	ML	183 180.000	\$ 16,784.55	28/08/2018	30/08/2018							0.48%	183 180.000								0.48%	\$ 16,784.55	\$ 16,784.55
4-AJA-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE BANTANO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSMA, COLOR BLACK O SILLAR, CON ENTREGALES DE BARRA UTILIZANDO SEPARADORES O SILLAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR ORIO OSCURO, MEDIDAS DE 8 X 8 CM, INCLUYE ADHESIVO, RECORTE, AJUSTES, DESPERDICIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAPREZAS, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	52 000.000	\$ 34,884.82	28/08/2018	30/08/2018							1.58%	52 000.000								1.58%	\$ 34,884.82	\$ 34,884.82
4-BEA-01	SEMALETTICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PISTA DE TRÁNSITO, FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1480 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 2 1/2 X 18 IN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PEA	4 000.000	\$ 1,782.72	28/08/2018	02/07/2018							0.08%	3 500.000	0.800000							0.08%	\$ 1,782.72	\$ 1,782.72
4-BEA-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO P LAMINA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1480 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 2 1/2 X 18 IN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PEA	5 000.000	\$ 3,158.55	28/08/2018	02/07/2018							0.11%	4 000.000	1.000000							0.14%	\$ 3,158.55	\$ 3,158.55
4-BEA-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 1480 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 2 1/2 X 18 IN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PEA	4 000.000	\$ 1,782.72	28/08/2018	02/07/2018							0.08%	3 200.000	0.800000							0.08%	\$ 1,782.72	\$ 1,782.72
4-BEA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INTERIORES Y EXTERIORES FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN	PEA	5 000.000	\$ 2,248.80	28/08/2018	02/07/2018							0.08%	4 000.000	1.000000							0.10%	\$ 2,248.80	\$ 2,248.80

Leticia Ruiz L
 Arq. Leticia Ruiz Lucea
 Apoderada Legal

01274

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMBUSTO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-01/PR001-E266-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
E-13

Objeto: Trabajo de ejecución y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Banco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 162, No. 2268, San Luis Potosí, C.P. 66300, Guadalupe, Jalisco así como los Trabajos de ejecución para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí sito en Calle Marqués Avila No. 716, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Veracruzana Carretera número 3490, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste así como la Dirección de Plaza Potosí, sito ubicado en San Felipe No. 190, Cal. Tlalvera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06530, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirán No. 2070 (Panteón Viejo, Lado Norte)

Duración: 05 Meses Naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	01/01/2018	02/01/2018	03/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	06/01/2018	07/01/2018	08/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	01/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	Total						
4-SEF-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BITE A BASE DE CEMENTO DE 180X180 CM. CON IMPRESIÓN LE BANGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.).	PZA	1.00000	\$448.18	28/08/2018	02/07/2018																									0.02%	0.02%	0.00%	0.00000	\$448.18		
4-SEF-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAYOS NOMBRES O BAYOS NOMBRES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 160 DPM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 28 AÑOS MEDIDAS DE 27 X 10 CM. INCLUYE IMPRESIÓN EN VINIL TRANSPARENTE A 160 DPM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 28 AÑOS MEDIDAS DE 27 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.).	PZA	3.00000	\$1,344.54	28/08/2018	02/07/2018																									0.09%	0.01%	1.05%	30.00000	\$1,344.54		
4-SEF-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO 40. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 160 DPM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 28 AÑOS MEDIDAS DE 26 X 6 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.).	PZA	13.00000	\$22,708.19	28/08/2018	02/07/2018																										0.81%	0.20%	1.02%	13.00000	\$22,708.19	
4-SEF-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 160 DPM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 28 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.).	PZA	1.00000	\$448.18	28/08/2018	02/07/2018																										0.02%	0.00%	0.02%	0.00000	\$448.18	
4-SEF-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO 30 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 160 DPM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 28 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.).	PZA	1.00000	\$448.18	28/08/2018	02/07/2018																											0.02%	0.00%	0.02%	0.00000	\$448.18
4-SEF-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO 30 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 160 DPM QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE 28 AÑOS MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.).	PZA	1.00000	\$448.18	28/08/2018	02/07/2018																											0.02%	0.00%	0.02%	0.00000	\$448.18

Leticia Ramírez Lucás
 Ana Leticia Ramírez Lucás
 Apoderada Legal

01275

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No. LO-01/PP/021-6.205-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 103, No. 2550, Col. Alameda de Amén, C.P. 46302, Ocoyoacapan, México, así como los Trabajos de optimización para la modernización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, con un Calle Alameda Avda No. 716, Colonia Zona Central, C.P. 78002, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2400, Colonia Jardín, C.P. 28240, Sábila, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en Bar Amén Avda N° 180 Col. Trinidad, Ocoyoacapan, Ciudad de México, C.P. 06822 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Bolívar, Dax México No. 2870 (Paseo Baja Luce Mérida)

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-mar-18
Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (BALTILLO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/03/2018	31/03/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	26/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total		
4-805-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO "COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CREDITO COORDINADORA" FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 CM CUADRO. INCLUYENDO INCORPORACIÓN ENTRE LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE 360 DÍAS Y MEDIDAS DE 19 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	3.000000	\$1,344.54	28/08/2018	02/07/2018								0.09%	0.01%							3.000000	\$1,344.54
4-805-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCIÓN FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 CM CUADRO. INCLUYENDO INCORPORACIÓN ENTRE LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE 360 DÍAS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	1.000000	\$448.18	28/08/2018	02/07/2018								0.02%	0.00%							1.000000	\$448.18
4-805-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SECTOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 CM CUADRO. INCLUYENDO INCORPORACIÓN ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE 360 DÍAS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	1.000000	\$448.18	28/08/2018	02/07/2018								0.02%	0.00%							1.000000	\$448.18
4-805-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR CON EL TEXTO INSTITUTO FONCOOT DE 17 LETRAS CON GRANDES FIN ACABADO ALUMINO NATURAL. MEDIDAS DE 71 CM DE ALTO X 230 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CANAL LETRA "P" CON MEDIDAS DE 6 CM DE ALTO X 1.7 CM DE ANCHO Y MEDIDAS DE 30 X 40 CM DE ALTO X 1.7 CM DE ANCHO CON MEDIDAS DE 67 DE 4 X 3 DE ALTO X 1.7 CM DE ANCHO CON MEDIDAS DE 7 CM DE ALTO X 2 PUELCAS CON MEDIDAS DE 87 CM DE LARGO X 23 CM DE ANCHO. CONTIENE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "P" CON MEDIDAS DE 10 X 20 CM DE ALTO X 1.7 CM DE ANCHO CON MEDIDAS DE 67 DE 4 X 3 DE ALTO X 1.7 CM DE ANCHO CON MEDIDAS DE 7 CM DE ALTO X 2 PUELCAS CON MEDIDAS DE 87 CM DE LARGO X 23 CM DE ANCHO. CONTIENE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LUMINACIÓN DE MODULO TIPO L1 Y FUENTE DE PODER INCLUIRE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	1.000000	\$26,776.46	28/08/2018	02/07/2018								0.09%	0.36%							1.000000	\$26,776.46
4-805-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACADON CON EL TEXTO INSTITUTO FONCOOT A BASE DE TROMBIL, LAMINADO EN ALUMINO NATURAL. PUELCAS LETRAS INDEPENDIENTES Y PUELCAS CON VINOS Y BLOQ. RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 180 X 100 CM. ESPESOR DE 28 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	2.000000	\$31,487.22	28/08/2018	02/07/2018								1.12%	0.38%							2.000000	\$31,487.22
4-805-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL SEMBLAZA DE ACRIERO A DIOSHO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONCOOT DE 20 X 20 CM. SER DETALLE DE CIRCUNFERENCIA INCLUYE MATERIALES, IMPRESIÓN CONTE EN VINIL AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRERA, MATERIALES Y EQUIPO. LIMPRESA PUELVIA DE LA SUPERFICIE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P U O T)	PZA	3.000000	\$1,238.60	28/08/2018	02/07/2018								0.04%	0.01%							3.000000	\$1,238.60
4-805-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICO PARA PUELVIA Y MODIFICACIÓN DE MEDIDAS APROXIMADA 80 X 15 CM PARA INTERIOR DE LA SUPERFICIE A BASE DE ACRILICO TRABAJADO DE 200 X 200 CM. CHAMPONES COLOR ALUMINO NATURAL. INCLUYE COLA DE PEG PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRERA, EQUIPOS ANTIQUEDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P U O T)	PZA	8.000000	\$5,418.02	28/08/2018	02/07/2018								0.18%	0.06%							8.000000	\$5,418.02

GABINETES Y EXHIBITORES

Letecia Ruiz L.
Arq. Letecia Ruiz Lúpez
Apostada Legal

01276

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-01-077001-E-005-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento realizados al cambio de etapas de la Dirección Estatal de Querétaro (Abastecimiento) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lizasoán Cardenas, edificio Central, Zona H 102 No. 2026, Col. Manzanillo de Abasco, C.P. 46300, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la realización de los Dismarcos Estables de San Luis Potosí, villa en Santa Mariana Avenida No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Callesas Javier, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Purulhuc, con ubicación en San Antonio Abad N° 130, Cal. Troncal, Delegación Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 06930, perteneciente a la Dirección Regional Sureste y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salazar Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Reg. Lado Norte)

Duración: 95 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (SALTILLO)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	06/06/2018	13/06/2018	20/06/2018	27/06/2018	04/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	25/07/2018	01/08/2018	08/08/2018	15/08/2018	Total					
4-07E-01	ABASTECIMIENTO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 ROS TIPO PARA PUEBLOS TIPO ABC. COE INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS, FLETES, ACARRIADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS NOM 183 DE STPE DE 1984 Y NOM 184 DE SOPE DE 2002, P.U.O.T.)	PEA	2,000,000	\$6,531.95	28/09/2018	29/08/2018														0.20%	2,000,000	\$6,531.95			
4-07E-02	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 ROS TIPO PARA PUEBLOS TIPO ABC. COE INCLUYE MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIOS, FLETES, ACARRIADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS NOM 183 DE STPE DE 1984 Y NOM 184 DE SOPE DE 2002, P.U.O.T.)	PEA	3,000,000	\$1,848.30	28/09/2018	28/08/2018														0.08%	3,000,000	\$1,848.30			
4-17E-01	LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL DE PISO, BUEBLES, CANCELES, LAMPARAS, RECURSIVOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTES Y ALMACÉN HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL FINITO; LÍQUIDA DE SU COLOCACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES ACÉCIDAS DESMARRASADORAS Y DESFORJANTES PARA HE BRU DE MANEJOS, DESPERALDIA, MANEJO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL COMPLETAR LOS TRABAJOS ACARRIADOS DEL MATERIAL SOBMANTE A LÍQUIDA DE CARRA DEL LABON Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.)	M2	299,450,000	\$8,977.81	28/09/2018	02/07/2018														0.40%	299,450,000	\$8,977.81			
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$44,082.85	\$468,829.17	\$484,843.73	\$497,388.06	\$499,001.39	\$112,076.49	\$248,885.06	\$22,676.58											
ACUMULADO:							\$44,082.85	\$898,644.16	\$944,189.89	\$1,361,895.91	\$1,847,896.30	\$1,881,413.29	\$2,269,188.95	\$2,350,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	\$2,376,737.83	
PORCENTAJE PERIODO:							1.97%	20.87%	18.46%	18.39%	22.33%	5.16%	11.08%	1.61%											
PORCENTAJE ACUMULADO:							1.97%	22.89%	42.33%	68.89%	82.82%	87.93%	98.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Leticia Ruiz L
 Arq. Leticia Ramirez Lucas
 Autorizada Legal

01277

FRENTE 5
GUADALAJARA

[Handwritten signature]

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Concepto G

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LO-014P79001-0386-2016 Fecha: 04-may-18

Objeto: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de energía de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Miraflores de Abasco, C.P. 94530, Quintana Roo, México, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de los Ocasos en Estables de San Luis Potosí, s/n en Calle Mariano Anaya No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Granito Jardín, C.P. 25340, Sábila, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Felipe Aduela No. 130 Col. Tonalá, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirán No. 3870 (Plaza Baja, Lado Norte) Colonia Estadística, C.P. 91019, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sur y este Instituto Fonosoc

Documento: 6-13

Duración: 96 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	31/02/2019	31/03/2019	31/04/2019	Total	
Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de energía de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Miraflores de Abasco, C.P. 94530, Quintana Roo, México																					
TRABAJOS																					
5-TRA-01	GESTION Y TRAMITE DE MANIFIESTACION DE REMEDIACION DE LOCAL DE FOMENTO, INCLUYE GESTION CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REUBICACION DE TRAMITES EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO MENESABO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.	Tramite	1.000000	\$4,515.80	02/07/2018	08/07/2018														0.48%	4,515.80
5-TRA-02	REVISION Y CORRECCION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, INCLUYE REVISION DE PLANOS Y ARQUITECTONICOS, DEMARCACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOLT Y DATAS, CANCELERIAS, CAMPIERAS, ACABADOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	INFORME	1.000000	\$8,425.34	02/07/2018	06/07/2018														0.88%	8,425.34
5-PRE-01	TRAZO Y IMPLANTACION MANUAL PARA ESTABILIZACION BARRIO, BANCO DE TIERRA Y REPERFORACION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	456.000000	\$10,687.95	06/07/2018	12/07/2018														0.48%	10,687.95
5-PRE-02	DEMOLICION DE PISO CERAMICO PARA BARRIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LAMPARAS, ACABADOS, PLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	24,790000	\$2,437.88	06/07/2018	12/07/2018														0.11%	2,437.88
5-PRE-03	DEMOLICION DE BARRIOS, MUEBLES, MOQUETAS Y MATERIECOS DE TABLA PEGADA DOS CARAS DE 30 MM. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 150 CM. DE ALTURA EN COLUCCIONES, INCLUYE SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANELES DE VIDRO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CABLES Y ANCLAJES, CARGA Y ACERCIÓN HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HORIZONTAL DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, LAMPARA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	27.100000	\$2,448.03	06/07/2018	12/07/2018														0.11%	2,448.03
5-PRE-04	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLADURA CON DIMENSION DE 4 A 5 MM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON REUBICACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN RECTIFICABLES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE DESMONTAJE DE MUELLO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CARRPA, BRASORAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE PUNCIÓN, LAMPARA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENEDORES, CARGA Y ACERCIÓN HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACERCIÓN DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, LA DEPENDENCIA DE TRAMITACIONES EN EL IMPEDIMIENTOS APROVECHABLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	20.000000	\$6,487.40	06/07/2018	12/07/2018														0.24%	6,487.40
5-PRE-05	DESMONTAJE DE LAMPARAS DE 12 X 30 CM CON REUBICACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA PARA EL DESMONTAJE, INCLUIDO DE ARRANQUE DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, BARRIDERA, BALASTICAS, TUBOS, FOCOS, ACERCIÓN CONECTORES, ELEMENTOS DE SUCCION, CAJAS DE REGISTRO, DEMARCACION ELECTRICA, CORTES Y ENCUBADO DE PLANTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA ACERCIÓN HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACERCIÓN DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	68.000000	\$8,884.21	06/07/2018	12/07/2018														0.24%	8,884.21
5-PRE-06	RETIRO DE GALLETAS DE PLACON RETICULADO DE SUPERVISION, VISIBLE, LOS TRABAJOS INCLUYEN SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONSERVA SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LAMPARA, ANDAMIOS, ACERCIÓN HASTA LA ZONA DE TRO, MANIPULAN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	85.000000	\$8,889.75	06/07/2018	12/07/2018														0.26%	8,889.75
5-PRE-07	MOVIMIENTO PROTECCION Y REACORDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PRONTO DEL LOCAL EN OBRA, SITUANDO LO CUADRILLA BASE DE LA AYUDANTE GENERAL, INCLUYE IDENTIFICACION, CARGA Y ACERCIÓN HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAJES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	JOR	3.000000	\$1,773.80	06/07/2018	13/07/2018														0.09%	1,773.80


 Arq. Leticia Ramírez Lucía
 Aprobada Legal

01280

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No: LO-014977001-E288-2018

Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO
 E-13

Obras: Trabajos de optimización y mantenimiento hidráulico a cambio de agua en la Dirección Estatal de Quintana Roo (Asistencia por honorarios a la Dirección Regional Oaxaca, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2338, Col. San Sebastián Abasco, C.P. 92000, Quintana Roo, así como los Trabajos de optimización para la instalación de los Dispositivos Estáticos de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y San Luis, ubicada en Calle Salvador Venustiano Carranza número 2482, Colonia Juárez, C.P. 26240, Estado Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Morelos, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 188, Col. Trinidad, Oaxaca, Oaxaca, Coahuila, Ciudad de México, C.P. 06050, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirán No. 2070 Plantea Sep. Lado Paralelo Colonia Escalante, C.P. 91910, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Guaymas de este Instituto Fonacsa

Lugar:
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 06 días naturales
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Ingreso	Inicio	Fin	14/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	Total				
5-PRE-08	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPAL VERTICAL DE 2.46 m DE ALTURA CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA. CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 14 m x 17.20 m x 12 mm DE ESPESOR MANICA FABRICADA A EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE CEMENTO CALZADA CAL. 25 INCLUIDA Y TROQUELEADA EN YESO DE 85.5 mm DE ANCHO. CONFIRMADO POR CAÑALES DE HERRIER EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y PORTES VERTICALES DE 8 mm. ESTABILIZADOS CON CAÑALES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRAZO CORTEZ TRAMPALES DESEPERACION PLACAS CALZAS FUNCIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTOPERCUTORABLES DE Doble CUBIERTA M-LO DE 7 @ 30 mm DE SEPARACIÓN COLOCACION DE CONTRAFLETES PARA EVITAR LA FUGA DEL BASTIDOR A LOS Y PRO SUMINISTRO TRANSPORTE Y ACABADOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL AREA Y CANCELAR LOS TRABAJOS ANDAMIOS Y TENDIDOS. ACABADO DE DESEPERACION AL LUGAR DE CARA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A FIN DE HERRIENDA. MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL TRABAJO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BOTIGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	28.120000	\$6,372.72	08/07/2018	12/07/2018										0.27%	0.38%					0.63%	\$1.184000 \$2,888.31	\$1,628700 \$3,584.41	28.120000 \$6,372.72
5-PRE-09	DEMOLICION DE LONITA CERRAMICA EN MUROS DE BAÑO POR CAMBIO DE ACABADOS. LOS TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA, HERRIENDA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABADOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	10.000000	\$974.00	08/07/2018	12/07/2018										0.04%	0.06%					0.10%	\$4,260.00 \$617.43	\$1,714800 \$566.57	10.000000 \$974.00
5-PRE-10	RETIRO DE ZOCLO VÍDEO EN MUROS PERIMETRIALES Y COLUMNAS INCLUYE ANDAMIOS, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRIENDA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	203.640000	\$5,119.76	08/07/2018	12/07/2018										0.14%	0.19%					0.31%	\$7,224,000 \$1,337.04	\$1,168,388.00 \$1,782.72	203.640000 \$5,119.76
5-ALB-01	ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS CERRAMICO DE PANELES DE YESO DE 10 CM. A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A CADA 60 CM. EN SU CARO CON AJUSTE ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRO DE 2" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANELES DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR CANAL, POSTES METALICOS A CADA 60 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMA, TORNELETA S-1, EQUILIBRO, CAMBIO DE MANERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACABADOS, FLETES, HERRIENDA, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	42.880000	\$17,287.86	13/07/2018	19/07/2018										0.97%	0.87%					1.74%	\$1,240,000 \$8,843.86	\$1,240,000 \$8,843.86	42.880000 \$17,287.86
5-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CURVO DE PANELES DE YESO DE 10 CM. A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A CADA 60 CM. EN SU CARO CON AJUSTE ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRO DE 2" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANELES DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR CANAL, POSTES METALICOS A CADA 60 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMA, TORNELETA S-1, EQUILIBRO, CAMBIO DE MANERA DE REFUERZO, CALAFATEO, ENTRE MUROS, ACABADOS, FLETES, HERRIENDA, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	21.350000	\$12,086.83	12/07/2018	18/07/2018										0.81%	0.81%					1.22%	\$10,670,000 \$6,047.62	\$10,670,000 \$6,047.61	21.350000 \$12,086.83
5-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE PANELES DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE PANELES DE CEMENTO DE 10 MM DE ESPESOR CANAL, POSTES METALICOS A CADA 60 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMA, TORNELETA S-1, EQUILIBRO, METAL, DESPUES DE COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANELES DE CEMENTO FUNDO A BASTIDOR METALICO ACABADOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CAMBIO DE MANERA DE REFUERZO, HERRIENDA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRIENDA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	85.480000	\$59,812.48	13/07/2018	19/07/2018										2.86%	2.86%					5.81%	\$37,400,000 \$29,398.22	\$37,400,000 \$29,398.22	85.480000 \$59,812.48
5-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHOS DE 10 CM DE ESPESOR PARA CANCELAMIENTOS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM. A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2" COLOCADOS A CADA 60 CM. EN SU CARO CON AJUSTE ACUSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRO DE 2" DE ESPESOR Y DENSIDAD MINIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE PANELES DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR CANAL, POSTES METALICOS A CADA 60 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMA, TORNELETA S-1, EQUILIBRO, CAMBIO DE MANERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACABADOS, FLETES, HERRIENDA, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRIENDA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	4.000000	\$2,211.20	12/07/2018	18/07/2018										0.11%	0.11%					0.22%	\$2,000,000 \$1,105.60	\$2,000,000 \$1,105.60	4.000000 \$2,211.20
5-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON ACUSTICO APLICADO A UNO O A DOS CARAS SOBRE MODELO 1774 (RECORRIDO) 41 x 61 CM. TIPO AP-1. TEXTURA CON SUPERFICIE FINA DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HUECO COLOR BLANCO, OMBRINEADO EN 2.5% SIN CON LINEA DE TORNILLO INCLUIDA PARA COLOCARSE EN SOPORTES DE SUSPENSIÓN ENTRENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE VOLADURA PERIMETRAL MANICA ADMINISTRATIVA BOCALLO PERILASE, PARA DETALLES	M2	88.000000	\$48,388.00	13/07/2018	18/07/2018										2.46%	2.46%					4.89%	\$42,800,000 \$24,198.90	\$42,800,000 \$24,198.90	88.000000 \$48,388.00

[Handwritten Signature]
 Arq. Leticia Ramírez Lucas
 Autorizada Local

01281

CONCEPTO & CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LO-014P7R001-E388-2018 **Fecha:** 04-may-18

Objeto: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Aguascalientes) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Jacarí Cardeños, edificio Central, Zona H 102, No. 7300, Cal. Mateo de Alburquerque, C.P. 44530, Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de optimización para la realización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, así como Calle Mariano Arista No. 710, Colada Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, y 64630, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colover Jardín, C.P. 25240, Sanluis, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en Bar Antonio José N° 150, Cal. Toluca, Calles de la Independencia, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Regional Sureste de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Plaza Baja, Lado Norte Colón Electrolux), C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Financiero

Documento: E-13

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14 may-18
Fin obra: 18 ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ASABOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	10/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	30/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/12/2018	Total
S-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REPARAR UN PLANCHADO DE SUSPENSIÓN VISIBL... INCLuye: EXPANSIÓN, PINTAS, BARRAS, BARRAS DE 3/8" NORMALES, COLOR BLANCO MATERIAL, COLGANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, REVLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACABADOS, PINTES, LAMPREZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	8.000000	\$2,379.80	13/07/2018	19/07/2018				0.12%	0.12%						0.24%
										4.000000	4.000000						8.000000
										\$1,189.90	\$1,189.90						\$2,379.80
S-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANELES DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 630 X 630 X 60 M. UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONTAL DE ACERDO A PLANO, ALUNA LAMA CON ESTRUCTURA DE BARRIDOS METALICO DE 2" COLOCADOS A CADA 631 M. INCLuye: PANELES DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTER METALICO A CADA 631 M. COSTA DE REPLAZO DE PANELES, HERRAM. TORNELLESA (S), DESMOLDADO, CANTOS DE MADERA DE REPLAZO, CALAFATEO ENTRE MURAS, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	26.000000	\$9,896.90	12/07/2018	19/07/2018				8.80%	0.80%						1.00%
										13.000000	13.000000						26.000000
										\$4,948.45	\$4,948.45						\$9,896.90
S-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECURRIMIENTO PASTA COREY ACABADO LISO PARA REPARAR ENTUBOS SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO BATE INCLuye: HERRAMIENTA DE LA SUPERFICIE, REBASAS, REBASAS, LAMPREZAS, MANEJO, ACABADOS, FLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	21.000000	\$4,369.86	13/07/2018	19/07/2018				0.22%	0.22%						0.44%
										19.800000	10.500000						21.000000
										\$2,184.93	\$2,184.94						\$4,369.86
S-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA DE BARRIL DE YESO CON ESTRUCTURA DE BARRIDOS METALICO DE 2" COLOCADOS A CADA 631 MTS. INCLuye: PANELES DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUPERMOLDA, COSTA DE REPLAZO DE PANELES, HERRAM. TORNELLESA (S), CANAFIATOS ENTRE MURAS, ACABADOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	15.000000	\$4,780.40	12/07/2018	19/07/2018				0.24%	0.24%						0.48%
										7.900000	7.900000						15.800000
										\$2,390.20	\$2,390.20						\$4,780.40
S-CAN-01	CANALIZACION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTICOMBUSTION MARCA 3M DE 3 MICRAS SEGUN PROYECTO INCLuye: MATERIALES, TRANSPORTE, CORTES AJUSTADOS, ELIMINACION, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL BITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	9.630000	\$5,296.43	18/07/2018	26/07/2018						0.30%	0.30%				0.60%
										5.300000	4.780000						8.000000
										\$2,943.57	\$2,354.86						\$5,296.43
S-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA EMBERSALADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, PARA DA DE ACERDO A BARRIDO Y CARACTERISTICAS DE LA MANEJO CORPORATIVA DE FACHONOS A MEDIDA SEGUN PROYECTO. VER DETALLES PLANO DE FACHONOS INTERIORES INCLuye: MATERIALES, IMPRESION F. CORTES EN VENA AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.)	M2	18.800000	\$8,181.77	19/07/2018	26/07/2018				0.48%	0.37%						0.85%
										9.220000	7.377000						16.600000
										\$4,090.88	\$3,940.79						\$8,181.77
S-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CLARO DE 0.50 mm DE LARGO X 0.60 mm DE ALTO X 0.8 mm DE ESPESOR CON BARRIL PERIMETRAL DE 1/2 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2 DE ESPESOR CON BARRIDOS DE ALUMINO PARA PANELES A LURO INCLuye: SUMINISTRO, TRANSPORTES Y ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN "BATA" CORTES DESPRENDIDOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLANO, EMPALMES PARA TORNELLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	8.000000	\$2,882.28	18/07/2018	26/07/2018				0.18%	0.18%						0.36%
										3.330000	2.648700						8.000000
										\$1,661.17	\$1,281.01						\$2,882.28
S-CAN-04	DEBARRILAS Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6 MM CLARO EN CANAL EN EXISTENTE POR ACERDO A BARRIDO DE ESPESOR INCLuye: SUMINISTRO, TRANSPORTES Y ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPRENDIDOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLANO, EMPALMES PARA TORNELLOS, GRABADO DE VINILO, CALZAS DE PLOMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	10.980000	\$5,147.10	19/07/2018	26/07/2018				0.20%	0.20%						0.52%
										5.490000	4.471100						10.960000
										\$2,569.50	\$2,281.60						\$5,147.10
S-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALES DE ALUMINO ANODADO NATURAL, ALICATORIOS, TUBOS Y CONEXIONES A COLOCACIÓN DE PERFILES CURVADOS EN EL LUGAR DONDE CALIDAD, A BASE PUNTO DE ZUCLO HERCULITE DE 1/2 DE 44 X 44 mm DE ANCHO X 1/2 mm DE ALTO X 1/2 mm DE CAL. 6061 COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS CANALES Y PERFILES DE CANAL DE ALUMINO DE 1.51 X 1/2 (2.51 X 2.51 X 2.2 mm) 1/2 DE CAL. 3003, EN SU PARTE SUPERIOR INCLuye: SUMINISTRO, TRANSPORTES Y ACABADO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SACABOS, DESPRENDIDOS, HERRAMIENTAS, VARIAS, HERRAMIENTAS, TACADORES, REBARRILAS, COLOCACIÓN PLUMBERIA, MARCAJE, BLOCOS, REBARRILAS PARA FUNDAJÓN A MUROS Y LIGAS, PUNOS Y TORNELLOS, ZAMBORDES, TRAZOS, REBASAS, BARRILAS PERIMETRAL, COLOCACIÓN TRANSPARENTE, VINILO, REBARRILAS PERFILES, HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETRO DE				18/07/2018	26/07/2018											


 Araceli Ramírez Luciani
 Apoderada Legal

01282

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMBATE DE LOS TRABAJADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LQ-014P78001-8386-2018

Fecha: 05-may-18

DOCUMENTO

E-13

Obra: Trabajos de epíctasis y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Quintana Roo (Aestm) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, esquina Central, Zona H 102, No. 2538, Col. Mercado de Abasco, C.P. 96200, Quetzaltenango, Guatemala, así como los Trabajos de epíctasis para la realización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, Siles en Calle Mariano Arista No. 710, Centro Lugo Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Siles, ubicada en Calle Boulevard Veracruzana Carretera número 2480, Colonia Jansen, C.P. 26240, Góddin, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Sureste, así como la Dirección de Planeación, así ubicada en Bar Antonio Abad N° 180, Cal. Tlalamb, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 Plante Siles, Lado Norte Colonia Esmeraldas, C.P. 97199, Veracruz, Veracruz, pertenecientes a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Potosí.

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 10-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	01/01/18	02/01/18	03/01/18	04/01/18	05/01/18	06/01/18	07/01/18	08/01/18	09/01/18	10/01/18	11/01/18	12/01/18	Total				
<p>ESPERA FUENTE DE LA CUBA PROTECTOR HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.):</p>																							
S-CAN-05.1	CANCIL DE 1.30 m DE LARGO X 2.80 m DE ALTO INCLUIE EL CRISTAL PIZA CLARO DE 6MM (P.U.O.):	PZA	1.000000	\$4,243.40	18/07/2018	29/07/2018													0.34%	0.19%	1,000,000	5,000,000	\$4,243.40
S-CAN-05.2	CANCIL DE 2.31 m DE LARGO X 2.80 m DE ALTO INCLUIE EL CRISTAL PIZA CLARO DE 6MM (P.U.O.):	PZA	1.000000	\$7,732.94	18/07/2018	29/07/2018													0.78%	0.35%	1,000,000	5,000,000	\$7,732.94
S-CAN-08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PUERTAS DE ACCESO PZA PRINCIPAL DE CONCESSION DE ALBERGO DE 3° DE 7 1800 39 18 INCLUIE HERRAJES, BORNAS, PLUMAS, PUNTA, BUCOS, MANO DE OBRA, ACABARRE, TORNEADERIA, LIMPIEZA (P.U.O.):	PZA	1.000000	\$2,889.31	18/07/2018	29/07/2018													0.27%	0.12%	1,000,000	5,000,000	\$2,889.31
<p>CARPINTERIA:</p>																							
S-CAR-01	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE COQUETE Y DE TRES PIZAS COLOR ESPRESSO INCLUIE LAVABO COLOR POINT COLOR BIANCO Y ESPRESSO COLOR ESPRESSO CAJONCIL BORNOS PARA MANEJO ALMACENAMIENTO DE 240 X 300 MM, MODELO COQUETE Y CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y CAJONCIL PUERTAS DE 1800 CON CUBO BORNOS DE EXTENSOR CADA UNA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, REBALSOS DE BARRA INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BORNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACABARRE, PLETERIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (SE VENDE EN TENDAS DE PRESTADO) (P.U.O.):	PZA	2.000000	\$10,054.22	25/07/2018	31/07/2018													0.72%	0.29%	2,000,000	10,000,000	\$10,054.22
S-CAR-02	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE BARRIO PARA CAPE MARCA READY 40 FONON, MODELO ESPRESSO COLOR ESPRESSO BORNOS INCLUIE TALLA, LLAVES, MECANICARIA, ALICATA, CUBIERTA, JALISERAS, TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BORNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACABARRE, PLETERIA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (SE VENDE EN TENDAS DE PRESTADO) (P.U.O.):	PZA	1.000000	\$18,648.43	25/07/2018	31/07/2018													1.41%	0.57%	1,000,000	5,000,000	\$18,648.43
S-CAR-03	REHABILITACIÓN DE PUERTA DE MADERA EXISTENTES DE INTERCOMUNICACIÓN CONSISTENTE EN ABASTO PARA RECIBIR TALLA AL ACORTE, COLOR CHOCOLATE Y TERNADO EN UNA CAPA DE BARNIZ SUPER LACK BORNOS INCLUIE LABO DE TRES BORNOS NUEVAS REPOICIAS DE 2" EN COLOR NATURAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BORNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.):	PZA	20.000000	\$43,897.40	25/07/2018	31/07/2018													3.19%	1.26%	20,000,000	100,000,000	\$43,897.40
S-CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO COQUETE COLOR CHOCOLATE SEMIORDADA DE 100 X 2.30 X 45.30 MM DE ESPESOR, (SE VENDE EN TENDAS DE PRESTADO) CON MANCO DE MADERA DE 10 CM DE ALICATA, CHAMBRANA Y BORNOS INCLUIE COQUETE, INCLUIE TRES BORNOS REPOICIAS DE 2" EN COLOR NATURAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BORNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.):	PEA	1.000000	\$3,282.36	26/07/2018	31/07/2018													0.23%	0.09%	1,000,000	5,000,000	\$3,282.36
<p>CERRAJERIA</p>																							
S-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER CERRADURA DE PERILLA CON RECETA SPRAME ACABADO EN CROMO BATE O BILBAO, INCLUIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, HERRAJES DE BORNOS PARA LA COLOCACIÓN LA TUBERÍA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.):	PZA	16.000000	\$6,838.40	27/07/2018	31/07/2018													0.41%	0.28%	16,000,000	80,000,000	\$6,838.40
S-CER-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PASO MARCA PHILIPS MODELO EL ACABADO UNIFORME O BILBAO EN CALIDAD INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.):	PZA	21.000000	\$3,239.34	27/07/2018	31/07/2018													0.14%	0.08%	21,000,000	105,000,000	\$3,239.34
S-IND-01	INSTALACIÓN HERRAJERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 3E SICA, MADERA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN, TÉCNICA DE SUS COMPONENTES DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIE MATERIALES, TORNEADERIA, SOLDADURA, PARA FUENTE DE DESPERDICIO, MANO DE OBRA, CALCULACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SUS HERRAJERÍA, HERRAJES, ACABARRE HORIZONTAL Y VERTICALS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL, CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABARRE DEL MATERIAL, BORNOS, AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO PLUMA DE LA OBRA A TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.):				26/07/2018	03/08/2018																	
S-IND-01.1	13 mm de DIÁMETRO	ML	34.000000	\$8,854.76	28/07/2018	08/08/2018													0.30%	0.30%	34,000,000	170,000,000	\$8,854.76

JF

Leticia Ruiz
Asp. Leticia Ruiz Lucio
Asesorada Legal

01283

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cuenta: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concepción No. 13-D-014779201-0398-2018 Fecha: 04 mayo 18

Obras: Trabajos de estimación y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guatemala (Abasco); perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, sector Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mixteca de Abasco, C.P. 44530, Guatemala, Guatemala, así como los Trabajos de estimación para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Peten, sede en Calle Mariano Anzures No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 71000, San Luis Peten y Sutil, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 29240, Sutil, Chiapas, pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Cal. Toluca, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Miran No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 81918, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Institución Fonacot

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Concepto G
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOCUMENTO E-13

Duración: 85 días naturales
Inicio obra: 14 mayo 18
Fin obra: 18 ago 18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/07/2018	30/09/2018	30/11/2018	31/01/2019	31/03/2019	30/05/2019	30/07/2019	30/09/2019	31/01/2019	30/03/2019	Total
S-HD-01.2	19 mm DE DIAMETRO	ML	22 000000	\$8 100.80	25/07/2018	03/08/2018								0.91%	0.91%			0.82%
														11 000000	11 000000			22 000000
														\$3 051.95	\$3 051.95			\$6 103.90
S-HD-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90 COBRE A COBRE MCA NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA SOLDADURA PASTA FUNDENTE DESPERDICIOS MANO DE OBRA DE CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD ANCHOS ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABOS DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T				25/07/2018	03/08/2018												
S-HD-03.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	8 000000	\$153.12	25/07/2018	03/08/2018								0.01%	0.01%			0.02%
														4 000000	4 000000			8 000000
														\$78.56	\$78.56			\$153.12
S-HD-02.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA	8 000000	\$248.72	25/07/2018	03/08/2018								0.01%	0.01%			0.03%
														3 000000	3 000000			6 000000
														\$124.86	\$124.86			\$248.72
S-HD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA DE COBRE MCA NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA SOLDADURA PASTA FUNDENTE DESPERDICIOS MANO DE OBRA DE CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD ANCHOS ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABOS DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T				25/07/2018	03/08/2018												
S-HD-03.1	17 mm DE DIAMETRO	PZA	3 000000	\$84.47	25/07/2018	03/08/2018								0.00%	0.00%			0.01%
														1 500000	1 500000			3 000000
														\$47.24	\$47.23			\$84.47
S-HD-03.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA	3 000000	\$144.77	25/07/2018	03/08/2018								0.01%	0.01%			0.01%
														1 500000	1 500000			3 000000
														\$72.38	\$72.38			\$144.77
S-HD-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCION DE COBRE MCA NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA SOLDADURA PASTA FUNDENTE DESPERDICIOS MANO DE OBRA DE CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD ANCHOS ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACABOS DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T 19 (13) 19 mm DE DIAMETRO				25/07/2018	03/08/2018								0.01%	0.01%			0.02%
														1 500000	1 500000			3 000000
														\$121.17	\$121.17			\$242.34
S-HD-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR PARA CAMBIO TALLA Y INC DE DIAMETRO INDICADO MCA NACOBRE LIMPIEZA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES SOLDADURA PASTA FUNDENTE DESPERDICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD TRANSPORTE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T 15 mm DE DIAMETRO				25/07/2018	03/08/2018								0.00%	0.00%			0.11%
														3 000000	3 000000			7 000000
														\$57.92	\$57.91			\$1 075.83
S-HD-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUJERCA DE CUMPLEMUNTA BOCAL DE 8 mm (TRO LIBRE) O DE DIAMETRO INDICADO MCA LIMPIEZA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA SOLDADURA PASTA FUNDENTE DESPERDICIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T				25/07/2018	03/08/2018												
S-HD-06.1	19 mm DE DIAMETRO	PZA	2 000000	\$671.04	25/07/2018	03/08/2018								0.05%	0.00%			0.00%
														1 000000	1 000000			2 000000
														\$280.52	\$280.52			\$671.04
S-HD-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE OMBRO COBRE MCA				25/07/2018	03/08/2018								0.57%	0.57%			1.14%
														7 000000	7 000000			7 000000
														\$11 207.36	\$11 207.36			\$22 414.72


 Arq. Leticia Ramirez Lues
 Aprobada Legal

01284

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciudad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COMERCIO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No: LC-01-PT/2001-2288-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento realizados al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Querétaro (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, edificio Central Zona H 102, No. 2325, Car. Mercado de Abastos, C.P. 46300, Querétaro, Querétaro, así como los Trabajos de optimización para la modificación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Aroca No. 710, Catapay Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí y San Luis Potosí y San Luis, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2490, Colonia Jardín, C.P. 25340, San Luis, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación Puntana, con ubicación en las Avenidas Alamo N° 159, Car. Toluca, Colapante Guadalupe, Ciudad de México, C.P. 06000, perteneciente a la Dirección Regional Centro-sur y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Guadalupe Diaz Méndez No. 2870 (Planta Baja), Lado Norte) Colonia Esmeraldas, C.P. 91918, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta institución Federal

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	28/06/2018	04/08/2018	11/08/2018	18/08/2018	25/08/2018	02/09/2018	09/09/2018	16/09/2018	23/09/2018	30/09/2018	13/08/2018	Total	
5-8AN-07	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CEBOLLO DE HERRERIA, METALFUERZA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DEL DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y ACABRROS DEL MATERIAL, BOMBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	4.000000	\$320.28	01/09/2018	08/09/2018												0.03%	0.01%	4.000000	\$320.28
5-8AN-08	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELLER MODELO TH-88 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABRROS DEL MATERIAL, BOMBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$2,853.08	01/09/2018	08/09/2018												0.23%	0.04%	3.000000	\$2,853.08
5-8AN-08	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA CANASTA PARA TAPAS O BARRIL CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABRROS DEL MATERIAL, BOMBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$3,001.62	01/09/2018	08/09/2018												0.25%	0.05%	2.000000	\$3,001.62
5-8MS-01	INSTALACION DE INMUEBLES SANITARIOS SUBMINISTRO Y COLOCACION DE IN-CERAMICO 4 M. ELONGADO, COLOR BLANCO, HERRERIA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, HERRAJES INMUEBLES DE PLUMBEO, ELONGADO CON MARCA HELLER O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA REELASTICA PROFESIONAL, PUNAS METALICAS, TRABAJOS DE PUNEO, INTELACION, FUNCIÓN, CONECTOR HORIZONTAL, PRUEBAS DE FUNDAMENTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACABRROS DEL MATERIAL, BOMBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (P.U.O.T.)	PZA	3.000000	\$13,274.46	02/08/2018	10/08/2018												0.59%	0.74%	3.000000	\$13,274.46
5-8MS-02	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CEBOLLO CROCIDADO PARA LAVABO HERRERIA HELLER O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABRROS DEL MATERIAL, BOMBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$2,114.88	02/08/2018	10/08/2018												0.08%	0.12%	2.000000	\$2,114.88
5-8MS-03	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CEBOLLO CROCIDADO PARA FREGADERA HERRERIA HELLER O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE TRANSPORTE, ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRABAJO INTELACION, FUNCIÓN, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNDAMENTACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABRROS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	2.000000	\$3,878.00	02/08/2018	10/08/2018												-0.17%	0.22%	2.000000	\$3,878.00
5-8MS-04	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA FLEXIBLE HERRERIA HELLER O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACABRROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABRROS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)				02/08/2018	10/08/2018															

[Handwritten Signature]
Arq. Leticia Ramirez Lopez
Acreditada Legal

01286

CONCEPTO 8 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CENILARIO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concurso No.: LD-01477001-8286-2018 **Fecha:** 04-may-18

Dirección: Trámites de adquisición y mantenimiento relativos al centro de trabajo de la Dirección Estatal de Oaxaca (Abasco) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central Zona H 102, No. 2520, Col. Jardines de las Américas, C.P. 64050, Oaxaca de Juárez, así como los Trámites de adquisición para la adquisición de los Documentos Estándar de San Luis Potosí, así en Calle Mariano Añeta No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí; San Luis Potosí y San Luis de Obispo ubicada en Calle Evangelina Venustiano Carranza número 5480, Colonia Jardín, C.P. 25240, San Luis de Obispo, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Potosí, con ubicación en San Antonio Abad No. 180, Cal. Toluca, Oaxaca de Juárez, Ciudad de México, C.P. 06950, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2876 (Plaza Stop, Lado Norte Colonia Escalante), C.P. 81610 Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de San Andrés Tuxtla

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-13

Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Fecha	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	04/08/2018	11/08/2018	18/08/2018	24/08/2018	01/09/2018	08/09/2018	15/09/2018	22/09/2018	29/09/2018	06/10/2018	13/10/2018	20/10/2018	27/10/2018	Total	
5-885-04-1	PARA LAVADO DE 0.459 FOLIO A/P-0	PZA	2.000000	\$298.50	01/08/2018	10/06/2018																		2.000000
																								\$298.50
5-885-4-2	PARA FREGADERO DE 4.5M FOLIO A/P-0	PZA	2.000000	\$334.86	02/08/2018	10/08/2018																		2.000000
																								\$334.86
5-885-04-3	PARA W.C	PZA	3.000000	\$444.72	02/08/2018	10/08/2018																		3.000000
																								\$444.72
5-885-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 30 CON PERFORACIONES PARA LLAVE MECANICA DE 48 X 41 cm Y 38 cm DE FONCO EN AREA DE ABASTECIMIENTO PARA LAVADO DE EQUIPAMIENTO CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE FUNCION: LLAVE UNITARIA CUELLO DE GAMBIO Y MANEJA CORTA PARA FREGADERO NCA HELVEA MID. MOD. HELLO NOMINAL DE 1.17 DE LATON CROMADO. CONEXION MECANICA Y SUAVIADA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. TRANSPORTE Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL. HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.)	PZA	1.000000	\$3,280.04	02/08/2018	10/08/2018																		1.000000
																								\$3,280.04
5-885-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTAJE PARA LAVADO CENTURY NCA HELVEA MID. MOD. 19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE. ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL. AL SITIO DE SU UTILIZACION. LLAVES ANULARES. CORTES PARA LAVADO. TRINCO. COLOCACION. CORTA TELEFON. CONEXION MECANICA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.)	PZA	2.000000	\$7,302.72	02/08/2018	10/08/2018																		2.000000
																								\$7,302.72
5-885-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCHURA ATAMA JORN CON DIMENSIONES DE 380X170 CM. CULOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE. ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL. AL SITIO DE SU UTILIZACION. TRINCO. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.)	PZA	1.000000	\$1,891.40	02/08/2018	10/08/2018																		1.000000
																								\$1,891.40
5-885-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR NOMINCO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM X 317MM. CULOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TRANSPORTE. ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL. AL SITIO DE SU UTILIZACION. TRINCO. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.)	PZA	3.000000	\$6,450.84	02/08/2018	10/08/2018																		3.000000
																								\$6,450.84
5-885-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TIGALLA EN BOLLER DE PALANCA MARCA OTEL. MODELO FUTURA. CULOR BLANCO. INCLUYE TRANSPORTE. ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL. AL SITIO DE SU UTILIZACION. TRINCO. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.)	PZA	1.000000	\$2,150.28	02/08/2018	10/08/2018																		1.000000
																								\$2,150.28
5-885-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GAMBIO UNITARIO. CULOR CROMADO NCA HELVEA MID. VGG-27 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE HERRAMIENTAS. TRINCO. MATERIALES. DESPACHADOR. MANO DE OBRERA CALIFICADA. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.)	PZA	1.000000	\$2,447.89	02/08/2018	10/08/2018																		1.000000
																								\$2,447.89
5-885-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA BOMBUEIRA DE BROMIDE. NCA HELVEA MID. EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. DE 18 mm DE	PZA	1.000000	\$550.84	02/08/2018	10/08/2018																		1.000000
																								\$550.84

Arq. Jorge Ramirez Lucan
 Autorizado

01287

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Documento No. LO-61477001-2385-2018 Fecha: 04-may-18

Concepto G
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOCUMENTO E-13

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalupe (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102 No. 2905, Cal. Masabón de Abastos, C.P. 48330 Guadalupe, Sonora, así como los Trabajos de optimización para la modernización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sito en Calle Mariano Añón No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000 San Luis Potosí, San Luis Potosí y Soledad, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3880 Colonia Jardín, C.P. 26240 Soledad, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plata Potosina con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Cal. Toluca, Delegación Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 06920 perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Chao Macías No. 2370 (Plaza Baja, Lado Norte) Colonia Escobedo, C.P. 81918 Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Institución Patronal

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 85 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 16-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	29/06/2018	04/07/2018	11/07/2018	18/07/2018	25/07/2018	01/08/2018	08/08/2018	15/08/2018	Total
	SUMINISTRO DE CUALESQUIER MATERIAL QUE INCLUYE MATERIALES, DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANEJO DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACABADOS DEL MATERIAL DE DEPENDENCIA AL LUGAR DE FABRICA, CAMIÓN ESTRECHO PARA LA OBRA A TRAO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)														\$244.82	\$306.32	\$551.14
5-MS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELIEX, MODELO INCH O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANEJO DE OBRA CALIFICADA, MANEJO DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO DE OBRA DE LA OBRA A TRAO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	1 000000	\$1,183.85	02/08/2018	10/08/2018									0.00%	0.07%	0.12%
															0.444400	0.555600	1.000000
															\$206.07	\$97.68	\$1,183.85
5-MS-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLENGUAS ANILAS ROSCA HEMBRA MPT MCA, MODOBRE CAT 1/4" X 1/8" X 10" EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAO, COLOCACION, CORTA TIPO, COMEDOR HORRICALA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANEJO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRAO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	PZA	2 000000	\$701.82	02/08/2018	10/08/2018									0.00%	0.84%	0.07%
															0.888800	1.111100	2.000000
															\$511.82	\$389.80	\$701.82
5-MS-14	MANO DE OBRA PARA SANITARIO CONFORME A LAS MEDIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, FABRICACION DE REJILLA ESTRENO EXPANDED, ACABADO ESPECIAL, TENDIDO CON COMEDOR, ANILAS, CORTES Y PLASTRAS CON SISTEMA DE FIJACION A PISO EN ALUMBRIO DE P, COLOR ARENA, CERCHOS DE SEGURIDAD Y BARRAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: TRANSPORTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANILAS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	10 000000	\$48,052.00	02/08/2018	10/08/2018									2.00%	2.58%	4.84%
															4.444400	5.555600	10.000000
															\$20,467.36	\$27,304.48	\$48,052.00
6-MS-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINIFORO NO HIEBIVTAS DE 10" BLANCO HELIEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, COMEDOR, BELLADO, CARGA Y ACABADO DE LOS MATERIALES, COMEDOR A INSTALACIONES HORIZONTALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	Pieza	1 000000	\$7,666.96	02/09/2018	10/09/2018									0.34%	0.43%	0.77%
															0.444400	0.555600	1.000000
															\$3,416.44	\$4,270.54	\$7,666.96
5-EL-01	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOR DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THHN 1/2" CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR MULO (2) MLOS, TENDIDO DE CABLE DESARROLLO CALIBRE 12 AWG 1/2" CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THHN 1/2" CALIBRE 10 AWG CON UN VORDE PARA PERRA ABILADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, CORPES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTES A BASE DE VARILLA DE 1/2" DIAMETRO DE 1/4" CORPES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANILAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANILAS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	unidad	37 000000	\$43,807.93	01/08/2018	10/08/2018									2.19%	2.19%	4.38%
															18.500000	18.500000	37.000000
															\$21,753.97	\$21,753.96	\$43,807.93
5-EL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOR DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THHN 1/2" CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR MULO (2) MLOS, TENDIDO DE CABLE DESARROLLO CALIBRE 12 AWG 1/2" CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, CORPES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTES A BASE DE VARILLA DE 1/2" DIAMETRO DE 1/4" CORPES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANILAS, PERNOS ROBADOS, HERRAMIENTA, ANILAS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	unidad	28 000000	\$33,135.78	01/08/2018	10/08/2018									1.87%	1.87%	3.34%
															14.000000	14.000000	28.000000
															\$15,567.88	\$15,567.88	\$33,135.78
5-EL-03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN OMBRANTE 122 E 82 CM MARCA LUMINACION MOD. PASLESE-4043, PARA OMBRANTE CALABAZO DE 100 WATT EN PLAFON 110-277V (RIBON CON DRIVER INCLUIDO), CON OPTICOR ACERILADO, COLOCADO A 18 CM DE PLAFON INCLUYE: BARRIS, TUBOS TRAO, RIBON ACIL, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.O.T.)	Pieza	87 000000	\$89,571.59	01/08/2018	10/08/2018									0.02%	5.02%	10.00%
															28.000000	28.000000	57.000000
															\$49,785.80	\$49,785.79	\$89,571.59

Luis Ramirez Lucas
Aca. Luis Ramirez Lucas
Apodado Legal

01288

CONCEPTO B CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Concurso No: LO-01-077001-2388-2018 Fecha: 04-may-18

DOCUMENTO E-13

Dire: Trabajos de instalación y mantenimiento relativo al cambio de energía de la Dirección Estatal de Querétaro (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Secretaría de Asesora, C.P. 46330, Querétaro, Jalisco, así como los Trabajos de instalación para la modernización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sede en Calle Mariano Arista No. 710 Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240 Saltillo, Coahuila pertenecientes a la Dirección Regional Noroeste, así como a Dirección de Phas Particulares, con ubicación en San Antonio Abad N° 130, Col. Tlalmanalco, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06020, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2876 (Punta Baja, Leda Norte) Colonia Escarabatales, C.P. 81615, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal.

Duración: 95 días naturales
Inició obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Inicio, Fin, and columns for months from 2018 to 2019. Rows include items like 'S-AOC-02', 'S-EEL-01', 'S-EEL-02', 'S-EEL-2-1', 'S-EEL-02', 'S-ACA-01', 'S-ACA-02', 'S-ACA-03', 'S-ACA-04', 'S-ACA-05', and 'S-ACA-06'.

Handwritten signature of Lidia Ramírez Luces, Apoderada Legal.

01290

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ciudad INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Concurso Ref: LO-014/PM01-0266-2018 Fecha: 04 may-18

DOCUMENTO E-13

Obj: Trabajo de optimización y mantenimiento rutinario al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guatemala (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Laszoo Carrión, edificio Central, Zona H 102, No. 2208, Col. Miraflores de Asturias, C.P. 06030, Guatemala. Justo, así como las Trazadas de optimización para la realización de los Desplazamientos Estáticos de San Luis Peten, sito en Calle Mariano Azeite No. 710, Colonia Zona Central, C. P. 70000, San Luis Peten; San Luis Peten, y Justo, ubicada en Calle Boulevard Francisco Coronado número 2880, Colonia Javier, C. P. 22040, San Luis Peten, Guatemala, perteneciente a la Dirección Regional Noroccidente, así como la Dirección de Planeación con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Col. Triunfo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2878 Platanillo Baja, Lado Norte Colonia Escobedo, C. P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sur este del Instituto Fonos

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Dirección: 05 días hábiles
Inicio obra: 14 may-18
Fin obra: 16 ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Cantidad, Importe, Tipo, Fe, and a grid of dates from 14/05/2018 to 15/08/2018. It lists various construction materials and their costs over time.

Handwritten signature and stamp: Arq. Leticia Ramírez Lucas Apoderada Legal

01291

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto G CONSTRUCCIONES

Concurso No: LO-01-P77901-288-2018 **Fecha:** 04-may-18

Documento E-13

Objeto: Trabajo de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadaluajara (Nayarit) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lazaro Cardenas, s/n Km Central, Zona H 101 No. 2005, Col. Mercedes de Abasco, C.P. 46530, Guadaluajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Añón No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Sábila, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 2460, Colonia Jesús, C.P. 26240, Sábila, Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 130, Col. Trébol, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2970 (Paseo Reg. Lado Norte) Colonia Escobedo, C.P. 91816, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de esta Institución Federal.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 95 días naturales
Inicio obra: 14-may-18
Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE ERGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	14/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	30/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	31/01/2019	30/02/2019	30/03/2019	30/04/2019	30/05/2019	Total							
5-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: SEÑOS HOMEBRE O SEÑAS MUJERES ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	5.000000	\$2,242.90	15/08/2018	18/08/2018																0.23%	0.23%	5.000000	5.000000	\$2,242.90	62,240.90	
5-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: MODULO NO ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 30 X 30 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	12.000000	\$20,950.56	16/08/2018	16/08/2018																	2.11%	2.11%	12.000000	12.000000	\$20,950.56	\$20,950.56
5-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: FOMEROS ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	1.000000	\$448.18	15/08/2018	16/08/2018																	0.09%	0.09%	1.000000	1.000000	\$448.18	\$448.18
5-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: ARCHIVO ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	1.000000	\$448.18	15/08/2018	16/08/2018																	0.09%	0.09%	1.000000	1.000000	\$448.18	\$448.18
5-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: BORDA ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	1.000000	\$448.18	15/08/2018	16/08/2018																	0.09%	0.09%	1.000000	1.000000	\$448.18	\$448.18
5-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CREDITO COBRANZA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 10 X 7 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	3.000000	\$1,344.54	18/08/2018	18/08/2018																	0.14%	0.14%	3.000000	3.000000	\$1,344.54	\$1,344.54
5-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO: DIRECCION FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 140 DPI QUEDANDO ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHESIVO COLOR NEGRO CON DURACION DE SEIS AÑOS MEDIDAS DE 20 X 10 CM. INCLUYE CARTA DOBLE PARA SU INSTALACION EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SELECCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.V.O.T.)	PZA	2.000000	\$896.36	15/08/2018	18/08/2018																	0.09%	0.09%	2.000000	2.000000	\$896.36	\$896.36


 Aq. Lucía Ramírez Lucía
 Apoderada Legal

01292

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Clasificación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Concepto No: LO-01477001-0268-2018 Fecha: 04-may-18

Concepto G
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
E-13

Obras: Tablero de estimación y mantenimiento relativo al control de imagen de la Dirección Estatal de Quilómetros (Vestibul) perteneciente a la Dirección Regional Occidental, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Centro, Zona H 102 No. 2205, Col. Miraflores de Álvarez, C.P. 48320 Guadalupe, Jalisco, así como los trabajos de estimación para la realización de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, más en Calle Mariano Arista No. 719, Colonia Zona Centro, C.P. 76000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo ubicada en Calle Squitieri Venustiano Carranza número 5480, Colonia Jardín, C.P. 25240 Saltillo Coahuila, perteneciente a la Dirección Regional Noroeste, así como la Dirección de Planeación, con ubicación en San Andrés Bello N° 150, Cal. Trinidad, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Getulio Díaz Reyes No. 2870 (Paseo Bay), Loma Nueva, Colonia Escobedo, C.P. 91014 Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Federal

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 05 días hábiles
 Inicio obra: 14-may-18
 Fin obra: 18-ago-18

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (ABASTOS)

Clave	Descripción de la obra	Cantidad	Valor Unitario	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ejecución	Valor Ejecutado	Valor Programado
5-SES-13	SUBMETRO Y COLOCACIÓN DE SERIALAMENTO CON EL TEXTO CUARTO VESTIBUL FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 METROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTES A 100 OPI QUE DAN ENCAPULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN REJISTRO DE VINIL AUTO ADHESIVO CON DURACIÓN DE 100 AÑOS Y MEDIDAS DE 9 x 37 CM. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE ELEGCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	1.00000	\$448.18	15/08/2018	16/08/2018	0.00%	\$448.18	\$448.18
5-SES-14	SUBMETRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON ORECAJAS EN ACABADO ALUMINO NATURAL, MEDIDAS DE 79 CM DE ALTO X 230 DE LARGO X 4 CM DE ESPESOR EN FINO CALA LETRA "Y" CON MEDIDAS DE 88 CM DE ALTO "LETRA "Y" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO X 9 LETRAS "ONACOT" CON MEDIDAS DE 87 DE ALTO X 5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CM DE ALTO X 30 CM DE LARGO MEDIDAS DE 87 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO PARA CONFORMAR A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON LETRAS "Y" CON MEDIDAS DE 82.5 CM DE ALTO X 3 LETRAS "ONACOT" CON MEDIDAS DE 87 DE ALTO X 2.5 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ALTO PARA CONFORMAR A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON SUBIMAGEN DE FONDO NEGRO Y FUENTE DE FONDO NEGRO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE ELEGCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	1.00000	\$29,778.46	15/08/2018	16/08/2018	2.70%	\$29,778.46	\$29,778.46
5-SES-15	SUBMETRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN PELICULA DE VINIL, EMPESADA DE ACABADO FONDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN COMPOSITIVA DE FONACOT DE 8.20 X 6.45, VER DETALLES DE CANCELERA, INCLUYE MATERIALES IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHESIVO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE ELEGCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.)	10.00000	\$4,130.00	19/08/2018	16/08/2018	0.42%	\$4,130.00	\$4,130.00
5-SES-16	SUBMETRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICO PARA PRODUCCIÓN Y TROPANADO DE MEDIDA APROXIMADA DE 2.30 CM PARA INTERIOR DE LA BUCOFONIA A BARRA DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 3MM Y CHAPETONES GO GO AL LUBRO NATURAL, INCLUYE COLA DE PASTO PARA COLOCAR EN BARRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, MATERIALES, LIMPIEZA, IMPRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN (P.U.O.)	7.00000	\$8,318.88	15/08/2018	16/08/2018	0.84%	\$8,318.88	\$8,318.88
6-LTS-01	LIMPIEZA LIMPIEZA FINAL DE PISO DE PIEDRA, CANCELERAS, LAMPARAS, RECLUTAMIENTO Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA EN CUBILOS DE PISO, INCLUYE SUBMETRO, TRANSPARENTES Y ACABADOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y ANILACIÓN DE RELACIONES ACERCA DE LOS MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA RETIRO DE MANO DE OBRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, ANILACIÓN, LIMPIEZA DEL MATERIAL, CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, ACABADO DEL MATERIAL, RECORTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TRAVÉS LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.)	450.00000	\$13,840.80	19/08/2018	16/08/2018	1.37%	\$13,840.80	\$13,840.80
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$33,388.30	\$33,388.30
ACUMULADO:							\$33,388.30	\$33,388.30
PORCENTAJE PERIODO:							1.37%	1.37%
PORCENTAJE ACUMULADO:							1.37%	1.37%

Handwritten signature

Handwritten signature
Arg. Leticia Raymundo Lucas
Apoderada Legal

01293

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Generales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.: _____ DE FECHA: _____ EMPRESA: _____
OBJETO: _____
UBICACIÓN: _____ ESTADO: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	Notas:				
	Independientemente de los precios unitarios, se deberán adicionar a máquina o con letra de molde el importe total por partida y total de la proposición con número y letra.				
	Las cantidades de trabajos son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al Instituto FONACOT, a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.				
	FRENTE 1				
	Descripción...				

FIRMAS DE PARTICIPANTES					
				SUBTOTAL	
				ACUMULADO	
	EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			

ARQ. LETICIA RAMIREZ LUCAS
APODERADA LEGAL

00876

Concepto
CONSTRUCCIONES
SA de CV

FRENTE 1
VERACRUZ

#

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Dirección Estatal en Veracruz ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz					
	TRAMITES					
1.TRM-01	GESTORÍA Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO	tramite	1.0000	\$75,162.24	(* SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	\$75,162.24
	PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.					
1.TRM-02	GESTORÍA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORÍAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD,INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO	tramite	1.0000	\$76,191.87	(* SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. *)	\$76,191.87

 Apoderada Legal: Arq. Letitia Ramírez Lucas	Acumulado anterior:	
	Monto esta hoja:	\$151,354.11
	Acumulado:	\$151,354.11

Handwritten signature

00877



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.						
1.TRM-03	REVISION Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y REVISION APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERIAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		1.0000	\$84.253.22	(* OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. *)	\$84,253.22	
	TRAMITACIÓN, P.U.O.T.						
	TOTAL TRAMITES					\$236,607.33	
	PRELIMINARES						
1.PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	342.8000	\$23.49	(* VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$8,052.37	

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$151,354.11
Monto esta hoja: \$92,305.69
Acumulado: \$243,659.70

Handwritten signature

00878



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.PRE-02	DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE. MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES. CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS. CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	15.0000	\$82.09	(* OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)	\$1,231.35
1.PRE-03	DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	8.3000	\$98.50	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$817.55

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$243,659.70

Monto esta hoja: \$2,048.90

Acumulado: \$245,708.60

00879



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.PRE-04	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO EN MUROS POR MEDIOS MANUALES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE. DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVO AZULEJO. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	50.2900	\$101.97 (* CIENTO UN PESOS 97/100 M.N. *)		\$5,128.07
1.PRE-05	RETIRO DE ZOCLO CERAMICO EXISTENTE EN MUROS PERIMÉTRALES. INCLUYE: RETIRO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE. DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVO ZOCLO. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	ML	26 8600	\$101.97 (* CIENTO UN PESOS 97/100 M.N. *)		\$2,738.91
1.PRE-06	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLERADA CON DIMENSIÓN DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL	PZA	3.0000	\$274.37 (* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. *)		\$823.11

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$245,708.60

Monto esta hoja: \$8,690.09

Acumulado: \$254,398.69

00880



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente; ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES). HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)					
1.PRE-08	<p>DESMONTAJE DE INODORO DE TANQUE BAJO Y/O CON FLUXÓMETRO, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEJÓN DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERÍA, DESMONTAJE DE CONEXIONES. CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL</p> <p>LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.</p>	Pieza	3.0000	\$239.84 (* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100. M.N. *)	\$719.52	

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lues

Acumulado anterior:	\$254,398.69
Monto esta hoja:	\$719.52
Acumulado:	\$255,118.21

00881

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Ansta No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.PRE-09	DESMTAJE DE LAVABO CON PEDESTAL CON RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CESPOL, RECUPERACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA, RECORTE DE TUBERÍA, DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, CORTE DE ANCLAJES, IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO	Pieza	3.0000	\$213.11	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 11/100 M.N. *)	\$639.33
	HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.PRE-10	DESMTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO EXISTENTES (TOALLEROS, PORTAPAPEL, JABONERA, CEPILLERA, DESPACHADOR DE JABON, TOALLAS, ETC.), CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE. CORTE DE ANCLAJES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL	PZA	9.0000	\$76.21	(* SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	\$685.89

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luces

Acumulado anterior: \$255,118.21
Monto esta hoja: \$1,325.22
Acumulado: \$256,443.43

00882

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.PRE-11	RETIRO DE LETREROS DE PELICULA ESMERILADA EN CANCEL DE ENTRADA PRINCIPAL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE PELICULA, ADHESIVO, LIMPIEZA DE CRISTAL, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	16.0000	\$125.08	(* CIENTO VEINTICINCO PESOS 08/100 M.N. *)	\$2,001.28
1.PRE-12	DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	M2	6.7600	\$262.74	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	\$1,776.12

EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., P.U.O.T.

Leticia Ramirez Lujas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lujas

Acumulado anterior: \$256,443.43
Monto esta hoja: \$3,777.40
Acumulado: \$260,220.83

LL

00883

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales
Inicio Obra:
14-may-2018
Fin Obra:
16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.PRE-13	DESMANTEAMIENTO Y RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTCIÓN, RETIRO DE TUBERÍAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$1,988.20	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	\$3,976.40
1.PRE-14	DESMANTEAMIENTO Y RETIRO DE BASES Y MEDIDORES ELECTRICOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTCIÓN, RETIRO DE TUBERÍAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$787.61	(* SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	\$787.61
1.PRE-15	DESMONTAJE DE CONTACTOS ELECTRICOS, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEXION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	salida	5.0000	\$216.39	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,081.95

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$260,220.83
Monto esta hoja: \$5,845.96
Acumulado: \$266,066.79

SL

00884



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.PRE-16	DEMOLICIÓN DE FALDON Y COLUMNAS APARENTES DE TABLA ROCA A 1 CARA DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 5.50 m. DE ALTURA EN FACHADA. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	12.0000	\$90.06 (* NOVENTA PESOS 06/100 M.N. *)	\$1,080.72	
1.PRE-17	DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)	M2	68.9200	\$90.06 (* NOVENTA PESOS 06/100 M.N. *)	\$6,206.94	

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$266,066.79

Monto esta hoja: \$7,287.66

Acumulado: \$273,354.45

LL

00895



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:


16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.PRE-18	DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 3" CON CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR, (DIFERENTES MEDIDAS), SIN AFECTARLOS, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ACARREO DE SOBANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	10.7000	\$262.74	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	\$2,811.32
1.PRE-19	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA ALOJAR TUBERIAS HIDROSANITARIAS DE CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	5.0600	\$98.51	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$498.46
1.PRE-20	DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN, SIN RECUPERACIÓN (RUTA DE EVACUACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, NO FUMAR, ETC.) COLOCADOS SOBRE MURO, VIDRIO Y PLAFON, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE SOPORTERÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	12.0000	\$42.03	(* CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)	\$504.36

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas
 

Acumulado anterior:	\$273,364.46
Monto esta hoja:	\$3,814.14
Acumulado:	\$277,168.59

00886

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL PRELIMINARES						\$41,661.26
ALBAÑILERÍA						
1.ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1. ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS.	M2	126.8400	\$405.06 (* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 06/100 M.N. *)		\$51,377.81
	FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
1.ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES,	M2	20.9500	\$309.08 (* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)		\$6,475.23
	HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luque

Acumulado anterior: \$277,166.59

Monto esta hoja: \$57,853.04

Acumulado: \$335,021.63

HL

00887



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.80 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	M2	21.4000	\$895.12	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$19,155.57
1-ALB-03.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PANEL DE CEMENTO A UNA CARA DE 10 CM. DE ANCHO PARA FALDON DE FACHADA, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	M2	9.5000	\$526.97	(* QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N. *)	\$5,006.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luças

Acumulado anterior:	\$336,021.63
Monto esta hoja:	\$24,161.79
Acumulado:	\$360,183.42

0880

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 20 CM HASTA 50 CM. DE ANCHO PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	ML	29.9100	\$320.20	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N. *)	\$9,577.18
1.ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO. DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	220.6500	\$1,120.80	(* UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N. *)	\$247,326.59

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$359,183.42
Monto esta hoja: \$256,903.77
Acumulado: \$616,087.19

Handwritten signature

00880

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
1.ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	22.6800	\$317.36 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. *)		\$7,197.72
1.ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSION VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	4.3900	\$297.45 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)		\$1,305.81

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$614,087.19
Monto esta hoja: \$8,503.53
Acumulado: \$624,590.72

06890



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Istra	Importe
1.ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, DE 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	14.8800	\$290.49	(* DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,322.49
1.ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.20 X 0.50 X 0.80 M, UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	43.8400	\$380.65	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N. *)	\$16,687.70
1.ALB-10	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$624,590.72
Monto esta hoja: \$21,010.19
Acumulado: \$645,600.91

Handwritten signature

00891



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.ALB-10.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	\$228.48	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$1,827.84
1.ALB-11	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T					
1.ALB-11.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	6.3000	\$141.85	(* CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	\$893.66
1.ALB-12	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DANAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$645,800.91
Monto esta hoja:	\$2,721.50
Acumulado:	\$648,322.41

LR

00892



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.ALB-12.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	4.0000	\$207.12 (* DOSCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N. *)		\$828.48
1.ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	10.0000	\$208.09 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N. *)		\$2,080.90
	TOTAL ALBAÑILERÍA					\$374,063.20
	CANCELERÍA					
1.CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 2.90 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-01) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES.	PZA	2.0000	\$26,873.88 (* VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. *)		\$53,747.76

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$848,322.41
Monto esta hoja: \$56,657.14
Acumulado: \$704,979.55

St

00893

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.					
1.CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 0.86 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-02) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES.	PZA	1.0000	\$7,969.49 (* SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)		\$7,969.49
	SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirás Lucas

Acumulado anterior: \$704,979.55
Monto esta hoja: \$7,969.49
Acumulado: \$712,949.04

LL

30800

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 0.84 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-03) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES. SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	PZA	1.0000	\$7,784.16	(* SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	\$7,784.16
1.CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.95 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-04) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES.	PZA	1.0000	\$18,070.35	(* DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS 35/100 M.N. *)	\$18,070.35

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$712,949.04
Monto esta hoja: \$25,854.61
Acumulado: \$738,803.65

00895

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.					
1.CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.48 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO (CA-05) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES,	PZA	1.0000	\$13,807.63	(* TRECE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$13,807.63
	SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$738,803.65
Monto esta hoja: \$13,807.63
Acumulado: \$752,611.18

00896

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.40 m. DE LARGO x 0.80 m. DE ALTO x 6. mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1" DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.0000	\$384.31	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$1,921.55
	VER DETALLES DE BAÑOS.					
1.CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	83.2500	\$493.48	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$41,082.21
1.CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	52.3600	\$550.20	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$28,808.47

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$752,811.18

Monto esta hoja: \$71,812.23

Acumulado: \$824,423.41

00897

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 3.88X2.36 MTS. DOS FIJOS LATERALES DE 1.19 X 2.00 MTS. Y PUERTAS ABATIBLES O CORREDIZAS DE ACCESO PRINCIPAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.75 X 2.00 MTS. Y ANTEPECO DE 0.36 X 3.88 MTS. SECCIONADA SEGUN FIJOS Y PUERTAS, CONFORME A PROYECTO K-02 CON CRISTAL TEMPLADO DE 6MM. CON RIELES EN PISO Y TECHO O BIZAGRAS, PREPARACIONES PARA JALADERA. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	2.0000	\$39,178.16	(* TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. *)	\$78,356.32
1.CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN CANCEL EXISTENTE DE FACHADA DE MEDIDAS APROXIMADAS 2.30 X 1.00. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	3.0000	\$1,208.39	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,625.17
TOTAL CANCELERÍA CARPINTERÍA						\$255,173.11

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$824,423.41
Monto esta hoja: \$81,981.49
Acumulado: \$906,404.90

LA

00898

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CAR-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA Y MDF DE 6 mm DE ESPESOR, MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 M X 35 MM. DE ESPESOR; (P-01) CON MARCO DE MADERA DE 3" DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 3" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD, PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.Q.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.	PZA	10.0000	\$2,936.14	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$29,361.40
1.CAR-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA Y MDF DE 6 mm DE ESPESOR, MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 M X 2.20 M X 35 MM. DE ESPESOR; (P-02) CON MARCO DE MADERA DE 3" DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 3" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD.	PZA	2.0000	\$2,283.67	(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$4,567.34

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$906,404.90
Monto esta hoja: \$33,928.74
Acumulado: \$940,333.64

Handwritten signature

00893

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.					
1.CAR-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA Y MDF DE 6 mm DE ESPESOR, MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 M X 35 MM. DE ESPESOR: (P-03) CON MARCO DE MADERA DE 3" DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 3" EN COLOR NATURAL, ARMADO, COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD.	PZA	2.0000	\$2,609.91 (* DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 91/100 M.N. *)		\$5,219.82
	PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$940,333.64
Monto esta hoja: \$5,219.82
Acumulado: \$945,553.46

LR

00600



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CAR-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN PREFABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA Y MDF DE 6 mm DE ESPESOR, MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 M X 35 MM. DE ESPESOR: (P-04) CON MARCO DE MADERA DE 3" DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIOENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 3" EN COLOR NATURAL, ARMADO COLOCACIÓN, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN, CALZAS, TORNILLOS, PIJAS, TAQUETES, CLAVOS, ADHESIVO MARCA LOCKWELD 500 O EQUIVALENTE CALIDAD.	PZA	1.0000	\$3,262.39	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,262.39
	PERFORACIONES EN PISO, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE CARPINTERÍA.					
1.CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK240P7-ES, INCLUYE TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$19,648.43	(* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$19,648.43

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$945,553.46
Monto esta hoja: \$22,910.82
Acumulado: \$968,464.28

00901



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CAR-06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO. COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P. BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$5,027.11	(* CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$25,135.55
1.CAR-07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES , EN PUERTAS DE TAMBOR AMBAS CARAS ASI COMO EN MARCOS, CHAMBRANAS BATIENTES, DIMENSIONES DE LA PUERTA 0.90 X 2.20 MTS , INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, , APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. , P.U.O.T, VER PLANOS DE ACABADOS.	PZA	3.0000	\$994.92	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	\$2,984.76

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$968,464.28
Monto esta hoja: \$28,120.31
Acumulado: \$996,584.59

00902

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL CARPINTERÍA						\$90,179.69
CERRAJERÍA						
1.CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERÍA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	11.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$4,701.40
1.CER-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	18.0000	\$107.54	(* CIENTO SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,935.72
1.CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.0000	\$498.30	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	\$996.60

Leticia Ramírez Lucas
Aprobada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$996,584.59
Monto esta hoja: \$7,633.72
Acumulado: \$1,004,218.31

HL

00903

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO, MARCA TEZA MODELO 2270 O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE DE CRUZ (TETRA). ALTA SEGURIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$398.84	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$398.84
1.CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$2,428.10	(* DOS MIL- CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,856.20
1.CER-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	6.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$2,564.40
1.CER-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$498.30	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	\$996.60


Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior:	\$1,004,218.31
Monto esta hoja:	\$8,816.04
Acumulado:	\$1,013,034.35

HL

00904

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 180, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL CERRAJERIA						\$16,449.76
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1.IEL-01	RETIRO, DESCONEXION Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS EN DESUSO POR TRABAJOS DE ADECUACION. LOS TRABAJOS INCLUYEN: RETIRO DE DUCTERIA, GABINETES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, CABLEADO, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.).	JOR	1.0000	\$1,604.31	(* UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	\$1,604.31
1.IEL-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THWLS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 10 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS. TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	30.0000	\$1,183.42	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$35,502.60
<p>VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p>						

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,013,034.36
Monto esta hoja: \$37,106.91
Acumulado: \$1,050,141.26

LL

00905

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530. Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 7 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 8 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 6 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	salida	38.0000	\$1,175.89	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	\$44,683.82
1.IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 7 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 8 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 6 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE	salida	79.0000	\$1,110.81	(* UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 81/100 M.N. *)	\$87,753.99

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,050,141.26
Monto esta hoja: \$132,437.81
Acumulado: \$1,182,579.07

00906



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Inicio Obra: 14-may-2018
 Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-06	<p>ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES</p> <p>TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p>	salida	14.0000	\$1,240.92	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *)	\$17,372.88

<p align="center"><i>Leticia Ramirez Lucas</i></p> <p>Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas</p>	Acumulado anterior:	\$1,182,579.07
	Monto esta hoja:	\$17,372.88
	Acumulado:	\$1,199,951.95

LL

00907



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
1.IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 10 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 9 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	salida	1.0000	\$1,240.92	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *)	\$1,240.92
1.IEL-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VOZ Y DATOS CON TUBO PARED DELGADA SEGÚN SE REQUIERA, CHAROLA, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA 2 VÍAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (PUOT).	salida	20.0000	\$1,153.17	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. *)	\$23,063.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,199,951.95
 Monto esta hoja: \$24,304.32
 Acumulado: \$1,224,256.27

Handwritten signature

00908



Licitación No. LO-014P7R001-E288-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO PARA TENSION REGULADA COLOR NARANJA CON TAPA, CON CONEXIÓN A TIERRA AISLADA, PARA 15 A, 125 VCA, NEMA 5-15R, MARCA HUBBELL CATÁLOGO 5262-IG. INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	38.0000	\$239.86	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. *)	\$9,114.68
1.IEL-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000	\$242.62	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	\$485.24
1.IEL-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	18.0000	\$209.79	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	\$3,356.64
1.IEL-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	31.0000	\$318.43	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$9,871.33

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,224,266.27

Monto esta hoja: \$22,827.89

Acumulado: \$1,247,084.16

00600

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0818L100S, PARA 8 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, (TABLERO "R"), INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R", Y DE TABLERO GENERAL NORMALES A TABLERO REGULADOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.),	PZA	1.0000	\$2,488.82	(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. *)	\$2,488.82
1.IEL-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, MARCA S'QUARED O SIMILAR, MODELO Q0320L125G, TABLERO "A" PARA 20 CIRCUITOS, DE SOBREPONER, INCLUYE: ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.),	PZA	1.0000	\$2,363.53	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. *)	\$2,363.53
1.IEL-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA NQ423L225F DE 42 POLOS 1F, 3H, 240 V.C.D., CON ZAPATAS PRINCIPALES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 225 AMP. DE 20 PULGADAS DE EMPOTRAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTADOR PEINADO, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.),	PZA	1.0000	\$21,879.56	(* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	\$21,879.56

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,247,084.16
Monto esta hoja: \$26,731.91
Acumulado: \$1,273,816.07

00910

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X80A CON GABINETE Q0250 PARA USO INTERIOR O EXTERIOR DE SOBREPONER TIPO NEMA 1, ZAPATA PARA TIERRA FÍSICA Y NEUTRO MARCA SQUARED O SIMILAR, INCLUYE JUEGO DE ZAPATAS TABLERO, ALIMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, CANALIZACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$2,347.50	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	\$4,695.00
1.IEL-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR DE 1 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$327.27	(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N. *)	\$981.81
1.IEL-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 20 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$872.84	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	\$4,364.20
1.IEL-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 2 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$872.84	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,745.68

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,273,816.07
Monto esta hoja: \$11,786.89
Acumulado: \$1,285,602.76

Handwritten signature

00911

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNÉTICO MARCA S'QUARED O SIMILAR 3 X 30 AMP. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	\$1,708.82	(* UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 82/100 M.N. *)	\$10,252.92
1.IEL-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA CONFORME A NOM-001-SEDE-VIGENTE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE MATERIAL, VARILLA COPPERWELD DE 5/8", ELECTRODO, RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,138.58	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,138.58
1.IEL-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR BIFÁSICO Y GABINETE PARA EQUIPO DE MEDICIÓN. INCLUYE MATERIALES, CANALIZACIÓN, MUFA, TUBERÍA, ABRAZADERAS, CABLEADO, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,473.14	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. *)	\$1,473.14
1.IEL-23	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LED PANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW. CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	PZA	62.0000	\$1,110.81	(* UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 81/100 M.N. *)	\$68,870.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior:	\$1,285,602.76
Monto esta hoja:	\$82,734.86
Acumulado:	\$1,368,337.62

00912

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 18-ago-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
1.IEL-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	57.0000	\$709.50	(* SETECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$40,441.50
1.IEL-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE TIPO DICROICO COLOCADO EN PLAFON, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, FIJACION, CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS ELECTRICAS NECESARIAS, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$866.76	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)	\$866.76
1.IEL-26	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,488.59	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	\$4,465.77

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,368,287.82
Monto esta hoja: \$46,774.03
Acumulado: \$1,414,111.85

Handwritten signature

00913

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 3.25" DE PERALTE, DE 4" DE ANCHO Y ESPACIAMIENTO A CADA 6". CLASE 8C, CAL. 14 DE 3.66 M. DE LONGITUD, CÓDIGO MTR-0406, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS HORIZONTALES, VERTICALES, TEES, CONECTORES, REDUCCIONES, CLIPS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.).	ML	31.5000	\$516.81	(* QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 81/100 M.N. *)	\$16,279.52
1.IEL-28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 3.25" DE PERALTE, DE 6" DE ANCHO Y ESPACIAMIENTO A CADA 6". CLASE 8C, CAL. 14 DE 3.66 M. DE LONGITUD, CÓDIGO MTR-0606, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS HORIZONTALES, VERTICALES, TEES, CONECTORES, REDUCCIONES, CLIPS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.).	ML	10.5000	\$532.99	(* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)	\$5,596.40
1.IEL-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.).	ML	2.5000	\$193.16	(* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	\$482.90

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,414,111.65
Monto esta hoja: \$22,358.82
Acumulado: \$1,436,470.47

00914



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Inicio Obra: 14-may-2018
 Fin Obra: 18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IEL-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.).	ML	43.0000	\$59.61	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	\$2,563.23
1.IEL-31	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$33,160.41	(* TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 41/100 M.N. *)	\$33,160.41
1.IEL-32	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6 35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA ,	PZA	1.0000	\$4,220.85	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$4,220.85

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. *Leticia Ramírez Lucas*

Acumulado anterior: \$1,436,470.47
 Monto esta hoja: \$39,944.49
 Acumulado: \$1,476,414.96

LL

00915

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Anista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$463,380.81
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA						
1.IHS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	5.0000	\$1,057.34	(* UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$5,286.70
1.IHS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	5.0000	\$1,326.53	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N. *)	\$6,632.65
1.IHS-03	(P.U.O.T). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX TIPO (Y) Y LLAVE ANGULAR PARA MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA.	5.0000	\$236.39	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,181.95

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lueas

Acumulado anterior: \$1,478,414.96
Monto esta hoja: \$13,101.30
Acumulado: \$1,489,616.28

00916



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IHS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	5.0000	\$213.17	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 17/100 M.N. *)	\$1,065.85
1.IHS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	12.0000	\$1,796.51	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	\$21,558.12
1.IHS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).	salida	8.0000	\$1,880.84	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$15,046.72

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,489,516.26
 Monto esta hoja: \$37,670.69
 Acumulado: \$1,527,186.95

LF

00917

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IHS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.Ó.T.).	PZA	10.0000	\$2,434.48	(* DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,344.80
1.IHS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.Q EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE	PZA	6.0000	\$1,183.65	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$7,101.90
LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.Ó.T.).						
TOTAL INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA						\$82,218.69
MUEBLES DE BAÑO						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucía

Acumulado anterior: \$1,527,186.95
Monto esta hoja: \$31,448.70
Acumulado: \$1,558,633.65

00918

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.MUE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.)	PZA.	4.0000	\$4,424.82	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$17,699.28
1.MUE-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PLUS DE CIERRE LENTO PARA TAZA TANQUE, ELONGADO, ANTIBACTERIAL DE COLOR BLANCO, MARCA HELVEX MODELO AT-1 PARA WC RÓDANO 1 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	4.0000	\$673.26	(* SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. *)	\$2,693.04

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,558,833.65
Monto esta hoja: \$20,392.32
Acumulado: \$1,579,025.97

00919

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.MUE-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	\$7,686.98	(* SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$7,686.98
1.MUE-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER. MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	5.0000	\$2,353.30	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)	\$11,766.50
	ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,579,025.97
Monto esta hoja: \$19,453.48
Acumulado: \$1,598,479.45

00920

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.MUE-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON AITANA JOFEL H-lux D70010 CON DIMENSIONES DE 250X251mm. COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T.	PZA	5.0000	\$1,981.40	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$9,907.00
1.MUE-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM. COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$8,601.12

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$1,598,479.45
	Monto esta hoja:	\$18,608.12
	Acumulado:	\$1,616,987.57

LR

00921

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot"

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.MUE-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA Ag24000, COLOR BLANCO. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$10,751.40
1.MUE-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$3,651.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$18,256.80

Apoderada Legi: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$1,616,987.57
Monto esta hoja:	\$29,008.20
Acumulado:	\$1,645,995.77

00922

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.MUE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MARCA EB TECNICA MOD. M-100 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BORDES SANITARIOS ABRILLANTADOS Y CURVEADOS, TROQUELADO PARA CONTRA CANASTA DE 3 1/2" TEKA, INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, O EQUIVALENTE CALIDAD, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, 2 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, PIJAS GALVANIZADAS No. 14 x 2", TROQUELES DE PLASTICO DE 1/4" x 1 1/2", FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,285.62	(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	\$2,285.62
1.MUE-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,447.69	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	\$2,447.69

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,645,996.77
Monto esta hoja: \$4,733.31
Acumulado: \$1,650,729.08

Handwritten signature

00923

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.MUE-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VEREDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, GESPOL CON CONTRA PARA FREGADERO CON REGISTRO DE LIMPIEZA Y SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, LLAVE ANGULAR MCA. NACOBRE, MOD.VAC-13C, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$3,290.04	(* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	\$3,290.04
1.MUE-12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-8.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.)	PZA.	4.0000	\$1,615.34	(* UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)	\$6,461.36
TOTAL MUEBLES DE BAÑO ACABADOS						\$101,846.83

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,650,729.08
Monto esta hoja: \$9,781.40
Acumulado: \$1,660,480.48

00924



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06920, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, EASY CLEAN COLOR BLANCO O SIMILAR, ACABADO SATINADO, REPELENTE A LAS MANCHAS, A DOS MANOS EN MUROS DE PATIO PÚBLICO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	25.4300	\$88.95	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	\$2,262.00
1.ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	470.7200	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$41,338.63
1.ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	25.4000	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$2,230.63
1.ACA-04	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	186.9700	\$55.72	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$10,417.97

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,660,480.48

Monto esta hoja: \$56,249.23

Acumulado: \$1,716,729.71

LL

00925

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO (DIRECCIÓN), MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.2100	\$833.29	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$16,007.50
1.ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	41.9500	\$721.92	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	\$30,284.54
TOTAL ACABADOS						\$102,641.27
AIRE ACONDICIONADO						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,716,729.71
 Monto esta hoja: \$46,292.04
 Acumulado: \$1,763,021.75

00926



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IAA-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TPO CASSETTE, MARCA TRANE MODELO 2MCC0524C10 / 4TTK0524D1 Ó EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU, OPERANDO A 220/1F/60 HZ CON REFRIGERANTE R-410, INCLUYE: COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE SU UBICACIÓN, FLETES, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, SOPORTERÍA, NIVELACIÓN, PRUEBAS, ENTREGA DE MANUALES TÉCNICOS Y CONTROLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA	PZA	7.0000	\$24,432.91	(* VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	\$171,030.37
	Y EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DE EQUIPO, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.IAA-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TPO CASSETTE, MARCA TRANE MODELO 2MCC0518C10 / 4TTK0518 D1 Ó EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU, OPERANDO A 220/1F/60 HZ CON REFRIGERANTE R-410, INCLUYE: COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE SU UBICACIÓN, FLETES, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, SOPORTERÍA, NIVELACIÓN, PRUEBAS, ENTREGA DE MANUALES TÉCNICOS Y CONTROLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1.0000	\$22,394.16	(* VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	\$22,394.16

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,783,021.76

Monto esta hoja: \$193,424.53

Acumulado: \$1,956,446.28

Handwritten signature

00927

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DE EQUIPO, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.IAA-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TPO CASSETTE, MARCA TRANE, MODELO 2MCC0512C10 / 4TTK0512 D1 Ó EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU, OPERANDO A 220/1F/60 HZ CON REFRIGERANTE R-410, INCLUYE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE SU UBICACIÓN, FLETES, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, SOPORTERÍA, NIVELACIÓN, PRUEBAS, ENTREGA DE MANUALES TÉCNICOS Y CONTROLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,	PZA	8.0000	\$17,897.65	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. *)	\$143,181.20
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DE EQUIPO, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.IAA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luque

Acumulado anterior: \$1,988,446.20
Monto esta hoja: \$143,181.20
Acumulado: \$2,099,627.48

00928

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.1AA-04.1	MINI SPLIT CAP. 14,000 BTU/HR, 1.0 T.R. MCA. TRANE, COND. MOD. 4TTK0532HILOCA, EVAP. MOD. 4MCW0532HI000AA	PZA	1.0000	\$27,918.64	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. *)	\$27,916.64
1.1AA-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO	PZA	1.0000	\$4,040.05	(* CUATRO MIL CUARENTA PESOS 05/100 M.N. *)	\$4,040.05
	DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,099,627.48
Monto esta hoja: \$31,966.69
Acumulado: \$2,131,594.17



00929



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales
Inicio Obra:
 14-may-2018
Fin Obra:
 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IAA-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACION, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA					
	TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
1.IAA-06.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO	M	170.0000	\$64.73 (* SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *)		\$11,004.10
1.IAA-06.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	M	175.0000	\$96.92 (* NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)		\$16,961.00
1.IAA-06.3	TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	170.0000	\$154.00 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)		\$26,180.00
1.IAA-06.4	TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO	M	170.0000	\$149.77 (* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)		\$25,460.90

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$2,131,584.17
	Monto esta hoja:	\$111,562.69
	Acumulado:	\$2,211,190.17

SL

00930



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IAA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE: CODO DE 90° DE COBRE RADIO LARGO SOLDABLE PREFABRICADO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACR, MCA, NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-W-101/1, W-101/2, ASME/ANSI-B-19.22, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA AL SITIO DE UTILIZACIÓN, FIJACION, COLOCACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIALES: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE ANTICORROSIVA, LJA, EQUIPO PARA SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.Q.T.					
1.IAA-07.1	CODO DE COBRE DE 90° DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA	16.0000	\$64.48 (* SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)		\$1,031.68
1.IAA-07.2	CODO DE COBRE DE 90° DE 5/8" DE DIAMETRO	PZA	16.0000	\$87.81 (* OCHENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)		\$1,404.96
1.IAA-07.3	CODO DE COBRE DE 90° DE 1/4" DE DIAMETRO	PZA	22.0000	\$90.50 (* NOVENTA PESOS 50/100 M.N. *)		\$1,991.00
1.IAA-07.4	CODO DE COBRE DE 90° DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	24.0000	\$57.14 (* CINCUENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)		\$1,371.36

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,211,190.17
Monto esta hoja: \$117,361.69
Acumulado: \$2,216,989.17

LL

00931

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IAA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PREFABRICADO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACR, MCA, NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-W-101/1, W-101/2, ASME/ANSI-B-16.22. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA AL SITIO DE UTILIZACION, FIJACION, COLOCACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIALES: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE ANTICORROSIVA, LIJA, EQUIPO PARA SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.					
	ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
1.IAA-08.1	CODO DE COBRE DE 45° DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA	12.0000	\$82.70	(* OCHENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. *)	\$992.40
1.IAA-08.2	CODO DE COBRE DE 45° DE 5/8" DE DIAMETRO	PZA	12.0000	\$119.27	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,431.24
1.IAA-08.3	CODO DE COBRE DE 45° DE 1/4" DE DIAMETRO	PZA	14.0000	\$61.23	(* SESENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. *)	\$857.22
1.IAA-08.4	CODO DE COBRE DE 45° DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	14.0000	\$93.93	(* NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. *)	\$1,315.02

<p><i>Leticia Ramirez Lucas</i> Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas</p> <p><i>HL</i></p>	Acumulado anterior:	\$2,216,989.17
	Monto esta hoja:	\$121,957.57
	Acumulado:	\$2,221,685.05

00932



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IAA-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBERIAS DE COBRE "ACR" MARCA: NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX, W-101/1 Y ASME, B-18.22, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL CITIO DE UTILIZACION, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA SOLDAR, MATERIALES: LIJA, SOLDADURA, FUNDENTE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL					
	SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
1.IAA-09.1	COBLE DE 3/8" DE DIAMETRO	PZA	28.0000	\$47.88 (* CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. *)		\$1,340.64
1.IAA-09.2	COBLE DE 5/8" DE DIAMETRO	PZA	26.0000	\$58.56 (* CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)		\$1,522.56
1.IAA-09.3	COBLE DE 1/4" DE DIAMETRO	PZA	24.0000	\$61.49 (* SESENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)		\$1,475.76
1.IAA-09.4	COBLE DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	24.0000	\$62.37 (* SESENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. *)		\$1,496.88

<p><i>Leticia Ramirez Lucas</i> Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas</p>	Acumulado anterior:	\$2,221,585.05
	Monto esta hoja:	\$127,793.41
	Acumulado:	\$2,227,420.89

LL

00933



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.IAA-10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE UNICANAL, MARCA CROSS LINE, CLEVIS O EQUIVALENTE CALIDAD, PARA SOPORTES DE GABINETE NEMA 3R, CONDENSADORAS, ARMADO CON 2 PIEZAS HORIZONTALES DE 50CM., 2 PIEZAS VERTICALES DE 150CM., EN PROMEDIO. CADA UNA SE DESPLANTA SOBRE UNA PIEZA HORIZONTAL DE 50CM. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TORNILLERIA, TUERCAS-RESORTE LU-1006, ROLDANAS, CORTES, DESPERDICIOS, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, BASE O PLACA					
	PEFORZADA PARA POSTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
1.IAA-10.1	UNICANAL PIEZA DE 3.05M. CAT. LU-1000 (4 MTS POR SOPORTE)	PZA	12.0000	\$1,948.00	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)	\$23,376.00
1.IAA-10.2	BASE REFORZADA PARA POSTE UNICANAL CAT. LU-2072A (2 POR SOPORTE)	PZA	22.0000	\$224.96	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 96/100 M.N. *)	\$4,949.12
1.IAA-10.3	CONECTOR "T" CAT. LU-1031 (4 POR SOPORTE)	PZA	44.0000	\$162.58	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. *)	\$7,153.52

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$2,227,420.89
	Monto esta hoja:	\$163,272.06
	Acumulado:	\$2,262,899.53

00934

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.1AA-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO SANITARIO UNION CEMENTAR DE 19 mm DE DIÁMETRO, MARCA DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y DESEMPEÑO, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	84.0000	\$40.58	(* CUARENTA PESOS 58/100 M.N. *)	\$3,408.72
1.1AA-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN CAPACIDAD 200 PCM, P.E. EXT. 0.50 PULGADAS C.A., MOTOR 35 HP/W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127v, VELOCIDAD 2500 RPM, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$4,595.65	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)	\$13,786.95
1.1AA-13	DESAMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$2,306.46	(* DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. *)	\$16,145.22
TOTAL AIRE ACONDICIONADO						\$833,218.67
SEÑALÉTICA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,262,899.53
Monto esta hoja: \$33,340.89
Acumulado: \$2,296,240.42

LL

00935

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,585.44
1.SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$631.91	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$5,687.19

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucias

Acumulado anterior: \$2,296,240.42
Monto esta hoja: \$9,272.63
Acumulado: \$2,308,513.05

00936



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	6.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,689.08
1.SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISIMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	6.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,689.08

Leticia Ramírez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,305,513.05
Monto esta hoja: \$6,378.16
Acumulado: \$2,311,891.21

LL

00937

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54
1.SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO NO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	9 0000	\$1,746.63	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$15,719.67

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,310,891.21
Monto esta hoja: \$17,064.21
Acumulado: \$2,327,955.42

00938



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO NO.FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
1.SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,327,955.42
 Monto esta hoja: \$1,792.72
 Acumulado: \$2,329,748.14

00933

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
1.SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$2,329,748.14
Monto esta hoja: \$896.36
Acumulado: \$2,330,644.50

00940



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuahtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Istra	Importe
1.SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
1.SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$896.36

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,330,644.50

Monto esta hoja: \$1,344.54

Acumulado: \$2,331,989.04

00941



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
1.SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas
 

Acumulado anterior: \$2,331,989.04

Monto esta hoja: \$896.36

Acumulado: \$2,332,885.40

00942



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
1.SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 18 X 18 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	9.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$4,033.62

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,332,885.40
 Monto esta hoja: \$4,481.80
 Acumulado: \$2,337,367.20

LR

00943

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 11 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$896.36
1.SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	PZA	1.0000	\$26.778.45	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$26.778.45

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$2,337,367.20
Monto esta hoja:	\$27,674.81
Acumulado:	\$2,365,042.01

00944



Licitación No. LC-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja. Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO. 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2 5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
1.SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO. LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.06 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$15,728.61 (* QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N. *)		\$31,457.22
1.SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	25.0000	\$413.00 (* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)		\$10,325.00
TOTAL SEÑALÉTICA						\$110,583.81
GABINETES Y EXTINTORES						

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,365,042.01
 Monto esta hoja: \$41,782.22
 Acumulado: \$2,406,824.23

Handwritten signature

00945

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.GYE-01	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. P.U.O.T.)	PZA	5.0000	\$615.46	(* SEISCIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N. *)	\$3,077.30
TOTAL GABINETES Y EXTINTORES						\$3,077.30
1.VAR-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA	M2	342 8000	\$29.98	(* VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$10,277.14
DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.						
TOTAL LIMPIEZA						\$10,277.14
TOTAL Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Dirección Estatal en Veracruz ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz						\$2,420,178.67

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,408,834.23
Monto esta hoja: \$13,344.44
Acumulado: \$2,420,178.67

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$2,420,178.67
IVA 16.00% \$387,228.59
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$2,807,407.26
(* DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N. *)

00960

FRENTE 2
CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten signature]

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<p>Trabajos de optimización para reubicación de Dirección Estatal San Antonio Abad. Ubicada en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820</p>					
	<p>TRAMITES</p>					
2-TRA-01	<p>GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA</p>	tramite	1.0000	\$121,920.95	(* CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 95/100 M.N. *)	\$121,920.95
	<p>SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.</p>					
2-TRA-03	<p>GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO</p>	tramite	1.0000	\$108,374.18	(* CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)	\$108,374.18

Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$230,295.13

Acumulado: \$230,295.13

00947



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.					
2-TRA-04	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y REVISIÓN APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD. INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERIAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.		1.0000	\$196,590.86	(* CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. *)	\$196,590.86
	TOTAL TRAMITES PRELIMINARES					\$428,885.99
2-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	543.0600	\$23.49	(* VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$12,756.48
2-PRE-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.0000	\$98.50	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$1,477.50

Letra *Leticia Ramírez Laces*
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Laces

Acumulado anterior: \$230,285.13
Monto esta hoja: \$210,824.84
Acumulado: \$441,119.97

LL

00948

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-PRE-03	RETIRO DE ZOCLO VINILICO EXISTENTE EN MUROS INCLUYE: RETIRO DEL ADHESIVO CEMENTANTE, DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVO ZOCLO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	ML	282.4500	\$15.32 (* QUINCE PESOS 32/100 M.N. *)		\$4,327.13
2-PRE-04	DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERIA DE 1.77 DE ANCHO x 2.10 DE ALTURA, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE, DESMONTAJE DE LAS HOJAS, RETIRO DE MARCOS, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$575.16 (* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)		\$575.16
2-PRE-05	DESMANTELIAMIENTO Y RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTCIÓN, RETIRO DE TUBERIAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$1,988.20 (* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)		\$3,976.40
2-PRE-06	DESMANTELIAMIENTO Y RETIRO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTACION, CARGA Y ACARREO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	20.0000	\$105.06 (* CIENTO CINCO PESOS 06/100 M.N. *)		\$2,101.20

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$441,119.97
Monto esta hoja: \$10,979.89
Acumulado: \$452,099.86

00949

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-PRE-08	DESMONTAJE DE CONTACTOS ELECTRICOS, APAGADORES, TAPAS CIEGAS, TAPAS DE VOZ Y DATOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CHASIS, CAJAS DE REGISTRO TIPO CHALUPA, DESCONEJION ELECTRICA, PLACAS DE VOZ Y DATOS, PLACAS CIEGAS, RETIRO DE CABLEADO HASTA TABLERO ELECTRICO O SITE, TUBERIA, SOPORTES, CONECCIONES, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .P.U.O.T.	salida	14.0000	\$216.39	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,029.46
2-PRE-09	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA ALOJAR TUBERÍAS HIDROSANITARIAS DE CUALQUIER DIÁMETRO INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	16.7600	\$98.51	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,651.03
TOTAL PRELIMINARES						\$29,694.36
ALBAÑILERIA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$452,099.86
Monto esta hoja: \$4,680.49
Acumulado: \$456,780.35

LL

00950

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR. CANAL. POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO. CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	349.8000	\$405.06	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 06/100 M.N. *)	\$141,689.99
2-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM. CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3 INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR. CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.8800	\$309.08	(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	\$6,144.51

Apoderada Legat: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$456,780.35
Monto esta hoja: \$147,834.50
Acumulado: \$604,614.85

00951

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL. POSTES METÁLICOS A CADA 0.80 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX. TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	58.2300	\$895.12	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$52,122.84
2-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	19.3500	\$691.62	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)	\$13,382.85

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$604,614.86
Monto esta hoja: \$66,505.69
Acumulado: \$670,120.54

LL

00952


Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:
Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 0.28 CM.. A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS. ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	1.6500	\$808.99	(* OCHOCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$1,334.83
2-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR HASTA 0.40 M DE ALTURA, PARA CANCELERÍAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION. A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	27.7600	\$320.20	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N. *)	\$8,888.75

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucás

Acumulado anterior:	\$670,120.54
Monto esta hoja:	\$10,223.58
Acumulado:	\$680,344.12

00953

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE REGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 81 X 81 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGATEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	498.2600	\$1,120.90	(* UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N. *)	\$558,498.83
2-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSIÓN, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	39.4400	\$317.36	(* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$12,516.68

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$680,344.12
Monto esta hoja: \$571,016.31
Acumulado: \$1,251,360.43

00954



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018.

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	26.7000	\$297.45	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$7,941.92
2-ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.50 X 0.50 X 0.80 M, UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	ML	39.7500	\$385.03	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$15,304.94
2-ALB-11	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,251,360.43
Monto esta hoja: \$23,246.86
Acumulado: \$1,274,607.29

00955

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ALB-11.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	8.0000	\$228.48	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$1,827.84
2-ALB-12	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERIAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T					
2-ALB-12.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	16.0000	\$141.85	(* CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. *)	\$2,269.60
2-ALB-13	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLARDOCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lujas

Acumulado anterior: \$1,274,607.29
Monto esta hoja: \$4,097.44
Acumulado: \$1,278,704.73

LL

00956



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
2-ALB-13.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	12.0000	\$207.12 (* DOSCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N. *)		\$2,485.44
2-ALB-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	5.0000	\$208.09 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N. *)		\$1,040.45
	TOTAL ALBAÑILERIA					\$825,450.27
	CANCELERÍA					
2-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 0.65 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$14,458.51 (* CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)		\$14,458.51

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,278,704.73
 Monto esta hoja: \$17,984.40
 Acumulado: \$1,296,689.13

00957

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.04 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$21,091.06	(* VEINTIUN MIL NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	\$21,091.06
2-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.66 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$33,617.82	(* TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$33,617.82
2-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.05 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$39,797.59	(* TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$39,797.59
2-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.82 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-05 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$54,859.07	(* CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)	\$54,859.07

Apoderada Legal: *Leticia Ramírez Lucas*
Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,296,689.13
Monto esta hoja: \$149,365.54
Acumulado: \$1,446,054.67

H

00958

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.86 X 2.20 MTS SEGUN PROYECTO CA-06 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$64,770.55	(* SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 55/100 M.N. *)	\$64,770.55
2-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 4.52 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-07 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$97,667.12	(* NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)	\$97,667.12
2-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.00 X 1.10 MTS SEGÚN PROYECTO CA-08 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$25,949.63	(* VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$25,949.63
2-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", MEDIDAS 1.77 X 2.20 MTS, DOS PUERTAS ABATIBLES DE ACCESO PRINCIPAL DE MEDIDAS APROXIMADAS 0.86 X 2.20 MTS, CONFORME A PROYECTO K-01 CON CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM, BIZAGRAS HIDRÁULICAS, PREPARACIONES PARA JALADERA INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, BISAGRA, JALADERA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	1.0000	\$64,887.88	(* SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. *)	\$64,887.88

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$1,446,064.67
Monto esta hoja:	\$253,275.18
Acumulado:	\$1,699,329.85

00953



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	3.8900	\$550.20	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$2,140.28
2-CAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	29.8300	\$493.48	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$14,720.51
2-CAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.80 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	4.0000	\$480.38	(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,921.52

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,699,329.85
Monto esta hoja: \$18,782.31
Acumulado: \$1,718,112.16

0960



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAN-13	MAMAPARA PARA SANITARIO CONFORME A LAS MEDIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ACABADO ESMALTADO, CON DENSIDAD 14KG/M3, SOPRTE Y PILASTRAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3". COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2	17.6300	\$4,605.20	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. *)	\$81,189.68
	TOTAL CANCELERÍA					\$817,071.22
2-CAR-01	CARPINTERÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,842.71	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$2,842.71

Aporada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,718,112.16
 Monto esta hoja: \$84,032.39
 Acumulado: \$1,802,144.55

00961

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$2,936.14	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$38,169.82
2-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR, (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,262.39	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,262.39
2-CAR-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M, A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE	PZA	4.0000	\$5,027.11	(* CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$20,108.44

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,802,144.55
Monto esta hoja: \$81,540.65
Acumulado: \$1,883,685.20

LF

00962

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)					
2-CAR-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$19,648.43	(* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$19,648.43
	TOTAL CARPINTERIA					\$84,031.79
	CERRAJERIA					
2-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERÍA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	13.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$5,556.20

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luque

Acumulado anterior: \$1,863,685.20

Monto esta hoja: \$25,204.63

Acumulado: \$1,888,889.83

00963



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$854.80
2-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	15.0000	\$107.54	(* CIENTO SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,613.10
2-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$498.30	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	\$996.60
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$2,428.10	(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,856.20
TOTAL CERRAJERIA						\$13,876.90
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,888,889.83
Monto esta hoja: \$8,320.70
Acumulado: \$1,897,210.53

00004



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 1/2" EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES Y PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	PZA	6.0000	\$285.52	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)	\$1,713.12
2-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE 1/2" A BASE DE TUBO DE COBRE CON DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO PARA ALIMENTACIÓN DE TARJA, LAVABOS Y EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, SOLDADURAS, CONECTORES, PRUEBA DE PRESIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	12.0000	\$1,796.51	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	\$21,558.12
2-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 2" DE DIÁMETRO PARA LAVABO DE BAÑO Y TARJA DE COCINETA, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T).	salida	7.0000	\$1,880.84	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$13,165.88

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,897,210.53
Monto esta hoja: \$36,437.12
Acumulado: \$1,933,647.65

00965



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA DRENAJE DE SANITARIO CON TUBO DE P.V.C. LISO POR DENTRO, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE EXCUSADOS, A UNA DISTANCI APROXIMADA DE 2 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, CODOS, TEES, YEEES, COPLES, CONECTORES NECESARIOS, PEGAMENTO SILLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.)	PZA	8.0000	\$2,434.48	(* DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)	\$19,475.84
2-HID-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MARCA EB TECNICA MOD. M-100 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BORDES SANITARIOS ABRILLANTADOS Y CURVEADOS, TROQUELADO PARA CONTRA CANASTA DE 3 1/2" TEKA, INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, O EQUIVALENTE CALIDAD, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, 2 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, PIJAS GALVANIZADAS No. 14 x 2", TROQUELES DE PLÁSTICO DE 1/2" x 1 1/2", FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, . P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,285.62	(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)	\$2,285.62


 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$1,933,847.65
Monto esta hoja:	\$21,761.46
Acumulado:	\$1,955,409.11



99600

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-HID-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,500.81	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,001.62
2-HID-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	11.0000	\$153.69	(* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	\$1,690.59
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIAMETRO					

TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS

\$82,890.79

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,955,409.11
Monto esta hoja: \$4,692.21
Acumulado: \$1,960,101.32

00967

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	5.0000	\$4,424.82	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$22,124.10
2-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS; ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	\$1,057.34	(* UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$4,229.36

Apoderada Legal: *Leticia Ramirez Lopez*

Acumulado anterior: \$1,988,181.32
Monto esta hoja: \$28,383.46
Acumulado: \$1,988,484.78

LL

00968

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA.	2.0000	\$1,939.00	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$3,878.00
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
2-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA.	4.0000	\$2,353.30	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)	\$9,413.20
	ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,986,454.78
Monto esta hoja: \$13,291.20
Acumulado: \$1,999,745.98

LL

00969



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E266-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-05.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,(P.U.O.T.).					
2-IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	4.0000	\$143.25	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)	\$573.00
2-IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	\$167.48	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$334.96
2-IMS-05.3	PARA W.C.	PZA	5.0000	\$148.24	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$741.20
2-IMS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUERPO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATÓN CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.0000	\$3,290.04	(* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	\$3,290.04

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,999,745.98
 Monto esta hoja: \$18,230.40
 Acumulado: \$2,004,685.18

SL

00970



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
2-IMS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$3,651.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$14,605.44

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,004,686.18
Monto esta hoja: \$14,605.44
Acumulado: \$2,019,290.62

SL

00971

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$1,981.40	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$7,925.60
2-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM. COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$10,751.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,019,290.62
Monto esta hoja: \$18,677.00
Acumulado: \$2,037,967.62

LF

00972



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$4,300.56
2-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANEREALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,447.69	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	\$2,447.69

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luces

Acumulado anterior: \$2,037,967.62
Monto esta hoja: \$6,748.25
Acumulado: \$2,044,715.87

00973

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales
Inicio Obra:
14-may-2018
Fin Obra:
16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,183.65	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,550.95
2-IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	11.0000	\$350.91	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. *)	\$3,860.01

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,044,715.87
Monto esta hoja: \$7,410.96
Acumulado: \$2,052,126.83

00974

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	4.0000	\$1,326.53	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N.*)	\$5,306.12
	(P.U.O.T.)					
2-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	\$7,686.98	(* SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$7,686.98
2-IMS-17	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN; (P.U.O.T.)	PZA.	5.0000	\$1,615.34	(* UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)	\$8,076.70

TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES

\$113,095.31

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lujan

Acumulado anterior: \$2,062,126.63

Monto esta hoja: \$21,089.60

Acumulado: \$2,073,196.63

00975



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO. CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	70.0000	\$1,175.89	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	\$82,312.30
2-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	59.0000	\$1,183.42	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$69,821.78

Aprobada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,073,196.83
Monto esta hoja: \$152,134.08
Acumulado: \$2,225,330.71

00976

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPÁRRAGO DE 1/4". COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).					
2-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LED PANEL" DE 60 X 60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L J, MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO COLOCACIÓN A	Pieza	78.0000	\$1,746.87	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. *)	\$136,255.86
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
2-IEL-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE	SAL	143 0000	\$1,105.93	(* UN MIL CIENTO CINCO PESOS 93/100 M.N. *)	\$158,147.99

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lúcas

Acumulado anterior: \$2,225,330.71
 Monto esta hoja: \$294,403.85
 Acumulado: \$2,519,734.56

00977

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06920, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.)					
2-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	SAL	22.0000	\$1,240.96	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N. *)	\$27,301.12
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.)					
2-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES	SAL	11.0000	\$1,415.98	(* UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)	\$15,575.78

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,519,734.56
Monto esta hoja: \$42,876.90
Acumulado: \$2,562,611.46

00978

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.					
2-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	52.0000	\$318.43	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$16,558.36
2-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	65.0000	\$408.24	(* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$26,535.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,562,611.46
Monto esta hoja: \$43,093.96
Acumulado: \$2,605,705.42

00979

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 25 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 50 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED GRUEZA DE 78 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 50 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDULET TIPO LB, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	SAL	1.0000	\$19,827.06	(* DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N. *)	\$19,827.06
2-IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE UPS A INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 35 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALBRE 8 AWG COLOR VERDE CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 35 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 35 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, DESPERDICIOS, HERRAJES, COPLES TIPO AMERICANO,	SAL	1.0000	\$21,801.35	(* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N. *)	\$21,801.35

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,605,705.42
Monto esta hoja: \$41,628.41
Acumulado: \$2,647,333.83

LL

00800



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2. VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, CONDULET TIPO LB, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.					
2-IEL-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA A TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALBRE 8 AWG COLOR VERDE CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 13 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, DESPERDICIOS, HERRAJES.	SAL	3.0000	\$11,776.71	(*ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	\$35,330.13
	COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, CONDULET TIPO LB, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,647,333.83

Monto esta hoja: \$35,330.13

Acumulado: \$2,682,663.96

00981



Licitación No. LQ-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS; SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,488.59	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	\$4,465.77
2-IEL-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	86 2500	\$276.99	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$23,890.39
2-IEL-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/408 CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	65.0000	\$709.50	(* SETECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$46,117.50

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,682,663.96
Monto esta hoja: \$74,473.66
Acumulado: \$2,757,137.62

Handwritten signature

00982

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco; así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$35,221.66	(* TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	\$35,221.66
2-IEL-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DE ESCALERA Y PLACA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAREOS, LIMPIZA, Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.0000	\$242.62	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	\$2,911.44
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES						\$722,074.09
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						
2-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,757,137.62

Monto esta hoja: \$38,133.10

Acumulado: \$2,795,270.72

00983

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.					
2-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	\$79,974.59	(* SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	\$159,949.18
2-AAC-01.2	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$40,935.92	(* CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. *)	\$40,935.92
2-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 1.50 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	\$33,200.71	(* TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$66,401.42
2-AAC-01.4	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	6.0000	\$28,197.62	(* VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	\$169,185.72

Apoderada Legal: Sr. Leticia Ramos Luna

Acumulado anterior: \$3,796,270.72
Monto esta hoja: \$426,472.24
Acumulado: \$3,221,742.96

LT

00984

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	11.0000	\$4,040.05	(* CUATRO MIL CUARENTA PESOS 05/100 M.N. *)	\$44,440.55
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.Q.T.					
2-AAC-04.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,231,742.96
Monto esta hoja: \$44,440.55
Acumulado: \$3,276,183.51

00985



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
2-AAC-04.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	115.2400	\$170.82	(* CIENTO SETENTA PESOS 82/100 M.N. *)	\$19,885.30
2-AAC-04.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	ML	119.8000	\$208.35	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	\$24,960.33
2-AAC-04.3	TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	96.4800	\$248.14	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)	\$23,940.55
2-AAC-05	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$2,306.46	(* DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. *)	\$9,225.84
TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO						\$558,724.81
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,276,183.51
 Monto esta hoja: \$77,812.02
 Acumulado: \$3,353,995.53

98600

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS, DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	75.0000	\$252.38	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$18,928.50
2-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	47.0000	\$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$61,380.59

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luñas

Acumulado anterior: \$3,353,995.53
Monto esta hoja: \$80,309.09
Acumulado: \$3,434,304.62

00987

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-TIC-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 3.25" DE PERALTE, DE 4" DE ANCHO Y ESPACIAMIENTO A CADA 8", CLASE 8C, CAL. 14 DE 3.66 M. DE LONGITUD, CÓDIGO MTR-0406, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS HORIZONTALES, VERTICALES, TEES, CONECTORES, REDUCCIONES, CLIPS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.)	ML	46.1500	\$1,033.63	(* UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. *)	\$47,702.02
2-TIC-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 3.25" DE PERALTE, DE 6" DE ANCHO Y ESPACIAMIENTO A CADA 6", CLASE 8C, CAL. 14 DE 3.66 M. DE LONGITUD, CÓDIGO MTR-0806, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS HORIZONTALES, VERTICALES, TEES, CONECTORES, REDUCCIONES, CLIPS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.)	ML	36.2400	\$1,550.44	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N. *)	\$56,187.95
2-TIC-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.)	ML	75.1600	\$193.16	(* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	\$14,517.91

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:

\$3,434,304.62

Monto esta hoja:

\$118,407.88

Acumulado:

\$3,552,712.50

88600

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-TIC-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.)	ML	210.2400	\$59.61	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	\$12,532.41
TOTAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL						\$211,249.38
EQUIPO ELÉCTRICO						
2-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL					
MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TÉCNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1						
2-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	24.0000	\$321.00	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$7,704.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,552,712.50
Monto esta hoja: \$20,236.41
Acumulado: \$3,572,948.91

[Handwritten signature]

68600

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA.	24.0000	\$371.08	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	\$8,905.92
2-EEL-02	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, NEMA 1, CON BARRA NEUTRA, SISTEMA 3F-4H-60HZ, TENSION DE OPERACION 240/127VCA. CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO,	PZA.	1.0000	\$13,148.12	(* TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. *)	\$13,148.12

MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.Q.T. CAT. NQ 28 4AB100 (F) CON INT. PRINCIPAL DE: 3X100A, ALU. Y CONT.

NORMALES.

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$3,572,948.91
Monto esta hoja:	\$22,054.04
Acumulado:	\$3,595,002.95



00930

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "A" PARA ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS, MARCA SQUARE D, CATALOGO NQ304L100-S, DE SOBREPONER, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMPERES, ALIMENTACIÓN 3 FASES, 4 HILOS, 220 / 127 VOLTS, INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NQ264L100-S	PZA	1.0000	\$20,194.46	(* VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	\$20,194.46
2-EEL-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA "B" TIPO "NQ" CATALOGO NQ424L22514S. EN 3 FASES. 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 225AMP. CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA CATALOGO PK23GTA MARCA SQUARE D NQ424L22514S	PZA	1.0000	\$37,884.49	(* TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	\$37,884.49
2-EEL-05	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "QOD", QO312L125 CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FÍSICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO,	PZA	1.0000	\$21,393.08	(* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)	\$21,393.08

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,595,002.95
Monto esta hoja: \$79,472.03
Acumulado: \$3,674,474.98

00991



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,P.U.O.T.					
C-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	1.0000	\$4,681.49	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,681.49

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,674,474.98
Monto esta hoja: \$4,681.49
Acumulado: \$3,679,156.47

00992

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-EEL-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES; DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL					
	CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U O.T.)					
2-EEL-07.1	QO-120 1P x 20 A	Pieza	6.0000	\$785.14	(* SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	\$4,710.84
2-EEL-07.2	QO-120 2P x 20 A	Pieza	5.0000	\$872.84	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	\$4,364.20
2-EEL-07.3	QO-230 3P x 30 A	Pieza	5.0000	\$1,876.94	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$9,384.70
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO SISTEMA DE TIERRA FÍSICA					\$132,371.30

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,679,156.47

Monto esta hoja: \$23,141.23

Acumulado: \$3,697,616.21

00993

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 08820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK644C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,138.58	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,138.58
2-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6 35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$4,220.85	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$4,220.85
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.					
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FISICA					\$8,369.43
	ACABADOS					
2-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	896.4000	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$78,721.85

Apoderada Legal: Aro. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,697,616.21
Monto esta hoja: \$85,081.28
Acumulado: \$3,782,697.49

00994

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	98.2400	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$8,451.80
2-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	44.9500	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$3,947.51
2-ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 80 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	26.3200	\$833.29	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$21,932.19

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,782,697.49
Monto esta hoja: \$34,331.50
Acumulado: \$3,817,028.99

00995

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	53.1200	\$667.21	(* SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$35,442.20
2-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	312.1400	\$55.72	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$17,392.44
2-ACA-07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO, A DOS MANOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	59.0800	\$211.06	(* DOSCIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N. *)	\$12,469.42
TOTAL ACABADOS						\$178,367.41
SEÑALETICA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,817,028.99
Monto esta hoja: \$65,304.06
Acumulado: \$3,882,333.05

00996

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$4,481.80
2-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$631.91	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$5,055.28

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,882,333.05
Monto esta hoja: \$9,537.08
Acumulado: \$3,891,870.13

LL

00997

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitllo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitllo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	12.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$5,378.16
2-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$4,481.80

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,891,870.13
Monto esta hoja: \$9,859.96
Acumulado: \$3,901,730.09

00998

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.), ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.

MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luess

Acumulado anterior: \$3,901,730.09
Monto esta hoja: \$448.18
Acumulado: \$3,902,178.27

00999



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06620, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2 0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$896.36
2-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	14.0000	\$1,746.63	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$24,452.82

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,902,178.27
Monto esta hoja: \$25,349.18
Acumulado: \$3,927,527.45

01000



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
2-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,927,527.45

Monto esta hoja: \$896.36

Acumulado: \$3,928,423.81

01001



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
2-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,928,423.81
Monto esta hoja: \$1,792.72
Acumulado: \$3,930,216.53

01002

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
2-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,930,216.53
Monto esta hoja: \$896.36
Acumulado: \$3,931,112.89

01003

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO; LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$26,778.45	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$26,778.45
2-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$15,728.61	(* QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$31,457.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,931,112.89
Monto esta hoja: \$58,235.67
Acumulado: \$3,989,348.56

01004

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	22.0000	\$413.00	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)	\$9,086.00
2-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,989,348.56
Monto esta hoja: \$9,534.18
Acumulado: \$3,998,882.74

01005

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM.. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$896.36
2-SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM.. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,585.44

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lúgas 

Acumulado anterior:	\$3,998,882.74
Monto esta hoja:	\$4,481.80
Acumulado:	\$4,003,364.54



01006

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$896.36
2-SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$4,003,364.54
Monto esta hoja: \$1,344.54
Acumulado: \$4,004,709.08

01007



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2-SEN-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMADA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	6.0000	\$902.67	(* NOVECIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. *)	\$5,416.02
TOTAL SEÑALÉTICA						\$127,792.06
2-GYE-01	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC. CO2 SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005 P.U.O.T.)	PZA	12.0000	\$615.46	(* SEISCIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N. *)	\$7,385.52
TOTAL GABINETES Y EXTINTORES						\$7,385.62
2-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA	M2	543.0600	\$29.98	(* VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$16,280.94

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$4,004,709.08
Monto esta hoja: \$29,082.48
Acumulado: \$4,033,791.56

01008

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
	TOTAL LIMPIEZA					\$16,280.94
	TOTAL Trabajos de optimización para reubicación de Dirección Estatal San Antonio Abad. Ubicada en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820					\$4,033,791.56

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas	Acumulado anterior:	\$4,033,791.56
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	\$4,033,791.56

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$4,033,791.56
 IVA 16.00% \$645,406.65
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$4,679,198.21
 (* CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)

Leticia Ramírez Lucas

01003

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí,					
	TRAMITES					
3-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA	tramite	1.0000	\$92,118.04	(* NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$92,118.04
	SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.					
3-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	tramite	1.0000	\$98,439.87	(* NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	\$98,439.87

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$190,557.91

\$190,557.91

01010

FRENTE 3
SAN LUIS POTOSI



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.					
3-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y REVISIÓN APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		1.0000	\$175,527.55	(* CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	\$175,527.55
	EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					
	PRELIMINARES					
3-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	466.8300	\$23.49	(* VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$10,965.84
3-PRE-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	26.3600	\$98.50	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$2,596.46

\$366,086.46

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$190,557.91
	Monto esta hoja:	\$189,069.85
	Acumulado:	\$379,647.76



01011

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-PRE-03	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 15 a 25 cm. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL APLANADO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, RECORTE DE ACERO DE REFUERZO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. . P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	M2	6.2000	\$147.47	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	\$914.31
3-PRE-04	DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	M2	29.6000	\$90.06	(* NOVENTA PESOS 06/100 M.N. *)	\$2,665.78
TOTAL PRELIMINARES						\$17,142.39
ALBAÑILERIA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$379,647.76
Monto esta hoja: \$3,580.09
Acumulado: \$383,227.85

01012



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	278.8000	\$405.08	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 08/100 M.N. *)	\$112,930.73
3-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM. CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	138.3500	\$309.08	(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	\$42,761.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$383,227.86
Monto esta hoja: \$155,691.95
Acumulado: \$538,919.80

01013



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	75.1500	\$895.12	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$67,268.27
3-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	18.1000	\$552.80	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. *)	\$10,005.68

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luces

Acumulado anterior: \$538,919.80
Monto esta hoja: \$77,273.95
Acumulado: \$616,193.75

01014



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 81916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE REGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	420.0000	\$1,120.90	(* UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N. *)	\$470,778.00
3-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFÓN RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	116.1400	\$297.45	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$34,545.84

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez

Acumulado anterior: \$816,193.75
Monto esta hoja: \$68,323.84
Acumulado: \$1,121,617.60

01015



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:


16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.20 X 0.50 X 0.60 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	28.2600	\$380.65	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N. *)	\$10,757.17
	LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)					
3-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	20.0000	\$208.09	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	\$4,161.80
3-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	23.0000	\$317.36	(* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	\$7,299.28
	TOTAL ALBAÑILERIA					\$760,507.99
	CANCELERÍA					

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucoas
 

Acumulado anterior: \$1,121,517.59

Monto esta hoja: \$22,218.25

Acumulado: \$1,143,735.84

01016



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$13,900.27	(* TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS 27/100 M.N. *)	\$13,900.27
3-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.90 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$40,310.83	(* CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N. *)	\$40,310.83
3-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.60 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$22,240.44	(* VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS. CUARENTA PESOS 44/100 M.N. *)	\$22,240.44
3-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.95 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$27,105.54	(* VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	\$27,105.54

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,143,738.84
Monto esta hoja: \$103,557.08
Acumulado: \$1,247,292.92

01017

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.10 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-05 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$29,190.55	(* VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 55/100 M.N. *)	\$29,190.55
3-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.60 X 1.20 MTS SEGÚN PROYECTO CB-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$19,713.10	(* DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 10/100 M.N. *)	\$19,713.10
3-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.90 X 1.20 MTS SEGÚN PROYECTO CB-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$21,987.74	(* VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$21,987.74
3-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CON CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$31,778.80	(* TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$31,778.80

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,247,292.92
 Monto esta hoja: \$102,670.19
 Acumulado: \$1,349,963.11

01018

Licitación No. LO-014P7R001-E288-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	88.4400	\$550.20	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$37,655.69
3-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE. MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	59.2500	\$493.48	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$29,238.69
3-CAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR. CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	4.0000	\$480.38	(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,921.52

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$1,349,983.11

Monto esta hoja: \$68,615.90

Acumulado: \$1,418,779.01

01013

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. EN CANCEL EXISTENTE DE FACHADA DE MEDIDAS APROXIMADAS 2.30 X 1.00. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	PZA	3.0000	\$1,208.39	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,625.17
TOTAL CANCELERÍA						\$278,668.34
CARPINTERIA						
3-CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$2,936.14	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$38,169.82
3-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$3,262.39	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$6,524.78

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,418,779.01
Monto esta hoja: \$48,319.77
Acumulado: \$1,467,098.78

01020



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,842.71	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$2,842.71
3-CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,283.67	(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$6,851.01
3-CAR-05	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO. PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE	PZA	5.0000	\$5,027.11	(* CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$25,135.55

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$1,467,098.78
Monto esta hoja:	\$34,829.27
Acumulado:	\$1,601,928.05

01021

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
3-CAR-06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO. COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$19,648.43	(* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$19,648.43
	TOTAL CARPINTERIA					\$99,172.30
	CERRAJERIA					
3-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	15.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$6,411.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,501,928.06
Monto esta hoja: \$26,059.43
Acumulado: \$1,527,987.48

01022

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERÍA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$1,282.20
3-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	18.0000	\$107.54	(* CIENTO SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,935.72
2-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$498.30	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	\$996.60
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$2,428.10	(* DOS MIL CUATROCIENTOS - VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,856.20
TOTAL CERRAJERIA						\$18,481.72
INSTALACIÓN HIDRAULICA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,527,987.48

Monto esta hoja: \$8,070.72

Acumulado: \$1,537,058.20

01023

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M', MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
3-HID-01.1	13 mm DE DIÁMETRO	ML	217.2500	\$175.14	(* CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	\$38,049.17
3-HID-01.2	19 mm DE DIÁMETRO	ML	73.0000	\$277.45	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$20,253.85
3-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 COBRE A COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,537,058.20
Monto esta hoja: \$67,373.74
Acumulado: \$1,595,361.22

01024



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
3-HID-02.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	28.0000	\$19.14 (* DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. *)		\$535.92
3-HID-02.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	6.0000	\$41.62 (* CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)		\$249.72
3-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL					
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
3-HID-03.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	16.0000	\$31.49 (* TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)		\$503.84
3-HID-03.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	6.0000	\$48.24 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$289.44

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,595,361.22
Monto esta hoja: \$1,578.92
Acumulado: \$1,596,940.14

LF

01025

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DE COBRE, MCA NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL: LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 19 x 13 x 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	6.0000	\$80.78	(* OCHENTA PESOS 78/100 M.N. *)	\$484.68
3-HID-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	9.0000	\$153.69	(* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	\$1,383.21

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,596,940.14
Monto esta hoja: \$1,867.89
Acumulado: \$1,598,808.03

01026

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, DE 8.8 kg/cm (125 LBS/PULG), DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, NIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE. AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. . P.U.O.T.					
3-HID-06.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA	4.0000	\$285.52 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)		\$1,142.08
3-HID-06.2	19 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$326.33 (* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N. *)		\$978.99
3-HID-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-8.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	\$1,615.34 (* UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)		\$6,461.36
TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA						\$70,332.26
INSTALACIÓN SANITARIA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,598,808.03

Monto esta hoja: \$10,460.32

Acumulado: \$1,607,390.46

01027

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SAN-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA, PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL					
	CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
3-SAN-01.1	50 mm DE DIÁMETRO	ML	17.2500	\$64.20	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	\$1,107.45
3-SAN-01.2	110 mm DE DIÁMETRO	ML	12.0000	\$115.47	(* CIENTO QUINCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$1,385.64
3-SAN-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA, PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	4.0000	\$75.34	(* SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$301.36

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,607,390.46
Monto esta hoja: \$13,244.77
Acumulado: \$1,610,184.91

01028

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T. 110 mm DE DIÁMETRO					
3-SAN-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45 DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	4.0000	\$38.46 (* TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. *)		\$153.84
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 50 mm DE DIÁMETRO (P.U.O.T.).					
3-SAN-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					

Apoderada Legat: Arq. Leticia Ramirez Lusas

Acumulado anterior:	\$1,610,184.91
Monto esta hoja:	\$153.84
Acumulado:	\$1,610,338.75

01029

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
3-SAN-04.1	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	4.0000	\$22.88	(* VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	\$91.52
3-SAN-04.2	110 mm DE DIAMETRO	PZA.	2.0000	\$60.40	(* SESENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$120.80
3-SAN-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	4.0000	\$145.59	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	\$582.36
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 110 x 110 mm DE DIÁMETRO					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,610,338.75
Monto esta hoja: \$794.68
Acumulado: \$1,611,133.43

01030

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SAN-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 110 x 50 mm DE DIAMETRO	PZA.	4.0000	\$68.84	(* SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)	\$275.36
3-SAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CESPOL DE HULE MCA. METALFLU, REXOLIT O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 2" x1 1/2" DE DIÁMETRO	PZA.	8.0000	\$75.84	(* SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)	\$606.72

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucás

Acumulado anterior:	\$1,611,133.43
Monto esta hoja:	\$882.08
Acumulado:	\$1,612,015.51

01031

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

15-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA.	5.0000	\$1,326.53	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N. *)	\$6,632.65
3-SAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)	PZA.	2.0000	\$1,500.81	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,001.62
TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA						\$14,269.32
INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,812,015.51
Monto esta hoja: \$9,634.27
Acumulado: \$1,521,649.78

01032



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	\$4,424.82	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$17,699.28
3-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	4.0000	\$1,057.34	(* UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$4,229.36

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luesg

LF

Acumulado anterior: \$1,621,849.78
Monto esta hoja: \$21,928.64
Acumulado: \$1,643,578.42

01033



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA	2.0000	\$1,939.00	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$3,878.00
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
3-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	4.0000	\$2,353.30	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)	\$9,413.20
	ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,643,578.42
 Monto esta hoja: \$13,291.20
 Acumulado: \$1,656,869.62

01034

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)					
3-IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	4.0000	\$143.25 (* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)		\$573.00
3-IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	\$167.48 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$334.96
3-IMS-05.3	PARA W.C.	PZA	4.0000	\$148.24 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$592.96
3-IMS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD VER-25T; MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VOG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.0000	\$3,290.04 (* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)		\$3,290.04

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$1,656,669.62
Monto esta hoja: \$18,082.16
Acumulado: \$1,661,660.68

LL

01035



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)					
3-IMS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$3,651.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$14,605.44

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Ldcas

Acumulado anterior: \$1,661,660.58
Monto esta hoja: \$14,605.44
Acumulado: \$1,676,266.02

01036

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,981.40	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$5,944.20
3-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$8,601.12

Apoderada Legal: Arq. Leticlia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,676,266.02
Monto esta hoja: \$14,546.32
Acumulado: \$1,690,811.34



01037

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$6,450.84
3-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,447.69	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	\$2,447.69

Leticia Ramírez Lucas
Aporada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,690,811.34
Monto esta hoja: \$8,898.53
Acumulado: \$1,699,709.87

01038

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE BRONCE MCA. URREA FIG 19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13 mm DE DIÁMETRO. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRASPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$550.84	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$550.84
3-IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,183.65	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,550.95

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,699,709.87
Monto esta hoja: \$4,101.79
Acumulado: \$1,703,811.66

01039



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Anista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO	PZA	5.0000	\$350.91	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,754.55
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
3-IMS-15	MAMAPARA PARA SANITARIO CONFORME A LAS MEDIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ACABADO ESMALTADO, CON DENSIDAD 14KG/M3, SOPRTE Y PILASTRAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO	M2	10.0000	\$4.605.20	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. *)	\$46,052.00
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).					

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,703,811.66
 Monto esta hoja: \$47,806.55
 Acumulado: \$1,751,618.21

01040

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	\$7,686.98	(* SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$7,686.98
TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS						\$137,656.41
INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES						
3-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 24 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	salida	38.0000	\$1,175.89	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	\$44,683.82

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lopez

Acumulado anterior: \$1,781,918.21
Monto esta hoja: \$22,370.80
Acumulado: \$1,803,989.01

LA

01041

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO. CURVAS DE 90°, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO. ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	salida	39.0000	\$1,183.42	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$46,153.38
3-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LED PANEL" DE 60 X 60 CMS PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L. J. MOD. PANLED1-36-E3-NW, CON UN FLUJO TOTAL DE 3,662 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	Pieza	99.0000	\$1,746.87	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. *)	\$172,940.13

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$1,803,989.01
Monto esta hoja:	\$219,093.51
Acumulado:	\$2,023,082.52

01042

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 21 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	141.0000	\$1,138.81	(* UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. *)	\$160,572.21
3-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	26.0000	\$1,240.96	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N. *)	\$32,264.96

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,023,082.62
Monto esta hoja: \$192,837.17
Acumulado: \$2,215,919.89

LL

01043

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	SAL	10.0000	\$1,415.98	(* UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)	\$14,159.80
3-IEL-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO UBICADO EN SANITARIOS MARCA VOLTECH, MODELO SEMO-CL O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL ÁREA	Pieza	9.0000	\$349.65	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,146.85

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,215,919.69
Monto esta hoja: \$17,306.66
Acumulado: \$2,233,226.34

01064

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . P.U.O.T.					
3-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR-BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	24.0000	\$318.43 (* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. *)		\$7,642.32
3-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS. MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	37.0000	\$408.24 (* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$15,104.88

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,233,226.34
Monto esta hoja: \$22,747.20
Acumulado: \$2,255,973.54

01045

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-HEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 25 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG. CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 50 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED GRUEZA DE 78 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 50 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDULET TIPO LB, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	SAL	1.0000	\$19,827.06	(* DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N. *)	\$19,827.06
3-HEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE UPS A INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 35 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALBRE 8 AWG COLOR VERDE CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 35 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 35 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, DESPERDICIOS, HERRAJES, COPLES TIPO AMERICANO,	SAL	1.0000	\$21,801.35	(* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N. *)	\$21,801.35

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,255,973.54
 Monto esta hoja: \$41,628.41
 Acumulado: \$2,297,601.95

01046

Licitación No. LD-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, CONDULET TIPO LB, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.					
3-HEL-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA A TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALBRE 8 AWG COLOR VERDE CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 13 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, DESPERDICIOS, HERRAJES,	SAL	1.0000	\$11,776.71	(* ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	\$11,776.71
	COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, CONDULET TIPO LB, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,297,601.95
Monto esta hoja: \$11,776.71
Acumulado: \$2,309,378.66

01047

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-IEL-13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.)	PZA	3.0000	\$1,488.59	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	\$4,465.77
3-IEL-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm , CAJAS CUÁDRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	26.0000	\$276.99	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$7,201.74
3-IEL-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO. COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL. SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)	PZA	34.0000	\$709.50	(* SETECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$24,123.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$2,309,378.66
Monto esta hoja:	\$35,790.51
Acumulado:	\$2,345,169.17

01048



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Istra	Importe
3-IEL-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE TIPO DICRÓICO COLOCADO EN PLAFON. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, FIJACION, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS ELÉCTRICAS NECESARIAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$866.76	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)	\$6,934.08
3-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012; "INSTALACIONES ELÉCTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$59,846.12	(* CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	\$59,846.12
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES INTERIORES						\$862,844.18
3-AAC-01	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI-SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA					

Apoderada Legal: Arq. Letícia Román Luna

Acumulado anterior: \$2,345,188.17
Monto esta hoja: 888,788.38
Acumulado: \$3,233,976.55

LF

01063

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
3-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	2.0000	\$79,974.59	(* SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	\$159,949.18
3-AAC-01.2	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2. T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$40,935.92	(* CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. *)	\$40,935.92
3-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1.5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$33,200.71	(* TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$33,200.71
3-AAC-01.4	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	6.0000	\$28,197.62	(* VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	\$169,185.72

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Ldcas

Acumulado anterior: \$2,411,949.37

Monto esta hoja: \$403,271.53

Acumulado: \$2,815,220.90

01950

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-AAC-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAG E DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.	PZA	10.0000	\$4,040.05	(* CUATRO MIL CUARENTA PESOS 05/100 M.N. *)	\$40,400.50
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
3-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,815,220.90
 Monto esta hoja: \$40,400.50
 Acumulado: \$2,855,621.40

LL

01051

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA TUBERÍA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.					
3-AAC-04.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	76.0000	\$170.82	(* CIENTO SETENTA PESOS 82/100 M.N. *)	\$12,982.32
3-AAC-04.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	ML	116.0000	\$208.35	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	\$24,168.60
3-AAC-04.3	TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	64.0000	\$248.14	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)	\$15,880.96
3-AAC-05	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$2,306.46	(* DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. *)	\$23,064.60
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					\$519,768.51

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luas

Acumulado anterior: \$2,855,621.40
Monto esta hoja: \$76,096.48
Acumulado: \$2,931,717.88

01052



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS, DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	34.0000	\$252.38	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$8,580.92
3-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS	SAL	29.0000	\$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$37,873.13
TOTAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL EQUIPO ELÉCTRICO						\$46,454.05

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,931,717.88
Monto esta hoja: \$46,454.05
Acumulado: \$2,978,171.93

Handwritten signature

01053

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
3-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	16.0000	\$321.00	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$5,136.00
3-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-008	PZA.	16.0000	\$371.08	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	\$5,937.28

Apoderada Legal: Arq. Lucía Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,978,171.93
Monto esta hoja: \$57,527.33
Acumulado: \$2,989,245.21

01954

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales
Inicio Obra:
14-may-2018
Fin Obra:
16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-02	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, NEMA 1, CON BARRA NEUTRA, SISTEMA 3F-4H-60HZ, TENSION DE OPERACION 240/127VCA. CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. CAT. NQ 30 4AB100 (F) CON INT. PRINCIPAL DE: 3X100A. ALU. Y CONT. NORMALES.	PZA.	1.0000	\$13,148.12	(* TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. *)	\$13,148.12
3-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION "A" PARA ALUMBRADO Y RECEPTACULOS, MARCA SQUARE D, CATALOGO NQ304L100-S, DE SOBREPONER, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMPERES, ALIMENTACION 3 FASES, 4 HILOS, 220 / 127 VOLTS, INCLUYE COLOCACION, FIJACION, PEINADO DE CABLES CON CINTURON PLASTICO, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NQ304L100-S	PZA	1.0000	\$20,194.48	(* VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	\$20,194.48

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,989,245.21
Monto esta hoja: \$33,342.68
Acumulado: \$3,022,587.79

Handwritten signature

01055

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA "B" TIPO "NQ" CATALOGO NQ424L22514S, EN 3 FASES, 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 225AMP. CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA CATALOGO PK23GTA MARCA SQUARE D NQ424L22514S	PZA	1 0000	\$37,884.49	(* TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	\$37,884.49
3-EEL-05	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "QOD", CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FÍSICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO.	PZA.	1.0000	\$21,393.08	(* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)	\$21,393.08

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. Q0312L125

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,022,587.79
Monto esta hoja: \$59,277.57
Acumulado: \$3,081,865.36

01056

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	1.0000	\$4,681.49	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,681.49
3-EEL-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luna

Acumulado anterior: \$3,081,865.36
Monto esta hoja: \$4,681.49
Acumulado: \$3,086,546.85

01057

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-EEL-07.1	QO-120 1P x 20 A	Pieza	22.0000	\$785.14	(* SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	\$17,273.08
3-EEL-07.2	QO-230 2P x 30 A	Pieza	10.0000	\$1,075.45	(* UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$10,754.50
3-EEL-07.3	QO-350 3P X 50A	Pieza	6.0000	\$1,876.94	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$11,261.64
TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO						\$147,884.14
SISTEMA DE TIERRA FISICA						
3-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK844C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,138.58	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,138.58
3-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6.35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.0000	\$4,220.85	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$4,220.85

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucía

Acumulado anterior: \$3,086,546.85
Monto esta hoja: \$45,648.65
Acumulado: \$3,132,195.50

01058



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.					
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FISICA					\$6,359.43
	ACABADOS					
3-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	491.1600	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$43,133.67
3-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, EASY CLEAN COLOR BLANCO O SIMILAR, ACABADO SATINADO, REPELENTE A LAS MANCHAS, A DOS MANOS EN MUROS DE PATIO PÚBLICO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	128.1400	\$88.95	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	\$11,398.05
3-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	38.1700	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$3,352.09

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,132,195.50

Monto esta hoja: \$57,883.81

Acumulado: \$3,190,079.31

01059

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-ACA-04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	25.4000	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$2,230.63
3-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO (DIRECCIÓN), MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO; MEDIDAS DE 60 X 60 CMS.; INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	67.4800	\$833.29	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$56,230.41
3-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	228.8400	\$55.72	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$12,750.96
3-ACA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE BASTIDOR EN CAJILLO DE ZONA DE ATENCIÓN Y MOSTRADORES, INCLUYE: FIJACION A LOSA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO, TUERCAS DE AJUSTE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	ML	54.0000	\$174.23	(* CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. *)	\$9,408.42
TOTAL ACABADOS						\$138,604.23

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Luzas

Acumulado anterior: \$3,190,079.31
Monto esta hoja: \$80,620.42
Acumulado: \$3,270,699.73

01060



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑALÉTICA						
3-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO	PZA	7.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,137.26
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)					
3-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	5.0000	\$631.91	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$3,159.55
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$3,270,699.73
 Monto esta hoja: \$6,296.81
 Acumulado: \$3,276,996.54

01061

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México. Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	5,0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,240.90
3-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	5,0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,240.90

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$3,276,996.64
Monto esta hoja: \$4,481.80
Acumulado: \$3,281,478.34

01062



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.*

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
	INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS,					
	MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,281,476.34
Monto esta hoja: \$448.18
Acumulado: \$3,281,926.52

LR

01063



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sila en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:


16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54
3-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	16.0000	\$1,746.63	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$27,946.08

 Apoderada Legal. Arq. Leticia Ramirez Lucas
 

Acumulado anterior:	\$3,281,926.52
Monto esta hoja:	\$29,290.62
Acumulado:	\$3,311,217.14

01064



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM.. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
3-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lpcas

Acumulado anterior: \$3,311,217.14
 Monto esta hoja: \$896.36
 Acumulado: \$3,312,113.50

01065

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91918, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
3-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,312,113.80
Monto esta hoja: \$1,792.72
Acumulado: \$3,313,906.22

01066

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importa
3-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
3-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez López

Acumulado anterior:	\$3,313,986.22
Monto esta hoja:	\$896.36
Acumulado:	\$3,314,882.58

01067

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$26,778.45	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$26,778.45
3-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$15,728.61	(* QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$31,457.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ráñarez Lúcas

Acumulado anterior: \$3,314,802.58
Monto esta hoja: \$58,235.67
Acumulado: \$3,373,038.26

89010

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot."

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	12.0000	\$413.00	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)	\$4,956.00
3-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMADA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	\$902.67	(* NOVECIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. *)	\$5,416.02
TOTAL SEÑALÉTICA						\$112,710.54
GABINETES Y EXTINTORES						
3-GYE-01	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$615.46	(* SEISCIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N. *)	\$4,923.68
TOTAL GABINETES Y EXTINTORES						\$4,923.68
LIMPIEZA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,373,038.25
Monto esta hoja: \$15,296.70
Acumulado: \$3,388,333.95

01069

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto Fonacot.

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	importe
3-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA	M2	466.0000	\$29.98	(* VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$13,970.68

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

TOTAL LIMPIEZA

\$13,970.68

TOTAL Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí,

\$3,402,304.63

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$3,388,333.95

Monto esta hoja: \$13,970.68

Acumulado: \$3,402,304.63

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$3,402,304.63

IVA 16.00%

\$544,368.74

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$3,946,673.37

(* TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)

01070

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018


Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Trabajos de optimización para reubicación de Dirección Estatal Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila					
	TRAMITES					
4-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACION DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA	tramite	1.0000	\$5,960.57	(* CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 57/100 M.N. *)	\$5,960.57
	SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.					
4-TRA-02	GESTORIA Y TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE ANUNCIOS DENOMINATIVOS DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIA CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO	tramite	1.0000	\$8,863.70	(* SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	\$8,863.70


ApoDERada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$12,824.27
Acumulado: \$12,824.27

01071

FRENTE 4

SALTILLO

#

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste; así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO. P.U.O.T.					
4-TRA-03	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y REVISIÓN APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD. INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERÍAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.		1.0000	\$9,127.43	(* NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	\$9,127.43
	TOTAL TRAMITES PRELIMINARES					\$21,961.70
4-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2	400.0000	\$23.49	(* VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$9,396.00
4-PRE-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	27.2100	\$98.50	(* NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$2,680.19

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$12,824.27
Monto esta hoja: \$21,203.62
Acumulado: \$34,027.89

01072

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-PRE-03	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN CERAMICO PARA SANITARIOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	98.0000	\$101.97	(* CIENTO UN PESOS 97/100 M.N. *)	\$9,993.06
TOTAL PRELIMINARES						\$22,089.25
4-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM.; A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA \$-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	38.9400	\$405.06	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 06/100 M.N. *)	\$15,773.04

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$34,027.89
Monto esta hoja: \$25,766.10
Acumulado: \$59,793.99

01073



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES. HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	32.1600	\$309.08	(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	\$9,940.01
4-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.80 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	22.1500	\$895.12	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$19,826.91


Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$69,793.99
Monto esta hoja:	\$29,766.92
Acumulado:	\$99,560.91

01074



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H-102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA	M2	6.4000	\$552.80	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. *)	\$3,537.92
	S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
4-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 81 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	294.1600	\$1,120.90	(* UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N. *)	\$329,723.94

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucás

Acumulado anterior:	\$89,560.91
Monto esta hoja:	\$333,261.86
Acumulado:	\$422,822.77

01075



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7866) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
4-ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	52.1400	\$297.45 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)		\$15,509.04
4-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.20 X 0.50 X 0.60 M, UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO,	ML	12.1400	\$380.65 (* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N. *)		\$4,621.09

LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$422,822.77
Monto esta hoja:	\$20,130.13
Acumulado:	\$442,952.90

01076

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja. Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. (P.U.O.T.)	M2	13.0000	\$208.09	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	\$2,705.17
4-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	33.0000	\$317.36	(* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	\$10,472.88
4-ALB-10	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO $f_c=200$ kg/cm ² DE 0.50 DE LONGITUD X 0.50 m. DE ANCHO X 0.10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10, INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A CONCRETO VIEJO ADHECON, MCA PROCONSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, CHAFLÁN DE 1" DE PINO DE 1a. EN LAS ARISTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS	M3	0.0500	\$4,712.65	(* CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 65/100 M.N. *)	\$235.63

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$442,952.80
Monto esta hoja: \$13,413.88
Acumulado: \$456,366.68

01077



Licitación No. LO-014P7R001-E288-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arieta No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06620, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-ALB-11	FABRICACIÓN DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN MEDIDAS APROXIMADAS DE 8.03 X 1.00 X 0.80 MTS. DE CONCRETO ARMADO ESCOBILLADO DE FC=150 kg/cm2, LOS TRABAJOS INCLUYEN: RELLENO DE TEZONTLE, MURETE DE TABIQUE RECOCIDO PERIMETRAL DE CONTNCIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ACARREOS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$3,802.34	(* TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 34/100 M.N. *)	\$3,802.34
TOTAL ALBAÑILERIA						\$416,147.97
CANCELERÍA						
4-CAN-01	ADECUACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL EN ACCESO PRINCIPAL DE CORREDIZO A FIJO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 7.59 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$7,115.44	(* SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS 44/100 M.N. *)	\$7,115.44
4-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3". MEDIDAS 5.59 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$27,938.85	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	\$27,938.85

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$456,366.68
Monto esta hoja: \$38,856.63
Acumulado: \$495,223.21

LF

01078

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.03 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-03 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$14,571.16	(* CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. *)	\$14,571.16
4-CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.13 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$4,649.86	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. *)	\$4,649.86
4-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.28 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-05 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$10,654.80	(* DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)	\$10,654.80
4-CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.89 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-06 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$8,618.36	(* OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N. *)	\$8,618.36

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez López

Acumulado anterior:	\$495,223.21
Monto esta hoja:	\$38,494.18
Acumulado:	\$533,717.39

01073

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 3.10 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-07 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$14,936.67	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. *)	\$14,936.67
4-CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.10 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-08 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$9,714.92	(* NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N. *)	\$9,714.92
4-CAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.00 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-09 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$9,192.75	(* NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	\$18,385.50
4-CAN-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	15.4000	\$550.20	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$8,473.08

Apoderado Legat: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$633,717.39
Monto esta hoja: \$61,610.17
Acumulado: \$695,327.56

01080



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CAN-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	61.3800	\$493.48	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$30,289.80
4-CAN-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.60 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO, PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTÉS, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	5.0000	\$480.38	(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,401.90
4-CAN-13	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO A1-T304, PARA CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES, MODELO INDUSTRIAL MARCA BARANDIMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, ACABADO PULIDO SATINADO, CON POSTE DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO A1-T304 MARCA BARANDIMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, INCLUYE: BARRENOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA	ML	8.0000	\$580.34	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 34/100 M.N. *)	\$4,642.72

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$585,227.56
Monto esta hoja:	\$37,334.42
Acumulado:	\$622,561.98

01081

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	POR ARCO ELÉCTRICO E-308, HABILITADO, MONTAJE, DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
	TOTAL CANCELERÍA					\$162,393.06
4-CAR-01	CARPINTERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	11.0000	\$2,936.14	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$32,297.54

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$622,561.88
Monto esta hoja: \$32,297.54
Acumulado: \$654,859.52

01082

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.95 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,019.40	(* TRES MIL DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	\$3,019.40
4-CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,842.71	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$8,528.13
4-CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.70 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	\$2,283.67	(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. *)	\$13,702.02

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luján

Acumulado anterior: \$654,859.52
Monto esta hoja: \$25,249.56
Acumulado: \$680,109.07

01083



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales
 Inicio Obra: 14-may-2018
 Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.75 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,548.40	(* DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)	\$2,548.40
4-CAR-06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	5.0000	\$5,027.11	(* CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$25,135.55

Apoderada Legsl: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$680,109.07
Monto esta hoja:	\$27,683.95
Acumulado:	\$707,793.02

01084

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CAR-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$19,648.43	(* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$19,648.43
TOTAL CARPINTERIA						\$104,879.47
CERRAJERIA						
4-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	12.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$5,128.80
4-CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$1,709.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$707,793.02
Monto esta hoja: \$2,481.83
Acumulado: \$734,279.85

01085

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-CER-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	16.0000	\$107.54	(* CIENTO SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,720.64
2-CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, MARCA FANAL O SIMILAR, PARA PERFIL DE ALUMINIO LLAVE ENTRE LLAVE, COLOR ANODIZADO NATURAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON LLAVE BOTÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$498.30	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. *)	\$996.60
2-CER-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADERA DOBLE TIPO "H" DE ALUMINIO DE 1000mm DE LARGO, PARA PUERTA DE CRISTAL EN ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$2,428.10	(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,856.20
TOTAL CERRAJERIA INSTALACIÓN HIDRAULICA						\$14,411.84

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$734,279.85
Monto esta hoja: \$7,573.44
Acumulado: \$741,853.29

01086

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M', MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
4-HID-01.1	13 mm DE DIÁMETRO	ML	35.4200	\$175.14 (* CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)		\$6,203.46
4-HID-01.2	19 mm DE DIÁMETRO	ML	15.2400	\$277.45 (* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)		\$4,228.34
4-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 COBRE A COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$741,853.29
Monto esta hoja: \$18,005.24
Acumulado: \$752,285.09

01087

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
4-HID-02.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	22.0000	\$19.14 (* DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. *)		\$421.08
4-HID-02.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	3.0000	\$41.62 (* CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)		\$124.86
4-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL					
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
4-HID-03.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	3.0000	\$31.49 (* TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)		\$94.47
4-HID-03.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	3.0000	\$48.24 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$144.72

Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$752,285.09
Monto esta hoja: \$785.13
Acumulado: \$753,070.22

01088

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 19 x 13 x 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$80.78	(* OCHENTA PESOS 78/100 M.N. *)	\$242.34
4-HID-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	6.0000	\$153.69	(* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	\$922.14

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luoss

Acumulado anterior: \$753,070.22
Monto esta hoja: \$1,164.48
Acumulado: \$754,234.70

01089

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, DE 8.8 kg/cm (125 LBS/PULG), DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, NIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE					
	AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE . P.U.O.T.					
4-HID-06.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA	4.0000	\$285.52 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)		\$1,142.08
4-HID-06.2	19 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$326.33 (* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N. *)		\$978.99
4-HID-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-8.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (P.U.O.T.).	PZA.	7.0000	\$1,615.34 (* UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)		\$11,307.38
TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA						\$25,809.86
INSTALACIÓN SANITARIA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$754,234.70

Monto esta hoja: \$14,892.93

Acumulado: \$767,863.16

01090

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SAN-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL					
	CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
4-SAN-01.1	50 mm DE DIÁMETRO	ML	12.2500	\$64.20 (* SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)		\$786.45
4-SAN-01.2	110 mm DE DIÁMETRO	ML	9.4000	\$115.47 (* CIENTO QUINCE PESOS 47/100 M.N. *)		\$1,085.42
4-SAN-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	3.0000	\$75.34 (* SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)		\$226.02

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luces

Acumulado anterior: \$767,663.15
Monto esta hoja: \$16,690.82
Acumulado: \$769,761.04

01091

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T. 110 mm DE DIÁMETRO					
4-SAN-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45 DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	3.0000	\$38.46 (* TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. *)		\$115.38
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 50 mm DE DIÁMETRO (P.U.O.T.).					
4-SAN-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lozas

Acumulado anterior: \$769,761.04
Monto esta hoja: \$115.38
Acumulado: \$769,876.42

01092

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central. Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 08820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
4-SAN-04.1	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$22.88	(* VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	\$68.64
4-SAN-04.2	110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.0000	\$60.40	(* SESENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$120.80
4-SAN-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	3.0000	\$145.59	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	\$436.77
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 110 x 110 mm DE DIÁMETRO					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ruz Lucas

Acumulado anterior: \$769,876.42
Monto esta hoja: \$826.21
Acumulado: \$770,502.63

01093



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SAN-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 110 x 50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$68.84	(* SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)	\$206.52
4-SAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CESPOL DE HULE MCA. METALFLU, REXOLIT O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 2" x 1 1/2" DE DIÁMETRO	PZA.	5.0000	\$75.84	(* SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)	\$379.20

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$770,502.63
Monto esta hoja: \$586.72
Acumulado: \$771,088.35

01094



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	5.0000	\$1,326.53	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N. *)	\$6,632.65
	(P.U.O.T.)					
4-SAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,500.81	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,001.62
TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA						\$13,058.47
INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luaces

Acumulado anterior: \$771,088.36
Monto esta hoja: \$9,634.27
Acumulado: \$780,722.62

01095



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	importe
4-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	7.0000	\$4,424.82	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$30,973.74
4-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	5.0000	\$1,057.34	(* UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$5,286.70

Apoderada Legal: Atq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$780,722.62
Monto esta hoja: \$36,260.44
Acumulado: \$816,983.06

01096

Licitación No. LO-D14P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,939.00	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$3,878.00
4-IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.0000	\$2,353.30	(* DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)	\$11,766.50

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luque 

Acumulado anterior:	\$816,983.06
Monto esta hoja:	\$15,644.50
Acumulado:	\$832,627.56

01097

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06920, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)					
4-IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	5.0000	\$143.25	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)	\$716.25
4-IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0 55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	\$167.48	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$334.96
4-IMS-05.3	PARA W.C.	PZA	7.0000	\$148.24	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$1,037.68
4-IMS-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO; EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO;	PZA	1.0000	\$3,290.04	(* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)	\$3,290.04

Apoderada Legal: Afq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$832,627.66
Monto esta hoja: \$21,023.43
Acumulado: \$838,006.49

01098

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
4-IMS-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$3,651.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$18,256.80

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luñas

Acumulado anterior: \$838,006.49
Monto esta hoja: \$18,256.80
Acumulado: \$856,263.29

01093



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,981.40	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$5,944.20
4-IMS-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$15,051.96

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$866,263.29
Monto esta hoja: \$20,996.16
Acumulado: \$877,259.45

01100

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$6,450.84
4-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,447.69	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	\$2,447.69

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$877,259.46
Monto esta hoja: \$8,898.53
Acumulado: \$886,157.98

01101

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IMS-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE BRONCE MCA. URREA FIG.19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13 mm DE DIÁMETRO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRASPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$550.84	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$550.84
4-IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,183.65	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,550.95

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lopez

Acumulado anterior: \$888,157.86
Monto esta hoja: \$4,101.79
Acumulado: \$892,259.77

01102



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: . Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, a MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO	PZA	7.0000	\$350.91	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,456.37
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.)					
4-IMS-15	MAMAPARA PARA SANITARIO CONFORME A LAS MEDIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ACABADO ESMALTADO, CON DENSIDAD 14KG/M3, SOPRTE Y PILASTRAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO	M2	10.2100	\$4,605.20	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. *)	\$47,019.09
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).					
	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					\$159,012.61
	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$890,259.77
Monto esta hoja: \$49,475.46
Acumulado: \$939,735.23

01103

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí; y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	salida	32.0000	\$1,175.89	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	\$37,628.48
4-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	salida	30.0000	\$1,183.42	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$35,502.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$939,735.23
Monto esta hoja: \$73,131.08
Acumulado: \$1,012,866.31

01104



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).					
4-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO "LED PANEL" DE .60 X .60 CMS. PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, CON BANCO DE LEDS TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500°K) MARCA L.J. MOD. PANLED1-36-E3-NW. CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A	Pieza	83.0000	\$1,746.87	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. *)	\$144,990.21
	CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
4-IEL-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE	SAL	84.0000	\$1,105.93	(* UN MIL CIENTO CINCO PESOS 93/100 M.N. *)	\$92,898.12

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,012,866.31
 Monto esta hoja: \$237,888.33
 Acumulado: \$1,250,754.64

01105

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.):					
4-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE	SAL	22.0000	\$1,240.96 (* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N. *)		\$27,301.12
	VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.):					
4-IEL-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 20 MTS POR HILO (3 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 20 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 20 AMP. CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES	SAL	9.0000	\$1,415.98 (* UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 98/100 M.N. *)		\$12,743.82

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$1,250,764.64
	Monto esta hoja:	\$40,044.94
	Acumulado:	\$1,290,799.58

01106



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
	TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.					
4-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN; CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO; (P.U.O.T.).	Pieza	34.0000	\$318.43 (* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. *)		\$10,826.62
4-IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR, INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (P.U.O.T.).	Pieza	34.0000	\$408.24 (* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$13,880.16

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,290,799.58

Monto esta hoja: \$24,706.78

Acumulado: \$1,315,506.36

01107



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 25 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 50 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED GRUEZA DE 78 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 50 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CONDULET TIPO LB, HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	SAL	1.0000	\$19,827.06	(* DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N. *)	\$19,827.06
4-IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE UPS A INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 8 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 35 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALBRE 8 AWG COLOR VERDE CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 35 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 35 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, DESPERDICIOS, HERRAJES, COPLES TIPO AMERICANO.	SAL	1.0000	\$21,801.35	(* VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N. *)	\$21,801.35

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luces

Acumulado anterior: \$1,315,606.36

Monto esta hoja: \$41,628.41

Acumulado: \$1,367,134.77

01108

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, CONDULET TIPO LB, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.					
4-IEL-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA A TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 6 AWG CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS. POR HILO (4 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALBRE 8 AWG COLOR VERDE CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 15 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 41 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 13 MTS. CONECTORES TIPO AMERICANO, DESPERDICIOS, HERRAJES.	SAL	1.0000	\$11,776.71 (* ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)		\$11,776.71
	COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL DE 4X2, VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, CONDULET TIPO LB, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, ABRAZADERAS PARA UNICANAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,357,134.77
Monto esta hoja: \$11,776.71
Acumulado: \$1,368,911.48

01109



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IEL-13	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SÓLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,488.59	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$4,465.77
4-IEL-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA. DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	26.0000	\$276.99	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$7,201.74
4-IEL-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/408 CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	26.0000	\$709.50	(* SETECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$18,447.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lupas

Acumulado anterior: \$1,368,911.48
Monto esta hoja: \$30,114.51
Acumulado: \$1,399,025.99

LL

01110



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305. Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150. Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-IEL-17	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR. P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$15,389.00	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$15,389.00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES						\$474,679.76
4-AAC-01	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA					

Apoderada Legal: Arq. *Leticia Ramírez Lucas*
 Acumulado anterior: \$1,399,026.99
 Monto esta hoja: \$15,389.00
 Acumulado: \$1,414,414.99

01111



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales
 Inicio Obra: 14-may-2018
 Fin Obra: 16-ago-2018


Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abaatos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-AAC-01.1	MINI SPLIT CAP. 60,000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$65,866.54	(* SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)	\$65,866.54
4-AAC-01.2	MINI SPLT CAP. 24,000 BTU/HR, 2 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$32,180.40	(* TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$32,180.40
4-AAC-01.3	MINI SPLT CAP. 3.00 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	1.0000	\$40,205.02	(* CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 02/100 M.N. *)	\$40,205.02
4-AAC-01.4	MINI SPLT CAP. 18,000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. TRANE, CONDENSADORA Y EVAPORADORA	Pieza	6.0000	\$28,197.62	(* VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	\$169,185.72
4-AAC-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR. HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES. MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas  	Acumulado anterior:	\$1,414,414.99
	Monto esta hoja:	\$307,437.68
	Acumulado:	\$1,721,852.67

01112

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018


Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
4-AAC-04.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO	ML	36.0000	\$170.82 (* CIENTO SETENTA PESOS 82/100 M.N. *)		\$6,149.52
4-AAC-04.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	ML	75.0000	\$208.35 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. *)		\$15,626.25
4-AAC-04.3	TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	32.0000	\$248.14 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. *)		\$7,940.48
4-AAC-05	DESMONTAJE, DE MINI SPLIT CON RECUPERACIÓN EN SUCURSAL ANTERIOR, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$2,306.46 (* DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. *)		\$11,532.30
	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL					\$348,688.23

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas



Acumulado anterior: \$1,721,852.67
Monto esta hoja: \$41,248.55
Acumulado: \$1,763,101.22

01113



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
C-TIC-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO MALLA DE 54X100 mm. MARCA CABLOFIL INCLUYE: VARILLA ROSCADA, COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS Y ACOMETIDA A TABLEROS	ML	21.0000	\$252.38	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$5,299.98
C-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	34.0000	\$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$44,402.98

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS

TOTAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL

EQUIPO ELÉCTRICO

\$49,702.96

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,763,101.22
Monto esta hoja: \$49,702.96
Acumulado: \$1,812,804.18

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

01114

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018


Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-EEL-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, NIVELACION, MONTAJE. ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL					
	MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1					
4-EEL-01.1	TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-OB1	PZA	22.0000	\$321.00	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)	\$7,062.00
4-EEL-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-008	PZA	22.0000	\$371.08	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	\$8,163.76

Apointerada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 

Acumulado anterior: \$1,812,804.18
Monto esta hoja: \$64,928.72
Acumulado: \$1,828,029.94

01115



Licitación No. LQ-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-EEL-02	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, NEMA 1, CON BARRA NEUTRA, SISTEMA 3F-4H-60HZ, TENSION DE OPERACION 240/127VCA. CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO.	PZA.	1.0000	\$13,148.12	(* TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. *)	\$13,148.12

MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T. CAT. NQ

26 4AB100 (F) CON INT. PRINCIPAL DE: 3X100A. ALU. Y CONT. NORMALES.

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas





Acumulado anterior:	\$1,828,029.94
Monto esta hoja:	\$13,148.12
Acumulado:	\$1,841,178.06

01116



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2670 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-EEL-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "A" PARA ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS, MARCA SQUARE D. CATALOGO NQ304L100-S, DE SOBREPONER, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMPERES, ALIMENTACIÓN 3 FASES, 4 HILOS, 220 / 127 VOLTS, INCLUYE: COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN PLÁSTICO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. NQ264L100-S	PZA	1.0000	\$20,194.46	(* VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. *)	\$20,194.46
4-EEL-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ENERGIA REGULADA "B" TIPO "NQ" CATALOGO NQ424L22514S, EN 3 FASES, 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 225AMP. CON KIT DE BARRA PARA TIERRA FÍSICA CATALOGO PK23GTA MARCA SQUARE D NQ424L22514S	PZA	1.0000	\$37,884.49	(* TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	\$37,884.49
4-EEL-05	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "QOD", CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FÍSICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO.	PZA	1.0000	\$21,393.08	(* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)	\$21,393.08

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,841,178.06

Monto esta hoja: \$79,472.03

Acumulado: \$1,920,650.09

01117

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Q0312L125					
4-EEL-06	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS.	PZA.	1.0000	\$4,681.49	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,681.49
	HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,920,650.09
Monto esta hoja: \$4,681.49
Acumulado: \$1,925,331.58

01118



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-EEL-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL					
	CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.).					
4-EEL-07.1	QO-120 1P x 20 A	Pieza	6.0000	\$785.14	(* SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	\$4,710.84
4-EEL-07.2	QO-120 2P x 20 A	Pieza	5.0000	\$872.84	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	\$4,364.20
4-EEL-07.3	QO-230 3P x 30 A	Pieza	5.0000	\$1,876.94	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$9,384.70
4-EEL-07.4	QO-350 3P X 50A	Pieza	6.0000	\$1,876.94	(* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$11,261.84
	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					\$142,248.78
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas						Acumulado anterior: \$1,925,331.58
						Monto esta hoja: \$34,402.87
						Acumulado: \$1,955,052.96

01119



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SISTEMA DE TIERRA FISICA						
4-TFS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3.00 M DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR MECÁNICO MARCA BURNDY CATALOGO GK844C PARA CABLE CALIBRE 8-4 AWG, PARA ATERRIZAR, FIJACIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,138.58	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,138.58
4-TFS-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA TIERRA AISLADA MEDIANTE AISLADOR DE RESINA, BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 50.8X10.20X0.63 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 0.952X6 35 DE 1/2" Y DE 1 1/2" TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" CLEVIS, SOPORTE DE FIERRO GALVANIZADO TIPO OMEGA DE 17X3.8 CMS, TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1.27 X 2.54 CMS Y ROLDANA PLANA, FIJADO A MURO Y CONEXIÓN A TIERRA MEDIANTE CABLE DE COBRE DESNUDO Y CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$4,220.85	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. *)	\$4,220.85
	LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.					
	TOTAL SISTEMA DE TIERRA FISICA					\$6,359.43
ACABADOS						
4-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	561.0400	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$49,270.53

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,955,052.96
 Monto esta hoja: \$55,629.96
 Acumulado: \$2,010,682.92

01120

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.4800	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$3,730.59
4-ACA-04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	20.4900	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$1,799.43
4-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LINEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 80 X 80 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	23.1500	\$833.29	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$19,290.66

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,010,682.92
Monto esta hoja: \$24,820.68
Acumulado: \$2,035,503.60

01121



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO (DIRECCIÓN), MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	42.1900	\$721.92	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	\$30,457.80
4-ACA-07	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	193.1900	\$55.72	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$10,764.55
4-ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	52.0000	\$667.21	(* SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$34,694.92
TOTAL ACABADOS						\$150,068.48
SEÑALÉTICA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez López

Acumulado Interior:	\$2,658,803.60
Monto esta hoja:	\$76,917.27
Acumulado:	\$2,111,420.87

01122


Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo; ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste; así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO	PZA	4.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,792.72
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
4-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0 .18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	5.0000	\$631.91	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$3,159.55
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$2,111,420.87
Monto esta hoja:	\$4,952.27
Acumulado:	\$2,116,373.14

01123



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,792.72
4-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,240.90

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucag

Acumulado anterior:	\$2,116,373.14
Monto esta hoja:	\$4,033.62
Acumulado:	\$2,120,406.76

01124

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS.

MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$2,120,406.76
Monto esta hoja:	\$448.18
Acumulado:	\$2,120,854.94

01125



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54
4-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	13.0000	\$1,746.63	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$22,706.19

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,120,854.94
Monto esta hoja: \$24,050.73
Acumulado: \$2,144,905.67

01126



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
4-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luona

Acumulado anterior: \$2,144,905.67

Monto esta hoja: \$896.36

Acumulado: \$2,145,802.03

01127



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1,000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
4-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CRÉDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3,000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54

Apoderada-Legal: Arq. Leticia Ramírez-Luzas

Acumulado anterior: \$2,146,802.03
 Monto esta hoja: \$1,792.72
 Acumulado: \$2,147,594.75

01128

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	importe
4-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
4-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas 	Acumulado anterior:	\$2,147,594.75
	Monto esta hoja:	\$896.36
	Acumulado:	\$2,148,491.11

01129



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL, MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA, LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.80 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$26,778.45	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$26,778.45
4-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$15,728.61	(* QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$31,457.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,148,491.11
Monto esta hoja: \$58,236.67
Acumulado: \$2,206,726.78

LL

01130



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M, VER DETALLES DE CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$413.00	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,239.00
4-SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL. INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	\$902.67	(* NOVECIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. *)	\$5,416.02
TOTAL SEÑALÉTICA						\$101,960.93
GABINETES Y EXTINTORES						
4-GYE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS, NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$3,265.92	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. *)	\$6,531.84

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,206,726.78

Monto esta hoja: \$13,186.86

Acumulado: \$2,219,913.64

01131

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4-GYE-02	RECARGA Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC, CO2 SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. P.U.O.T.)	PZA	3.0000	\$615.46	(* SEISCIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N. *)	\$1,846.38
TOTAL GABINETES Y EXTINTORES						\$8,378.22
4-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA	M2	289.4500	\$29.98	(* VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$8,977.51
DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, .P.U.O.T.						
TOTAL LIMPIEZA						\$8,977.51
TOTAL Trabajos de optimización para reubicación de Dirección Estatal Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila						\$2,230,737.63

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,219,913.64
Monto esta hoja: \$10,823.89
Acumulado: \$2,230,737.63

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. *)

\$2,230,737.53

\$356,918.00

\$2,587,655.53

01132

FRENTE 5
GUADALAJARA

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:


16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, Edificio Central, Zona H 102, No. 2305, col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco					
	TRAMITES					
5-TRA-01	GESTORIA Y TRAMITE DE MANIFESTACIÓN DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT. INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, PARA LA FIRMA Y APROVACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRAMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS ASI COMO TODO LO NECESARIO	tramite	1.0000	\$4,515.80	(* CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N. *)	\$4,515.60
	PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T:					
5-TRA-02	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FIRMA Y INFORME APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD. INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS ARQUITECTONICOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CANCELERÍAS, CARPINTERIAS, ACABADOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		1.0000	\$8,425.34	(* OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$8,425.34

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas  - Acumulado anterior: Monto esta hoja: \$12,940.94 Acumulado: \$12,940.94



01133



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Istra	Importe
	EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
	TOTAL TRAMITES					\$12,940.94
	PRELIMINARES					
5-PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	455.0000	\$23.49 (* VEINTITRES PESOS 49/100 M.N. *)		\$10,687.95
5-PRE-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA SANITARIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	24.7500	\$98.50 (* NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)		\$2,437.88
5-PRE-03	DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	27.1600	\$90.06 (* NOVENTA PESOS 06/100 M.N. *)		\$2,446.03

Apoderada Legál: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$12,940.94
Monto esta hoja:	\$15,571.86
Acumulado:	\$28,512.80

01134

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-PRE-04	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLERADA CON DIMENSIÓN DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	20.0000	\$274.37	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. *)	\$5,487.40
5-PRE-05	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 1.22 X0.80 CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA	PZA	69.0000	\$82.09	(* OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)	\$5,664.21

Apoderado Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$28,512.80
Monto esta hoja: \$11,151.61
Acumulado: \$39,664.41

01135



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales
Inicio Obra:
 14-may-2018
Fin Obra:
 16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPÉRDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)					
5-PRE-06	RETIRO DE GALLETAS DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE. LOS TRABAJOS INCLUYEN: SOLO EL RETIRO DE GALLETAS Y SE CONSERVA SUSPENSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA ZONA DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.)	M2	85.0000	\$104.35 (* CIENTO CUATRO PESOS 35/100 M.N. *)		\$8,869.75
5-PRE-07	MOVIMIENTO, PROTECCIÓN Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	JOR	3.0000	\$591.30 (* QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)		\$1,773.90
5-PRE-08	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 83.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS	M2	26.1200	\$240.15 (* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 M.N. *)		\$6,272.72

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$39,664.41
	Monto esta hoja:	\$16,916.37
	Acumulado:	\$56,580.78

01136



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018


Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CANALES; EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL					
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)					
5-PRE-09	DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN MUROS DE BAÑOS POR CAMBIO DE ACABADOS, LOS TRABAJOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, LIMPIEZA, ACARREOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).	M2	10.0000	\$97.40 (* NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)		\$974.00
5-PRE-10	RETIRO DE ZOCLO VINÍLICO EN MUROS PERIMETRALES Y COLUMNAS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	203.6400	\$15.32 (* QUINCE PESOS 32/100 M.N. *)		\$3,119.76
TOTAL PRELIMINARES						\$47,733.60
ALBAÑILERIA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas  	Acumulado anterior:	\$66,580.78
	Monto esta hoja:	\$4,093.78
	Acumulado:	\$60,674.54

01137

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM. A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.81 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.81 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2	42.6800	\$405.06	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 06/100 M.N. *)	\$17,287.96
5-ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CURVO DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.40 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.81 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2	21.3500	\$566.54	(* QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)	\$12,095.63

Aporada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$60,674.54
Monto esta hoja: \$29,383.69
Acumulado: \$90,058.13

01138

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018

Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	M2	65.4800	\$895.12	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$58,612.46
5-ALB-04	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA	M2	4.0000	\$552.80	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. *)	\$2,211.20
	S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$90,058.13
Monto esta hoja: \$60,823.66
Acumulado: \$150,881.79



01139

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MUROCAJILLO, ÁNGULO RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	85.0000	\$569.40	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	\$48,399.00
5ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	8.0000	\$297.45	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$2,379.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$150,881.79
Monto esta hoja: \$50,778.60
Acumulado: \$201,660.39

01140

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.20 X 0.50 X 0.60 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	28.0000	\$380.65	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N. *)	\$9,896.90
5-ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	21.0000	\$208.09	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	\$4,369.89
5-ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	M2	15.0000	\$317.36	(* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	\$4,760.40
TOTAL ALBAÑILERIA						\$180,013.04
CANCELERÍA						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$201,660.39
Monto esta hoja: \$19,027.19
Acumulado: \$220,687.58

01141

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja. Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	9.6300	\$550.20	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. *)	\$5,298.43
5-CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS E INTERIORES INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	16.6000	\$493.48	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$8,191.77
5-CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CLARO DE 0.50 m. DE LARGO x 0.80 m. DE ALTO x 6 mm. DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 1 DE ANCHO. PEGADO SOBRE UNA BASE DE MDF DE 1/2" DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE ALUMINIO PARA FIJARSE A MURO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	6.0000	\$480.38	(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,882.28

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Casas

Acumulado anterior:	\$220,687.58
Monto esta hoja:	\$16,372.48
Acumulado:	\$237,060.06

01142



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-CAN-04	DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6 MM CLARO EN CANCELERIA EXISTENTE POR ADECUACIÓN DE ESPACIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, CAMBIO DE VINILOS, CALZAS DE PLOMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	10.0600	\$511.64	(* QUINIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N.)	\$5,147.10
5-CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ALEACIÓN 8063, TEMPLE 5, CONFORME A CATÁLOGOS DE PERFILES CUPRUM, SALDI O EQUIVALENTE CALIDAD, A BASE PERFIL DE ZOCLO HERCULITE DE 1/2" DE 44.4 mm. DE ANCHO x 85.7 mm. DE ALTO No. DE CAT. 8327, COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CANCELES Y PERFIL DE CANAL DE ALUMINIO DE 1" x 1" x 1/8" (25.4 x 25.4 x 3.2 mm.) N° DE CAT 2203, EN SU PARTE SUPERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU: UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PUNOS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez-Lucas

Acumulado anterior:	\$237,060.06
Monto esta hoja:	\$5,147.10
Acumulado:	\$242,207.16

01143

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco; así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-CAN-05.1	CANCEL DE 1.27 m. DE LARGO x 2.69 m. DE ALTO, INCLUYE EL CRISTAL CLARO DE 6MM. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$4,243.40	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)	\$4,243.40
5-CAN-05.2	CANCEL DE 2.31 m. DE LARGO x 2.69 m. DE ALTO, INCLUYE EL CRISTAL CLARO DE 6MM. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$7,722.54	(* SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N. *)	\$7,722.54
5-CAN-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" DE 2.13X2.60 M. INCLUYE, HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, LIMPIEZA. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$2,669.31	(* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	\$2,669.31
TOTAL CANCELERÍA						\$36,154.83
CARPINTERÍA						
5-CAR-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE COUNTRY DE TRES PIEZAS COLOR ESPRESSO INCLUYE LAVABO, COLOR POINT COLOR MAUI Y ESPEJO COLOR EXPRESSO CAJONERA INFERIOR PARA MAS ALMACENAMIENTO DE 0.65 X 0.50 M, MODELO CN24BP3X-E, CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y CAJONERA, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) (P.U.O.T.)	PZA	2.0000	\$5,027.11	(* CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$10,054.22

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$242,207.18
Monto esta hoja: \$24,639.47
Acumulado: \$266,896.63

01144



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-CAR-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$19,848.43	(* DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$19,848.43
5-CAR-03	REHABILITACIÓN DE PUERTA DE MADERA EXISTENTES DE INTERCOMUNICACIÓN CONSISTENTE EN ASENTADO PARA RECIBIR TINTA AL ACEITE COLOR CHOCOLATE Y TERMINADO EN UNA CAPA DE BARNIZ SAYER LACK SEMI MATE, INCLUYE: JUEGO DE TRES BISAGRAS NUEVAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	20.0000	\$2,194.87	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. *)	\$43,897.40
5-CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 1.00 M X 2.20 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE ENCOLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,262.39	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,262.39
TOTAL CARPINTERIA						\$76,862.44

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$266,896.63
 Monto esta hoja: \$66,808.22
 Acumulado: \$333,704.85

01145

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CERRAJERIA						
5-CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER, CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	16.0000	\$427.40	(* CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$6,838.40
5-CER-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	21.0000	\$107.54	(* CIENTO SIETE PESOS 54/100 M.N. *)	\$2,258.34
TOTAL CERRAJERIA						\$9,096.74
INSTALACIÓN HIDRAULICA						
5-HID-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M', MCA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$333,704.85
Monto esta hoja: \$9,096.74
Acumulado: \$342,801.59

01146

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-HID-01.1	13 mm DE DIAMETRO	ML	34.0000	\$175.14	(* CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	\$5,954.76
5-HID-01.2	19 mm DE DIAMETRO	ML	22.0000	\$277.45	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$6,103.90
5-HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 COBRE A COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL					
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
5-HID-02.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	8.0000	\$19.14	(* DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$153.12
5-HID-02.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA	6.0000	\$41.62	(* CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)	\$249.72

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$342,801.59
Monto esta hoja: \$12,481.50
Acumulado: \$355,283.09



01147



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central. Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-HID-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T).					
5-HID-03.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	3.0000	\$31.49 (* TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)		\$94.47
5-HID-03.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	3.0000	\$48.24 (* CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$144.72
5-HID-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL	PZA.	3.0000	\$80.78 (* OCHENTA PESOS 78/100 M.N. *)		\$242.34

Apoderada Legal: *Leticia Ramirez Lucas*
 Acumulado anterior: \$355,263.09
 Monto esta hoja: \$12,943.03
 Acumulado: \$355,744.82

01148

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. . P.U.O.T. 19 x 13 x 13 mm DE DIÁMETRO					
5-HID-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y	PZA.	7.0000	\$153.69 (* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)		\$1,075.83
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 13 mm DE DIÁMETRO					
5-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, DE 8.8 kg/cm (125 LBS/PULG), DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, NIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE					

ApoDERADA Legal: Arq. Leticia Ramírez Luca

Acumulado anterior:	\$355,744.62
Monto esta hoja:	\$1,075.83
Acumulado:	\$356,820.45



01149

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE... P.U.O.T.					
5-HID-06.1	13 mm DE DIAMETRO	PZA	2.0000	\$285.52 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)		\$571.04
5-HID-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-63 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$1,615.34 (* UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 34/100 M.N. *)		\$11,307.38
	TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA					\$26,897.28
	INSTALACIÓN SANITARIA					
5-SAN-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA, PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$366,820.46
Monto esta hoja: \$11,878.42
Acumulado: \$368,698.87

01150



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
5-SAN-01.1	50 mm DE DIÁMETRO	ML	14.0000	\$64.20	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	\$898.80
5-SAN-01.2	110 mm DE DIÁMETRO	ML	6.0000	\$115.47	(* CIENTO QUINCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$692.82
5-SAN-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	6.0000	\$75.34	(* SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$452.04
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 110 mm DE DIÁMETRO					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luces

Acumulado anterior: \$368,698.87

Monto esta hoja: \$2,043.68

Acumulado: \$370,742.53

01151



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales
 Inicio Obra: 14-may-2018
 Fin Obra: 16-ago-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SAN-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45 DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	6.0000	\$38.46 (* TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. *)		\$230.76
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 50 mm DE DIÁMETRO (P.U.O.T.).					
5-SAN-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90 DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luces 	Acumulado anterior:	\$370,742.53
	Monto esta hoja:	\$230.76
	Acumulado:	\$370,973.29

01152



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SAN-04.1	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$22.88	(* VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	\$68.64
5-SAN-04.2	110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$60.40	(* SESENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$181.20
5-SAN-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO ; PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	PZA.	3.0000	\$145.59	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	\$436.77
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 110 x 110 mm DE DIÁMETRO					
5-SAN-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR	PZA.	6.0000	\$68.84	(* SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$413.04

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$370,973.28

Monto esta hoja: \$1,099.65

Acumulado: \$372,072.94

01153

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 110 x 50 mm DE DIAMETRO					
5-SAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CESPOL DE HULE MCA. METALFLU, REXOLIT O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO	PZA.	4.0000	\$75.84 (* SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. *)		\$303.36
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 2" x 1 1/2" DE DIÁMETRO					
5-SAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	2.0000	\$1,326.53 (* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N. *)		\$2,653.06

(P.U.O.T.)

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$372,072.94
Monto esta hoja:	\$2,956.42
Acumulado:	\$375,029.36

01154

Licitación No. LO-014P7R001-E288-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SAN-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,500.81	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 81/100 M.N. *)	\$3,001.62
TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA						\$9,332.11
INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS						
5-IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLÁSTICO ELONGADO CON TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO CIERRRE LENTO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL. PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (P.U.O.T.).	PZA.	3.0000	\$4,424.82	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 M.N. *)	\$13,274.46

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucio

Acumulado anterior: \$375,029.36
Monto esta hoja: \$16,276.08
Acumulado: \$391,305.44

Handwritten signature

01155

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IMS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (P.U.O.T.).	PZA.	2.0000	\$1,057.34	(* UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$2,114.68
5-IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL	PZA	2.0000	\$1,939.00	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$3,878.00

LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$391,305.44
Monto esta hoja: \$5,992.68
Acumulado: \$397,298.12

01156

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06620, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IMS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).					
5-IMS-04.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA	2.0000	\$143.25 (* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)		\$286.50
5-IMS-4.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA	2.0000	\$167.48 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$334.96
5-IMS-04.3	PARA W.C.	PZA	3.0000	\$148.24 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)		\$444.72
5-IMS-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:	PZA	1.0000	\$3,290.04 (* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. *)		\$3,290.04

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucae

Acumulado anterior: \$397,298.12
Monto esta hoja: \$10,348.90
Acumulado: \$401,654.34

01157

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
5-IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA	2.0000	\$3,651.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$7,302.72
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).					

<p>Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas</p>	Acumulado anterior:	\$401,654.34
	Monto esta hoja:	\$7,302.72
	Acumulado:	\$408,957.06

01158



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,981.40	(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	\$1,981.40
5-IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$6,450.84

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucio

Acumulado anterior: \$408,967.06
Monto esta hoja: \$8,432.24
Acumulado: \$417,399.30

Handwritten signature

01159



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IMS-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,150.28	(* DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$2,150.28
5-IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON GUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO, MCA HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$2,447.69	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	\$2,447.69

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$417,389.30
Monto esta hoja: \$4,597.97
Acumulado: \$421,987.27

01160



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	importe
5-IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE BRONCE MCA. URREA FIG.19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13 mm DE DIÁMETRO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRASPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN.	PZA	1.0000	\$550.84	(* QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$550.84
	RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
5-IMS-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE	PZA	1.0000	\$1,183.65	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$1,183.65
	LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.):					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucía

Acumulado anterior:	\$421,987.27
Monto esta hoja:	\$1,734.49
Acumulado:	\$423,721.76

01161



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IMS-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE, CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, A MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO	PZA	2.0000	\$350.91	(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. *)	\$701.82
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).					
5-IMS-14	MAMAPARA PARA SANITARIO CONFORME A LAS MEDIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, FABRICADAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, ACABADO ESMALTADO, CON DENSIDAD 14KG/M3, SOPRTE Y PILASTRAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO EN ALUMINIO DE 3", COLOR ARENA, CERROJO DE SEGURIDAD Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, CORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO	M2	10.0000	\$4,605.20	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. *)	\$46,052.00
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$423,721.76
Monto esta hoja:	\$46,753.82
Acumulado:	\$470,475.58

01162



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MG NEGEV TDS SECO BLANCO HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE: FIJACION, CONEXION, SELLADO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CONEXIÓN A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	\$7,686.98	(* SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$7,686.98
TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS						\$100,131.68
INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES						
5-IEL-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN DESARROLLO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO,	salida	37.0000	\$1,175.89	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. *)	\$43,507.93
CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luces

Acumulado anterior: \$470,475.58
 Monto esta hoja: \$61,194.91
 Acumulado: \$521,670.49

ST

01163

Licitación No. LO-014P7R001-E288-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IEL-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO DE CABLE THWLS CALIBRE 10 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 18 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	salida	28.0000	\$1,183.42	(* UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)	\$33,135.76
5-IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE 1.22 X .80 CM. MARCA LJ ILUMINACIÓN MOD. PANLED6-60-E3-NW O SIMILAR CALIDAD DE EMPOTRAR EN PLAFÓN, 120-277V(60HZ), CON DRIVER INCLUIDO, CON DIFUSOR ACRILICO, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	Pieza	57.0000	\$1,746.87	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. *)	\$99,571.59

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luque

Acumulado anterior:	\$521,870.49
Monto esta hoja:	\$132,707.35
Acumulado:	\$654,377.84

01164



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IEL-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO NORMAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 21 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 20 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90., HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	19.0000	\$1,105.93	(* UN MIL CIENTO CINCO PESOS 93/100 M.N. *)	\$21,012.67
5-IEL-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CORTE DE APAGADOR SENCILLO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 12 MTS, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90., HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (P.U.O.T.).	SAL	3.0000	\$1,240.96	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N. *)	\$3,722.88

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$654,377.84
Monto esta hoja: \$24,735.65
Acumulado: \$679,113.39

01165

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IEL-06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	28.0000	\$318.43	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$8,916.04
5-IEL-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	37.0000	\$408.24	(* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$15,104.88
5-IEL-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$1,488.59	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. *)	\$10,420.13

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucás

Acumulado anterior: \$879,113.39
Monto esta hoja: \$34,441.05
Acumulado: \$713,554.44

01166

Licitación No. LO-014P7R001-E288-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

18-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-IEL-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	16.000	\$709.50	(* SETECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$11,352.00
5-IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE TIPO DICROICO COLOCADO EN PLAFON, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, FIJACION, CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS ELECTRICAS NECESARIAS, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.O.T.).	PZA	2.000	\$866.76	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)	\$1,733.52
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES						\$248,477.40
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN OBRA CIVIL						
5-TIC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT DE 21 MM DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 8 MTS, CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXION GALVANIZADAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE ESPARRAGO DE 1/4", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPO CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO	SAL	26.000	\$1,305.97	(* UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$33,955.22
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL (BAJADAS) PARA SERVICIOS						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luján

Acumulado anterior: \$713,554.44
Monto esta hoja: \$47,040.74
Acumulado: \$760,595.18

01167



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TOTAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACION OBRA CIVIL						\$33,955.22
AIRE ACONDICIONADO						
5-ACC-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, VARIAS CAPACIDADES DE ENFRIAMIENTO. INCLUYE: BARRENOS, ANCLAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA AZOTEA, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS JUNTO A LA UNIDAD CONDENSADORA, CANALIZACIÓN DE DESAGÜE, BASE DE ESTRUCTURA DE ÁNGULO PARA LA CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	PZA	10.0000	\$423.79	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 79/100 M.N. *)	\$4,237.90
FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.).						
5-ACC-02	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MINI SPLIT DE 1 T.R., EL PRECIO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, PUESTA EN OPERACIÓN ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,629.97	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 97/100 M.N. *)	\$3,259.94
TOTAL AIRE ACONDICIONADO EQUIPO ELÉCTRICO						\$7,497.84

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$760,595.18
Monto esta hoja:	\$7,497.84
Acumulado:	\$768,093.02

01168

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-EEL-01	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS,	PZA.	1.0000	\$4,681.49	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,681.49

HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).

5-EEL-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL

CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$768,093.02
Monto esta hoja:	\$4,681.49
Acumulado:	\$772,774.51

01169

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saitillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saitillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-EEL-2.1	QO-120 1P x 20 A	Pieza	2.0000	\$785.14	(* SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. *)	\$1,570.28
5-EEL-02.2	QO-230 2P x 30 A	Pieza	4.0000	\$1,075.45	(* UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$4,301.80
TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO						\$10,553.57
ACABADOS						
5-ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	483.5800	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$42,488.00
5-ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, EASY CLEAN COLOR BLANCO O SIMILAR, ACABADO SATINADO, REPELENTE A LAS MANCHAS, A DOS MANOS EN MUROS DE PATIO PÚBLICO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	107.8600	\$88.95	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)	\$9,594.15
5-ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.0800	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$2,553.81

Apoderada Legal: Arq. Letlick Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$772,774.51
Monto esta hoja: \$60,488.04
Acumulado: \$833,262.55

01170



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-ACA-04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR GRIS SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MURO CURVO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	21.1700	\$87.82	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$1,859.15
5-ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	40.0000	\$833.29	(* OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$33,331.60
5-ACA-06	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	ML	203.6400	\$55.72	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$11,346.82


 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez-Lucas

Acumulado anterior:	\$833,262.66
Monto esta hoja:	\$48,637.57
Acumulado:	\$879,800.12

01171

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-ACA-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MURO DE SANITARIO A 1.20M. MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	M2	24.1300	\$721.92	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)	\$17,419.93
5-ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE, DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION, LOS TRABAJOS, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR	M2	4.7700	\$742.07	(* SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)	\$3,539.67
<p>LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)</p>						
<p>TOTAL ACABADOS SEÑALÉTICA</p>						\$122,113.13

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Luján

Acumulado anterior: \$879,800.12
Monto esta hoja: \$20,959.60
Acumulado: \$900,759.72

01172



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820; perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:


18-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,585.44
5-SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$631.91	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$5,055.28

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas
 

Acumulado anterior:	\$900,769.72
Monto esta hoja:	\$8,640.72
Acumulado:	\$909,400.44

01173



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,240.90
5-SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,240.90

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$909,400.44
Monto esta hoja:	\$4,481.80
Acumulado:	\$913,882.24

01174

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración: 95 días naturales

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Inicio Obra: 14-may-2018


Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.): ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1,0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.*)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas  	Acumulado anterior:	\$913,882.24
	Monto esta hoja:	\$448.18
	Acumulado:	\$914,330.42

01175



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,240.90
5-SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	12.0000	\$1,746.63	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$20,959.56

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luces

Acumulado anterior:	\$914,330.42
Monto esta hoja:	\$23,200.46
Acumulado:	\$937,530.88

01176



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saittilo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saittilo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS. FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
5-SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$937,530.88
Monto esta hoja:	\$896.36
Acumulado:	\$938,427.24

01177

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18
5-SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DE CREDITO, COBRANZA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	3.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,344.54

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$938,427.24
Monto esta hoja: \$1,792.72
Acumulado: \$940,219.98

01178



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México.

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$896.36
5-SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$448.18	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$448.18

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez-Lucas

Acumulado anterior: \$940,219.96
Monto esta hoja: \$1,344.54
Acumulado: \$941,564.50

01179



Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN INTERIOR, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT DE 17 LETRAS CON GRECAS EN ACABADO ALUMINIO NATURAL. MEDIDAS DE 72 CM DE ALTO X 2.30 DE LARGO X 5 CMS DE ESPESOR EN TIPO CAJA. LETRA "F" CON MEDIDAS DE 0.60 CMS DE ALTO, LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL. PRESENTADO CON LETRA "T" CON MEDIDAS DE 52.5 CM DE ALTO, 5 LETRAS "ONACO" CON MEDIDAS DE 97 DE 44.5 DE ALTO, LETRAS "INSTITUTO" CON MEDIDAS DE 7 CMS DE ALTO, 2 PLECAS CON MEDIDAS DE 97 CM DE LARGO X 2.5 CM DE EALTURA, CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PRESENTADO CON ILUMINACION DE MÓDULO TIPO LED Y FUENTE DE PODER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$26,778.45	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$26,778.45
5-SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT DE 0.20 X 0.45 M. VER DETALLES DE CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	PZA	10.0000	\$413.00	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)	\$4,130.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$941,564.50
Monto esta hoja: \$30,908.45
Acumulado: \$972,472.95

01180

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Duración:

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

95 días naturales

Inicio Obra:

14-may-2018

Fin Obra:

16-ago-2018

Lugar: , Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5-SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL. INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T).	PZA	7.0000	\$902.67	(* NOVECIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. *)	\$6,318.69
TOTAL SEÑALETICA						\$78,031.92
5-LYM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA	M2	455.0000	\$29.98	(* VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	\$13,640.90
TOTAL LIMPIEZA						\$13,640.90

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

TOTAL LIMPIEZA

Apoderado Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$972,472.95
Monto esta hoja: \$19,959.89
Acumulado: \$992,432.84

LT

01181

Licitación No. LO-014P7R001-E286-2018

Fecha: 04-may-2018

Objeto: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con ubicación en San Antonio Abad N° 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte)

Duración: 95 días naturales
Inicio Obra: 14-may-2018
Fin Obra: 16-ago-2018

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOTAL Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, Edificio Central, Zona H 102, No. 2305, col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco					\$992,432.54

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Acumulado anterior:	\$992,432.54
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	\$992,432.54

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$992,432.54

IVA 16.00%

\$158,789.21

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,151,221.75

(* UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 75/100 M.N. *)

01182